



Kermi Decor-V /-S /-D

включая сменные радиаторы

Цены и техника 4/04



Радиаторы из стали
Знак качества RAL

DIN EN 442

Европейский стандарт
DIN EN 442

Предназначается
только для
специализирован
ной торговли.
Ориентировочные
цены
без учета налога
на добавленную
стоимость.

Содержание, общее описание

Содержание	стр.
Общее описание	
Kermi Decor-V	
Обзор моделей / цены и мощность радиаторов Kermi Decor-V	1
Таблицы цен/мощности радиаторов Kermi Decor-V, монтажная высота 200 - 2000 мм	2
Kermi Decor-S	
Обзор моделей / цены и мощность радиаторов Kermi Decor-S	17
Таблицы цен/мощности радиаторов Kermi Decor-S, монтажная высота 200 - 3000 мм	18
Kermi Decor-D	
Обзор моделей / цены и мощность радиаторов Kermi Decor-D	36
Таблицы цен/мощности радиаторов Kermi Decor-D, монтажная высота 238 - 938 мм	38
Принадлежности	
Принадлежности - расценки	42
Рекламные тексты для размещения заказов на радиаторы	
Радиаторы Kermi Decor-V	49
Радиаторы Kermi Decor-S	
Радиаторы Kermi Decor-D	
Технические данные	
Расчет мощности радиаторов	57
Крепление к стене	59
Крепление к полу, монтаж экрана теплового излучения	62
Крепление экрана теплового излучения	63
Возможности подключения	64
Вентильная арматура	66
Номера артикулов и образцы оформления заказов	69
Цвета радиаторов	

Радиаторы Kermi Decor-V
Радиаторы Kermi Decor-S
Радиаторы Kermi Decor-D

Тип 10 = пер. № 0497
Тип 21 = пер. № 0498
Тип 31 = пер. № 0500
Тип 32 = пер. № 0499
Тип 41 = пер. № 0502
Тип 42 = пер. № 0501
Тип 52 = пер. № 0503



Знак Союза работников
технического надзора
TUV
Система обеспечения
качества сертифицирована
согласно DIN ISO 9001



Новое тепло



Радиаторы из стали
Знак качества
RAL



Евростандарт DIN EN 442



Радиаторы типа "Kermi Decor-V"

Радиаторы типа "Kermi Decor-V", выполненные в виде круглых труб, поставляются с универсальной встроенной вентильной арматурой. Их можно подключать как к одноконтурным, так и к двухконтурным системам.

Радиатор подключается по центру внизу. Расстояние между втулками - 50 мм. Наружная резьба - G3/4. Вентиль находится сверху справа.


Согласно принципам оснащения вентильных радиаторов, принятым на фирме "Керми", радиаторы типа "Kermi Decor-V" поставляются с вентильной вставкой, предварительно отрегулированной на заводе в соответствии с тепловой мощностью.

Семейство этих изделий насчитывает 7 конструктивных форм, имеющих монтажную высоту от 200 до 2000 мм.

Все видимые детали крепления предусмотрены в комплекте поставки. Они окрашены в тот же цвет, что и радиатор.

Рис.

подача отвод



Радиаторы типа "Kermi Decor-S"

Радиаторы типа "Kermi Decor-S", выполненные в виде круглых труб, представляют собой новую конструктивную форму, отвечающую самым взыскательным требованиям к распределению тепла.

Внешнее оформление всех изделий данного семейства характеризуется четкостью прямых линий и мягкостью округлений.

Эта утонченная конструкция улучшает вертикальный поток воздуха, за счет чего достигается высокая тепловая мощность. Небольшое содержание воды обеспечивает возможность высокочувствительного и одновременно динамичного регулирования.

Использование новых технологий при изготовлении радиаторов позволяет добиться их высококачественной отделки без видимых сварных швов.

В общей сложности это семейство радиаторов насчитывает 7 конструктивных форм, имеющих 18 вариантов монтажной высоты в диапазоне от 200 до 3000 мм. При этом для каждого радиатора в соответствии с его серией в комплект поставки включаются все детали, необходимые для монтажа.





Радиаторы типа "Kermi Decor-D"

Сменные радиаторы типа "Kermi Decor-D" поставляются с расстоянием между втулками от 200 до 1000 мм в соответствии со стандартом DIN. В результате отпадает необходимость в дополнительных работах по переносу труб. Благодаря этому не возникает проблем при замене прежних стальных/чугунных радиаторов, соответствующих стандарту DIN.

Обзор моделей / цены и мощность радиаторов Kermi Decor-V

Обзор моделей

* Учитывать ограничения по монтажной длине в зависимости от типа радиатора и монтажной высоты. Эти ограничения обусловлены типом конструкции.

	D0V 10	D0V 21	D0V 32	D0V 31	D0V 42	D0V 41	D0V 52
							
	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
	одноколоночный	2-колоночный 1 прямая труба 1 изогнутая труба	3-колоночный 1 прямая труба 2 изогнутые трубы	3-колоночный 2 прямые трубы 1 изогнутая труба	4-колоночный 2 прямые трубы 2 изогнутые трубы	4-колоночный 3 прямые трубы 1 изогнутая труба	5-колоночный 3 прямые трубы 2 изогнутые трубы
Рег. №	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503
Монтажная высота, мм	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000
Монтажная длина, мм*	276 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227

* монтажная длина каждого элемента = 46 мм

Ценообразование для радиаторов типа Kermi Decor-V

Базовая цена € 80,04 + (цена каждого элемента x кол-во элементов)





Пример: тип 32, ВН 600, 22 элемента

= € 80,04 + (€ 14 x 22) = € 388,04

Базовая цена, равная € 80,04, одинакова для всех типоразмеров (независимо от типа, монтажной высоты и длины).

Цены и мощность каждого элемента: серийный белый цвет, RAL 9016

Цены указаны, включая лакировку, крепежные принадлежности и защитную упаковку. Указанные тепловые характеристики относятся к температуре сетевой воды 75/65° С и температуре воздуха в помещении 20° С в соответствии со стандартом DIN EN 442

	D0V 10		D0V 21		D0V 32		D0V 31		D0V 42		D0V 41		D0V 52	
														
	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
Монтажная высота (ВН), мм	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€
200	12,10	9,99	19,10	10,95	26,30	12,50	26,70	12,56	34,30	14,85	35,90	14,91	42,30	18,32
300	16,20	10,31	27,10	11,22	37,60	12,93	37,50	12,98	48,30	15,55	49,50	15,60	58,80	18,91
350	18,10	10,47	30,90	11,33	43,10	13,09	42,70	13,15	55,00	15,81	56,00	15,87	66,70	19,13
400	20,00	10,69	34,70	11,54	48,50	13,25	47,80	13,30	61,60	16,08	62,40	16,14	74,50	19,29
450	22,00	10,79	38,40	11,65	53,80	13,36	52,80	13,41	68,10	16,40	68,60	16,46	82,10	19,50
500	23,90	10,95	42,10	11,75	59,10	13,52	57,70	13,63	74,50	16,67	74,70	16,72	89,60	19,66
550	25,80	11,12	45,80	11,91	64,30	13,73	62,60	13,78	80,90	17,05	80,70	17,10	97,00	19,87
600	27,70	11,22	49,40	12,08	69,40	14,00	67,40	14,05	87,20	17,36	86,70	17,42	104,00	20,25
750	33,50	12,39	60,10	13,25	84,60	15,33	81,60	15,39	106,00	19,39	104,00	19,45	126,00	22,87
900	39,40	12,87	70,60	13,68	99,50	16,99	95,40	17,05	124,00	22,23	121,00	22,28	147,00	25,54
1000	43,50	13,41	77,60	14,32	109,00	18,49	105,00	18,32	136,00	23,99	133,00	23,88	161,00	27,14
1200	52,40	15,98	91,40	16,94	129,00	23,83	122,00	23,99	159,00	29,76	155,00	29,55	194,00	35,85
1500	65,50	19,29	112,00	21,05	157,00	30,51	149,00	30,77	194,00	39,70	188,00	39,65	241,00	48,25
1800	78,60	23,19	133,00	25,86	185,00	37,03	175,00	37,45	229,00	46,49	222,00	46,43	284,00	55,83
2000	87,20	24,42	147,00	27,94	203,00	39,01	193,00	39,54	252,00	50,49	244,00	50,17	311,00	61,18

Учитывая особенности конструкции, не могут быть выполнены радиаторы монтажной длины, отличающейся от тех значений, которые указаны в таблицах цен/мощности. См. также пример оформления заказа на стр. 69.

Предлагаемая монтажная длина: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 34, 40, 44, 50, 56, 64 элемента.

Тип 10 – от 6 элементов.

Точные значения монтажной длины в мм приведены в таблицах цен/мощности.

Наценка на цветную лакировку:
цветовая гамма: + 15 %
прочие цвета RAL: + 30 %

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 200















		Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52																					
																													
Для каждого элемента																													
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227																						
Расстояние между трубами, мм	50	50	50	50	50	50	50																						
Стандартная тепловая мощность, Вт	12,10	19,10	26,30	26,70	34,30	35,90	42,30																						
Вес пустого радиатора, кг	0,28	0,41	0,55	0,68	0,83	0,96	1,12																						
Поверхность, м²	0,021	0,035	0,050	0,055	0,070	0,076	0,091																						
Объем воды, дм³	0,132	0,185	0,246	0,314	0,371	0,447	0,504																						
Доля излучаемого тепла, %	30	25	25	25	25	25	25																						
Экстомент характеристики радиатора	1,225	1,225	1,248	1,315	1,279	1,301	1,338																						
Монт. Длина, мм		Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
кол-во эл-тов		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€												
4	184					76	62	41	123,84	105	85	55	130,04	107	85	54,1	130,28	144	115	73,2	139,68	169	135	84,7	153,32				
6	276	73	59	39	139,98	115	93	61	145,74	158	128	83	155,04	160	128	81,1	155,40	206	166	106	169,14	215	173	110	169,50	254	202	127	189,96
8	368	97	79	51	159,96	153	124	81	167,64	210	170	110	180,04	214	171	108	180,52	274	221	142	198,84	287	230	146	199,32	338	270	169	226,60
10	460	121	98	64	179,94	191	155	101	189,54	263	213	138	205,04	267	214	135	205,64	343	276	177	226,54	359	288	183	229,14	423	337	212	263,24
14	644	169	138	90	219,90	267	217	142	233,34	368	298	193	255,04	374	299	189	255,88	480	387	248	287,94	503	403	256	288,78	592	472	296	336,52
16	736	194	157	103	239,88	306	248	162	255,24	421	341	221	280,04	427	342	216	281,00	549	442	283	317,64	574	461	293	318,60	677	539	339	373,16
18	828	218	177	116	259,86	344	279	182	277,14	473	383	248	305,04	481	385	243	306,12	617	497	318	347,34	646	518	330	348,42	761	607	381	409,80
20	920	242	197	128	279,84	382	310	203	299,04	526	426	276	330,04	534	427	270	331,24	686	552	354	377,04	718	576	366	378,24	846	674	423	446,44
22	1012	266	216	141	299,82	420	341	223	320,94	579	468	303	355,04	587	470	297	356,36	755	607	389	406,74	790	633	403	408,06	931	742	466	483,08
26	1196	315	256	167	339,78	497	403	263	364,74	684	553	358	405,04	694	555	352	406,60	892	718	460	466,14	933	749	476	467,70	1100	877	550	556,36
30	1380	363	295	193	379,74	573	466	304	408,54	789	638	414	455,04	801	641	406	456,84	1029	828	531	525,54	1077	864	549	527,34	1269	1011	635	629,64
34	1564	411	334	218	419,70	649	528	344	452,34	894	724	469	505,04	908	726	460	507,08	1166	939	602	584,94	1221	979	623	586,98	1438	1146	720	702,92
40	1840	484	393	257	479,64	764	621	405	518,04	1052	851	551	580,04	1068	854	541	582,44	1372	1104	708	674,04	1436	1152	732	676,44	1692	1348	847	812,84
44	2024	532	433	282	519,60	840	683	446	561,84	1157	936	607	630,04	1175	940	595	632,68	1509	1215	779	733,44	1580	1267	806	736,08	1861	1483	931	886,12
50	2300	605	492	321	579,54	955	776	507	627,54	1315	1064	689	705,04	1335	1068	676	708,04	1715	1381	885	823,54	1795	1440	916	825,54	2115	1686	1058	996,04
56	2576	678	550	359	639,48	1070	869	567	693,24	1473	1192	772	780,04	1495	1196	757	783,40	1921	1546	991	911,64	2010	1612	1025	915,00	2369	1888	1185	1105,96
64	2944	774	629	411	719,40	1222	993	648	780,84	1683	1362	882	880,04	1709	1367	865	883,88	2195	1767	1132	1030,44	2298	1843	1172	1034,28	2707	2158	1355	1252,52

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 300

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
													
Для каждого элемента													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227	
Расстояние между втулками, мм		50		50		50		50		50		50	
Стандартная тепловая мощность, Вт		27,1		37,6		37,5		48,3		49,5		58,8	
Вес пустого радиатора, кг		0,53		0,74		0,86		1,08		1,2		1,41	
Поверхность, м²		0,05		0,072		0,078		0,1		0,106		0,128	
Объем воды, дм³		0,257		0,354		0,42		0,514		0,588		0,681	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25	
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,234		1,270		1,332		1,306		1,312		1,350	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C
4	184			108	88	57	124,92	150	121	78	131,76	193	155
6	276	97	79	163	132	85	147,36	226	182	117	157,62	290	232
8	368	130	105	217	175	114	169,80	301	243	156	183,48	386	310
10	460	162	131	271	219	142	192,24	376	303	195	209,34	483	387
14	644	227	184	379	307	199	237,12	526	424	273	261,06	676	542
16	736	259	210	434	351	227	259,56	602	485	312	286,92	773	619
18	828	292	237	488	395	256	282,00	677	546	351	312,78	869	697
20	920	324	263	542	439	284	304,44	752	606	390	338,64	966	774
		356	289	596	482	313	326,88	827	667	429	364,50	1063	851
22	1012												
26	1196	421	342	705	570	369	371,76	978	788	507	416,22	1256	1006
30	1380	486	394	813	658	426	416,64	1128	909	585	467,94	1449	1161
34	1564	551	447	921	746	483	461,52	1278	1031	663	519,66	1642	1316
40	1840	648	526	1084	877	568	528,84	1504	1213	779	597,24	1932	1548
44	2024	713	578	1192	965	625	573,72	1654	1334	857	648,96	2125	1703
50	2300	810	657	1355	1097	710	641,04	1880	1516	974	726,54	2415	1935
56	2576	907	736	1518	1228	796	708,36	2106	1698	1091	804,12	2705	2167
64	2944	1037	841	1734	1404	909	798,12	2406	1940	1247	907,56	3091	2477

Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 350






















Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента																													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227																	
Расстояние между втулками, мм		50		50		50		50		50		50																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		18,10		42,10		43,70		55,00		56,00		66,70																	
Вес пустого радиатора, кг		0,36		0,83		0,95		1,20		1,31		1,56																	
Поверхность, м²		0,032		0,084		0,089		0,115		0,120		0,146																	
Объем воды, дм³		0,184		0,408		0,473		0,585		0,658		0,770																	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																	
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,236		1,271		1,334		1,308		1,319		1,356																	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€																
4	184				124	100	64,7	125,36	172	139	89	132,40	171	136	86	132,64	220	176	112	143,28	224	179	113	143,52	267	212	132	156,56	
6	276	109	88	57	142,86	185	150	97	148,02	259	208	134	158,58	256	204	128	158,94	330	264	168	174,90	336	269	170	175,26	400	318	198	194,82
8	368	145	117	76	163,80	247	200	129	170,68	345	278	179	184,76	342	272	171	185,24	440	352	224	206,52	448	358	226	207,00	534	424	265	233,08
10	460	181	147	95	184,74	309	250	162	193,34	431	347	223	210,94	427	341	214	211,54	550	441	280	238,14	560	448	283	238,74	667	530	331	271,34
14	644	253	205	134	226,62	433	350	226	238,66	603	486	313	263,30	598	477	300	264,14	770	617	391	301,38	784	627	396	302,22	934	742	463	347,86
16	736	290	235	153	247,56	494	400	259	261,32	690	556	357	289,48	683	545	343	290,44	880	705	447	333,00	896	716	453	333,96	1067	848	529	386,12
18	828	326	264	172	268,50	556	450	291	283,98	776	625	402	315,66	769	613	385	316,74	990	793	503	364,62	1008	806	509	365,70	1201	954	595	424,38
20	920	362	294	191	289,44	618	500	323	306,64	862	695	447	341,84	854	681	428	343,04	1100	881	559	396,24	1120	895	566	397,44	1334	1060	661	462,64
22	1012	398	323	210	310,38	680	550	356	329,30	948	764	491	368,02	939	749	471	369,34	1210	969	615	427,86	1232	985	623	429,18	1467	1166	727	500,90
26	1196	471	382	248	352,26	803	650	420	374,62	1121	903	580	420,38	1110	885	557	421,94	1430	1145	727	491,10	1456	1164	736	492,66	1734	1378	860	577,42
30	1380	543	440	286	394,14	927	750	485	419,94	1293	1042	670	472,74	1281	1022	642	474,54	1650	1322	839	554,34	1680	1343	849	556,14	2001	1590	992	653,94
34	1564	615	499	325	436,02	1051	850	550	465,26	1465	1181	759	525,10	1452	1158	728	527,14	1870	1498	950	617,58	1904	1522	962	619,62	2268	1802	1124	730,46
40	1840	724	587	382	498,84	1236	1000	647	533,24	1724	1390	893	603,64	1708	1362	856	606,04	2200	1762	1118	712,44	2240	1791	1132	714,84	2668	2120	1323	845,24
44	2024	796	646	420	540,72	1360	1099	711	578,56	1896	1529	982	656,00	1879	1498	942	658,64	2420	1939	1230	775,68	2464	1970	1245	778,32	2935	2332	1455	921,76
50	2300	905	734	477	603,54	1545	1249	808	646,54	2155	1737	1116	734,54	2135	1703	1070	737,54	2750	2203	1398	870,54	2800	2239	1415	873,54	3335	2650	1653	1036,54
56	2576	1014	822	535	666,36	1730	1399	905	714,52	2414	1946	1250	813,08	2391	1907	1199	816,44	3080	2467	1565	965,40	3136	2507	1585	968,76				
64	2944	1158	939	611	750,12	1978	1599	1035	805,16	2758	2224	1429	917,80	2733	2179	1370	921,64												
Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.																													

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 400

Тип 10		Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52						
													
32		85	139	129	183	173	227						
Монтажная глубина, мм		85	139	129	183	173	227						
50		50	50	50	50	50	50						
Расстояние между втулками, мм		50	50	50	50	50	50						
20,00		34,7	48,5	47,8	61,6	62,4	74,5						
Стандартная тепловая мощность, Вт		34,7	48,5	47,8	61,6	62,4	74,5						
0,39		0,66	0,93	1,04	1,32	1,43	1,70						
Вес пустого радиатора, кг		0,66	0,93	1,04	1,32	1,43	1,70						
0,035		0,065	0,095	0,100	0,130	0,135	0,165						
Поверхность, м²		0,065	0,095	0,100	0,130	0,135	0,165						
0,202		0,328	0,462	0,526	0,656	0,728	0,859						
Объем воды, дм³		0,328	0,462	0,526	0,656	0,728	0,859						
30		30	25	25	25	25	25						
Доля излучаемого тепла, %		30	25	25	25	25	25						
Эксплоатационные характеристики радиатора		30	25	25	25	25	25						
1,238		1,258	1,271	1,336	1,310	1,326	1,361						
1,238		1,258	1,271	1,336	1,310	1,326	1,361						
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	50/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	50/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	50/45 °C
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	50/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	50/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	50/45 °C
4	184					139	112	72	126,20	194	156	100	133,04
6	276	120	97	63	144,18	208	168	109	149,28	291	235	151	159,54
8	368	160	130	84	165,56	278	224	145	172,36	388	313	201	186,04
10	460	200	162	105	186,94	347	280	181	195,44	485	391	251	212,54
14	644	280	227	148	229,70	486	392	253	241,60	679	547	352	265,54
16	736	320	259	169	251,08	555	449	290	264,68	776	626	402	292,04
18	828	360	292	190	272,46	625	505	326	287,76	873	704	452	318,54
20	920	400	324	211	293,84	694	561	362	310,84	970	782	502	345,04
22	1012	440	357	232	315,22	763	617	398	333,92	1067	860	553	371,54
26	1196	520	422	274	357,98	902	729	471	380,08	1261	1016	653	424,54
30	1380	600	486	316	400,74	1041	841	543	426,24	1455	1173	754	477,54
34	1564	680	551	358	443,50	1180	953	615	472,40	1649	1329	854	530,54
40	1840	800	648	422	507,64	1388	1121	724	541,64	1940	1564	1005	610,04
44	2024	880	713	464	550,40	1527	1233	796	587,80	2134	1720	1105	663,04
50	2300	1000	811	527	614,54	1735	1402	905	657,04	2425	1955	1256	742,54
56	2576	1120	908	590	678,68	1943	1570	1013	726,28	2716	2189	1407	822,04
64	2944	1280	1038	674	764,20	2221	1794	1158	818,60	3104	2502	1608	928,04








Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 450

		Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52																						
Для каждого элемента																														
Монтажная глубина, мм		32	85	139	129	183	173	227																						
Расстояние между втулками, мм		50	50	50	50	50	50	50																						
Стандартная тепловая мощность, Вт		22,00	38,40	53,80	52,80	68,10	68,60	82,10																						
Вес пустого радиатора, кг		0,42	0,72	1,02	1,12	1,44	1,54	1,85																						
Поверхность, м²		0,039	0,072	0,106	0,111	0,144	0,150	0,183																						
Объем воды, дм³		0,219	0,364	0,516	0,579	0,728	0,799	0,947																						
Доля излучаемого тепла, %		30	30	25	25	25	25	25																						
Эксплуатационные характеристики радиатора		1,239	1,260	1,272	1,338	1,313	1,334	1,366																						
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																														
кол-во элементов	Длина, мм	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C											
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€											
4	184			154	124	80	126,64	215	173	111	133,48	211	168	106	133,68	272	218	138	145,88	328	260	162	158,04							
6	276	132	107	70	144,78	230	186	120	149,94	323	260	167	160,20	317	252	159	160,50	409	327	207	178,44	412	328	206	178,80	493	391	243	197,04	
8	368	176	143	93	166,36	307	248	160	173,24	430	347	223	186,92	422	337	211	187,32	545	436	276	211,24	549	438	275	211,72	657	521	324	236,04	
10	460	220	178	116	187,94	384	310	200	196,54	538	434	279	213,64	528	421	264	214,14	681	545	345	244,04	686	547	344	244,64	821	651	405	275,04	
14	644	308	250	162	231,10	538	434	280	243,14	753	607	390	267,08	739	589	370	267,78	953	763	483	309,64	960	766	482	310,48	1149	912	567	353,04	
16	736	352	285	185	252,68	614	496	320	266,44	861	694	446	293,80	845	673	423	294,60	1090	872	552	342,44	1098	875	550	343,40	1314	1042	648	392,04	
18	828	396	321	209	274,26	691	558	360	289,74	968	780	501	320,52	950	757	476	321,42	1226	981	621	375,24	1235	985	619	376,32	1478	1172	729	431,04	
20	920	440	357	232	295,84	768	620	400	313,04	1076	867	557	347,24	1056	842	528	348,24	1362	1090	690	408,04	1372	1094	688	409,24	1642	1302	810	470,04	
22	1012	484	392	255	317,42	845	682	440	336,34	1184	954	613	373,96	1162	926	581	375,06	1498	1199	759	440,84	1509	1204	757	442,16	1806	1433	891	509,04	
26	1196	572	464	301	360,58	998	806	520	382,94	1399	1127	724	427,40	1373	1094	687	428,70	1771	1417	897	506,44	1784	1422	894	508,00	2135	1693	1053	587,04	
30	1380	660	535	348	403,74	1152	930	600	429,54	1614	1301	836	480,84	1584	1262	793	482,34	2043	1635	1036	572,04	2058	1641	1032	573,84	2463	1954	1215	665,04	
34	1564	748	606	394	446,90	1306	1054	680	476,14	1829	1474	947	534,28	1795	1431	898	535,98	2315	1853	1174	637,64	2332	1860	1169	639,68	2791	2214	1377	743,04	
40	1840	880	713	463	511,64	1536	1240	800	546,04	2152	1734	1114	614,44	2112	1683	1057	616,44	2724	2180	1381	736,04	2744	2188	1376	738,44	3284	2605	1620	860,04	
44	2024	968	785	510	554,80	1690	1365	880	592,64	2367	1908	1226	667,88	2323	1852	1162	670,08	2996	2398	1519	801,64	3018	2407	1513	804,28					
50	2300	1100	892	579	619,54	1920	1551	1000	662,54	2690	2168	1393	748,04	2640	2104	1321	750,54					3430	2735		1720	903,04				
56	2576	1232	999	649	684,28	2150	1737	1120	732,44	3013	2428	1560	828,20	2957	2357	1479	831,00													
64	2944	1408	1141	742	770,60	2458	1985	1280	825,64																					

Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.








Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 500

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																		
																														
Для каждого элемента																														
Монтажная глубина, мм		32		139		129		183		173		227																		
Расстояние между втулками, мм		50		50		50		50		50		50																		
Стандартная тепловая мощность, Вт		23,90		59,10		57,70		74,50		74,70		89,60																		
Вес пустого радиатора, кг		0,44		1,12		1,21		1,56		1,66		1,99																		
Поверхность, м²		0,043		0,117		0,122		0,159		0,165		0,202																		
Объем воды, дм³		0,236		0,570		0,632		0,799		0,869		1,036																		
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																		
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,241		1,273		1,340		1,315		1,341		1,371																		
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																														
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C																	
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C																	
4	184				168	136	88	127,04	236	190	122	134,12	231	184	115	134,56	298	238	151	146,72	299	238	149	146,92	358	284	176	158,68		
6	276	143	116	75	253	204	131	150,54	355	286	183	161,16	346	276	173	161,82	447	358	226	180,06	448	357	224	180,36	538	426	264	198,00		
8	368	191	155	101	337	272	175	174,04	473	381	245	188,20	462	368	231	189,08	596	477	302	213,40	598	476	299	213,80	717	568	353	237,32		
10	460	239	194	126	421	340	219	197,54	591	476	306	215,24	577	460	288	216,34	745	596	377	246,74	747	595	373	247,24	896	710	441	276,64		
14	644	335	271	176	589	476	306	244,54	827	667	428	269,32	808	644	404	270,86	1043	834	528	313,42	1046	833	522	314,12	1254	994	617	355,28		
16	736	382	310	201	674	544	350	268,04	946	762	489	296,36	923	736	461	298,12	1192	954	604	346,76	1195	952	597	347,56	1434	1136	705	394,60		
18	828	430	349	226	774	612	394	291,54	1064	857	550	323,40	1039	827	519	323,38	1341	1073	679	380,10	1345	1071	672	381,00	1613	1278	793	433,92		
20	920	478	387	251	842	680	438	315,04	1182	952	612	350,44	1154	919	577	352,64	1490	1192	754	413,44	1494	1190	746	414,44	1792	1420	881	473,24		
22	1012	526	426	277	926	747	482	338,54	1300	1048	673	377,48	1269	1011	634	379,90	1639	1311	830	446,78	1643	1309	821	447,88	1971	1562	970	512,56		
26	1196	621	503	327	1095	883	569	385,54	1537	1238	795	431,56	1500	1195	750	434,42	1937	1550	981	513,46	1942	1547	970	514,76	2330	1846	1146	591,20		
30	1380	717	581	377	1263	1019	657	432,54	1773	1429	917	485,64	1731	1379	865	488,94	2235	1788	1132	580,14	2241	1785	1120	581,64	2688	2130	1322	669,84		
34	1564	813	658	428	1431	1155	744	479,54	2009	1619	1040	539,72	1962	1563	981	543,46	2533	2027	1283	646,82	2540	2023	1269	648,52	3046	2414	1498	748,48		
40	1840	956	775	503	1684	1359	875	550,04	2364	1905	1223	620,84	2308	1839	1154	625,24	2980	2384	1509	746,84	2988	2380	1493	748,84						
44	2024	1052	852	553	1852	1495	963	597,04	2600	2095	1346	674,92	2539	2023	1269	679,76	3278	2623	1660	813,52	3287	2618	1642	815,72						
50	2300	1195	968	629	2105	1699	1094	667,54	2955	2381	1529	756,04	2885	2299	1442	761,54														
56	2576	1338	1084	704	2358	1903	1226	738,04	3310	2667	1713	837,16	3231	2574	1615	843,32														
64	2944	1530	1239	805	2780,84	2694	1714	832,04																						

Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.








Радиаторы, находящиеся на складах фирмы "Керми".

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 550

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
32		85		139		129		183		173		227																	
Монтажная глубина, мм		50		50		50		50		50		50																	
Расстояние между втулками, мм		45,80		64,30		62,60		80,90		80,70		97,00																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		0,47		1,22		1,30		1,68		1,77		2,14																	
Вес пустого радиатора, кг		0,046		0,128		0,133		0,174		0,179		0,220																	
Поверхность, м²		0,254		0,624		0,685		0,870		0,939		1,124																	
Объем воды, дм³		30		25		25		25		25		25																	
Доля излучаемого тепла, %		1,243		1,273		1,342		1,317		1,348		1,377																	
Эксплуатационные характеристики радиатора																													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °С																											
		75/65 °С	55/45 °С	€	75/65 °С	55/45 °С	€	75/65 °С	55/45 °С	€	75/65 °С	55/45 °С	€	75/65 °С	55/45 °С	€													
4	184				183	148	95	127,68	257	207	133	134,96	250	199	125	135,16	324	259	164	148,24	323	257	161	148,44	388	307	190	159,52	
6	276	155	125	81	146,76	275	222	142	151,50	386	311	200	162,42	376	299	188	162,72	485	388	246	182,34	484	385	241	182,64	582	461	285	199,26
8	368	206	167	108	169,00	366	295	190	175,32	514	415	266	189,88	501	399	250	190,28	647	518	327	216,44	646	514	321	216,84	776	614	381	239,00
10	460	258	209	136	191,24	458	369	237	199,14	643	518	333	217,34	626	499	313	217,84	809	647	409	250,54	807	642	402	251,04	970	768	476	278,74
14	644	361	293	190	235,72	641	517	332	246,78	900	725	466	272,26	876	698	438	272,96	1133	906	573	318,74	1130	899	562	319,44	1358	1075	666	358,22
16	736	413	334	217	257,96	733	591	380	270,60	1029	829	532	299,72	1002	798	500	300,52	1294	1035	655	352,84	1291	1027	643	353,64	1552	1229	761	397,96
18	828	464	376	244	280,20	824	665	427	294,42	1157	933	599	327,18	1127	897	563	328,08	1456	1165	737	386,94	1453	1156	723	387,84	1746	1382	856	437,70
20	920	516	418	271	302,44	916	739	475	318,24	1286	1036	665	354,64	1252	997	625	355,64	1618	1294	818	421,04	1614	1284	803	422,04	1940	1536	951	477,44
22	1012	568	460	298	324,68	1008	812	522	342,06	1415	1140	732	382,10	1377	1097	688	383,20	1780	1424	900	455,14	1775	1413	884	456,24	2134	1690	1046	517,18
26	1196	671	543	353	369,16	1191	960	617	389,70	1672	1347	865	437,02	1628	1296	813	438,32	2103	1682	1064	523,34	2098	1669	1044	524,64	2522	1997	1237	596,66
30	1380	774	627	407	413,64	1374	1108	712	437,34	1929	1554	998	491,94	1878	1496	938	493,44	2427	1941	1228	591,54	2421	1926	1205	593,04	2910	2304	1427	676,14
34	1564	877	710	461	458,12	1557	1256	807	494,98	2186	1762	1131	546,86	2128	1695	1063	548,56	2751	2200	1391	659,74	2744	2183	1366	661,44	3298	2611	1617	755,62
40	1840	1032	836	542	524,84	1832	1477	950	556,44	2572	2073	1331	629,24	2504	1994	1250	631,24	3236	2588	1637	762,04	3228	2568	1607	764,04				
44	2024	1135	919	597	569,32	2015	1625	1045	604,08	2829	2280	1464	684,16	2754	2194	1375	686,36												
50	2300	1290	1045	678	636,04	2290	1847	1187	675,54	3215	2591	1664	766,54	3130	2493	1563	769,04												
56	2576	1445	1170	759	702,76	2565	2068	1330	747,00																				
64	2944	1651	1337	868	791,72	2931	2364	1520	842,28																				

Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.








Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 600

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
													
Для каждого элемента													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227	
Расстояние между втулками, мм		50		50		50		50		50		50	
Стандартная тепловая мощность, Вт		27,70		69,40		67,40		87,20		86,70		104,00	
Вес пустого радиатора, кг		0,50		1,31		1,39		1,80		1,88		2,29	
Поверхность, м²		0,050		0,140		0,144		0,189		0,194		0,239	
Объем воды, дм³		0,271		0,678		0,738		0,941		1,009		1,213	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25	
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,244		1,274		1,344		1,319		1,355		1,382	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C
4	184			198	159	102	128,36	278	224	144	136,04	270	215
6	276	166	135	296	239	153	152,52	416	335	215	164,04	404	322
8	368	222	179	395	318	205	176,68	555	447	287	192,04	539	429
10	460	277	224	494	398	256	200,84	694	559	359	220,04	674	537
14	644	388	314	692	557	358	249,16	972	783	503	276,04	944	751
16	736	443	359	790	637	409	273,32	1110	895	574	304,04	1078	859
18	828	499	404	889	717	460	297,48	1249	1006	646	332,04	1213	966
20	920	554	449	988	796	511	321,64	1388	1118	718	360,04	1348	1073
22	1012	609	493	1087	876	562	345,80	1527	1230	790	388,04	1483	1181
26	1196	720	583	1284	1035	665	394,12	1804	1454	933	444,04	1752	1395
30	1380	831	673	1482	1194	767	442,44	2082	1677	1077	500,04	2022	1610
34	1564	942	763	1680	1353	869	490,76	2360	1901	1220	556,04	2292	1824
40	1840	1108	897	1976	1592	1023	563,24	2776	2237	1436	640,04	2696	2146
44	2024	1219	987	2174	1752	1125	611,56	3054	2460	1579	696,04	2966	2361
50	2300	1385	1122	2470	1990	1278	684,04						
56	2576	1551	1256	2766	2229	1432	756,52						
64	2944	1773	1436	3162	2548	1636	853,16						

Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.








Радиаторы, находящиеся на складах фирмы "Керми".

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 750

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52											
																							
Для каждого элемента																							
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227											
Расстояние между втулками, мм		50		50		50		50		50		50											
Стандартная тепловая мощность, Вт		60,10		84,60		81,60		106,00		104,00		126,00											
Вес пустого радиатора, кг		1,08		1,60		1,65		2,17		2,22		2,73											
Поверхность, м²		0,117		0,173		0,177		0,233		0,238		0,295											
Объем воды, дм³		0,577		0,840		0,897		1,155		1,220		1,479											
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25											
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,249		1,275		1,351		1,326		1,377		1,398											
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																							
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C										
		75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C										
4	184			240	193	124	133,04	338	273	175	141,36	424	339	213	157,60	416	329	204	157,84	504	398	244	171,52
6	276	201	163	361	290	185	159,54	508	409	262	172,02	636	508	320	196,38	624	494	306	196,74	756	596	367	217,26
8	368	268	217	481	387	247	186,04	677	545	350	202,68	848	677	427	235,16	832	659	408	235,64	1008	795	489	263,00
10	460	335	271	601	483	309	212,54	846	681	437	233,34	1060	847	534	273,94	1040	823	510	274,54	1260	994	611	308,74
14	644	469	379	841	677	433	265,54	1184	954	612	294,66	1484	1185	747	351,50	1456	1153	714	352,34	1764	1392	856	400,22
16	736	536	434	962	773	495	292,04	1354	1090	700	325,32	1696	1354	854	390,28	1664	1317	816	391,24	2016	1590	978	445,96
18	828	603	488	1082	870	556	318,54	1523	1227	787	355,98	1908	1524	961	429,06	1872	1482	918	430,14	2268	1789	1100	491,70
20	920	670	542	1202	967	618	345,04	1692	1363	875	386,64	2120	1693	1067	467,84	2080	1647	1020	469,04	2520	1988	1222	537,44
22	1012	737	596	1322	1063	680	371,54	1861	1499	962	417,30	2332	1862	1174	506,62	2288	1811	1122	507,94	2772	2187	1345	583,18
26	1196	871	705	1563	1257	804	424,54	2200	1772	1137	478,62	2756	2201	1388	584,18	2704	2141	1326	585,74	3276	2584	1589	674,66
30	1380	1005	813	1803	1450	927	477,54	2538	2044	1312	539,94	3180	2540	1601	661,74	3120	2470	1530	663,54				
34	1564	1139	922	2043	1643	1051	530,54	2876	2317	1487	601,26												
40	1840	1340	1084	2404	1933	1236	610,04																
44	2024	1474	1193	2644	2127	1360	663,04																
50	2300	1675	1355	3005	2417	1545	742,54																
56	2576	1876	1518																				
64	2944	2144	1735																				








Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 900

		Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52																					
																													
Для каждого элемента																													
Монтажная глубина, мм		32	85	139	129	183	173	227																					
Расстояние между втулками, мм		50	50	50	50	50	50	50																					
Стандартная тепловая мощность, Вт		39,40	70,60	99,50	95,40	124,00	121,00	147,00																					
Вес пустого радиатора, кг		0,66	1,27	1,89	1,91	2,53	2,56	3,17																					
Поверхность, м²		0,072	0,139	0,207	0,211	0,278	0,283	0,350																					
Объем воды, дм³		0,375	0,684	1,002	1,056	1,369	1,431	1,745																					
Доля излучаемого тепла, %		30	30	25	25	25	25	25																					
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,254	1,298	1,277	1,357	1,333	1,400	1,414																					
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																													
кол-во элементов	Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C										
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€										
4	184				282	227	144	134,76	398	320	206	148,00	382	303	189	148,24	496	396	249	168,96	484	382	235	169,16	588	463	283	182,20	
6	276	236	191	124	157,26	424	340	216	162,12	597	481	308	181,98	572	455	284	182,34	744	593	373	213,42	726	573	352	213,72	882	694	424	233,28
8	368	315	255	165	183,00	565	453	289	189,48	796	641	411	215,96	763	606	378	216,44	992	791	498	257,88	968	763	469	258,28	1176	925	566	284,36
10	460	394	319	206	208,74	706	566	361	216,84	995	801	514	249,94	954	758	473	250,34	1240	989	622	302,34	1210	954	586	302,84	1470	1157	707	335,44
14	644	552	446	288	260,22	988	793	505	271,56	1393	1122	719	317,90	1336	1061	662	318,74	1736	1385	871	391,26	1694	1336	821	391,96	2058	1619	990	437,60
16	736	630	510	329	285,96	1130	906	577	298,92	1592	1282	822	351,88	1526	1213	756	352,84	1984	1583	995	435,72	1936	1527	938	436,52	2352	1850	1131	488,68
18	828	709	573	371	311,70	1271	1020	649	326,28	1791	1442	925	385,86	1717	1364	851	386,94	2232	1780	1120	480,18	2178	1718	1055	481,08	2646	2082	1273	539,76
20	920	788	637	412	337,44	1412	1133	721	353,64	1990	1602	1028	419,84	1908	1516	945	421,04	2480	1978	1244	524,64	2420	1909	1173	525,64	2940	2313	1414	590,84
		867	701	453	363,18	1553	1246	793	381,00	2189	1763	1130	453,82	2099	1667	1040	455,14	2728	2176	1369	569,10	2662	2099	1290	570,20	3234	2544	1556	641,92
26	1196	1024	828	535	414,66	1836	1473	938	435,72	2587	2083	1336	521,78	2480	1970	1229	523,34	3224	2572	1617	658,02	3146	2481	1524	659,32				
30	1380	1182	956	618	466,14	2118	1699	1082	490,44	2985	2404	1541	589,74	2862	2274	1418	591,54												
34	1564	1340	1083	700	517,62	2400	1926	1226	545,16																				
40	1840	1576	1274	824	594,84	2824	2266	1443	627,24																				
44	2024	1734	1401	906	646,32	3106	2493	1587	681,96																				
50	2300	1970	1593	1029	723,54																								
56	2576	2206	1784	1153	800,76																								
64	2944	2522	2038	1318	903,72																								

Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 1000

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента																													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227																	
Расстояние между втулками, мм		50		50		50		50		50		50																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		77,60		109,00		105,00		136,00		133,00		161,00																	
Вес пустого радиатора, кг		0,72		2,06		2,08		2,77		2,78		3,46																	
Поверхность, м²		0,079		0,229		0,233		0,308		0,312		0,387																	
Объем воды, дм³		0,409		1,110		1,162		1,512		1,572		1,922																	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																	
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,258		1,278		1,361		1,337		1,414		1,424																	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	55/45 °C	€																
		70/55 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C																
4	184				310	249	158	137,32	436	351	225	154,00	420	333	208	153,32	544	434	272	176,00	532	419	256	175,56	644	506	308	188,60	
6	276	261	211	136	160,50	466	373	237	165,96	654	527	338	190,98	630	500	311	189,96	816	650	409	223,98	798	628	384	223,32	966	759	462	242,88
8	368	348	281	181	187,32	621	497	316	194,60	872	702	450	227,96	840	667	415	226,60	1088	867	545	271,96	1064	837	512	271,08	1288	1012	616	297,16
10	460	435	351	227	214,14	776	622	395	223,24	1090	878	563	264,94	1050	834	519	263,24	1360	1084	681	319,94	1330	1046	640	318,84	1610	1265	771	351,44
14	644	609	492	318	267,78	1086	871	553	280,52	1526	1229	788	338,90	1470	1167	727	336,52	1904	1518	953	415,90	1862	1465	896	414,36	2254	1770	1079	460,00
16	736	696	562	363	294,60	1242	995	632	309,16	1744	1404	900	375,88	1680	1334	831	373,16	2176	1735	1089	463,88	2128	1674	1024	462,12	2576	2023	1233	514,28
18	828	783	633	408	321,42	1397	1119	711	337,80	1962	1580	1013	412,86	1890	1500	934	409,80	2448	1951	1226	511,86	2394	1884	1152	509,88	2898	2276	1387	568,56
20	920	870	703	454	348,24	1552	1244	790	366,44	2180	1755	1125	449,84	2100	1667	1038	446,44	2720	2168	1362	559,84	2660	2093	1280	557,64	3220	2529	1541	622,84
22	1012	957	773	499	375,06	1707	1368	868	395,08	2398	1931	1238	486,82	2310	1834	1142	483,08	2992	2385	1498	607,82	2926	2302	1408	605,40				
26	1196	1131	914	590	428,70	2018	1617	1026	452,36	2834	2282	1463	560,78	2730	2167	1350	556,36					3458	2721	1664	700,92				
30	1380	1305	1054	681	482,34	2328	1865	1184	509,64	3270	2633	1688	634,74	3150	2501	1557	629,64												
34	1564	1479	1195	771	535,98	2638	2114	1342	566,92																				
40	1840	1740	1406	907	616,44	3104	2487	1579	652,84																				
44	2024	1914	1546	998	670,08																								
50	2300	2175	1757	1134	750,54																								
56	2576	2436	1968	1270	831,00																								
64	2944	2784	2249	1452	938,28																								








Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 1200

[illegible]








Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 1500

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																			
																															
Для каждого элемента																															
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227																			
Расстояние между втулками, мм		50		50		50		50		50		50																			
Стандартная тепловая мощность, Вт		112,00		157,00		149,00		194,00		188,00		241,00																			
Вес пустого радиатора, кг		1,00		3,04		3,00		4,03		3,99		5,03																			
Поверхность, м²		0,116		0,341		0,344		0,456		0,460		0,572																			
Объем воды, дм³		0,583		1,649		1,691		2,225		2,274		2,808																			
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																			
Эксплуатационные характеристики радиатора		1,266		1,296		1,360		1,350		1,406		1,385																			
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °С																															
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
4	184				448	359	228	164,24	628	504	321	202,08	596	473	295	203,12	776	617	386	238,64	752	592	363	238,64	964	762	471	273,04			
6	276	393	317	204	195,78	672	538	341	206,34	942	756	482	263,10	894	710	442	264,66	1164	926	579	318,24	1128	889	545	317,94	1446	1143	706	369,54		
8	368	524	423	272	234,36	896	718	455	248,44	1256	1008	642	324,12	1192	946	590	326,20	1552	1234	772	397,64	1504	1185	727	397,24	1928	1524	942	466,04		
10	460	655	528	340	272,94	1120	897	569	290,54	1570	1260	803	385,14	1490	1183	737	387,74	1940	1543	965	477,04	1880	1481	908	476,54	2410	1905	1177	562,54		
14	644	917	740	476	350,10	1568	1256	796	374,74	2198	1764	1124	507,18	2086	1656	1032	510,82	2716	2160	1351	635,84	2632	2074	1271	635,14	3374	2668	1648	755,54		
16	736	1048	845	544	388,68	1792	1435	910	416,84	2512	2016	1285	568,20	2384	1893	1179	572,36	3104	2469	1543	715,24	3008	2370	1453	714,44						
18	828	1179	951	612	427,26	2016	1615	1024	458,94	2826	2268	1445	629,22	2682	2130	1327	633,90														
20	920	1310	1057	680	465,84	2240	1794	1138	501,04	3140	2520	1606	690,24	2980	2366	1474	695,44														
22	1012	1441	1163	748	504,42	2464	1973	1252	543,14																						
26	1196																														
30	1380																														
34	1564																														
40	1840																														
44	2024																														
50	2300																														
56	2576																														
64	2944																														

Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.








Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 1800

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
32		85		139		129		183		173		227																	
50		50		50		50		50		50		50																	
78,60		133,00		185,00		175,00		229,00		222,00		284,00																	
1,18		2,40		3,62		3,54		4,79		4,71		5,97																	
0,138		0,273		0,408		0,410		0,546		0,548		0,683																	
0,686		1,326		1,973		2,009		2,652		2,696		3,339																	
30		30		25		25		25		25		25																	
1,271		1,311		1,307		1,59		1,357		1,401		1,362																	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °С																													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€												
4	184					532	426	270	183,48	740	593	376	228,16	700	556	346	229,84	916	728	454	266,00	888	700	430	265,76	1136	902	561	303,36
6	276	472	380	244	219,18	798	639	405	235,20	1110	889	564	302,22	1050	834	520	304,74	1374	1092	681	358,98	1332	1050	645	358,62	1704	1353	842	415,02
8	368	629	507	326	265,56	1064	852	540	286,92	1480	1186	753	376,28	1400	1112	693	379,64	1832	1455	908	451,96	1776	1400	860	451,48	2272	1803	1123	526,68
		786	634	407	311,94	1330	1065	675	338,64	1850	1482	941	450,34	1750	1390	866	454,54	2290	1819	1135	544,94	2220	1750	1075	544,34	2840	2254	1403	638,34
14	644	1100	887	570	404,70	1862	1491	945	442,08	2590	2075	1317	596,46	2450	1946	1213	604,34	3206	2547	1588	730,90	3108	2451	1505	730,06				
16	736	1258	1014	651	451,08	2128	1704	1080	493,80	2960	2371	1505	672,52	2800	2224	1386	679,24												
18	828	1415	1140	733	497,46	2394	1917	1215	545,52	3330	2668	1693	746,58	3150	2502	1559	754,14												
20	920	1572	1267	814	543,84	2660	2130	1350	597,24																				
22	1012	1729	1394	896	590,22	2926	2343	1485	648,96																				
26	1196																												
30	1380																												
34	1564																												
40	1840																												
44	2024																												
50	2300																												
56	2576																												
64	2944																												

Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.

Радиаторы, находящиеся на складах фирмы "Керми".



Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-V, ВН 2000

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
32		85		139		129		183		173		227																	
Монтажная глубина, мм																													
50		50		50		50		50		50		50																	
Расстояние между втулками, мм																													
87,0		147,00		203,00		193,00		252,00		244,00		311,00																	
Стандартная тепловая мощность, Вт																													
1,30		2,66		4,02		3,92		5,30		5,34		6,59																	
Вес пустого радиатора, кг																													
0,153		0,303		0,453		0,455		0,605		0,607		0,758																	
Поверхность, м²																													
0,756		1,468		2,189		2,221		2,937		2,977		3,694																	
Объем воды, дм³																													
30		30		25		25		25		25		25																	
Доля излучаемого тепла, %																													
1,273		1,308		1,301		1,358		1,354		1,374		1,360																	
Эксплуатационные характеристики радиатора																													
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °С																													
Кол-во элементов	Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C													
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€													
4	184				588	471	299	191,80	812	651	414	236,08	772	613	382	238,20	1008	801	500	282,00	976	773	479	280,72	1244	988	615	324,76	
6	276	523	422	271	226,56	882	707	448	247,68	1218	977	621	314,10	1158	920	573	317,28	1512	1202	750	382,98	1464	1160	719	381,06	1866	1482	923	447,12
8	368	698	562	361	275,40	1176	942	598	303,56	1624	1302	828	392,12	1544	1226	765	396,36	2016	1602	1000	483,96	1952	1546	959	481,40	2488	1975	1231	569,48
10	460	872	703	451	324,24	1470	1178	747	359,44	2030	1628	1035	470,14	1930	1533	956	475,44	2520	2003	1251	584,94	2440	1933	1198	581,74	3110	2469	1538	691,84
14	644	1221	984	632	421,92	2058	1649	1046	471,20	2842	2279	1450	626,18	2702	2146	1338	633,60												
16	736	1395	1124	722	470,76	2352	1884	1195	527,08	3248	2605	1657	704,20	3088	2453	1529	712,68												
18	828	1570	1265	812	519,60	2646	2120	1345	582,96																				
20	920	1744	1405	902	568,44	2940	2355	1494	638,84																				
22	1012	1918	1546	993	617,28	3234	2591	1643	694,72																				
26	1196																												
30	1380																												
34	1564																												
40	1840																												
44	2024																												
50	2300																												
56	2576																												
64	2944																												

Не включен в программу поставок, т. к. максимально возможная тепловая мощность ограничена в силу особенностей конструкции.

Обзор моделей / цены и мощность радиаторов Kermi Decor-S



Обзор моделей

	D00 10	D00 21	D00 32	D00 31	D00 42	D00 41	D00 52
							
	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
	одноколоночный	2-колоночный 1 прямая труба 1 изогнутая труба	3-колоночный 1 прямая труба 2 изогнутые трубы	3-колоночный 2 прямые трубы 1 изогнутая труба	4-колоночный 2 прямые трубы 2 изогнутые трубы	4-колоночный 3 прямые трубы 1 изогнутая труба	5-колоночный 3 прямые трубы 2 изогнутые трубы
Рег. №	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503
Монтажная высота, мм	200 - 3000	200 - 3000	200 - 3000	200 - 3000	200 - 3000	200 - 3000	200 - 3000
Монтажная длина, мм*	276 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227

* монтажная длина каждого элемента = 46 мм

Цены и мощность каждого элемента: серийный белый цвет, RAL 9016

Цены указаны, включая лакировку, крепежные принадлежности и защитную упаковку. Указанные тепловые характеристики относятся к температуре сетевой воды 75/65° C и температуре воздуха в помещении 20° C в соответствии со стандартом DIN EN 442

	D00 10		D00 21		D00 32		D00 31		D00 42		D00 41		D00 52	
														
	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
Монтажная высота (ВН), мм	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€
200	12,10	9,99	19,10	10,95	26,30	12,50	26,70	12,56	34,30	14,85	35,90	14,91	42,30	18,32
300	16,20	10,31	27,10	11,22	37,60	12,93	37,50	12,98	48,30	15,55	49,50	15,60	58,80	18,91
350	18,10	10,47	30,90	11,33	43,10	13,09	42,70	13,15	55,00	15,81	56,00	15,87	66,70	19,13
400	20,00	10,69	34,70	11,54	48,50	13,25	47,80	13,30	61,60	16,08	62,40	16,14	74,50	19,29
450	22,00	10,79	38,40	11,65	53,80	13,36	52,80	13,41	68,10	16,40	68,60	16,46	82,10	19,50
500	23,90	10,95	42,10	11,75	59,10	13,52	57,70	13,63	74,50	16,67	74,70	16,72	89,60	19,66
550	25,80	11,12	45,80	11,91	64,30	13,73	62,60	13,78	80,90	17,05	80,70	17,10	97,00	19,87
600	27,70	11,22	49,40	12,08	69,40	14,00	67,40	14,05	87,20	17,36	86,70	17,42	104,00	20,25
750	33,50	12,39	60,10	13,25	84,60	15,33	81,60	15,39	106,00	19,39	104,00	19,45	126,00	22,87
900	39,40	12,87	70,60	13,68	99,50	16,99	95,40	17,05	124,00	22,23	121,00	22,28	147,00	25,54
1000	43,50	13,41	77,60	14,32	109,00	18,49	105,00	18,32	136,00	23,99	133,00	23,88	161,00	27,14
1200	52,40	15,98	91,40	16,94	129,00	23,83	122,00	23,99	159,00	29,76	155,00	29,55	194,00	35,85
1500	65,50	19,29	112,00	21,05	157,00	30,51	149,00	30,77	194,00	39,70	188,00	39,65	241,00	48,25
1800	78,60	23,19	133,00	25,86	185,00	37,03	175,00	37,45	229,00	46,49	222,00	46,43	284,00	55,83
2000	87,20	24,42	147,00	27,94	203,00	39,01	193,00	39,54	252,00	50,49	244,00	50,17	311,00	61,18
2500	109,00	31,04	182,00	35,42	249,00	48,19	236,00	48,19	310,00	61,98	301,00	61,98	368,00	75,76
2800	121,00	32,49	204,00	37,83	276,00	53,64	262,00	53,64	345,00	70,15	337,00	70,15	397,00	84,20
3000	130,00	34,09	218,00	40,28	294,00	58,08	280,00	58,08	368,00	75,12	360,00	75,12	414,00	90,14

Предлагаемая монтажная длина: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 34, 40, 44, 50, 56, 64 элемента.

Точные значения монтажной длины в мм приведены в таблицах цен/мощности.

Наценка на цветную лакировку:
цветовая гамма: + 15 %
прочие цвета RAL: + 30 %

См. также пример оформления заказа на стр. 70

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 200








Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента																													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227																	
Расстояние между втулками, мм		162		162		162		162		162		162																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		12,10		26,30		26,70		34,30		35,90		42,30																	
Вес пустого радиатора, кг		0,28		0,55		0,68		0,83		0,96		1,12																	
Поверхность, м²		0,021		0,050		0,055		0,070		0,076		0,091																	
Объем воды, дм³		0,132		0,246		0,314		0,371		0,447		0,504																	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																	
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,225		1,248		1,315		1,279		1,301		1,338																	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																													
кол-во элементов	Монт. длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€																
4	184				76	62	41	43,80	105	85	55	50,00	107	85	54,1	50,24	137	110	70,8	59,40	144	115	73,2	59,64	169	135	84,7	73,28	
6	276	73	59	39	59,94	115	93	61	65,70	158	128	83	75,00	160	128	81,1	75,36	206	166	106	89,10	215	173	110	89,46	254	202	127	109,92
8	368	97	79	51	79,92	153	124	81	87,60	210	170	110	100,00	214	171	108	100,48	274	221	142	118,80	287	230	146	119,28	338	270	169	146,56
10	460	121	98	64	99,90	191	155	101	109,50	263	213	138	125,00	267	214	135	125,60	343	276	177	148,50	359	288	183	149,10	423	337	212	183,20
14	644	169	138	90	139,86	267	217	142	153,30	368	298	193	175,00	374	299	189	175,84	480	387	248	207,90	503	403	256	208,74	592	472	296	256,48
16	736	194	157	103	159,84	306	248	162	175,20	421	341	221	200,00	427	342	216	200,96	549	442	283	237,60	574	461	293	238,56	677	539	339	293,12
18	828	218	177	116	179,82	344	279	182	197,10	473	383	248	225,00	481	385	243	226,08	617	497	318	267,30	646	518	330	268,38	761	607	381	329,76
20	920	242	197	128	199,80	382	310	203	219,00	526	426	276	250,00	534	427	270	251,20	686	552	354	297,00	718	576	366	298,20	846	674	423	366,40
22	1012	266	216	141	219,78	420	341	223	240,90	579	468	303	275,00	587	470	297	276,32	755	607	389	326,70	790	633	403	328,02	931	742	466	403,04
26	1196	315	256	167	259,74	497	403	263	284,70	684	553	358	325,00	694	555	352	326,56	892	718	460	386,10	933	749	476	387,66	1100	877	550	476,32
30	1380	363	295	193	299,70	573	466	304	328,50	789	638	414	375,00	801	641	406	376,80	1029	828	531	445,50	1077	864	549	447,30	1269	1011	635	549,60
34	1564	411	334	218	339,66	649	528	344	372,30	894	724	469	425,00	908	726	460	427,04	1166	939	602	504,90	1221	979	623	506,94	1438	1146	720	622,88
40	1840	484	393	257	399,60	764	621	405	438,00	1052	851	551	500,00	1068	854	541	502,40	1372	1104	708	594,00	1436	1152	732	596,40	1692	1348	847	732,80
44	2024	532	433	282	439,56	840	683	446	481,80	1157	936	607	550,00	1175	940	595	552,64	1509	1215	779	653,40	1580	1267	806	656,04	1861	1483	931	806,08
50	2300	605	492	321	499,50	955	776	507	547,50	1315	1064	689	625,00	1335	1068	676	628,00	1715	1381	885	742,50	1795	1440	916	745,50	2115	1686	1058	916,00
56	2576	678	550	359	559,44	1070	869	567	613,20	1473	1192	772	700,00	1495	1196	757	703,36	1921	1546	991	831,60	2010	1612	1025	834,96	2369	1888	1185	1025,92
64	2944	774	629	411	639,36	1222	993	648	700,80	1683	1362	882	800,00	1709	1367	865	803,84	2195	1767	1132	950,40	2298	1843	1172	954,24	2707	2158	1355	1172,48

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 300















Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52													
																									
Для каждого элемента																									
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227													
Расстояние между втулками, мм		262		262		262		262		262		262													
Стандартная тепловая мощность, Вт		27,1		37,6		37,5		48,3		49,5		58,8													
Вес пустого радиатора, кг		0,53		0,74		0,86		1,08		1,2		1,41													
Поверхность, м²		0,05		0,072		0,078		0,1		0,106		0,128													
Объем воды, дм³		0,257		0,354		0,42		0,514		0,588		0,681													
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25													
Эксплуатационные характеристики радиатора		1,248		1,270		1,332		1,306		1,312		1,350													
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																									
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C												
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€												
4	184				108	88	57	44,88	150	121	78	51,72	193	155	98,3	62,20	198	158	100	62,40	235	187	117	75,64	
6	276	97	79	51	61,86	163	132	85	67,32	226	182	117	77,58	225	180	113	77,88	290	232	147	93,30	297	238	151	93,60
8	368	130	105	68	82,48	217	175	114	89,76	301	243	156	103,44	300	239	151	103,84	386	310	197	124,40	396	317	201	124,80
10	460	162	131	86	103,10	271	219	142	112,20	376	303	195	129,30	375	299	188	129,80	483	387	246	155,50	495	396	251	156,00
14	644	227	184	120	144,34	379	307	199	157,08	526	424	273	181,02	525	419	264	181,72	676	542	344	217,70	693	555	351	218,40
16	736	259	210	137	164,96	434	351	227	179,52	602	485	312	206,88	600	479	301	207,68	773	619	393	248,80	792	634	402	249,60
18	828	292	237	154	185,58	488	395	256	201,96	677	546	351	232,74	675	539	339	233,64	869	697	442	279,90	891	713	452	280,80
20	920	324	263	171	206,20	542	439	284	224,40	752	606	390	258,60	750	598	376	259,60	966	774	491	311,00	990	792	502	312,00
22	1012	356	289	188	226,82	596	482	313	246,84	827	667	429	284,46	825	658	414	285,56	1063	851	541	342,10	1089	872	552	343,20
26	1196	421	342	222	268,06	705	570	369	291,72	978	788	507	336,18	975	778	489	337,48	1256	1006	639	404,30	1287	1030	653	405,60
30	1380	486	394	257	309,30	813	658	426	336,60	1128	909	585	387,90	1125	898	565	389,40	1449	1161	737	466,50	1485	1189	753	468,00
34	1564	551	447	291	350,54	921	746	483	381,48	1278	1031	663	439,62	1275	1017	640	441,32	1642	1316	835	528,70	1683	1347	854	530,40
40	1840	648	526	342	412,40	1084	877	568	448,80	1504	1213	779	517,20	1500	1197	753	519,20	1932	1548	983	622,00	1980	1585	1004	624,00
44	2024	713	578	376	453,64	1192	965	625	493,68	1654	1334	837	568,92	1650	1316	828	571,12	2125	1703	1081	684,20	2178	1743	1105	686,40
50	2300	810	657	428	515,50	1355	1097	710	561,00	1880	1516	974	646,50	1875	1496	941	649,00	2415	1935	1229	777,50	2475	1981	1255	780,00
56	2576	907	736	479	577,36	1518	1228	796	628,32	2106	1698	1091	724,08	2100	1675	1054	726,88	2705	2167	1376	870,80	2772	2219	1406	873,60
64	2944	1037	841	547	659,84	1734	1404	909	718,08	2406	1940	1247	827,52	2400	1915	1205	830,72	3091	2477	1573	995,20	3168	2536	1607	998,40

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 350

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента		32		139		129		183		173		227																	
Монтажная глубина, мм		85		312		312		312		312		312																	
Расстояние между вул-ками, мм		312		312		312		312		312		312																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		30,90		43,10		42,70		55,00		56,00		66,70																	
Вес пустого радиатора, кг		0,59		0,83		0,95		1,20		1,31		1,56																	
Поверхность, м²		0,032		0,084		0,089		0,115		0,120		0,146																	
Объем воды, дм³		0,184		0,408		0,473		0,585		0,658		0,770																	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																	
Эксплоент характеристики радиатора		1,236		1,271		1,334		1,308		1,319		1,356																	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °С																													
кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	75/65 °С	70/55 °С	55/45 °С	€	75/65 °С	70/55 °С	55/45 °С	€	75/65 °С	70/55 °С	55/45 °С	€	75/65 °С	70/55 °С	55/45 °С	€												
4	184					124	100	64,7	45,32	172	139	89	52,36	171	136	86	52,60	220	176	112	63,24	224	179	113	63,48	267	212	132	76,52
6	276	109	88	57	62,82	185	150	97	67,98	259	208	134	78,54	256	204	128	78,90	330	264	168	94,86	336	269	170	95,22	400	318	198	114,78
8	368	145	117	76	83,76	247	200	129	90,64	345	278	179	104,72	342	272	171	105,20	440	352	224	126,48	448	358	226	126,96	534	424	265	153,04
10	460	181	147	95	104,70	309	250	162	113,30	431	347	223	130,90	427	341	214	131,50	550	441	280	158,10	560	448	283	158,70	667	530	331	191,30
14	644	253	205	134	146,58	433	350	226	158,62	603	486	313	183,26	598	477	300	184,10	770	617	391	221,34	784	627	396	222,18	934	742	463	267,82
16	736	290	235	153	167,52	494	400	259	181,28	690	556	357	209,44	683	545	343	210,40	880	705	447	252,96	896	716	453	253,92	1067	848	529	306,08
18	828	326	264	172	188,46	556	450	291	203,94	776	625	402	235,62	769	613	385	236,70	990	793	503	284,58	1008	806	509	285,66	1201	954	595	344,34
20	920	362	294	191	209,40	618	500	323	226,60	862	695	447	261,80	854	681	428	263,00	1100	881	559	316,20	1120	895	566	317,40	1334	1060	661	382,60
22	1012	398	323	210	230,34	680	550	356	249,26	948	764	491	287,98	939	749	471	289,30	1210	969	615	347,82	1232	985	623	349,14	1467	1166	727	420,86
26	1196	471	382	248	272,22	803	650	420	294,58	1121	903	580	340,34	1110	885	557	341,90	1430	1145	727	411,06	1456	1164	736	412,62	1734	1378	860	497,38
30	1380	543	440	286	314,10	927	750	485	339,90	1293	1042	670	392,70	1281	1022	642	394,50	1650	1322	839	474,30	1680	1343	849	476,10	2001	1590	992	573,90
34	1564	615	499	325	355,98	1051	850	550	385,22	1465	1181	759	445,06	1452	1158	728	447,10	1870	1498	950	537,54	1904	1522	962	539,58	2268	1802	1124	650,42
40	1840	724	587	382	418,80	1236	1000	647	453,20	1724	1390	893	523,60	1708	1362	856	526,00	2200	1762	1118	632,40	2240	1791	1132	634,80	2668	2120	1323	765,20
44	2024	796	646	420	460,68	1360	1099	711	498,52	1896	1529	982	575,96	1879	1498	942	578,60	2420	1939	1230	695,64	2464	1970	1245	698,28	2935	2332	1455	841,72
50	2300	905	734	477	523,50	1545	1249	808	566,50	2155	1737	1116	654,50	2135	1703	1070	657,50	2750	2203	1398	790,50	2800	2239	1415	793,50	3335	2650	1653	956,50
56	2576	1014	822	535	586,32	1730	1399	905	634,48	2414	1946	1250	733,04	2391	1907	1199	736,40	3080	2467	1565	885,36	3136	2507	1585	888,72	3735	2968	1852	1071,28
64	2944	1158	939	611	670,08	1978	1599	1035	725,12	2758	2224	1429	837,76	2733	2179	1370	841,60	3520	2820	1789	1011,84	3584	2866	1811	1015,68	4269	3392	2116	1224,32

Для каждого элемента

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 400








Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
32		85		139		129		183		173		227																	
Монтажная глубина, мм		362		362		362		362		362		362																	
Расстояние между втулками, мм		20,00		34,7		48,5		61,6		62,4		74,5																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		0,39		0,66		0,93		1,32		1,43		1,70																	
Вес пустого радиатора, кг		0,035		0,065		0,095		0,130		0,135		0,165																	
Поверхность, м²		0,202		0,328		0,462		0,656		0,728		0,859																	
Объем воды, дм³		30		25		25		25		25		25																	
Доля излучаемого тепла, %		1,238		1,271		1,336		1,310		1,326		1,361																	
Эксплоент характеристики радиатора																													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€												
	4	184				139	112	72	46,16	194	156	100	53,00	246	197	125	64,32	250	199	126	64,56	298	237	147	77,16				
	6	276	120	97	63	208	168	109	69,24	291	235	151	79,50	287	229	144	79,80	370	296	188	96,48	374	299	189	96,84	447	355	221	115,74
	8	368	160	130	84	278	224	145	92,32	388	313	201	106,00	382	305	192	106,40	493	395	250	128,64	499	399	251	129,12	596	473	295	154,32
	10	460	200	162	105	347	280	181	115,40	485	391	251	132,50	478	381	239	133,00	616	493	313	160,80	624	498	314	161,40	745	591	368	192,90
	14	644	280	227	148	486	392	253	161,56	679	547	352	185,50	669	534	335	186,20	862	691	438	225,12	874	698	440	225,96	1043	828	516	270,06
	16	736	320	259	169	555	449	290	184,64	776	626	402	212,00	765	610	383	212,80	986	789	500	257,28	998	797	503	258,24	1192	946	589	308,64
	18	828	360	292	190	625	505	326	207,72	873	704	452	238,50	860	686	431	239,40	1109	888	563	289,44	1123	897	566	290,52	1341	1065	663	347,22
	20	920	400	324	211	694	561	362	230,80	970	782	502	265,00	956	762	479	266,00	1232	987	625	321,60	1248	997	628	322,80	1490	1183	737	385,80
	22	1012	440	357	232	763	617	398	253,88	1067	860	553	291,50	1052	838	527	292,60	1355	1085	688	353,76	1373	1096	691	355,08	1639	1301	810	424,38
	26	1196	520	422	274	902	729	471	300,04	1261	1016	653	344,50	1243	991	622	345,80	1602	1283	813	418,08	1622	1296	817	419,64	1937	1538	958	501,54
	30	1380	600	486	316	1041	841	543	346,20	1455	1173	754	397,50	1434	1143	718	399,00	1848	1480	938	482,40	1872	1495	943	484,20	2235	1774	1105	578,70
	34	1564	680	551	358	1180	953	615	392,36	1649	1329	854	450,50	1625	1296	814	452,20	2094	1677	1063	546,72	2122	1694	1068	548,76	2533	2011	1252	655,86
	40	1840	800	648	422	1388	1121	724	461,60	1940	1564	1005	530,00	1912	1524	958	532,00	2464	1973	1251	643,20	2496	1993	1257	645,60	2980	2366	1473	771,60
	44	2024	880	713	464	1527	1233	796	507,76	2134	1720	1105	583,00	2103	1677	1053	585,20	2710	2170	1376	707,52	2746	2193	1382	710,16	3278	2602	1621	848,76
50	2300	1000	811	527	1735	1402	905	577,00	2425	1955	1256	662,50	2390	1905	1197	665,00	3080	2466	1564	804,00	3120	2492	1571	807,00	3725	2957	1842	964,50	
56	2576	1120	908	590	1943	1570	1013	646,24	2716	2189	1407	742,00	2677	2134	1341	744,80	3450	2762	1751	900,48	3494	2791	1759	903,84	4172	3312	2063	1080,24	
64	2944	1280	1038	674	2221	1794	1158	738,56	3104	2502	1608	848,00	3059	2439	1532	851,20	3942	3157	2001	1029,12	3994	3189	2011	1032,96	4768	3785	2357	1234,56	

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 450








Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента																													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227																	
Расстояние между вул-ками, мм		412		412		412		412		412		412																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		22,00		53,80		52,80		68,10		68,60		82,10																	
Вес пустого радиатора, кг		0,42		1,02		1,12		1,44		1,54		1,85																	
Поверхность, м²		0,039		0,106		0,111		0,144		0,150		0,183																	
Объем воды, дм³		0,219		0,516		0,579		0,728		0,799		0,947																	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																	
Эксплоат. характеристики радиатора		1,239		1,272		1,338		1,313		1,334		1,366																	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C																
		75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C																
4	184			154	124	80	46,60	215	173	111	53,44	211	168	106	53,64	272	218	138	65,60	274	219	138	65,84	328	260	162	78,00		
6	276	132	107	70	64,74	230	186	120	69,90	323	260	167	80,16	317	252	159	80,46	409	327	207	98,40	412	328	206	98,76	493	391	243	117,00
8	368	176	143	93	86,32	307	248	160	93,20	430	347	223	106,88	422	337	211	107,28	545	436	276	131,20	549	438	275	131,68	657	521	324	156,00
10	460	220	178	116	107,90	384	310	200	116,50	538	434	279	133,60	528	421	264	134,10	681	545	345	164,00	686	547	344	164,60	821	651	405	195,00
14	644	308	250	162	151,06	538	434	280	163,10	753	607	390	187,04	739	589	370	187,74	953	763	483	229,60	960	766	482	230,44	1149	912	567	273,00
16	736	352	285	185	172,64	614	496	320	186,40	861	694	446	213,76	845	673	423	214,56	1090	872	552	262,40	1098	875	550	263,36	1314	1042	648	312,00
18	828	396	321	209	194,22	691	558	360	209,70	968	780	501	240,48	950	757	476	241,38	1226	981	621	295,20	1235	985	619	296,28	1478	1172	729	351,00
20	920	440	357	232	215,80	768	620	400	233,00	1076	867	557	267,20	1056	842	528	268,20	1362	1090	690	328,00	1372	1094	688	329,20	1642	1302	810	390,00
22	1012	484	392	255	237,38	845	682	440	256,30	1184	954	613	293,92	1162	926	581	295,02	1498	1199	759	360,80	1509	1204	757	362,12	1806	1433	891	429,00
26	1196	572	464	301	280,54	998	806	520	302,90	1399	1127	724	347,36	1373	1094	687	348,66	1771	1417	897	426,40	1784	1422	894	427,96	2135	1693	1053	507,00
30	1380	660	535	348	323,70	1152	930	600	349,50	1614	1301	836	400,80	1584	1262	793	402,30	2043	1635	1036	492,00	2058	1641	1032	493,80	2463	1954	1215	585,00
34	1564	748	606	394	366,86	1306	1054	680	396,10	1829	1474	947	454,24	1795	1431	898	455,94	2315	1853	1174	557,60	2332	1860	1169	559,64	2791	2214	1377	663,00
40	1840	880	713	463	431,60	1536	1240	800	466,00	2152	1734	1114	534,40	2112	1683	1057	536,40	2724	2180	1381	656,00	2744	2188	1376	658,40	3284	2605	1620	780,00
44	2024	968	785	510	474,76	1690	1365	880	512,60	2367	1908	1226	587,84	2323	1852	1162	590,04	2996	2398	1519	721,60	3018	2407	1513	724,24	3612	2865	1781	858,00
50	2300	1100	892	579	539,50	1920	1551	1000	582,50	2690	2168	1393	668,00	2640	2104	1321	670,50	3405	2725	1726	820,00	3430	2735	1720	823,00	4105	3256	2024	975,00
56	2576	1232	999	649	604,24	2150	1737	1120	652,40	3013	2428	1560	748,16	2957	2357	1479	750,96	3814	3052	1933	918,40	3842	3064	1926	921,76	4598	3647	2267	1092,00
64	2944	1408	1141	742	690,56	2458	1985	1280	745,60	3443	2775	1783	855,04	3379	2693	1691	858,24	4358	3488	2209	1049,60	4390	3501	2201	1053,44	5254	4168	2591	1248,00

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, BH 500

		Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Для каждого элемента																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Монтажная глубина, мм		32	85	139	129	183	173	227																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Расстояние между втулками, мм		462	462	462	462	462	462	462																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Стандартная тепловая мощность, Вт		23,90	42,10	59,10	57,70	74,50	74,70	89,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Вес пустого радиатора, кг		0,44	0,78	1,12	1,21	1,56	1,66	1,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Поверхность, м²		0,043	0,080	0,117	0,122	0,159	0,165	0,202																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Объем воды, дм³		0,236	0,399	0,570	0,632	0,799	0,869	1,036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Доля излучаемого тепла, %		30	30	25	25	25	25	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Эксплуатационные характеристики радиатора		1,241	1,264	1,273	1,340	1,315	1,341	1,371																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Монт. Длина, мм		Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
кол-во эл-тов		75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 550








Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента																													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227																	
Расстояние между втулками, мм		512		512		512		512		512		512																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		25,80		64,30		62,60		80,90		80,70		97,00																	
Вес пустого радиатора, кг		0,47		1,22		1,30		1,68		1,77		2,14																	
Поверхность, м²		0,046		0,128		0,133		0,174		0,179		0,220																	
Объем воды, дм³		0,254		0,624		0,685		0,870		0,939		0,124																	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																	
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,243		1,273		1,342		1,317		1,348		1,377																	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€																
4	184				183	148	95	47,64	257	207	133	54,92	324	259	164	68,20	323	257	161	68,40	388	307	190	79,48					
6	276	155	125	81	66,72	275	222	142	71,46	386	311	200	82,38	376	299	188	82,68	485	388	246	102,30	484	385	241	102,60	582	461	285	119,22
8	368	206	167	108	88,96	366	295	190	95,28	514	415	266	109,84	501	399	250	110,24	647	518	327	136,40	646	514	321	136,80	776	614	381	158,96
10	460	258	209	136	111,20	458	369	237	119,10	643	518	333	137,30	626	499	313	137,80	809	647	409	170,50	807	642	402	171,00	970	768	476	198,70
14	644	361	293	190	155,68	641	517	332	166,74	900	725	466	192,22	876	698	438	192,92	1133	906	573	238,70	1130	899	562	239,40	1358	1075	666	278,18
16	736	413	334	217	177,92	733	591	380	190,56	1029	829	532	219,68	1002	798	500	220,48	1294	1035	655	272,80	1291	1027	643	273,60	1552	1229	761	317,92
18	828	464	376	244	200,16	824	665	427	214,38	1157	933	599	247,14	1127	897	563	248,04	1456	1165	737	306,90	1453	1156	723	307,80	1746	1382	856	357,66
20	920	516	418	271	222,40	916	739	475	238,20	1286	1036	665	274,60	1252	997	625	275,60	1618	1294	818	341,00	1614	1284	803	342,00	1940	1536	951	397,40
22	1012	568	460	298	244,64	1008	812	522	262,02	1415	1140	732	302,06	1377	1097	688	303,16	1780	1424	900	375,10	1775	1413	884	376,20	2134	1690	1046	437,14
26	1196	671	543	353	289,12	1191	960	617	309,66	1672	1347	865	356,98	1628	1296	813	358,28	2103	1682	1064	443,30	2098	1669	1044	444,60	2522	1997	1237	516,62
30	1380	774	627	407	333,60	1374	1108	712	357,30	1929	1554	998	411,90	1878	1496	938	413,40	2427	1941	1228	511,50	2421	1926	1205	513,00	2910	2304	1427	596,10
34	1564	877	710	461	378,08	1557	1256	807	404,94	2186	1762	1131	466,82	2128	1695	1063	468,52	2751	2200	1391	579,70	2744	2183	1366	581,40	3298	2611	1617	675,58
40	1840	1032	836	542	444,80	1832	1477	950	476,40	2572	2073	1331	549,20	2504	1994	1250	551,20	3236	2588	1637	682,00	3228	2568	1607	684,00	3880	3072	1903	794,80
44	2024	1135	919	597	489,28	2015	1625	1045	524,04	2829	2280	1464	604,12	2754	2194	1375	606,32	3560	2847	1801	750,20	3551	2825	1767	752,40	4268	3379	2093	874,28
50	2300	1290	1045	678	556,00	2290	1847	1187	595,50	3215	2591	1664	686,50	3130	2493	1563	689,00	4045	3235	2046	852,50	4035	3210	2009	855,00	4850	3840	2378	993,50
56	2576	1445	1170	759	622,72	2565	2068	1330	666,96	3601	2902	1863	768,88	3506	2792	1750	771,68	4530	3624	2292	954,80	4519	3596	2250	957,60	5432	4301	2664	1112,72
64	2944	1651	1337	868	711,68	2931	2364	1520	762,24	4115	3316	2130	878,72	4006	3191	2000	881,92	5178	4141	2619	1091,20	5165	4109	2571	1094,40	6208	4915	3044	1271,68

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 600








Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52												
																								
Для каждого элемента																								
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227												
Расстояние между втулками, мм		562		562		562		562		562		562												
Стандартная тепловая мощность, Вт		49,40		69,40		67,40		87,20		86,70		104,00												
Вес пустого радиатора, кг		0,90		1,31		1,39		1,80		1,88		2,29												
Поверхность, м²		0,095		0,140		0,144		0,189		0,194		0,239												
Объем воды, дм³		0,470		0,678		0,738		0,941		1,009		1,213												
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25												
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,273		1,274		1,344		1,319		1,355		1,382												
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																								
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C											
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€											
4	184				198	159	102	48,32	278	224	144	56,20	349	279	176	69,44	347	276	172	69,68	416	329	203	81,00
6	276	166	135	87	296	239	153	72,48	416	335	215	84,00	523	418	264	104,16	520	413	258	104,52	624	494	305	121,50
8	368	222	179	116	395	318	205	96,64	555	447	287	112,00	698	558	352	138,88	694	551	344	139,36	832	658	407	162,00
10	460	277	224	146	494	398	256	120,80	694	559	359	140,00	872	697	441	173,60	867	689	430	174,20	1040	823	509	202,50
14	644	388	314	204	692	557	358	169,12	972	783	503	196,00	1221	976	617	243,04	1214	965	602	243,88	1456	1152	712	283,50
16	736	443	359	233	790	637	409	193,28	1110	895	574	224,00	1395	1116	705	277,76	1387	1102	688	278,72	1664	1316	814	324,00
18	828	499	404	262	889	717	460	217,44	1249	1006	646	252,00	1570	1255	793	312,48	1561	1240	774	313,56	1872	1481	916	364,50
20	920	554	449	291	988	796	511	241,60	1388	1118	718	280,00	1744	1394	881	347,20	1734	1378	860	348,40	2080	1645	1017	405,00
22	1012	609	493	320	1087	876	562	265,76	1527	1230	790	308,00	1918	1534	969	381,92	1907	1516	946	383,24	2288	1810	1119	445,50
26	1196	720	583	378	1284	1035	665	314,08	1804	1454	933	364,00	2267	1813	1146	451,36	2254	1791	1118	452,92	2704	2139	1323	526,50
30	1380	831	673	437	1482	1194	767	362,40	2082	1677	1077	420,00	2616	2092	1322	520,80	2601	2067	1290	522,60	3120	2468	1526	607,50
34	1564	942	763	495	1680	1353	869	410,72	2360	1901	1220	476,00	2965	2371	1498	590,24	2948	2343	1462	592,28	3536	2797	1729	688,50
40	1840	1108	897	582	1976	1592	1023	483,20	2776	2237	1436	560,00	3488	2789	1762	694,40	3468	2756	1720	696,80	4160	3291	2035	810,00
44	2024	1219	987	640	2174	1752	1125	531,52	3054	2460	1579	616,00	3837	3068	1939	763,84	3815	3032	1892	766,48	4576	3620	2238	891,00
50	2300	1385	1122	728	2470	1990	1278	604,00	3470	2796	1795	700,00	4360	3486	2203	868,00	4335	3445	2150	871,00	5200	4113	2543	1012,50
56	2576	1551	1256	815	2766	2229	1432	676,48	3886	3131	2010	784,00	4883	3904	2467	972,16	4855	3858	2408	975,52	5824	4607	2848	1134,00
64	2944	1773	1436	931	3162	2548	1636	773,12	4442	3578	2297	896,00	5581	4462	2820	1111,04	5549	4410	2752	1114,88	6656	5265	3255	1296,00

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 750








Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52													
																									
Для каждого элемента																									
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227													
Расстояние между втулками, мм		712		712		712		712		712		712													
Стандартная тепловая мощность, Вт		33,50		84,60		81,60		106,00		104,00		126,00													
Вес пустого радиатора, кг		0,58		1,60		1,65		2,17		2,22		2,73													
Поверхность, м²		0,061		0,173		0,177		0,233		0,238		0,295													
Объем воды, дм³		0,323		0,840		0,897		1,155		1,220		1,479													
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25													
Экспонент характеристики радиатора		1,249		1,275		1,351		1,326		1,377		1,398													
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																									
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€												
4	184					240	193	124	53,00	338	273	175	61,32	424	339	213	77,56	416	329	204	77,80	504	398	244	91,48
6	276	201	163	105	74,34	361	290	185	79,50	508	409	262	91,98	636	508	320	116,34	624	494	306	116,70	756	596	367	137,22
8	368	268	217	140	99,12	481	387	247	106,00	677	545	350	122,64	848	677	427	155,12	832	659	408	155,60	1008	795	489	182,96
10	460	335	271	176	123,90	601	483	309	132,50	846	681	437	153,30	1060	847	534	193,90	1040	823	510	194,50	1260	994	611	228,70
14	644	469	379	246	173,46	841	677	433	185,50	1184	954	612	214,62	1484	1185	747	271,46	1456	1153	714	272,30	1764	1392	856	320,18
16	736	536	434	281	198,24	962	773	495	212,00	1354	1090	700	245,28	1696	1354	854	310,24	1664	1317	816	311,20	2016	1590	978	365,92
18	828	603	488	316	223,02	1082	870	556	238,50	1523	1227	787	275,94	1908	1524	961	349,02	1872	1482	918	350,10	2268	1789	1100	411,66
20	920	670	542	351	247,80	1202	967	618	265,00	1692	1363	875	306,60	2120	1693	1067	387,80	2080	1647	1020	389,00	2520	1988	1222	457,40
22	1012	737	596	386	272,58	1322	1063	680	291,50	1861	1499	962	337,26	2332	1862	1174	426,58	2288	1811	1122	427,90	2772	2187	1345	503,14
26	1196	871	705	456	322,14	1563	1257	804	344,50	2200	1772	1137	398,58	2756	2201	1388	504,14	2704	2141	1326	505,70	3276	2584	1589	594,62
30	1380	1005	813	527	371,70	1803	1450	927	397,50	2538	2044	1312	459,90	3180	2540	1601	581,70	3120	2470	1530	583,50	3780	2982	1834	686,10
34	1564	1139	922	597	421,26	2043	1643	1051	450,50	2876	2317	1487	521,22	3604	2878	1815	659,26	3536	2800	1734	661,30	4284	3380	2078	777,58
40	1840	1340	1084	702	495,60	2404	1933	1236	530,00	3384	2726	1749	613,20	4240	3386	2135	775,60	4160	3294	2040	778,00	5040	3976	2445	914,80
44	2024	1474	1193	772	545,16	2644	2127	1360	583,00	3722	2999	1924	674,52	4664	3725	2348	853,16	4576	3623	2244	855,80	5544	4374	2689	1006,28
50	2300	1675	1355	878	619,50	3005	2417	1545	662,50	4230	3407	2187	766,50	5300	4233	2668	969,50	5200	4117	2550	972,50	6300	4970	3056	1143,50
56	2576	1876	1518	983	693,84	3366	2707	1731	742,00	4738	3816	2449	858,48	5936	4740	2989	1085,84	5824	4611	2856	1089,20	7056	5567	3423	1280,72
64	2944	2144	1735	1123	792,96	3846	3093	1978	848,00	5414	4362	2799	981,12	6784	5418	3416	1240,96	6656	5270	3264	1244,80	8064	6362	3912	1463,68

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 900






















Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента																													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227																	
Расстояние между втулками, мм		862		862		862		862		862		862																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		39,40		99,50		95,40		124,00		121,00		147,00																	
Вес пустого радиатора, кг		0,66		1,89		1,91		2,53		2,56		3,17																	
Поверхность, м²		0,072		0,207		0,211		0,278		0,283		0,350																	
Объем воды, дм³		0,375		1,002		1,056		1,369		1,431		1,745																	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																	
Эксплоент характеристики радиатора		1,254		1,277		1,357		1,333		1,400		1,414																	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																													
кол-во элементов	Полная длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€																
4	184				282	227	144	54,72	398	320	206	67,96	382	303	189	68,20	496	396	249	88,92	484	382	235	89,12	588	463	283	102,16	
6	276	236	191	124	77,22	424	340	216	82,08	597	481	308	101,94	572	455	284	102,30	744	593	373	133,38	726	573	352	133,68	882	694	424	153,24
8	368	315	255	165	102,96	565	453	289	109,44	796	641	411	135,92	763	606	378	136,40	992	791	498	177,84	968	763	469	178,24	1176	925	566	204,32
10	460	394	319	206	128,70	706	566	361	136,80	995	801	514	169,90	954	758	473	170,50	1240	989	622	222,30	1210	954	586	222,80	1470	1157	707	255,40
14	644	552	446	288	180,18	988	793	505	191,52	1393	1122	719	237,86	1336	1061	662	238,70	1736	1385	871	311,22	1694	1336	821	311,92	2058	1619	990	357,56
16	736	630	510	329	205,92	1130	906	577	218,88	1592	1282	822	271,84	1526	1213	756	272,80	1984	1583	995	355,68	1936	1527	938	356,48	2352	1850	1131	408,64
18	828	709	573	371	231,66	1271	1020	649	246,24	1791	1442	925	305,82	1717	1364	851	306,90	2232	1780	1120	400,14	2178	1718	1055	401,04	2646	2082	1273	459,72
20	920	788	637	412	257,40	1412	1133	721	273,60	1990	1602	1028	339,80	1908	1516	945	341,00	2480	1978	1244	444,60	2420	1909	1173	445,60	2940	2313	1414	510,80
22	1012	867	701	453	283,14	1553	1246	793	300,96	2189	1763	1130	373,78	2099	1667	1040	375,10	2728	2176	1369	489,06	2662	2099	1290	490,16	3234	2544	1556	561,88
26	1196	1024	828	535	334,62	1836	1473	938	355,68	2587	2083	1336	441,74	2480	1970	1229	443,30	3224	2572	1617	577,98	3146	2481	1524	579,28	3822	3007	1839	664,04
30	1380	1182	956	618	386,10	2118	1699	1082	410,40	2985	2404	1541	509,70	2862	2274	1418	511,50	3720	2967	1866	666,90	3630	2863	1759	668,40	4410	3470	2121	766,20
34	1564	1340	1083	700	437,58	2400	1926	1226	465,12	3383	2724	1747	577,66	3244	2577	1607	579,70	4216	3363	2115	755,82	4114	3244	1993	757,52	4998	3932	2404	868,36
40	1840	1576	1274	824	514,80	2824	2266	1443	547,20	3980	3205	2055	679,60	3816	3031	1891	682,00	4960	3956	2488	889,20	4840	3817	2345	891,20	5880	4626	2829	1021,60
44	2024	1734	1401	906	566,28	3106	2493	1587	601,92	4378	3525	2261	747,56	4198	3335	2080	750,20	5456	4352	2737	978,12	5324	4199	2580	980,32	6468	5089	3111	1123,76
50	2300	1970	1593	1029	643,50	3530	2832	1803	684,00	4975	4006	2569	849,50	4770	3789	2363	852,50	6200	4945	3110	1111,50	6050	4771	2932	1114,00	7350	5783	3536	1277,00
56	2576	2206	1784	1153	720,72	3954	3172	2020	766,08	5572	4487	2877	951,44	5342	4244	2647	954,80	6944	5539	3483	1244,88	6776	5344	3283	1247,68	8232	6477	3960	1430,24
64	2944	2522	2038	1318	823,68	4518	3626	2308	875,52	6368	5128	3288	1087,36	6106	4850	3025	1091,20	7936	6330	3981	1422,72	7744	6107	3752	1425,92	9408	7402	4526	1634,56

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 1000

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента		85		139		129		183		173		227																	
Монтажная глубина, мм		962		962		962		962		962		962																	
Расстояние между втулками, мм		77,60		109,00		105,00		136,00		133,00		161,00																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		1,39		2,06		2,08		2,77		2,78		3,46																	
Вес пустого радиатора, кг		0,154		0,229		0,233		0,308		0,312		0,387																	
Поверхность, м²		0,409		1,110		1,162		1,512		1,572		1,922																	
Объем воды, дм³		30		25		25		25		25		25																	
Доля излучаемого тепла, %		1,306		1,278		1,361		1,337		1,414		1,424																	
Эксплоатационные характеристики радиатора																													
кол-во элементов		Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
Монт. Длина, мм		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€												
4	184					310	249	158	57,28	436	351	225	73,96	420	333	208	73,28	544	434	272	95,96	532	419	256	95,52	644	506	308	108,56
6	276	261	211	136	80,46	466	373	237	85,92	654	527	338	110,94	630	500	311	109,92	816	650	409	143,94	798	628	384	143,28	966	759	462	162,84
8	368	348	281	181	107,28	621	497	316	114,56	872	702	450	147,92	840	667	415	146,56	1088	867	545	191,92	1064	837	512	191,04	1288	1012	616	217,12
10	460	435	351	227	134,10	776	622	395	143,20	1090	878	563	184,90	1050	834	519	183,20	1360	1084	681	239,90	1330	1046	640	238,80	1610	1265	771	271,40
14	644	609	492	318	187,74	1086	871	553	200,48	1526	1229	788	258,86	1470	1167	727	256,48	1904	1518	953	335,86	1862	1465	896	334,32	2254	1770	1079	379,96
16	736	696	562	363	214,56	1242	995	632	229,12	1744	1404	900	295,84	1680	1334	831	293,12	2176	1735	1089	383,84	2128	1674	1024	382,08	2576	2023	1233	434,24
18	828	783	633	408	241,38	1397	1119	711	257,76	1962	1580	1013	332,82	1890	1500	934	329,76	2448	1951	1226	431,82	2394	1884	1152	429,84	2898	2276	1387	488,52
20	920	870	703	454	268,20	1552	1244	790	286,40	2180	1755	1125	369,80	2100	1667	1038	366,40	2720	2168	1362	479,80	2660	2093	1280	477,60	3220	2529	1541	542,80
22	1012	957	773	499	295,02	1707	1368	868	315,04	2398	1931	1238	406,78	2310	1834	1142	403,04	2992	2385	1498	527,78	2926	2302	1408	525,36	3542	2782	1695	597,08
26	1196	1131	914	590	348,66	2018	1617	1026	372,32	2834	2282	1463	480,74	2730	2167	1350	476,32	3536	2819	1770	623,74	3458	2721	1664	620,88	4186	3288	2003	705,64
30	1380	1305	1054	681	402,30	2328	1865	1184	429,60	3270	2633	1688	554,70	3150	2501	1557	549,60	4080	3252	2043	719,70	3990	3139	1919	716,40	4830	3794	2312	814,20
34	1564	1479	1195	771	455,94	2638	2114	1342	486,88	3706	2984	1913	628,66	3570	2834	1765	622,88	4624	3686	2315	815,66	4522	3558	2175	811,92	5474	4299	2620	922,76
40	1840	1740	1406	907	536,40	3104	2487	1579	572,80	4360	3510	2250	739,60	4200	3334	2077	732,80	5440	4336	2723	959,60	5320	4186	2559	955,20	6440	5058	3082	1085,60
44	2024	1914	1546	998	590,04	3414	2736	1737	630,08	4796	3861	2475	813,56	4620	3668	2284	806,08	5984	4770	2996	1055,56	5852	4604	2815	1050,72	7084	5564	3390	1194,16
50	2300	2175	1757	1134	670,50	3880	3109	1974	716,00	5450	4388	2813	924,50	5250	4168	2596	916,00	6800	5420	3404	1199,50	6650	5232	3199	1194,00	8050	6323	3853	1357,00
56	2576	2436	1968	1270	750,96	4346	3482	2211	801,92	6104	4915	3150	1035,44	5880	4668	2907	1025,92	7616	6071	3813	1343,44	7448	5860	3583	1337,28	9016	7082	4315	1519,84
64	2944	2784	2249	1452	858,24	4966	3980	2526	916,48	6976	5617	3601	1183,36	6720	5335	3323	1172,48	8704	6938	4357	1535,36	8512	6697	4095	1528,32	10304	8093	4931	1736,96

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу "верхом" в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 1200

Тип 10		Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52																							
																														
32		85	139	129	183	173	227																							
1162		1162	1162	1162	1162	1162	1162																							
5240		9140	12900	122,00	159,00	155,00	194,00																							
0,83		1,64	2,46	2,45	3,28	3,27	4,09																							
0,094		0,184	0,274	0,277	0,367	0,371	0,461																							
0,479		0,898	1,325	1,373	1,797	0,853	2,276																							
30		30	25	25	25	25	25																							
1,261		1,307	1,285	1,360	1,342	1,411	1,409																							
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °С																														
кол-во элементов	Почт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€																	
		366	293	186	67,76	516	415	265	95,96	636	507	318	119,04	776	611	374	143,40													
4	184					548	439	279	101,64	774	622	398	142,98	732	581	362	143,94	954	760	476	178,56	930	732	448	177,30	1164	917	561	215,10	
6	276	314	254	164	95,88																									
8	368	419	338	218	127,84	731	586	372	135,52	1032	830	531	190,64	976	775	483	191,92	1272	1013	635	238,08	1240	976	597	236,40	1552	1222	749	286,80	
10	460	524	423	273	159,80	914	732	465	169,40	1290	1037	663	238,30	1220	969	604	239,90	1590	1266	794	297,60	1550	1220	747	295,50	1940	1528	936	358,50	
14	644	734	592	382	223,72	1280	1025	651	237,16	1806	1452	929	333,62	1708	1356	845	335,86	2226	1773	1111	416,64	2170	1708	1046	413,70	2716	2139	1310	501,90	
16	736	838	677	437	255,68	1462	1172	744	271,04	2064	1660	1061	381,28	1952	1550	966	383,84	2544	2026	1270	476,16	2480	1952	1195	472,80	3104	2444	1497	573,60	
18	828	943	762	491	287,64	1645	1318	836	304,92	2322	1867	1194	428,94	2196	1744	1086	431,82	2862	2279	1429	535,68	2790	2196	1344	531,90	3492	2750	1684	645,30	
20	920	1048	846	546	319,60	1828	1465	929	338,80	2580	2075	1327	476,60	2440	1937	1207	479,80	3180	2533	1588	595,20	3100	2440	1494	591,00	3880	3055	1871	717,00	
22	1012	1153	931	600	351,56	2011	1611	1022	372,68	2838	2282	1459	524,26	2684	2131	1328	527,78	3498	2786	1747	654,72	3410	2684	1643	650,10	4268	3361	2058	788,70	
26	1196*																													
30	1380*																													
34	1564*																													
40	1840*																													
44	2024*																													
50	2300*																													
56	2576*																													
64	2944*																													

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу "верхом" в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серий.

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 65)

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 1500















Тип 10		Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52																										
																																	
Для каждого элемента																																	
Монтажная глубина, мм		85	139	129	183	173	227																										
Расстояние между втулками, мм		1462	1462	1462	1462	1462	1462																										
Стандартная тепловая мощность, Вт		65,50	112,00	149,00	194,00	188,00	241,00																										
Вес пустого радиатора, кг		1,00	2,02	3,00	4,03	3,99	5,03																										
Поверхность, м²		0,116	0,228	0,344	0,456	0,460	0,572																										
Объем воды, дм³		0,583	1,112	1,691	2,225	2,274	2,808																										
Доля излучаемого тепла, %		30	25	25	25	25	25																										
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,266	1,309	1,360	1,350	1,406	1,385																										
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																																	
кол-во элементов	Монт. длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C					
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
4	184			448	359	228	84,20	628	504	321	122,04	596	473	295	123,08	776	617	386	158,80	752	592	363	158,60	964	762	471	193,00						
6	276	393	317	204	115,74	672	538	341	126,30	942	756	482	183,06	894	710	442	184,62	1164	926	579	238,20	1128	889	545	237,90	1446	1143	706	289,50				
8	368	524	423	272	154,32	896	718	455	168,40	1256	1008	642	244,08	1192	946	590	246,16	1552	1234	772	317,60	1504	1185	727	317,20	1928	1524	942	386,00				
10	460	655	528	340	192,90	1120	897	569	210,50	1570	1260	803	305,10	1490	1183	737	307,70	1940	1543	965	397,00	1880	1481	908	396,50	2410	1905	1177	482,50				
14	644	917	740	476	270,06	1568	1256	796	294,70	2198	1764	1124	427,14	2086	1656	1032	430,78	2716	2160	1351	555,80	2632	2074	1271	555,10	3374	2668	1648	675,50				
16	736	1048	845	544	308,64	1792	1435	910	336,80	2512	2016	1285	488,16	2384	1893	1179	492,32	3104	2469	1543	635,20	3008	2370	1453	634,40	3856	3049	1883	772,00				
18	828	1179	951	612	347,22	2016	1615	1024	378,90	2826	2268	1445	549,18	2682	2130	1327	553,86	3492	2777	1736	714,60	3384	2666	1635	713,70	4338	3430	2118	868,50				
20	920	1310	1057	680	385,80	2240	1794	1138	421,00	3140	2520	1606	610,20	2980	2366	1474	615,40	3880	3086	1929	794,00	3760	2962	1816	793,00	4820	3811	2354	965,00				
22	1012	1441	1163	748	424,38	2464	1973	1252	463,10	3454	2772	1766	671,22	3278	2603	1622	676,94	4268	3395	2122	873,40	4136	3259	1998	872,30	5302	4192	2589	1061,50				
26	1196*																																
30	1380*																																
34	1564*																																
40	1840*																																
44	2024*																																
50	2300*																																
56	2576*																																
64	2944*																																
Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.																Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу "верхом" в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.																	
* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 65)																																	

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 1800

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента																													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227																	
Расстояние между втулками, мм		1762		1762		1762		1762		1762		1762																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		133,00		185,00		175,00		229,00		222,00		284,00																	
Вес пустого радиатора, кг		2,40		3,62		3,54		4,79		4,71		5,97																	
Поверхность, м²		0,273		0,408		0,410		0,546		0,548		0,683																	
Объем воды, дм³		1,326		1,973		2,009		2,652		2,696		3,339																	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																	
Эксплуатационные характеристики радиатора		1,271		1,307		1,359		1,357		1,401		1,362																	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C																
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C																
4	184				532	426	270	103,44	740	593	376	148,12	700	556	346	149,80	916	728	454	185,96	888	700	430	185,72	1136	902	561	223,32	
6	276	472	380	244	139,14	798	639	405	155,16	1110	889	564	222,18	1050	834	520	224,70	1374	1092	681	278,94	1332	1050	645	278,58	1704	1353	842	334,98
8	368	629	507	326	185,52	1064	852	540	206,88	1480	1186	753	296,24	1400	1112	693	299,60	1832	1455	908	371,92	1776	1400	860	371,44	2272	1803	1123	446,64
10	460	786	634	407	231,90	1330	1065	675	258,60	1850	1482	941	370,30	1750	1390	866	374,50	2290	1819	1135	464,90	2220	1750	1075	464,30	2840	2254	1403	558,30
14	644	1100	887	570	324,66	1862	1491	945	362,04	2590	2075	1317	518,42	2450	1946	1213	524,30	3206	2547	1588	650,86	3108	2451	1505	650,02	3976	3156	1965	781,62
16	736	1258	1014	651	371,04	2128	1704	1080	413,76	2960	2371	1505	592,48	2800	2224	1386	599,20	3664	2911	1815	743,84	3552	2801	1720	742,88	4544	3607	2246	893,28
18	828	1415	1140	733	417,42	2394	1917	1215	465,48	3330	2668	1693	666,54	3150	2502	1559	674,10	4122	3275	2042	836,82	3996	3151	1935	835,74	5112	4058	2526	1004,94
20	920	1572	1267	814	463,80	2660	2130	1350	517,20	3700	2964	1881	740,60	3500	2780	1732	749,00	4580	3638	2269	929,80	4440	3501	2150	928,60	5680	4508	2807	1116,60
22	1012	1729	1394	896	510,18	2926	2343	1485	568,92	4070	3261	2069	814,66	3850	3057	1906	823,90	5038	4002	2496	1022,78	4884	3851	2365	1021,46	6248	4959	3088	1228,26
26	1196*																												
30	1380*																												
34	1564*																												
40	1840*																												
44	2024*																												
50	2300*																												
56	2576*																												
64	2944*																												

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу "верхом" в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.








Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 65)

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 2000

Тип 10		Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52																				
Для каждого элемента																											
Монтажная глубина, мм		32	85	139	129	183	227																				
Расстояние между втулками, мм		1962	1962	1962	1962	1962	1962																				
Стандартная тепловая мощность, Вт		87,20	147,00	203,00	193,00	252,00	311,00																				
Вес пустого радиатора, кг		1,30	2,66	4,02	3,92	5,30	6,59																				
Поверхность, м²		0,153	0,303	0,453	0,455	0,605	0,758																				
Объем воды, дм³		0,756	1,468	2,189	2,221	2,937	3,694																				
Доля излучаемого тепла, %		30	30	25	25	25	25																				
Эксплоатационные характеристики радиатора		1,273	1,308	1,301	1,358	1,354	1,374																				
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
Монт. длина, мм	кол-во элементов	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C											
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€										
4	184			588	471	299	111,76	812	651	414	156,04	772	613	382	158,16	1008	801	500	201,96	976	773	479	200,68	1244	988	615	244,72
6	276	523	422	882	707	448	167,64	1218	977	621	234,06	1158	920	573	237,24	1512	1202	750	302,94	1464	1160	719	301,02	1866	1482	923	367,08
8	368	698	562	1176	942	598	223,52	1624	1302	828	312,08	1544	1226	765	316,32	2016	1602	1000	403,92	1952	1546	959	401,36	2488	1975	1231	489,44
10	460	872	703	1470	1178	747	279,40	2030	1628	1035	390,10	1930	1533	956	395,40	2520	2003	1251	504,90	2440	1933	1198	501,70	3110	2469	1538	611,80
14	644	1221	984	2058	1649	1046	391,16	2842	2279	1450	546,14	2702	2146	1338	553,56	3528	2804	1751	706,86	3416	2706	1678	702,38	4354	3457	2154	856,52
16	736	1395	1124	2352	1884	1195	447,04	3248	2605	1657	624,16	3088	2453	1529	632,64	4032	3205	2001	807,84	3904	3092	1917	802,72	4976	3951	2462	978,88
18	828	1570	1265	2646	2120	1345	502,92	3654	2930	1864	702,18	3474	2759	1720	711,72	4536	3605	2251	908,82	4392	3479	2157	903,06	5598	4445	2769	1101,24
20	920	1744	1405	2940	2355	1494	558,80	4060	3256	2071	780,20	3860	3066	1911	790,80	5040	4006	2501	1009,80	4880	3866	2397	1003,40	6220	4939	3077	1223,60
22	1012	1918	1546	3234	2591	1643	614,68	4466	3582	2278	858,22	4246	3373	2103	869,88	5544	4406	2751	1110,78	5368	4252	2636	1103,74	6842	5433	3385	1345,96
26	1196*																										
30	1380*																										
34	1564*																										
40	1840*																										
44	2024*																										
50	2300*																										
56	2576*																										
64	2944*																										
Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.								Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу "верхом" в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.								Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 65)											

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 2500

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента																													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227																	
Расстояние между втулками, мм		2462		2462		2462		2462		2462		2462																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		109,00		249,00		236,00		310,00		301,00		368,00																	
Вес пустого радиатора, кг		1,60		5,02		4,85		6,58		6,92		8,14																	
Поверхность, м²		0,189		0,565		0,566		0,754		0,755		0,943																	
Объем воды, дм³		0,929		2,728		2,750		3,650		3,680		4,580																	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																	
Эксплуатационные характеристики радиатора		1,279		1,287		1,357		1,346		1,374		1,356																	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °С																													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C																
		70/55 °C	70/55 °C	70/55 °C	70/55 °C	70/55 °C	70/55 °C	70/55 °C	70/55 °C	70/55 °C	70/55 °C	70/55 °C	70/55 °C																
4	184			728	584	371	141,68	996	801	512	192,76	944	750	468	192,76	1240	987	618	247,92	1204	954	591	247,92	1472	1170	730	303,04		
6	276	654	526	337	186,24	1092	876	557	212,52	1494	1201	768	289,14	1416	1125	702	289,14	1860	1480	927	371,88	1806	1431	887	371,88	2208	1754	1095	454,56
8	368	872	702	450	248,32	1456	1168	742	283,36	1992	1601	1023	385,52	1888	1500	935	385,52	2480	1974	1236	495,84	2408	1907	1183	495,84	2944	2339	1459	606,08
10	460	1090	877	562	310,40	1820	1459	928	354,20	2490	2002	1279	481,90	2360	1875	1169	481,90	3100	2467	1545	619,80	3010	2384	1478	619,80	3680	2924	1824	757,60
14	644	1526	1228	787	434,56	2548	2043	1299	495,88	3486	2802	1791	674,66	3304	2625	1637	674,66	4340	3454	2163	867,72	4214	3338	2070	867,72	5152	4094	2554	1060,64
16	736	1744	1404	900	496,64	2912	2335	1484	566,72	3984	3203	2047	771,04	3776	3000	1871	771,04	4960	3948	2472	991,68	4816	3815	2365	991,68	5888	4678	2919	1212,16
18	828	1962	1579	1012	558,72	3276	2627	1670	637,56	4482	3603	2303	867,42	4248	3375	2105	867,42	5580	4441	2780	1115,64	5418	4292	2661	1115,64	6624	5263	3284	1363,68
20	920	2180	1755	1125	620,80	3640	2919	1856	708,40	4980	4003	2558	963,80	4720	3750	2339	963,80	6200	4935	3089	1239,60	6020	4769	2957	1239,60	7360	5848	3648	1515,20
22	1012	2398	1930	1237	682,88	4004	3211	2041	779,24	5478	4404	2814	1060,18	5192	4125	2572	1060,18	6820	5428	3398	1363,56	6622	5245	3252	1363,56	8096	6433	4013	1666,72
26	1196*																												
30	1380*																												
34	1564*																												
40	1840*																												
44	2024*																												
50	2300*																												
56	2576*																												
64	2944*																												

Для всех радиаторов данной модели высота слева или справа внизу при присоединении по типу "верхом" в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серий.

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 65)

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу "верхом" в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 48 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 65)

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 2800








		Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52																									
Для каждого элемента																																	
Монтажная глубина, мм		32	85	139	129	183	173	227																									
Расстояние между втулками, мм		2762	2762	2762	2762	2762	2762	2762																									
Стандартная тепловая мощность, Вт		121,00	204,00	276,00	262,00	345,00	337,00	397,00																									
Вес пустого радиатора, кг		1,77	3,69	5,62	5,41	7,35	7,87	9,07																									
Поверхность, м²		0,211	0,421	0,632	0,632	0,843	0,843	1,054																									
Объем воды, дм³		1,033	2,039	3,052	3,068	4,102	4,102	5,111																									
Доля излучаемого тепла, %		30	30	25	25	25	25	25																									
Экспонент характеристики радиатора		1,283	1,298	1,278	1,356	1,341	1,363	1,353																									
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																																	
кол-во элементов	Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C														
		816	655	417	151,32	1104	889	570	214,56	1048	833	520	214,56	1380	1099	689	280,60	1348	1070	666	280,60	1588	1262	788	336,30	1894	1183	505,20					
4	184																																
6	276	726	584	374	194,94	1224	982	625	226,98	1656	1333	855	321,84	1572	1249	779	321,84	2070	1649	1034	420,90	2022	1605	999	420,90	2382	1894	1183	505,20				
8	368	968	779	498	259,92	1632	1310	834	302,64	2208	1778	1140	429,12	2096	1665	1039	429,12	2760	2199	1379	561,20	2696	2140	1332	561,20	3176	2525	1577	673,60				
10	460	1210	973	623	324,90	2040	1637	1042	378,30	2760	2222	1425	536,40	2620	2082	1299	536,40	3450	2748	1724	701,50	3370	2674	1665	701,50	3970	3156	1971	842,00				
14	644	1694	1363	872	454,86	2856	2292	1459	529,62	3864	3111	1994	750,96	3668	2914	1818	750,96	4830	3847	2413	982,10	4718	3744	2330	982,10	5558	4418	2759	1178,80				
16	736	1936	1557	997	519,84	3264	2619	1667	605,28	4416	3555	2279	858,24	4192	3331	2078	858,24	5520	4397	2758	1122,40	5392	4279	2663	1122,40	6352	5050	3154	1347,20				
18	828	2178	1752	1121	584,82	3672	2946	1876	680,94	4968	4000	2564	965,52	4716	3747	2338	965,52	6210	4947	3102	1262,70	6066	4814	2996	1262,70	7146	5681	3548	1515,60				
20	920	2420	1947	1246	649,80	4080	3274	2084	756,60	5520	4444	2849	1072,80	5240	4163	2598	1072,80	6900	5496	3447	1403,00	6740	5349	3329	1403,00	7940	6312	3942	1684,00				
22	1012	2662	2141	1370	714,78	4488	3601	2293	832,26	6072	4889	3134	1180,08	5764	4580	2857	1180,08	7590	6046	3792	1543,30	7414	5884	3662	1543,30	8734	6943	4336	1852,40				
26	1196*																																
30	1380*																																
34	1564*																																
40	1840*																																
44	2024*																																
50	2300*																																
56	2576*																																
64	2944*																																

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу "верхом" в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серий.

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 65)

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-S, ВН 3000

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
32		85		139		129		183		173		227																	
Монтажная глубина, мм		2962		2962		2962		2962		2962		2962																	
Расстояние между втулками, мм		218,00		294,00		280,00		368,00		360,00		414,00																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		1,89		6,02		5,78		7,86		8,50		9,69																	
Вес пустого радиатора, кг		0,226		0,678		0,678		0,902		0,902		1,128																	
Поверхность, м²		1,102		3,268		3,280		4,363		4,383		5,466																	
Объем воды, дм³		30		25		25		25		25		25																	
Доля излучаемого тепла, %		1,285		1,272		1,355		1,338		1,355		1,351																	
Эксплоатационные характеристики радиатора																													
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °С																													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °С	70/55 °С	55/45 °С	€	75/65 °С	70/55 °С	55/45 °С	€	75/65 °С	70/55 °С	55/45 °С	€	75/65 °С	70/55 °С	55/45 °С	€												
4	184					872	700	446	161,12	1176	948	609	232,32	1120	890	555	232,32	1472	1173	737	300,48	1440	1144	714	300,48	1656	1317	823	360,56
6	276	780	627	401	204,54	1308	1050	669	241,68	1764	1422	913	348,48	1680	1335	833	348,48	2208	1760	1105	450,72	2160	1717	1071	450,72	2484	1975	1235	540,84
8	368	1040	836	535	272,72	1744	1400	892	322,24	2352	1896	1218	464,64	2240	1780	1111	464,64	2944	2346	1473	600,96	2880	2289	1428	600,96	3312	2634	1646	721,12
10	460	1300	1045	669	340,90	2180	1750	1115	402,80	2940	2369	1522	580,80	2800	2225	1389	580,80	3680	2933	1841	751,20	3600	2861	1786	751,20	4140	3292	2058	901,40
14	644	1820	1464	936	477,26	3052	2450	1561	563,92	4116	3317	2131	813,12	3920	3115	1944	813,12	5152	4106	2578	1051,68	5040	4005	2500	1051,68	5796	4609	2881	1261,96
16	736	2080	1673	1070	545,44	3488	2800	1785	644,48	4704	3791	2435	929,28	4480	3560	2222	929,28	5888	4693	2946	1201,92	5760	4577	2857	1201,92	6624	5268	3292	1442,24
18	828	2340	1882	1203	613,62	3924	3150	2008	725,04	5292	4265	2740	1045,44	5040	4005	2500	1045,44	6624	5279	3314	1352,16	6480	5150	3214	1352,16	7452	5926	3704	1622,52
20	920	2600	2091	1337	681,80	4360	3500	2231	805,60	5880	4739	3044	1161,60	5600	4450	2777	1161,60	7360	5866	3683	1502,40	7200	5722	3571	1502,40	8280	6584	4115	1802,80
22	1012	2860	2300	1471	749,98	4796	3850	2454	886,16	6468	5213	3349	1277,76	6160	4895	3055	1277,76	8096	6452	4051	1652,64	7920	6294	3928	1652,64	9108	7243	4527	1983,08
26	1196*																												
30	1380*																												
34	1564*																												
40	1840*																												
44	2024*																												
50	2300*																												
56	2576*																												
64	2944*																												

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу "верхом" в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 65)

Kermi Decor-D

Технические характеристики каждого звена											
Старые модели стальных радиаторов по DIN					Радиаторы Kermi Decor-D						
Расстояние между втулками, мм	Монтажная глубина, мм	Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Тепловая мощность 75/65/20, Вт	31	42	52	Монтажная глубина, мм	Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Тепловая мощность 75/65/20, Вт
200	250	300	50	59			●	227	238	46	46,21
350	110	450	50	41	●			129	388	46	47,11
350	160	450	50	57		●		183	388	46	58,76
350	220	450	50	75			●	227	388	46	71,34
500	110	600	50	55	●			129	538	46	62,85
500	160	600	50	75		●		183	538	46	78,32
500	220	600	50	98			●	227	538	46	94,85
900	110	1000	50	93	●			129	938	46	103,12
900	160	1000	50	123		●		183	938	46	128,32
900	220	1000	50	156			●	227	938	46	153,49

По отдельному заказу могут быть также поставлены радиаторы с расстоянием между втулками, равным 300, 400, 600 и 1000 мм.

Внимание:
Указанные выше типы радиаторов Kermi Decor-D следует рассматривать лишь как предложение. При замене стального радиатора, соответствующего стандарту DIN, на радиатор типа Kermi Decor-D нужно обязательно учитывать разницу по монтажной глубине, длине и тепловой мощности.










Одинаковое расстояние между втулками

Благодаря этому можно без проблем заменить тот или иной стальной радиатор, соответствующий стандарту DIN, на радиатор типа Kermi Decor-D.

При этом можно использовать имеющуюся арматуру для присоединения к трубопроводу.

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-D, ВН 238

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента																													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227																	
Расстояние между втулками, мм		200		200		200		200		200		200																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		13,70		30,70		30,90		39,70		41,20		48,70																	
Вес пустого радиатора, кг		0,30		0,62		0,75		0,92		1,05		1,23																	
Поверхность, м²		0,024		0,059		0,064		0,081		0,088		0,105																	
Объем воды, дм³		0,145		0,287		0,354		0,425		0,5		0,571																	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25																	
Экспонент характеристики радиатора		1,229		1,257		1,321		1,289		1,305		1,343																	
кол-во элементов		Монт. Длина, мм		Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																									
		75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C																
4	184			89	72	47	44,88	123	99	64	51,72	124	99	62,4	51,92	159	128	81,5	62,20	165	132	83,9	62,40	195	155	97,2	75,64		
6	276	82	67	44	61,86	133	108	70	67,32	184	149	96	77,58	185	148	93,6	77,88	238	191	122	93,30	247	198	126	93,60	292	233	146	113,46
8	368	110	89	58	82,48	178	144	94	89,76	246	198	128	103,44	247	198	125	103,84	318	255	163	124,40	330	264	168	124,80	390	310	194	151,28
10	460	137	111	73	103,10	222	180	117	112,20	307	248	160	129,30	309	247	156	129,80	397	319	204	155,50	412	330	210	156,00	487	388	243	189,10
14	644	192	156	102	144,34	311	252	164	157,08	430	347	224	181,02	433	346	218	181,72	556	447	285	217,70	577	462	294	218,40	682	543	340	264,74
16	736	219	178	116	164,96	355	288	188	179,52	491	397	256	206,88	494	395	250	207,68	635	510	326	248,80	659	528	336	249,60	779	620	389	302,56
18	828	247	200	131	185,58	400	324	211	201,96	553	447	288	232,74	556	445	281	233,64	715	574	367	279,90	742	594	377	280,80	877	698	437	340,38
20	920	274	222	145	206,20	444	360	235	224,40	614	496	320	258,60	618	494	312	259,60	794	638	407	311,00	824	660	419	312,00	974	776	486	378,20
22	1012	301	245	160	226,82	488	396	258	246,84	675	546	352	284,46	680	543	343	285,56	873	702	448	342,10	906	726	461	343,20	1071	853	535	416,02
26	1196	356	289	189	268,06	577	468	305	291,72	798	645	416	336,18	803	642	406	337,48	1032	830	530	404,30	1071	859	545	405,60	1266	1008	632	491,66
30	1380	411	334	218	309,30	666	540	352	336,60	921	744	481	387,90	927	741	468	389,40	1191	957	611	466,50	1236	991	629	468,00	1461	1163	729	567,30
34	1564	466	378	247	350,54	755	612	399	381,48	1044	843	545	439,62	1051	840	530	441,32	1350	1085	693	528,70	1401	1123	713	530,40	1656	1319	826	642,94
40	1840	548	445	290	412,40	888	720	469	448,80	1228	992	641	517,20	1236	988	624	519,20	1588	1276	815	622,00	1648	1321	839	624,00	1948	1551	972	756,40
44	2024	603	489	319	453,64	977	792	516	493,68	1351	1091	705	568,92	1360	1087	686	571,12	1747	1404	896	684,20	1813	1453	923	686,40	2143	1706	1069	832,04
50	2300	685	556	363	515,50	1110	901	586	561,00	1535	1240	801	646,50	1545	1235	780	649,00	1985	1595	1019	777,50	2060	1651	1048	780,00	2435	1939	1215	945,50
56	2576	767	623	406	577,36	1243	1009	657	628,32	1719	1389	897	724,08	1730	1383	873	726,88	2223	1787	1141	870,80	2307	1849	1174	873,60	2727	2172	1361	1058,96
64	2944	877	712	464	659,84	1421	1153	751	718,08	1965	1588	1025	827,52	1978	1581	998	830,72	2541	2042	1304	995,20	2637	2113	1342	998,40	3117	2482	1555	1210,24

Таблиц ВН 388






















		Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52																					
																													
Для каждого элемента		32	85	139	129	183	173	227																					
Монтажная глубина, мм		350	350	350	350	350	350	350																					
Расстояние между втулками, мм		19,60	33,80	47,20	46,60	60,00	60,80	72,60																					
Стандартная тепловая мощность, Вт		0,38	0,64	0,91	1,02	1,29	1,40	1,67																					
Вес пустого радиатора, кг		0,035	0,063	0,092	0,097	0,126	0,132	0,161																					
Поверхность, м²		0,197	0,319	0,449	0,513	0,639	0,711	0,837																					
Объем воды, дм³		30	30	25	25	25	25	25																					
Доля излучаемого тепла, %		1,237	1,255	1,271	1,336	1,310	1,325	1,360																					
Эксплуатационные характеристики радиатора																													
кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€												
4	184					135	109	71	46,16	189	152	98	53,00	186	149	93,4	53,20	240	192	122	64,32	243	194	123	64,56	290	231	144	77,16
6	276	118	95	62	64,14	203	164	106	69,24	283	228	147	79,50	280	223	140	79,80	360	288	183	96,48	365	291	184	96,84	436	346	215	115,74
8	368	157	127	83	85,52	270	219	141	92,32	378	304	196	106,00	373	297	187	106,40	480	384	244	128,64	486	389	245	129,12	581	461	287	154,32
10	460	196	159	103	106,90	338	273	177	115,40	472	380	245	132,50	466	372	233	133,00	600	480	305	160,80	608	486	306	161,40	726	576	359	192,90
14	644	274	222	145	149,66	473	382	247	161,56	661	533	342	185,50	652	520	327	186,20	840	673	426	225,12	851	680	429	225,96	1016	807	503	270,06
16	736	314	254	165	171,04	541	437	282	184,64	755	609	391	212,00	746	594	373	212,80	960	769	487	257,28	973	777	490	258,24	1162	922	575	308,64
18	828	353	286	186	192,42	608	492	318	207,72	850	685	440	238,50	839	669	420	239,40	1080	865	548	289,44	1094	874	551	290,52	1307	1038	646	347,22
20	920	392	318	207	213,80	676	546	353	230,80	944	761	489	265,00	932	743	467	266,00	1200	961	609	321,60	1216	971	613	322,80	1452	1153	718	385,80
22	1012	431	350	227	235,18	744	601	388	253,88	1038	837	538	291,50	1025	817	513	292,60	1320	1057	670	353,76	1338	1068	674	355,08	1597	1268	790	424,38
26	1196	510	413	269	277,94	879	710	459	300,04	1227	989	636	344,50	1212	966	607	345,80	1560	1249	792	418,08	1581	1263	796	419,64	1888	1499	934	501,54
30	1380	588	477	310	320,70	1014	820	530	346,20	1416	1141	734	397,50	1398	1115	700	399,00	1800	1441	914	482,40	1824	1457	919	484,20	2178	1729	1077	578,70
34	1564	666	540	351	363,46	1149	929	600	392,36	1605	1294	831	450,50	1584	1263	794	452,20	2040	1634	1036	546,72	2067	1651	1041	548,76	2468	1960	1221	655,86
40	1840	784	636	413	427,60	1352	1093	706	461,60	1888	1522	978	530,00	1864	1486	934	532,00	2400	1922	1218	643,20	2432	1943	1225	645,60	2904	2306	1437	771,60
44	2024	862	699	455	470,36	1487	1202	777	507,76	2077	1674	1076	583,00	2050	1635	1027	585,20	2640	2114	1340	707,52	2675	2137	1348	710,16	3194	2536	1580	848,76
50	2300	980	795	517	534,50	1690	1366	883	577,00	2360	1902	1223	662,50	2330	1858	1167	665,00	3000	2402	1523	804,00	3040	2428	1531	807,00	3630	2882	1796	964,50
56	2576	980	795	517	534,50	1690	1366	883	577,00	2360	1902	1223	662,50	2330	1858	1167	665,00	3000	2402	1523	804,00	3040	2428	1531	807,00	3630	2882	1796	964,50
64	2944	1254	1017	661	684,16	2163	1748	1130	738,56	3021	2435	1565	848,00	2982	2378	1494	851,20	3840	3075	1949	1029,12	3891	3108	1960	1032,96	4646	3689	2299	1234,56

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-D, ВН 538

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52																	
																													
Для каждого элемента		85		139		129		183		173		227																	
Монтажная глубина, мм		500		500		500		500		500		500																	
Расстояние между втулками, мм		44,90		63,00		61,40		79,40		79,30		95,20																	
Стандартная тепловая мощность, Вт		0,46		1,19		1,28		1,65		1,74		2,11																	
Вес пустого радиатора, кг		0,046		0,126		0,13		0,171		0,176		0,216																	
Поверхность, м²		0,249		0,611		0,672		0,853		0,922		1,103																	
Объем воды, дм³		30		25		25		25		25		25																	
Доля излучаемого тепла, %		1,242		1,273		1,342		1,317		1,346		1,375																	
Эксплоатационные характеристики радиатора																													
кол-во элементов		Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	55/45 °C	€													
		75/65 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	55/45 °C	€													
4	184				180	145	93	47,64	252	203	130	54,92	246	196	123	55,12	318	254	161	68,20	317	252	158	68,40	381	302	187	79,48	
6	276	152	123	80	66,72	269	217	140	71,46	378	305	196	82,38	368	293	184	82,68	476	381	241	102,30	476	379	237	102,60	571	452	280	119,22
8	368	202	164	106	88,96	359	290	186	95,28	504	406	261	109,84	491	391	245	110,24	635	508	321	136,40	634	505	316	136,80	762	603	374	158,96
10	460	253	205	133	111,20	449	362	233	119,10	630	508	326	137,30	614	489	307	137,80	794	635	402	170,50	793	631	395	171,00	952	754	467	198,70
14	644	354	287	186	155,68	629	507	326	166,74	882	711	456	192,22	860	685	429	192,92	1112	889	562	238,70	1110	884	553	239,40	1333	1056	654	278,18
16	736	405	328	213	177,92	718	579	373	190,56	1008	812	522	219,68	982	782	491	220,48	1270	1016	643	272,80	1269	1010	632	273,60	1523	1206	748	317,92
18	828	455	369	239	200,16	808	652	419	214,38	1134	914	587	247,14	1105	880	552	248,04	1429	1143	723	306,90	1427	1136	711	307,80	1714	1357	841	357,66
20	920	506	410	266	222,40	898	724	466	238,20	1260	1015	652	274,60	1228	978	613	275,60	1588	1270	803	341,00	1586	1262	790	342,00	1904	1508	935	397,40
22	1012	557	451	293	244,64	988	797	512	262,02	1386	1117	717	302,06	1351	1076	674	303,16	1747	1397	884	375,10	1745	1389	869	376,20	2094	1659	1028	437,14
26	1196	658	533	346	289,12	1167	942	606	309,66	1638	1320	848	356,98	1596	1271	797	358,28	2064	1651	1044	443,30	2062	1641	1027	444,60	2475	1960	1215	516,62
30	1380	759	615	399	333,60	1347	1086	699	357,30	1890	1523	978	411,90	1842	1467	920	413,40	2382	1905	1205	511,50	2379	1893	1185	513,00	2856	2262	1402	596,10
34	1564	860	697	452	378,08	1527	1231	792	404,94	2142	1726	1108	466,82	2088	1663	1042	468,52	2700	2159	1366	579,70	2696	2146	1343	581,40	3237	2564	1589	675,58
40	1840	1012	820	532	444,80	1796	1448	932	476,40	2520	2031	1304	549,20	2456	1956	1226	551,20	3176	2540	1606	682,00	3172	2525	1581	684,00	3808	3016	1869	794,80
44	2024	1113	902	585	489,28	1976	1593	1025	524,04	2772	2234	1434	604,12	2702	2152	1349	606,32	3494	2794	1767	750,20	3489	2777	1739	752,40	4189	3317	2056	874,28
50	2300	1265	1025	665	556,00	2245	1811	1165	595,50	3150	2538	1630	686,50	3070	2445	1533	689,00	3970	3175	2008	852,50	3965	3156	1976	855,00	4760	3770	2337	993,50
56	2576	1417	1148	745	622,72	2514	2028	1305	666,96	3528	2843	1826	768,88	3438	2738	1717	771,68	4446	3556	2249	954,80	4441	3534	2213	957,60	5331	4222	2617	1112,72
64	2944	1619	1312	851	711,68	2874	2318	1491	762,24	4032	3249	2086	878,72	3930	3130	1962	881,92	5082	4064	2570	1091,20	5075	4039	2529	1094,40	6093	4825	2991	1271,68

радиаторы на складе "Керми"

Таблица цен и значений мощности радиаторов Kermi Decor-D, ВН 938

Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
													
Для каждого элемента													
Монтажная глубина, мм		85		139		129		183		173		227	
Расстояние между втулками, мм		900		900		900		900		900		900	
Стандартная тепловая мощность, Вт		73,30		103,00		98,90		128,00		126,00		152,00	
Вес пустого радиатора, кг		1,31		1,96		1,97		2,62		2,64		3,28	
Поверхность, м²		0,145		0,215		0,219		0,289		0,294		0,364	
Объем воды, дм³		0,711		1,042		1,096		1,423		1,485		1,812	
Доля излучаемого тепла, %		30		25		25		25		25		25	
Эксплуатационные характеристики радиатора		1,256		1,277		1,358		1,335		1,405		1,417	
Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C													
кол-во элементов	Монт. Длина, мм	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	184		293	235	150	57,28	412	332	213	73,96	396	314	196
6	276	245	198	128	80,46	440	353	224	85,92	618	498	319	110,94
8	368	327	264	171	107,28	586	470	299	114,56	824	664	426	147,92
10	460	409	331	214	134,10	733	588	374	143,20	1030	829	532	184,90
14	644	573	463	299	187,74	1026	823	523	200,48	1442	1161	745	258,86
16	736	654	529	342	214,56	1173	941	598	229,12	1648	1327	851	295,84
18	828	736	595	384	241,38	1319	1058	673	257,76	1854	1493	957	332,82
20	920	818	661	427	268,20	1466	1176	748	286,40	2060	1659	1064	369,80
22	1012	900	727	470	295,02	1613	1293	822	315,04	2266	1825	1170	406,78
26	1196	1063	859	555	348,66	1906	1528	972	372,32	2678	2157	1383	480,74
30	1380	1227	992	641	402,30	2199	1764	1122	429,60	3090	2488	1596	554,70
34	1564	1391	1124	726	455,94	2492	1999	1271	486,88	3502	2820	1808	628,66
40	1840	1636	1322	854	536,40	2932	2351	1495	572,80	4120	3318	2128	739,60
44	2024	1800	1454	939	590,04	3225	2587	1645	630,08	4532	3649	2340	813,56
50	2300	2045	1653	1068	670,50	3665	2939	1869	716,00	5150	4147	2659	924,50
56	2576	2290	1851	1196	750,96	4105	3292	2094	801,92	5768	4645	2979	1035,44
64	2944	2618	2115	1367	858,24	4691	3762	2393	916,48	6592	5308	3404	1183,36

радиаторы на складе "Керми"

Радиаторы Kermi Decor-V, Kermi Decor-S и Kermi Decor-D

Выполненные в виде круглых труб и имеющие двухслойное лаковое покрытие радиаторы Kermi Decor-V и Kermi Decor-S всегда поставляются готовыми к монтажу.

Для каждого радиатора в зависимости от его типа, монтажной высоты и длины в комплекте поставки предусмотрен стандартный крепежный набор с необходимым количеством крепежных консолей с отверстиями.

Благодаря этому радиатор можно сразу же, не снимая защитную упаковку, устанавливать на месте производства строительных работ. Все видимые

крепежные детали всегда покрываются лаком того же цвета, в который окрашен радиатор.

В данном каталоге все цены указаны для серийного белого цвета (RAL 9016). Для радиаторов иного цвета цветовой гаммы - наценка +15 %.


Прочие цвета RAL - наценка +30 %.

При оформлении заказа указывайте, пожалуйста, цвет!

Для радиаторов, имеющих монтажную высоту 200 мм, крепежный набор в комплект поставки не входит.

Мы рекомендуем монтировать радиаторы с помощью вертикальных консолей или консолей для крепления к стене.


Крепление к стене с помощью стеновой консоли

Краткое обозначение артикула	Обозначение артикула / рис.	Кол-во	Цена в € без НДС	Kermi Decor-V	Kermi Decor-S	Kermi Decor-D
Основной ассортимент стеновых консолей, многоколоночные радиаторы монтажной высоты до ВН 1000						
	Состав: 2 стеновые консоли, 2 держателя с зажимами и с предохранителем от съема, 2 распорки, 2 гайки для распорок, 1 крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма как указано, цвет видимых деталей:					
ZSMWKG0M100WEI	Серийный, белый цвет (RAL 9016)	1	10,63	●	●	●
ZSMWKG0M100xxx	Из цветовой гаммы	1	12,24	●	●	●
ZSMWKG0M100	цвет RAL	1	13,84	●	●	●

Дополнительный ассортимент стеновых консолей, многоколоночные радиаторы монтажной высоты до ВН 1000

	Состав: 1 стеновая консоль, 1 держатель с зажимами 1 распорка, 1 гайка для распорки как указано, цвет видимых деталей:					
ZSMWKA0M100WEI	серийный, белый цвет (RAL 9016)	1	4,54	●	●	●
ZSMWKA0M100xxx	из цветовой гаммы	1	5,18	●	●	●
ZSMWKA0M100	цвет RAL	1	5,72	●	●	●



Основной ассортимент стеновых консолей, многоколоночные радиаторы монтажной высоты от ВН 1200

	Состав: 4 стеновые консоли, 4 держателя с зажимами и с 2 предохранителями от съема, 1 крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма как указано, цвет видимых деталей:					
ZSMWKG0M120WEI	серийный, белый цвет (RAL 9016)	1	14,37	●	●	
ZSMWKG0M120xxx	из цветовой гаммы	1	16,51	●	●	
ZSMWKG0M120	цвет RAL	1	18,65	●	●	

Примечание

xxx = сокращенное обозначение цвета

Принадлежности

Краткое обозначение артикула	Обозначение артикула / рис.	Кол-во	Цена в € без НДС	Kermi Decor-Y	Kermi Decor-S	Kermi Decor-D
Дополнительный ассортимент стеновых консолей, многоколоночные радиаторы монтажной высоты от ВН 1200						
	Состав: 2 стеновые консоли, 2 держателя с зажимами как указано, цвет видимых деталей:					
ZSMWKA0M120WEI	серийный, белый цвет (RAL 9016)	1	6,52	•	•	
ZSMWKA0M120xxx	из цветовой гаммы	1	7,59	•	•	
ZSMWKA0M120	цвет RAL	1	8,50	•	•	
Основной ассортимент стеновых консолей, одноколоночные радиаторы монтажной высоты до ВН 1000						
	Состав: 2 стеновые консоли, 2 распорки, 2 гайки для распорок, 1 крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма как указано, цвет видимых деталей:					
ZSMWKG0E100WEI	Серийный, белый цвет (RAL 9016)	1	6,15	•	•	•
ZSMWKG0E100xxx	Из цветовой гаммы	1	7,00	•	•	•
ZSMWKG0E100	Цвет RAL	1	8,02	•	•	•
Дополнительный ассортимент стеновых консолей, одноколоночные радиаторы монтажной высоты до ВН 1000						
	Состав: 1 стеновая консоль, 1 распорка, 1 гайка для распорки как указано, цвет видимых деталей:					
ZSMWKA0E100WEI	серийный, белый цвет (RAL 9016)	1	2,62	•	•	•
ZSMWKA0E100xxx	из цветовой гаммы	1	3,10	•	•	•
ZSMWKA0E100	цвет RAL	1	3,47	•	•	•

Примечание
xxx = сокращенное
обозначение цвета

Примечание

Принадлежности

Краткое обозначение артикула	Обозначение артикула / рис.	Кол-во	Цена в € без НДС	Kermi Decor-V	Kermi Decor-S	Kermi Decor-D
Основной ассортимент стеновых консолей, одноколоночные радиаторы монтажной высоты от ВН 1200						
	Состав: 4 стеновые консоли, 1 крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма как указано, цвет видимых деталей:					
ZSMWKG0E120WEI	серийный, белый цвет (RAL 9016)	1	7,37	●	●	
ZSMWKG0E120xxx	из цветовой гаммы	1	8,44	●	●	
ZSMWKG0E120	цвет RAL	1	9,62	●	●	
Стеновая консоль						
	как указано, цвет видимых деталей:					
ZSMWK000WEI	серийный, белый цвет (RAL 9016)	10	9,78	●	●	●
ZSMWK000xxx	из цветовой гаммы	10	11,27	●	●	●
ZSMWK000	цвет RAL	10	12,77	●	●	●

Примечание
xxx = сокращенное
обозначение цвета

Принадлежности

Крепление к полу																																							
Краткое обозначение артикула		Обозначение артикула / рис.				Кол-во	Цена в € без НДС			Kermi Decor-V	Kermi Decor-S																												
Опорная консоль в сборе												Kermi Decor-D																											
		Состав: 1 Удерживающая пластина, 2 звукоизолирующие подкладки, 4 шестигранные гайки М6, 1 установочный винт М8, 2 поддерживающие скобы, 1 опора консоли с вертикальной трубкой 30 x 10 мм, 1 крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для опоры консоли, 1 вспомогательное средство для монтажа как указано, длина трубки 115 мм цвет видимых деталей:																																					
ZSMFK115WEI		Серийный, белый цвет (RAL 9016)				1	27,89	•	•	•																													
ZSMFK115xxx		из цветовой гаммы				1	32,06	•	•	•																													
ZSMFK115		Цвет RAL				1	36,28	•	•	•																													
		как указано, длина трубки 185 мм цвет видимых деталей:																																					
ZSMFK185WEI		Серийный, белый цвет (RAL 9016)				1	28,21	•	•	•																													
ZSMFK185xxx		из цветовой гаммы				1	32,43	•	•	•																													
ZSMFK185		Цвет RAL				1	36,71	•	•	•																													
		<table><tr><th>Тип</th><th></th><th>10/21/32/31</th><th>42/41/52</th></tr><tr><th>Кол-во звеньев</th><th>Длина (мм)</th><th>Кол-во консолей</th><th>Кол-во консолей</th></tr><tr><td>От 6 до 22</td><td>От 276 до 1012</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>От 26 до 30</td><td>От 1196 до 1380</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>От 34 до 44</td><td>От 1564 до 2024</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>50</td><td>2300</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>От 56 до 64</td><td>От 2576 до 2944</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>				Тип		10/21/32/31	42/41/52	Кол-во звеньев	Длина (мм)	Кол-во консолей	Кол-во консолей	От 6 до 22	От 276 до 1012	2	2	От 26 до 30	От 1196 до 1380	2	3	От 34 до 44	От 1564 до 2024	3	4	50	2300	4	5	От 56 до 64	От 2576 до 2944	5	6						
Тип		10/21/32/31	42/41/52																																				
Кол-во звеньев	Длина (мм)	Кол-во консолей	Кол-во консолей																																				
От 6 до 22	От 276 до 1012	2	2																																				
От 26 до 30	От 1196 до 1380	2	3																																				
От 34 до 44	От 1564 до 2024	3	4																																				
50	2300	4	5																																				
От 56 до 64	От 2576 до 2944	5	6																																				

Держатель подоконника в сборе											
		Состав: 1 опорная пластина, 1 крышка для опорной пластины, 2 шестигранные гайки М6, 1 установочный винт М6, 1 поддерживающая скоба, 1 верхняя часть, регулируется по высоте, 1 вспомогательное средство для монтажа как указано, диапазон регулирования 150 – 250 мм, цвет видимых деталей:									
ZSMFB125WEI		Серийный, белый цвет (RAL 9016)				1	27,63	•	•	•	
ZSMFB125xxx		из цветовой гаммы				1	31,79	•	•	•	
ZSMFB125		цвет RAL				1	35,90	•	•	•	
		как указано, диапазон регулирования 200 – 350 мм, цвет видимых деталей:									
ZSMFB135WEI		Серийный, белый цвет (RAL 9016)				1	28,96	•	•	•	
ZSMFB135xxx		из цветовой гаммы				1	33,29	•	•	•	
ZSMFB135		цвет RAL				1	37,62	•	•	•	

Примечание
xxx = сокращенное
обозначение цвета

Примечание

Принадлежности

Примечание:
DWO...
При оформлении
заказа указывать:
тип, монтажную
высоту, длину, цвет.

Краткое обозначение артикула	Обозначение артикула / рис.	Кол-во	Цена в € без НДС	Kermi Decor-Y	Kermi Decor-S	Kermi Decor-D
Стекланный экран теплового излучения						
	Состав: 2 держателя с двух сторон, 2 держателя снизу, 1 стекло (у радиаторов с числом элементов от 40 состоит из двух частей) как указано, монтажная высота 200 мм:					
	Базовая цена на 10 – 34 элемента	1	334,52	•	•	
	Наценка на каждый элемент 10 – 34 элемента		0,59	•	•	
	Базовая цена на 40 – 64 элемента	1	669,58	•	•	
	Наценка на каждый элемент 40 – 64 элемента		0,59	•	•	
	как указано, монтажная высота 300 мм:					
	Базовая цена на 10 – 34 элемента	1	278,58	•	•	
	Наценка на каждый элемент 10 – 34 элемента		3,47	•	•	
	Базовая цена на 40 – 64 элемента	1	563,10	•	•	
	Наценка на каждый элемент 40 – 64 элемента		3,47	•	•	
	как указано, монтажная высота 350 мм:					
	Базовая цена на 10 – 34 элемента	1	278,42	•	•	
	Наценка на каждый элемент 10 – 34 элемента		3,90	•	•	
	Базовая цена на 40 – 64 элемента	1	563,15	•	•	
	Наценка на каждый элемент 40 – 64 элемента		3,84	•	•	
	как указано, монтажная высота 400 мм:					
	Базовая цена на 10 – 34 элемента	1	278,42	•	•	
	Наценка на каждый элемент 10 – 34 элемента		4,43	•	•	
	Базовая цена на 40 – 64 элемента	1	561,02	•	•	
	Наценка на каждый элемент 40 – 64 элемента		4,43	•	•	

Принадлежности

Краткое обозначение артикула	Обозначение артикула / рис.	Кол-во	Цена в € без НДС	Kermi Decor-V	Kermi Decor-S	Kermi Decor-D
Стекланный экран теплового излучения						
	Состав: 2 держателя с двух сторон, 2 держателя снизу, 1 стекло (у радиаторов с числом элементов от 40 состоит из двух частей) как указано, монтажная высота 450 мм:			●	●	
	Базовая цена на 10 – 34 элемента	1	278,42	●	●	
	Наценка на каждый элемент 10 – 34 элемента		4,91	●	●	
	Базовая цена на 40 – 64 элемента	1	561,07	●	●	
	Наценка на каждый элемент 40 – 64 элемента		4,91	●	●	
	как указано, монтажная высота 500 мм:					
	Базовая цена на 10 – 34 элемента	1	277,89	●	●	
	Наценка на каждый элемент 10 – 34 элемента		5,34	●	●	
	Базовая цена на 40 – 64 элемента	1	561,17	●	●	
	Наценка на каждый элемент 40 – 64 элемента		5,34	●	●	
	как указано, монтажная высота 550 мм:					
	Базовая цена на 10 – 34 элемента	1	277,68	●	●	
	Наценка на каждый элемент 10 – 34 элемента		5,88	●	●	
	Базовая цена на 40 – 64 элемента	1	561,17	●	●	
	Наценка на каждый элемент 40 – 64 элемента		5,88	●	●	
	как указано, монтажная высота 600 мм:					
	Базовая цена на 10 – 34 элемента	1	277,41	●	●	
	Наценка на каждый элемент 10 – 34 элемента		6,30	●	●	
	Базовая цена на 40 – 64 элемента	1	561,28	●	●	
	Наценка на каждый элемент 40 – 64 элемента		6,30	●	●	

Примечание:
DWO...
При оформлении заказа указывать: тип, монтажную высоту, длину, цвет.

Принадлежности

Краткое обозначение артикула	Обозначение артикула / рис.	Кол-во	Цена в € без НДС	Kermi Decor-V	Kermi Decor-S	Kermi Decor-D
Аксессуары						
	Крючки для полотенец Поверхность:					
ZSAHHD00ALU	Алюминиевая лакировка	1	32,06	●	●	●
ZSAHHD00CHR	Хромированные	1	47,13	●	●	●
	Вешалки для полотенец, прямые* Длина 575 мм (соответствует 14 элементам) Поверхность:					
ZSAHBD00060ALU	Алюминиевая лакировка	1	58,08	●	●	●
ZSAHBD00060CHR	Хромированные	1	123,21	●	●	●
	Длина 851 мм (соответствует 22 элементам) Поверхность:					
ZSAHBD00090ALU	Алюминиевая лакировка	1	60,64	●	●	●
ZSAHBD00090CHR	Хромированные	1	128,28	●	●	●
	Полочки для полотенец, прямые* Длина 575 мм (соответствует 14 элементам) Поверхность:					
ZSAHAD00060ALU	Алюминиевая лакировка	1	83,14	●	●	●
ZSAHAD00060CHR	Хромированные	1	148,27	●	●	●
	Длина 851 мм (соответствует 22 элементам) Поверхность:					
ZSAHAD00090ALU	Алюминиевая лакировка	1	85,65	●	●	●
ZSAHAD00090CHR	Хромированные	1	153,24	●	●	●
	*) могут быть обрезаны для радиаторов промежуточной длины					

Указание:

Прочие принадлежности и запасные детали для радиаторов типа Kermi Decor-V см. в прайс-листе принадлежностей для плоских радиаторов: переходник для головок термостата Danfoss RA 2000 и RAW, вентильная вставка K_V K6, K9 и K3, штуцер вентили и ключ из металла для регулировки показателя K_V.

Рекламный текст для размещения заказов на радиаторы

2 Радиаторы Kermi Dekor-V в виде круглых труб, тип 10

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €																				
		Радиаторы типа Kermi Dekor-V, выполненные в виде круглых труб, со встроенной вентильной вставкой, с прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм, и горизонтальными коллекторными трубами 38 x 32 мм. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде. Лаковое покрытие - в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют. Цвет: Серийный цвет: белый RAL 9016 По отдельному заказу цветовая гамма В сборе со встроенной вентильной вставкой, предварительно отрегулированной на заводе в соответствии с тепловой мощностью. Присоединительная арматура для подключения к трубам из мягкой стали, меди и искусственных материалов с помощью резьбового соединения с зажимами. На заводе оснащаются для подключения к двухтрубным системам. Для подключения к одноктрубной системе требуется повернуть встроенную вентильную вставку в позицию 6 и использовать байпасное резьбовое присоединение (принадлежности). Без головки термостата и без резьбового соединения. На задней стороне радиаторы оснащены приваренными крепежными накладками. Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянато пленкой. Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442. Исполнение соответствует требованиям BAGUV. Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001. <table><tr><td>Присоединение:</td><td>присоединение посередине 2 x G 3/4 (наружная резьба)</td></tr><tr><td></td><td>Вентиль справа вверх</td></tr><tr><td>Рабочее давление:</td><td>макс. 10 бар</td></tr><tr><td>Теплоноситель:</td><td>горячая вода до 110 °C</td></tr><tr><td>Изделие:</td><td>радиатор Kermi Dekor-V в виде круглых труб</td></tr><tr><td>Тип:</td><td>10</td></tr><tr><td>Монтажная высота:</td><td>200 - 2000 мм</td></tr><tr><td>Монтажная длина:</td><td>276 - 2944 мм из-за особенностей</td></tr><tr><td></td><td>конструкции не все значения монтажной длины Можно закрывать крышкой</td></tr><tr><td>Монтажная глубина:</td><td>32 мм</td></tr></table> Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 194447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de как описано выше Радиаторы Kermi Dekor-V в виде круглых труб, тип 10 Монтажная высота: мм Монтажная длина: мм Цвет: Присоединения: 2 x G 3/4 (наружная резьба), присоединение посередине снизу	Присоединение:	присоединение посередине 2 x G 3/4 (наружная резьба)		Вентиль справа вверх	Рабочее давление:	макс. 10 бар	Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C	Изделие:	радиатор Kermi Dekor-V в виде круглых труб	Тип:	10	Монтажная высота:	200 - 2000 мм	Монтажная длина:	276 - 2944 мм из-за особенностей		конструкции не все значения монтажной длины Можно закрывать крышкой	Монтажная глубина:	32 мм	(Цены определяются по текущим прайс-листам)	
Присоединение:	присоединение посередине 2 x G 3/4 (наружная резьба)																							
	Вентиль справа вверх																							
Рабочее давление:	макс. 10 бар																							
Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C																							
Изделие:	радиатор Kermi Dekor-V в виде круглых труб																							
Тип:	10																							
Монтажная высота:	200 - 2000 мм																							
Монтажная длина:	276 - 2944 мм из-за особенностей																							
	конструкции не все значения монтажной длины Можно закрывать крышкой																							
Монтажная глубина:	32 мм																							

Рекламный текст для размещения заказов на радиаторы

Радиаторы Kermi Dekor-V в виде круглых труб, тип 21 - 52																								
Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €																				
		Радиаторы типа Kermi Dekor-V, выполненные в виде круглых труб, со встроенной вентильной вставкой, с прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде. Лаковое покрытие - в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют. Цвет: Серийный цвет: белый RAL 9016 По отдельному заказу цветовая гамма В сборе со встроенной вентильной вставкой, предварительно отрегулированной на заводе в соответствии с тепловой мощностью. Присоединительная арматура для подключения к трубам из мягкой стали, меди и искусственных материалов с помощью резьбового соединения с зажимами. На заводе оснащаются для подключения к двухтрубным системам. Для подключения к однотрубной системе требуется повернуть встроенную вентильную вставку в позицию 6 и использовать байпасное резьбовое присоединение (принадлежности). Без головки термостата и без резьбового соединения. Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, зажимов и распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянато пленкой. Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442. Исполнение соответствует требованиям BAGUV. Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001. <table><tr><td>Присоединение:</td><td>присоединение посередине 2 x G 3/4 (наружная резьба)</td></tr><tr><td></td><td>Вентиль справа сверху</td></tr><tr><td>Рабочее давление:</td><td>макс. 10 бар</td></tr><tr><td>Теплоноситель:</td><td>горячая вода до 110 °C</td></tr><tr><td>Изделие:</td><td>радиатор Kermi Dekor-V в виде круглых труб</td></tr><tr><td>Тип:</td><td>21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52</td></tr><tr><td>Монтажная высота:</td><td>200 - 2000 мм</td></tr><tr><td>Монтажная длина:</td><td>184 - 2944 мм из-за особенностей конструкции не все значения</td></tr><tr><td></td><td>монтажной длины Можно закрывать крышкой</td></tr><tr><td>Монтажная глубина:</td><td>85 / 139 / 129 / 183 / 173 / 227 мм</td></tr></table> Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMi GmbH), Панкофен-Банхоф 194447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de как описано выше Радиаторы Kermi Dekor-V в виде круглых труб Монтажная высота: мм Монтажная длина: мм Цвет: Присоединения: 2 x G 3/4 (наружная резьба), присоединение посередине снизу	Присоединение:	присоединение посередине 2 x G 3/4 (наружная резьба)		Вентиль справа сверху	Рабочее давление:	макс. 10 бар	Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C	Изделие:	радиатор Kermi Dekor-V в виде круглых труб	Тип:	21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52	Монтажная высота:	200 - 2000 мм	Монтажная длина:	184 - 2944 мм из-за особенностей конструкции не все значения		монтажной длины Можно закрывать крышкой	Монтажная глубина:	85 / 139 / 129 / 183 / 173 / 227 мм		
Присоединение:	присоединение посередине 2 x G 3/4 (наружная резьба)																							
	Вентиль справа сверху																							
Рабочее давление:	макс. 10 бар																							
Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C																							
Изделие:	радиатор Kermi Dekor-V в виде круглых труб																							
Тип:	21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52																							
Монтажная высота:	200 - 2000 мм																							
Монтажная длина:	184 - 2944 мм из-за особенностей конструкции не все значения																							
	монтажной длины Можно закрывать крышкой																							
Монтажная глубина:	85 / 139 / 129 / 183 / 173 / 227 мм																							
			(Цены определяются по текущим прайс-листам)																					

Рекламный текст для размещения заказов на радиаторы

Радиаторы Kermi Dekor-S в виде круглых труб, тип 10																				
Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €																
		Радиаторы типа Kermi Dekor-S выполненные в виде круглых труб, с прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм, и горизонтальными коллекторными трубами 38 x 32 мм прямоугольной формы. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде. Лаковое покрытие - в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют. Цвет: Серийный цвет: белый RAL 9016 По отдельному заказу цветовая гамма На задней стороне радиаторы оснащены приваренными крепежными накладками. Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянуто пленкой. Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442. Исполнение соответствует требованиям BAGUV. Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001. <table><tr><td>Присоединение:</td><td>4 x G 1/2 внутренняя резьба</td></tr><tr><td>Рабочее давление:</td><td>макс. 10 бар</td></tr><tr><td>Теплоноситель:</td><td>горячая вода до 110 °C</td></tr><tr><td>Изделие:</td><td>радиатор Kermi Dekor-S в виде круглых труб</td></tr><tr><td>Тип:</td><td>10</td></tr><tr><td>Монтажная высота:</td><td>200 – 3000 мм</td></tr><tr><td>Монтажная длина:</td><td>276 - 2944 мм</td></tr><tr><td>Монтажная глубина:</td><td>32 мм</td></tr></table> Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 194447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de как описано выше Радиаторы Kermi Dekor-S в виде круглых труб, тип 10 Монтажная высота: мм Монтажная длина: мм Цвет: Присоединения: 4 x G 1/2 (внутренняя резьба)	Присоединение:	4 x G 1/2 внутренняя резьба	Рабочее давление:	макс. 10 бар	Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C	Изделие:	радиатор Kermi Dekor-S в виде круглых труб	Тип:	10	Монтажная высота:	200 – 3000 мм	Монтажная длина:	276 - 2944 мм	Монтажная глубина:	32 мм	(Цены определяются по текущим прайс-листам)	
Присоединение:	4 x G 1/2 внутренняя резьба																			
Рабочее давление:	макс. 10 бар																			
Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C																			
Изделие:	радиатор Kermi Dekor-S в виде круглых труб																			
Тип:	10																			
Монтажная высота:	200 – 3000 мм																			
Монтажная длина:	276 - 2944 мм																			
Монтажная глубина:	32 мм																			

Рекламный текст для размещения заказов на радиаторы

Радиаторы Kermi Dekor-S в виде круглых труб, тип 21 - 52																				
Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €																
		Радиаторы типа Kermi Dekor-S, выполненные в виде круглых труб, с прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм, и горизонтальными коллекторными трубами 38 x 32 мм прямоугольной формы. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде. Лаковое покрытие в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют. Цвет: Серийный цвет: белый RAL 9016 По отдельному заказу цветовая гамма Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, зажимов и распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянута пленкой. Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442. Исполнение соответствует требованиям BAGUV. Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001. <table><tr><td>Присоединение:</td><td>4 x G 1/2 внутренняя резьба</td></tr><tr><td>Рабочее давление:</td><td>макс. 10 бар</td></tr><tr><td>Теплоноситель:</td><td>горячая вода до 110 °C</td></tr><tr><td>Изделие:</td><td>радиатор Kermi Dekor-S в виде круглых труб</td></tr><tr><td>Тип:</td><td>21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52</td></tr><tr><td>Монтажная высота:</td><td>200 – 3000 мм</td></tr><tr><td>Монтажная длина:</td><td>184 - 2944 мм</td></tr><tr><td>Монтажная глубина:</td><td>85 / 139 / 129 / 183 / 173 / 227 мм</td></tr></table> Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 194447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de как описано выше Радиаторы Kermi Dekor-S в виде круглых труб Монтажная высота: мм Монтажная длина: мм Цвет: Присоединения: 4 x П 1/2 (внутренняя резьба)	Присоединение:	4 x G 1/2 внутренняя резьба	Рабочее давление:	макс. 10 бар	Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C	Изделие:	радиатор Kermi Dekor-S в виде круглых труб	Тип:	21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52	Монтажная высота:	200 – 3000 мм	Монтажная длина:	184 - 2944 мм	Монтажная глубина:	85 / 139 / 129 / 183 / 173 / 227 мм	(Цены определяются по текущим прайс-листам)	
Присоединение:	4 x G 1/2 внутренняя резьба																			
Рабочее давление:	макс. 10 бар																			
Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C																			
Изделие:	радиатор Kermi Dekor-S в виде круглых труб																			
Тип:	21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52																			
Монтажная высота:	200 – 3000 мм																			
Монтажная длина:	184 - 2944 мм																			
Монтажная глубина:	85 / 139 / 129 / 183 / 173 / 227 мм																			

Рекламный текст для размещения заказов на радиаторы

Сменные радиаторы Kermi Dekor-D, тип 10																						
Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €																		
		Сменные радиаторы типа Kermi Dekor-D со специальным расстоянием между втулками для замены радиаторов DIN. С вертикальными прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм, и горизонтальными коллекторными трубами 38 x 32 мм. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде пакового покрытие - в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют. Цвет: Серийный цвет: белый RAL 9016 По отдельному заказу цветовая гамма На задней стороне радиаторы оснащены приваренными крепежными накладками. Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянуто пленкой. Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442. Исполнение соответствует требованиям BAGUV. Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001. <table><tr><td>Присоединение:</td><td>4 x G 1/2 внутренняя резьба</td></tr><tr><td>Рабочее давление:</td><td>макс. 10 бар</td></tr><tr><td>Теплоноситель:</td><td>горячая вода до 110 °C</td></tr><tr><td>Изделие:</td><td>сменный радиатор Kermi Dekor-D</td></tr><tr><td>Расстояние между втулками по DIN:</td><td>200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 900, 1000 мм</td></tr><tr><td>Тип:</td><td>10</td></tr><tr><td>Монтажная высота:</td><td>238, 338, 388, 438, 538, 638, 938, 1038 мм</td></tr><tr><td>Монтажная длина:</td><td>276 - 2944 мм</td></tr><tr><td>Монтажная глубина:</td><td>32 мм</td></tr></table> Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 194447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de как описано выше сменный радиатор Kermi Dekor-D, тип 10 Расстояние между втулками по DIN: _____ мм Монтажная высота: _____ мм Монтажная длина: _____ мм Цвет: _____ Присоединения: 2 x G 3/4 (наружная резьба),	Присоединение:	4 x G 1/2 внутренняя резьба	Рабочее давление:	макс. 10 бар	Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C	Изделие:	сменный радиатор Kermi Dekor-D	Расстояние между втулками по DIN:	200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 900, 1000 мм	Тип:	10	Монтажная высота:	238, 338, 388, 438, 538, 638, 938, 1038 мм	Монтажная длина:	276 - 2944 мм	Монтажная глубина:	32 мм	(Цены определяются по текущим прайс-листам)	
Присоединение:	4 x G 1/2 внутренняя резьба																					
Рабочее давление:	макс. 10 бар																					
Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C																					
Изделие:	сменный радиатор Kermi Dekor-D																					
Расстояние между втулками по DIN:	200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 900, 1000 мм																					
Тип:	10																					
Монтажная высота:	238, 338, 388, 438, 538, 638, 938, 1038 мм																					
Монтажная длина:	276 - 2944 мм																					
Монтажная глубина:	32 мм																					

Рекламный текст для размещения заказов на радиаторы

Сменные радиаторы Kermi Dekor-D, тип 21 – 52																						
Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €																		
		Сменные радиаторы типа Kermi Dekor-D со специальным расстоянием между втулками для замены радиаторов DIN. С вертикальными прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде. Лаковое покрытие в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют. Цвет: Серийный цвет: белый RAL 9016 По отдельному заказу цветовая гамма Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, зажимов и распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянута пленкой. Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442. Исполнение соответствует требованиям BAGUV. Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001. <table><tr><td>Присоединение:</td><td>4 x G 1/2 внутренняя резьба</td></tr><tr><td>Рабочее давление:</td><td>макс. 10 бар</td></tr><tr><td>Теплоноситель:</td><td>горячая вода до 110 °C</td></tr><tr><td>Изделие:</td><td>сменный радиатор Kermi Dekor-D</td></tr><tr><td>Расстояние между втулками по ВШТ:</td><td>200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 900, 1000 мм</td></tr><tr><td>Тип:</td><td>21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52</td></tr><tr><td>Монтажная высота:</td><td>238, 338, 388, 438, 538, 638, 938, 1038 мм</td></tr><tr><td>Монтажная длина:</td><td>184 - 2944 мм</td></tr><tr><td>Монтажная глубина:</td><td>32 мм</td></tr></table> Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 194447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de как описано выше Сменные радиаторы Kermi Dekor-D Тип: _____ Монтажная высота: _____ мм Монтажная длина: _____ мм Цвет: _____ Присоединения: 2 x G 3/4 (наружная резьба)	Присоединение:	4 x G 1/2 внутренняя резьба	Рабочее давление:	макс. 10 бар	Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C	Изделие:	сменный радиатор Kermi Dekor-D	Расстояние между втулками по ВШТ:	200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 900, 1000 мм	Тип:	21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52	Монтажная высота:	238, 338, 388, 438, 538, 638, 938, 1038 мм	Монтажная длина:	184 - 2944 мм	Монтажная глубина:	32 мм	(Цены определяются по текущим прайс-листам)	
Присоединение:	4 x G 1/2 внутренняя резьба																					
Рабочее давление:	макс. 10 бар																					
Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C																					
Изделие:	сменный радиатор Kermi Dekor-D																					
Расстояние между втулками по ВШТ:	200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 900, 1000 мм																					
Тип:	21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52																					
Монтажная высота:	238, 338, 388, 438, 538, 638, 938, 1038 мм																					
Монтажная длина:	184 - 2944 мм																					
Монтажная глубина:	32 мм																					

Рекламный текст для размещения заказов на радиаторы

Радиаторы Kermi Dekor-V, Kermi Dekor-S и Kermi Dekor-D. Принадлежности				
Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
		Набор консолей для крепления радиаторов к стене, состоящий из консолей и зажимов с держателями, а также заглушек и вентиляционных пробок. В зависимости от типа и размера радиатора эти принадлежности объединяются в основной или дополнительный комплект. Как описано выше Набор консолей для крепления радиаторов типа 10 к стене Основной ассортимент ZH: _____ Дополнительный ассортимент: _____		
		Опорные консоли для радиаторов всех типов, состоящие из опоры консоли, удерживающей пластины и поддерживающей скобы Как описано выше Опорная консоль Длина трубы: 115 мм Цвет: _____ Как описано выше Опорная консоль Длина трубы: 185 мм Цвет: _____	(Цены определяются по текущим прайс-листам)	
		Держатель подоконника в сборе для радиаторов всех типов. Состоящий из опорной плиты с крышкой, регулируемой по высоте верхней части и поддерживающей скобы Как описано выше Держатель подоконника Диапазон регулирования по высоте: 150 – 250 мм Цвет: _____ Как описано выше Держатель подоконника Диапазон регулирования по высоте: 200 – 350 мм Цвет: _____ Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 194447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de		

Рекламный текст для размещения заказов на радиаторы

Радиаторы Kermi Decor-V, Kermi Decor-S, Kermi Decor-D, Принадлежности				
Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
		Экран теплового излучения для радиаторов типа 21/32/31/42/41/52, состоящий из одинарного упрочненного стекла. Поставляется для монтажной высоты 200, 300, 350, 400, 450, 500, 550 и 600 мм и серийных радиаторов монтажной длины от 10 до 64 элементов. Начиная с длины 1840 мм экран состоит из двух частей. Крепежный материал включается в комплект поставки в соответствии с типом, монтажной длиной и цветом радиатора. Как описано выше Экран теплового излучения Тип: _____ Монтажная высота: _____ мм Монтажная длина: _____ мм Цвет: _____ Аксессуары для радиаторов всех типов Как описано выше Крючки для полотенец Поверхность: _____ Как описано выше Вешалка для полотенец, прямая Длина: 575 мм (соответствует 14 элементам, для более коротких радиаторов может быть подогнана по длине) Поверхность: _____ Как описано выше Вешалка для полотенец, прямая Длина: 851 мм (соответствует 22 элементам, для более коротких радиаторов может быть подогнана по длине) Поверхность: _____ Как описано выше Полка для полотенец Длина: 575 мм (соответствует 14 элементам, для более коротких радиаторов может быть подогнана по длине) Поверхность: _____ Как описано выше Полка для полотенец Длина: 851 мм (соответствует 22 элементам, для более коротких радиаторов может быть подогнана по длине) Поверхность: _____ Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 194447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de		

(Цены определяются по текущим прайс-листам)

Расчет мощности радиаторов

Расчетный запас согласно DIN 4701, часть 3

Согласно требованиям нового выпуска стандарта DIN 4701, часть 3 (в настоящее время в стадии переработки), при расчете нормативного расхода тепла для того или иного помещения, выполняемого в соответствии с требованиями DIN 4701, часть 1 и часть 2, необходимо учитывать расчетный запас.

В системах низкотемпературного отопления температура воды в котельной согласно Распоряжению о системах отопления ограничена максимальным значением 75 °C. Из-за разности температур включения и выключения термостатов, а также из-за потерь тепла в трубопроводной сети температура на входе радиаторов составляет всего лишь 70° C или чуть более.

Если температура нагревательного средства не должна превышать расчетную температуру (например, названные системы низкотемпературного отопления, для которых предельная температура - 75° C и расчетные параметры 70/55), то потребление тепла, соответствующее стандарту, нужно умножать на коэффициент 1,15 и подбирать радиатор в соответствии с рассчитанными таким образом данными.

Однако расчетный запас можно вообще не учитывать или учитывать лишь частично, если температуру нагревательного средства время от времени можно настолько повышать относительно расчетной температуры, что станет возможным увеличение площади отапливаемого помещения на коэффициент 1,15.

Следовательно, для расчетной мощности действительно следующее:

$$\dot{Q}_H = (1 + x) \cdot \dot{Q}_N$$

- $\dot{Q}_H$

=

Расчетная тепловая мощность отопительного прибора согласно DIN 4701, часть 3
- $\dot{Q}_N$

=

Потребление тепла, соответствующее стандарту DIN 4701, часть 1 и часть 2
- x

=

Расчетный запас = 0,15 согласно DIN 4701, часть 3

Если радиаторы встраиваются в нишу или загорожены какой-либо другой постройкой, то необходимо дополнительно учитывать снижение мощности (см. в связи с этим DIN 4703, часть 3, в настоящее время перерабатывается).

Для расчетных температур 70/55 или 55/45, можно использовать таблицу соответствий, составленную на заводе. Для других температур пересчет тепловой мощности производится по следующей формуле или на основе упрощенной таблицы, приведенной на следующей странице.

Расчет мощности радиатора

При определении тепловой мощности радиаторов в соответствии со стандартом DIN EN 442 за основу принята температура на входе радиатора, составляющая 75° C, температура на выходе радиатора 65° C, температура воздуха 20° C.

Для других температурных условий тепловую мощность радиаторов следует рассчитывать согласно DIN 4703, часть 3.

$$\dot{Q} = Q_n \cdot \left(\frac{\Delta t_{ln}}{49,83} \right)^n$$

- Где

$\dot{Q}$:

тепловая мощность радиатора при рабочих условиях
- $\dot{Q}_n$:

нормированная тепловая мощность радиатора
- Δt_{ln} :

превышение температуры, рассчитанное по логарифмической формуле
- $$\Delta t_{ln} = \frac{t_V - t_R}{\ln \frac{t_V - t_L}{t_R - t_L}}$$
- n :

экспонент характеристики радиатора для отопления помещения

Расчет мощности радиаторов / корректировочные коэффициенты

Коэффициенты пересчета при отклонении от расчетных температур для систем отопления горячей водой, подаваемой насо-сом, согласно DIN EN 442; n = 1,3; расчет по логарифмической формуле.

Таблица пересчета:

Мощность радиаторов "Керми" может быть рассчитана упрощенным способом с помощью указанных корректировочных коэф-фициентов. В таблице пересчета принят средний экспонент радиатора n = 1,3.

Порядок вычислений:

$\dot{Q}_n = \dot{Q}_H \times f$

$\dot{Q}_n$ = требуемая тепловая мощность радиатора согласно стандарту DIN EN 442. Температура на входе 75° C, Температура на выходе 65° C, Температура в помещении 20° C.

$\dot{Q}_H$ = расчетная тепловая мощность согласно DIN 4701, часть 1 - 3 (Учитывать соответствующий расчетный запас мощности по DIN 4701, часть 3!)

f = корректировочный коэффициент по таблице

Пример:

Расчет потребности тепла по DIN 4701, часть 1 - 3, показывает расчетную тепловую мощность для помещения $\dot{Q}_H = 915 \text{ Вт}$.

Соответствующий расчет-ный запас мощности по DIN 4701, часть 3, уже учтен.

Расчетные данные:

$t_L = 20^\circ \text{C}$

$t_V = 55^\circ \text{C}$

$t_R = 45^\circ \text{C}$

Из данной таблицы следует, что для данных величин коэффициент

f = 1,96

$\dot{Q}_n = \dot{Q}_H \times f$



= 915 Вт x 1,96
= 1793 Вт

В таблицах мощностей для температур 75/65 и темпе-ратуры помещения 20° C Вы найдете соответствующие радиаторы с указанием их тепловой мощности по стандарту

t_V Температура подводящей воды °C	t_R Температура отводящей воды °C	t_L Температура воздуха в помещении °C						
		10	12	15	18	20	22	24
110	90	0,47	0,48	0,50	0,53	0,54	0,56	0,58
	80	0,51	0,52	0,55	0,58	0,60	0,62	0,64
	70	0,56	0,58	0,61	0,64	0,67	0,69	0,72
	60	0,62	0,64	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	50	0,70	0,73	0,78	0,84	0,89	0,94	0,99
	40	0,82	0,86	0,94	1,02	1,09	1,17	1,26
105	80	0,52	0,54	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67
	70	0,58	0,60	0,63	0,67	0,69	0,72	0,76
	60	0,64	0,67	0,71	0,76	0,79	0,83	0,87
	50	0,73	0,76	0,82	0,88	0,93	0,98	1,04
	40	0,85	0,90	0,98	1,07	1,14	1,23	1,33
100	80	0,54	0,56	0,59	0,63	0,65	0,67	0,70
	70	0,60	0,62	0,66	0,70	0,72	0,76	0,79
	60	0,67	0,69	0,74	0,79	0,83	0,87	0,91
	55	0,71	0,74	0,79	0,85	0,89	0,94	0,99
	50	0,76	0,79	0,85	0,92	0,97	1,03	1,09
	40	0,89	0,94	1,02	1,12	1,20	1,29	1,40
95	70	0,62	0,65	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	60	0,69	0,72	0,77	0,83	0,87	0,91	0,96
	55	0,74	0,77	0,83	0,89	0,93	0,99	1,04
	50	0,79	0,83	0,89	0,96	1,02	1,08	1,15
	40	0,93	0,98	1,07	1,18	1,26	1,36	1,48
90	80	0,59	0,61	0,64	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,62	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,65	0,67	0,72	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,68	0,71	0,76	0,81	0,85	0,89	0,93
	60	0,72	0,76	0,81	0,87	0,91	0,96	1,01
	55	0,77	0,81	0,87	0,93	0,98	1,04	1,10
85	50	0,83	0,87	0,93	1,01	1,07	1,14	1,21
	75	0,64	0,67	0,71	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,68	0,70	0,75	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,72	0,75	0,80	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,76	0,79	0,85	0,91	0,96	1,01	1,07
	55	0,81	0,85	0,91	0,98	1,04	1,10	1,16
80	50	0,87	0,91	0,98	1,07	1,13	1,21	1,29
	70	0,71	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97
	60	0,80	0,83	0,89	0,96	1,01	1,07	1,13
	50	0,91	0,96	1,04	1,13	1,20	1,28	1,37
	40	1,07	1,14	1,25	1,39	1,50	1,63	1,78
75	65	0,79	0,82	0,88	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,84	0,88	0,94	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,89	0,94	1,01	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,96	1,01	1,10	1,20	1,28	1,37	1,47
70	60	0,88	0,93	1,00	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,94	0,99	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	1,01	1,07	1,17	1,28	1,37	1,47	1,58
65	55	1,00	1,05	1,15	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	1,08	1,14	1,25	1,37	1,47	1,59	1,71
	45	1,17	1,24	1,37	1,52	1,64	1,78	1,94
60	55	1,07	1,13	1,23	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,15	1,22	1,34	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,25	1,33	1,47	1,65	1,78	1,94	2,13
55	40	1,37	1,47	1,64	1,86	2,03	2,24	2,50
	50	1,23	1,31	1,45	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,34	1,43	1,60	1,80	1,96	2,15	2,37
50	40	1,47	1,59	1,78	2,03	2,24	2,48	2,78
	35	1,64	1,78	2,03	2,36	2,64	2,99	3,43
	45	1,45	1,56	1,75	1,98	2,17	2,40	2,67
45	40	1,60	1,73	1,96	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,78	1,94	2,24	2,63	2,96	3,38	3,92
	30	2,03	2,24	2,64	3,20	3,70	4,39	5,39
40	40	1,75	1,90	2,17	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,96	2,15	2,50	2,96	3,37	3,89	4,58
	30	2,24	2,48	2,96	3,63	4,25	5,11	6,38
	25	2,64	2,99	3,70	4,84	6,08	8,26	13,93
	35	2,17	2,40	2,83	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	2,50	2,79	3,37	4,21	5,01	6,14	7,87


Крепление с помощью консолей с отверстиями

Тип 10 (одноколоночные радиаторы)

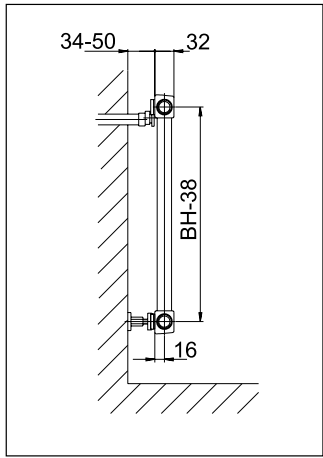
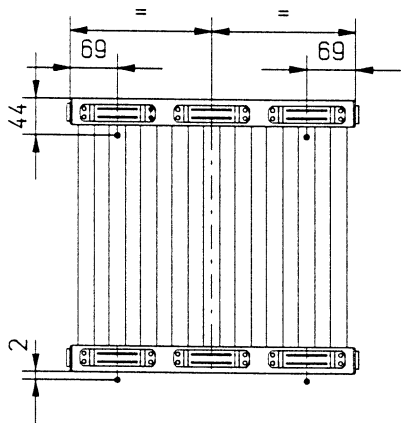


Примечание:
• = расположение
отверстия

Тип 21 - 52 (многоколоночные радиаторы)

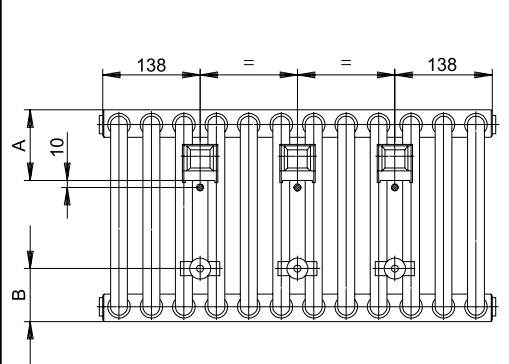

Начиная с монтажной высоты 1200 мм:




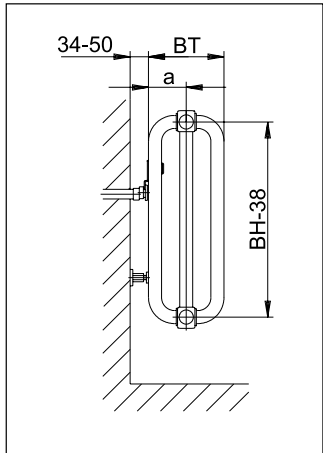
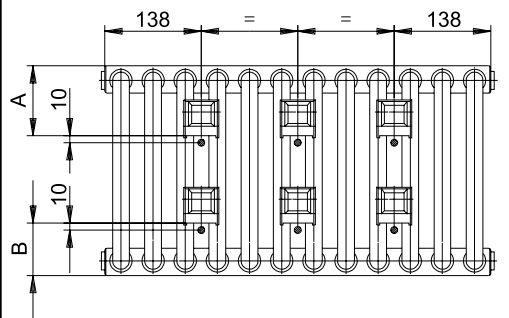


Монтажная высота (мм)	А (мм)		В (мм)	
300 - 350	100		75	
От 400	140		75	

Тип	21	32	31	42	41	52
Монтажная глубина (мм)	85	139	129	183	173	227
Размер а (мм)	6	70	16	70	60	114


Радиаторы, имеющие монтажную высоту 200 мм, нужно крепить с помощью опорных консолей.

Крепление к стене

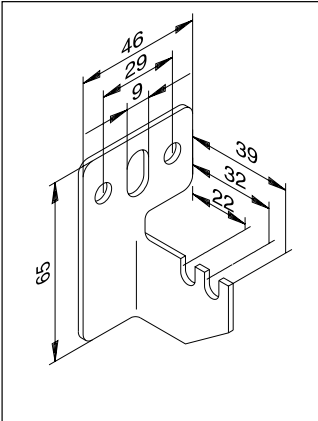Крепление к стене		
Для каждого радиатора Kermi Decor-S типа 21 - 52 в зависимости от его типа, монтажной высоты и длины в комплекте поставки в необходимом количестве предусмотрены все серийные крепежные элементы.		Собрать фиксирующий зажим.
		Вставить фиксирующий зажим на место.
		Вставить и зафиксировать распорку.
		Навесить радиатор.
Крепление с помощью стеновых консолей		
Для особых случаев применения, например, бетонные и деревянные стены, для крепления радиаторов рекомендуется использовать набор стеновых консолей. Стеновые консоли можно заказывать комплектами для соответствующего типа радиаторов (для одно- и многоколочных радиаторов различные комплекты) и соответствующей монтажной высоты (высота до 1000 мм / высота от 1200 мм). См. раздел "Принадлежности Kermi Decor-S".		Консоль со звукоизолирующим зажимом См. стр. 44


Крепление к стене с помощью стеновой консоли

Тип 10 (одноколоночные радиаторы)

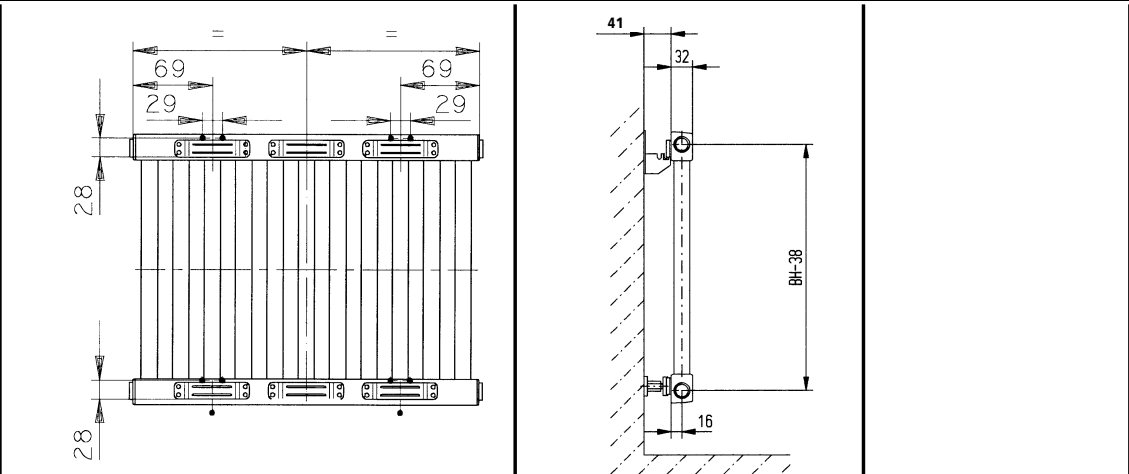

Примечание:
• = расположение
отверстия

Тип 21 - 52 (многоколоночные радиаторы)

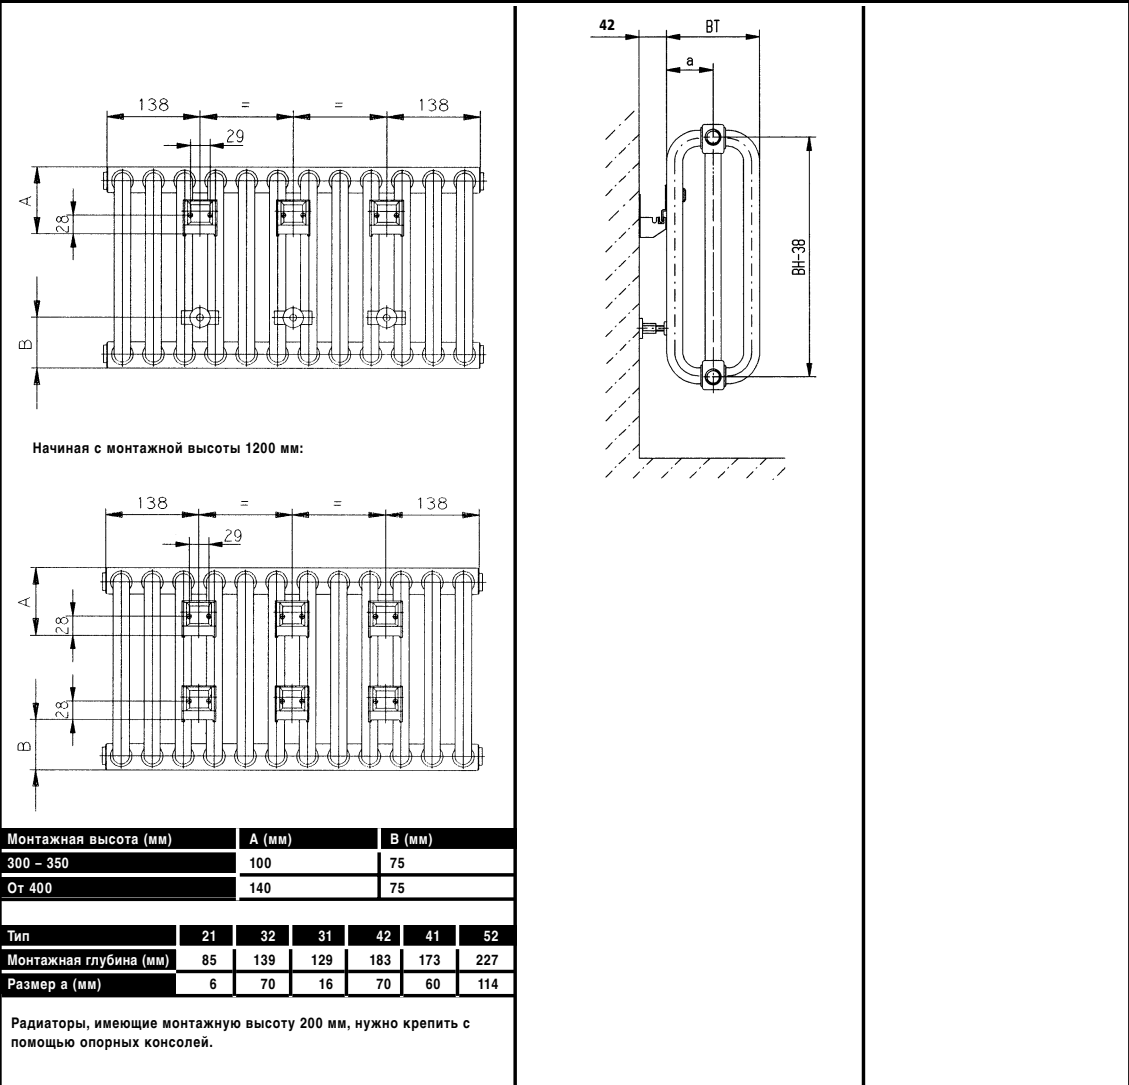

Крепление к полу с помощью опорных консолей

опорная консоль																															
Опорную консоль можно использовать для радиаторов любого типа. Максимальная монтажная высота при этом не должна превышать 1000 мм.																															
		Монтаж на полу без отделки																													
		Монтаж на полу с отделкой																													
<table><tr><th>Тип</th><th></th><th>10/21/32/31</th><th>42/41/52</th></tr><tr><th>Кол-во элементов</th><th>Монтажная длина (мм)</th><th>Кол-во консолей</th><th>Ково консолей</th></tr><tr><td>От 6 до 22</td><td>от 276 до 1012</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>От 26 до 30</td><td>от 1196 до 1380</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>От 34 до 44</td><td>от 1564 до 2024</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>50</td><td>2300</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>От 56 до 64</td><td>от 2576 до 2944</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>		Тип		10/21/32/31	42/41/52	Кол-во элементов	Монтажная длина (мм)	Кол-во консолей	Ково консолей	От 6 до 22	от 276 до 1012	2	2	От 26 до 30	от 1196 до 1380	2	3	От 34 до 44	от 1564 до 2024	3	4	50	2300	4	5	От 56 до 64	от 2576 до 2944	5	6	Место отверстия в опоре консоли	
Тип		10/21/32/31	42/41/52																												
Кол-во элементов	Монтажная длина (мм)	Кол-во консолей	Ково консолей																												
От 6 до 22	от 276 до 1012	2	2																												
От 26 до 30	от 1196 до 1380	2	3																												
От 34 до 44	от 1564 до 2024	3	4																												
50	2300	4	5																												
От 56 до 64	от 2576 до 2944	5	6																												
		Опора подоконника для радиаторов всех типов																													


Экран теплового излучения

Если радиаторы размещаются перед окнами, выходящими наружу, то согласно последнему распоряжению о сбережении тепла для снижения потерь тепла на обратной стороне радиатора требуется предусматривать несъемные, но и невстроенные закрывающие панели. Показатель тепловой мощности К экрана не должен превышать 0,9 Вт/ (м2 х К). Необходимо ограничить теплоотдачу через поверхность окон.




Фирма "Керми" предлагает для радиаторов серии Kermi Десог стеклянные экраны теплового излучения, снабженные 2 боковыми и 2 нижними держателями для каждого стекла.

Для радиаторов длиной свыше 1840 мм экран состоит из двух стекол.

Минимальная монтажная длина: 10 элементов = 460 мм.

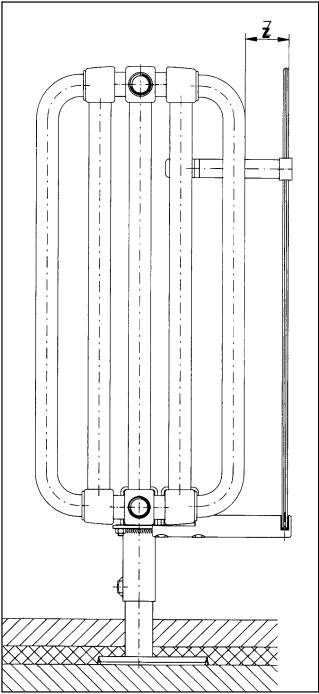


Тип	21	32	31	42	41	52
Размер z (мм)	43	47	56	47	56	47

Двухтрубная система	
Присоединение на одной стороне вверх/вниз Все указанные характеристики (тепловая мощность по DIN EN 442) действительны для варианта, когда присоединительная арматура находится на одной и той же стороне (подающая труба вверх / обратная труба вниз).	
Присоединение на разных сторонах вверх/вниз Чтобы добиться равномерного нагрева в режиме неполной нагрузки радиаторов, длина которых в 4 раза больше их ширины, рекомендуется размещать присоединительную арматуру на разных сторонах радиатора.	
Присоединение на разных сторонах вниз Чтобы избежать понижения мощности при таком варианте присоединения, рекомендуется использовать заглушки (см. стр. 65).	
Однотрубная система	
Стандартный вентиль Все радиаторы Decor-S, выполненные в виде круглых труб, можно подключать к однотрубной системе с дроссельной линией или всасывающим фитингом и стандартными вентилями. Вариант подключения, когда подающая и обратная труба присоединяются снизу см. "Двухтрубная система отопления".	
Добавочная арматура Для специальных однотрубных вентилях, когда подающая и обратная труба разделены, действуют те же условия, что и для стандартных вентилях.	

заглушка




Чтобы избежать понижения мощности при варианте присоединения на разных сторонах внизу в одно- или двухтрубных системах рекомендуется использовать заглушки, так как они помогают улучшить протекание воды в радиаторе.

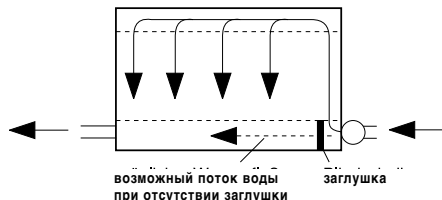

Для радиаторов любого типа, высота которых составляет 1000 мм и более, в любой момент можно дополнительно встроить заглушку, которая всегда включается в комплект поставки.

Соединение секций радиаторов Kermi Decor-S

В связи с техническими условиями производства и транспортировки радиаторы в виде одной секции поставляются только до размера 1012 x 3000 мм или, соответственно, 1000 x 2944 мм. Более крупные радиаторы поставляются в виде двух или более секций. Для их монтажа требуются специальные соединительные элементы, которые предусмотрены в комплекте поставки.

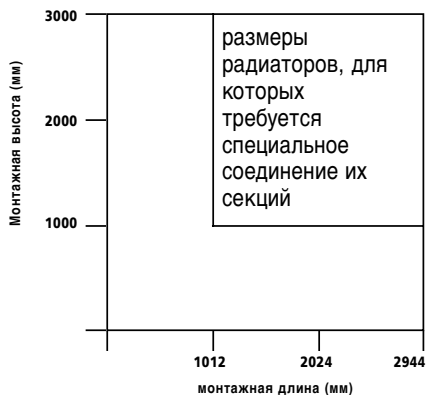

Внимание:


В каждом месте, где должно быть соединение, имеется зазор, в результате чего общая монтажная длина увеличивается на 46 мм. Для улучшения дизайна радиаторы всегда поставляются в виде секций, состоящих из одинакового числа элементов (см. рис. вверху).

Такие соединяемые секции возможны только для радиаторов, имеющих монтажную высоту ≥ 1200 мм.


Радиатор с интегрированной вентильной вставкой.

У радиаторов Kermi Decor-V встроена полная арматура вентиля. Эту арматуру можно использовать как в однотрубных, так и в двухтрубных системах. В серийном исполнении эти радиаторы поставляются с подключением по середине, вентиль находится сверху с правой стороны. При подключении к однотрубной системе обязательно требуется резьбовое соединение со встроенным регулируемым байпасом.

Все обычные предлагаемые в продаже отопительные трубы (из меди, мягкой стали, искусственного материала, высоколегированной стали и комбинированного металла) с помощью клеммного резьбового соединения подключаются к байпасному или подключающему резьбовому соединению. Расхожие головки термостата можно подключать напрямую или с помощью адаптера.

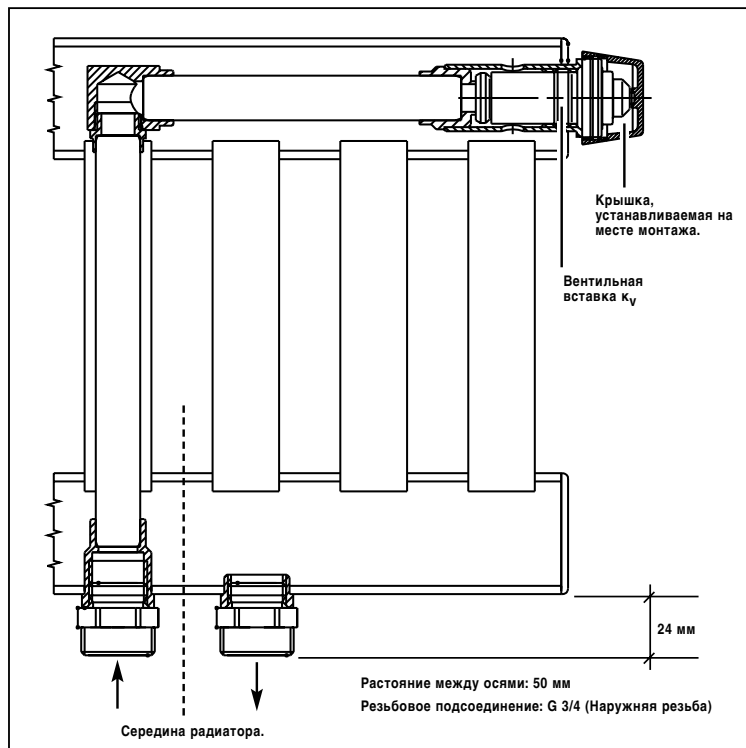

Крепление к стене

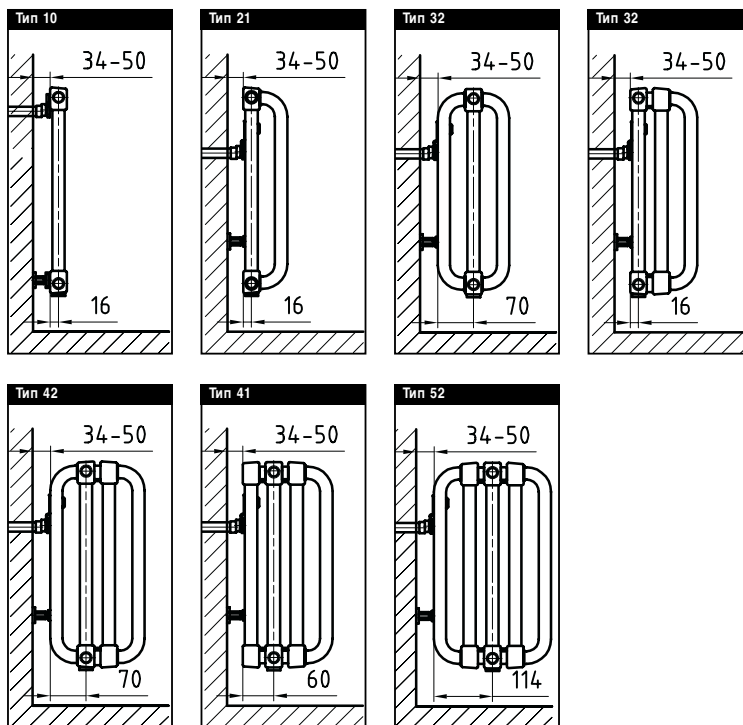


Вентильная вставка – начиная с 05/01



Вентильные радиаторы "Керми" на заводе оборудуются для двухтрубных систем. Каждый радиатор имеет вентильную вставку, предварительно отрегулированную на его тепловую мощность. Регулируемые значения тепловой мощности kV помечены определенным цветом на торцевой стороне (см. таблицу).

Таблица значений показателя тепловой мощности k _v					
Вентильная вставка V3K S					
Положение	2	3	4	5	6
Показатель тепловой мощности k _v	0,13	0,27	0,42	0,60	0,84
Цвет	желтый	белый	красный	черный	синий

На данной диаграмме учтено падение давления на вентиле.

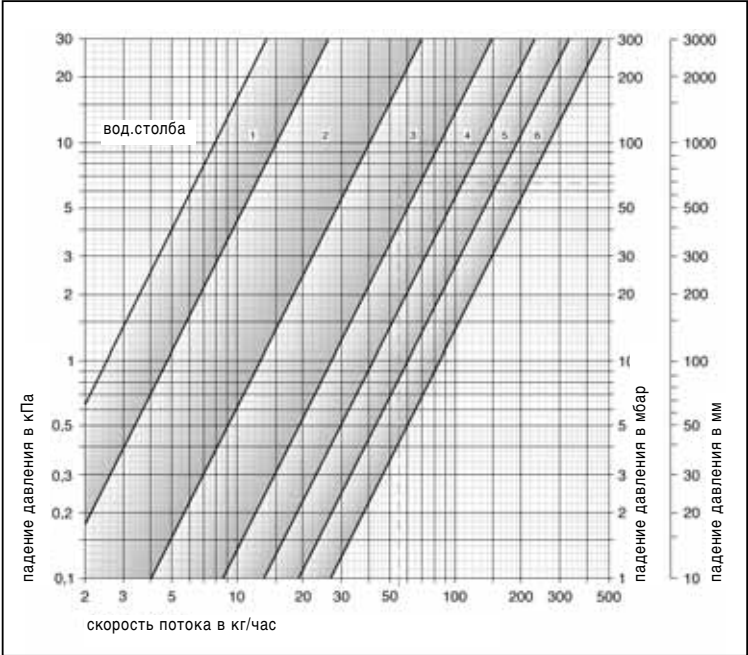


Вентильная вставка – начиная с 05/01



Вентильные радиаторы "Керми" могут быть оснащены также вентилем точной регулировки. Регулируемая вентильная вставка позволяет повторно устанавливать небольшие количества воды, которые требуются прежде всего для систем центрального отопления с большим температурным диапазоном. Регулируемые величины показаны на диаграмме.

Таблица значений показателя тепловой мощности k_v						
Вентильная вставка V3K F						
Положение	1	2	3	4	5	6
Показатель тепловой мощности k_v	0,017	0,041	0,063	0,111	0,177	0,316

На данной диаграмме учтено падение давления на вентиле.

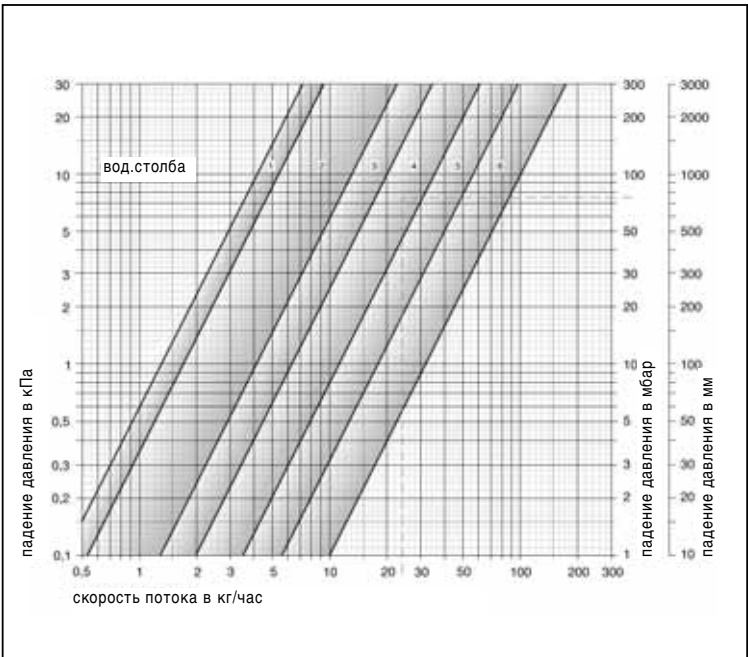

Emos	Изготовитель	Тип
	Honeywell	M 100
		Z 100
		M-100- BG
		Eltherm 2
	Comap	D 5870
	Danfoss	ABNA 082F102
	Rosswainer	Best.Nr.13531

Головка термостата	Изготовитель	Тип
	Honeywell	T 100 MMIL
		T 200 M
		T 100 B
		T 100 V
		T 100- 361
		HR 40
		T 6091 H
		Thera 2
		Thera 3
		2080fl
	Herz	1726098
		1920038
		1923098
	Comap	IF1
	Heimeier	Kopf B
		Kopf E
		Kopf K
		Kopf D
	Danfoss	RAW-K-5030
	Rosswainer	Star Tec II 74.4
		731422
		74422
	Oventrop	Uni LH
		Uni XH
		Uni LH Fern
		Uni LH FernFü
	Gampper	320KH
	Cazzaniga	138

Тот перечень показывает, можно ли монтировать головки термостата/Emos, произведенные другими изготовителями, на радиаторах Kermi Decor-V.

Насколько полным является данный перечень, фирме "Керми" не известно.

Изменения, внесенные в конструкцию головок термостата/Emos с сентября 2000 г., возможно, приведут к ограничению использования изделий других изготовителей.

Регулировочный ключ для вентиля, начиная с 05/01.

Ключ для регулировки величины k_v (ZHKVESV3K)



Номера артикулов и пример оформления заказа Kermi Decor-V							
Группа изделий		Тип	Монтажная высота в мм		Монтажная длина * / кол-во элементов		Цвет
Decor-V	→ D0V	10 → 10	200 → 020	184 → 004			белый
		21 → 21	300 → 030	276 → 006			перламутрово-белый
		31 → 31	350 → 035	368 → 008			светлослоновая кость
		32 → 32	400 → 040	460 → 010			ультрамариновый
		41 → 41	450 → 045	644 → 014			сигнал синий
		42 → 42	500 → 050	736 → 016			синий
		52 → 52	550 → 055	828 → 018			серо-серебристый
			600 → 060	920 → 020			сигнальный серый
			750 → 075	1012 → 022			базальтно-серый
			900 → 090	1196 → 026			серый антрацит
			1000 → 100	1380 → 030			и т.д
			1200 → 120	1564 → 034			
			1500 → 150	1840 → 040			
			1800 → 180	2024 → 044			
			2000 → 200	2300 → 050			
				2576 → 056			
				2944 → 064			
	*) Внимание: Учитывать ограничения, указанные в прайс-листе!						
	→ DOV21045010GEL = Kermi Decor-V, тип 21, монтажная высота 450 мм, 10 элементов, цвет - желтый						

Номера артикулов и пример оформления заказа Kermi Decor-S


Группа изделий	Тип	Монтажная высота в мм	Монтажная длина * / кол-во элементов	Цвет
Kermi Decor-S → D00	10 → 10	200 → 020	184 → 004	белый
	21 → 21	300 → 030	276 → 006	перламутрово-белый
	31 → 31	350 → 035	368 → 008	светлослоновая кость
	32 → 32	400 → 040	460 → 010	ультрамариновый
	41 → 41	450 → 045	644 → 014	сигнал синий
	42 → 42	500 → 050	736 → 016	синий
	52 → 52	550 → 055	828 → 018	серо-серебристый
		600 → 060	920 → 020	сигнальный серый
		750 → 075	1012 → 022	базальтно-серый
		900 → 090	1196 → 026	серый антрацит
		1000 → 100	1380 → 030	и т.д.
		1200 → 120	1564 → 034	
		1500 → 150	1840 → 040	
		1800 → 180	2024 → 044	
		2000 → 200	2300 → 050	
		2500 → 250	2576 → 056	
		2800 → 280	2944 → 064	
		3000 → 300		

→ D0031050026SWZ = Kermi Decor-S, тип 31, монтажная высота 500 мм, 26 элементов, цвет - черный

Номера артикулов и пример оформления заказа Kermi Decor-D

Группа изделий	Тип	Расстояние между втулками по DIN в мм	Монтажная высота в мм	Цвет
Kermi Decor-D Модель сменных радиаторов → DD0	10 → 10	200	238 → 023	Монтажная длина и цвет - как для радиаторов Kermi Decor-S
	21 → 21	300	338 → 033	
	31 → 31	350	388 → 038	
	32 → 32	400	438 → 043	
	41 → 41	500	538 → 053	
	42 → 42	600	638 → 063	
	52 → 52	900	938 → 093	
		1000	1038 → 103	

→ DD032053...= Kermi Decor-D, тип 32, монтажная высота 538 мм...

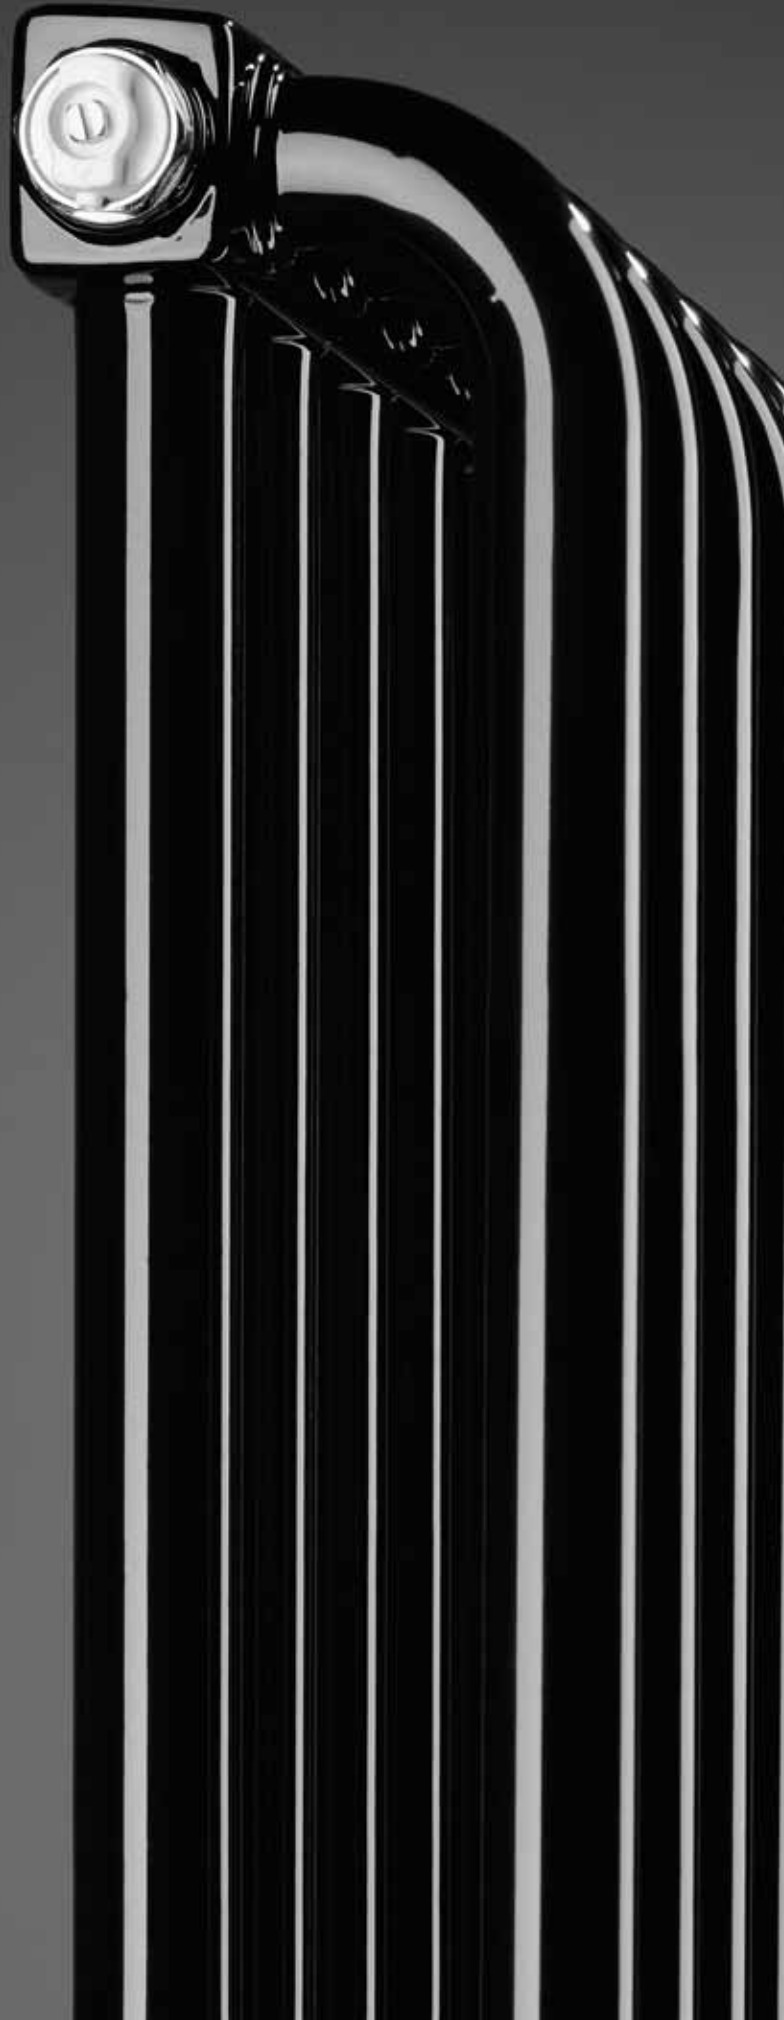

Гарантированное качество




Тепловая мощность согласно DIN EN 442, изделие зарегистрировано в Немецком обществе по контролю качества радиаторов из стали, исполнение - в соответствии с Распоряжением BAGUV. Максимально строгий контроль качества, система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001, испытание на герметичность каждого отдельного радиатора, гарантия качества - по Соглашению о гарантийных обязательствах с ZVSHK.

Непревзойденное качество лакировки



Высококачественное лаковое покрытие, не выделяющее вредных для окружающей среды веществ. Лакирование методом FWA согласно DIN 55900. В режиме нагрева растворители отсутствуют.

Простота крепления



Для каждого радиатора в зависимости от его типа, монтажной высоты и длины и в соответствии с его серией в комплект поставки включаются все детали, необходимые для монтажа. Все видимые крепежные детали окрашены в цвет радиатора.


Упаковка готового к монтажу изделия



Картонная упаковка служит для защиты радиаторов от ударов, а пленка - от загрязнения на месте производства строительных работ. Во время выполнения монтажных работ упаковка остается на радиаторе. Ее снимают после их завершения.

Цвета радиаторов Kermi Decor-V / Kermi Decor-S / Kermi Decor-D


Цвет серийных изделий



WEI

белый (RAL 9016)

Цветовая гамма




RWE

чисто белый
(RAL 9010)




EWE

эдельвейс




JAS

жасмин




MAN

манхеттен




BAH

багама беж



PER

пергамон



SWZ

черный (RAL 9005)




nat

натура



BLA

синий ультрамарин
(RAL 5002)



ROT

красный (RAL 3003)



GEL

желтый



CAL

калипсо



AEG

эгей

Наценка 15%.

При печати
возможно искажение
цветопередачи.

Тренд-Гамма



U

графит



W

зеркальное серебро

Возможна покраска
в цвета гаммы RAL
наценка 30%.



Керми ГмбХ
Панкофен-Банхоф 1
94447 Платлинг
Телефон (0 99 31) 501-0
Телефакс (0 99 31) 501-653
www.kermi.de
info@kermi.de