Kermi Decor-V / -S / -D

включая сменные радиаторы

Цены и техника I/2008

Радиаторы из стали
Знак качества RAL

Европейский стандарт
DIN EN 442

Предназначается только для специализированной торговли. Ориентировочные цены без учета налога на добавленную стоимость.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Радиаторы типа "Kermi Decor-V"

Радиаторы типа "Kermi Decor-V", выполненные в виде круглых труб, поставляются с универсальной встроенной вентильной арматурой. Их можно подключать как к однотрубным, так и к двухтрубным системам.

Радиатор подключается по центру внизу. Расстояние между втулками - 50 мм. Наружная резьба - G3/4. Вентиль находится вверху справа.

Согласно принципам оснащения вентильных радиаторов, принятым на фирме "Керми", радиаторы типа "Kermi Decor-V" поставляются с вентильной вставкой, предварительно отрегулированной на заводе в соответствии с тепловой мощностью.

Семейство этих изделий насчитывает 7 конструктивных форм, имеющих монтажную высоту от 200 до 2000 мм.

Все видимые детали крепления предусмотрены в комплекте поставки. Они окрашены в тот же цвет, что и радиатор.

Рис.

подача отвод



Новое тепло

Радиаторы из стали
Знак качества
RAL

Евростандарт DIN EN 442

Радиаторы типа "Kermi Decor-S"

Радиаторы типа "Kermi Decor-S, выполненные в виде круглых труб, представляют собой новую конструктивную форму, отвечающую самым взыскательным требованиям к распределению тепла.

Внешнее оформление всех изделий данного семейства характеризуется четкостью прямых линий и мягкостью округлений.

Эта утонченная конструкция улучшает вертикальный поток воздуха, за счет чего достигается высокая тепловая мощность. Небольшое содержание воды обеспечивает возможность высокочувствительного и одновременно динамичного регулирования.

Использование новых технологий при изготовлении радиаторов позволяет добиться их высококачественной отделки без видимых сварных швов.

В общей сложности это семейство радиаторов насчитывает 7 конструктивных форм, имеющих 18 вариантов монтажной высоты в диапазоне от 200 до 3000 мм. При этом для каждого радиатора в соответствии с его серией в комплект поставки включаются все детали, необходимые для монтажа.

Радиаторы типа "Kermi Decor-D"

Сменные радиаторы типа "Kermi Decor-D" поставляются с расстоянием между втулками от 200 до 1000 мм в соответствии со стандартом DIN.
В результате отпадает необходимость в дополнительных работах по переносу труб. Благодаря этому не возникает проблем при замене прежних стальных / чугунных радиаторов, соответствующих стандарту DIN.



СОДЕРЖАНИЕ

KERMI DECOR

Содержание	стр.
Kermi Decor - Складская программа	2
Kermi Decor-V	
Обзор моделей / цены и мощность радиаторов Kermi Decor-V	3
Таблицы цен/мощности радиаторов Kermi Decor-V, монтажная высота 200 - 2000 мм	4
Kermi Decor-S	
Обзор моделей / цены и мощность радиаторов Kermi Decor-S	19
Таблицы цен/мощности радиаторов Kermi Decor-S, монтажная высота 200 - 3000 мм	20
Kermi Decor-D	
Обзор моделей / цены и мощность радиаторов Kermi Decor-D	38
Таблицы цен/мощности радиаторов Kermi Decor-D, монтажная высота 238 - 938 мм	39
Принадлежности	
Принадлежности - расценки	44
Рекламные тексты для размещения заказов на радиаторы	
Радиаторы Kermi Decor-V / Радиаторы Kermi Decor-S / Радиаторы Kermi Decor-D	49
Технические данные	
Расчет мощности радиаторов	59
Крепление к стене	
Крепление к полу, монтаж экрана теплового излучения	
Возможности подключения	
Вентильная арматура	
Номера артикулов и образцы оформления заказов	
Цвета радиаторов	

Радиаторы Kermi Decor-V
Радиаторы Kermi Decor-S
Радиаторы Kermi Decor-D

Тип 10 = рег. № 0497
Тип 21 = рег. № 0498
Тип 31 = рег. № 0500
Тип 32 = рег. № 0499
Тип 41 = рег. № 0502
Тип 42 = рег. № 0501
Тип 52 = рег. № 0503

TÜV PRODUCT SERVICE QS-System zertifiziert nach DIN ISO 9001

Знак Союза работников технического надзора TUV
Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001

Тип 21	кол-во эл-тов	монт. длина мм	тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C 75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	Kermi Decor-V номер артикула цена в евро I/2008	Kermi Decor-S номер артикула цена в евро I/2008
ном. монтажная высота 1800 мм	8 элементов	368	1064	852	540	D0V211800082RXK **616,88**	D00211800082XXK **444,79**
	10 элементов	460	1330	1065	675	D0V211800102RXK **728,08**	D00211800102XXK **555,99**
	12 элементов	552	1596	1278	810	D0V211800122RXK **833,25**	D00211800122XXK **663,30**
	14 элементов	644	1862	1491	945	D0V211800142RXK **950,47**	D00211800142XXK **778,39**
	16 элементов	736	2128	1704	1080	D0V211800162RXK **1.061,67**	D00211800162XXK **889,58**
	18 элементов	828	2394	1917	1215	D0V211800182RXK **1.172,87**	D00211800182XXK **1.000,78**

Тип 21	кол-во эл-тов	монт. длина мм	тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C 75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	Kermi Decor-V номер артикула цена в евро I/2008	Kermi Decor-S номер артикула цена в евро I/2008
ном. монтажная высота 2000 мм	8 элементов	368	1176	942	598	D0V212000082RXK **652,65**	D00212000082XXK **480,57**
	10 элементов	460	1470	1178	747	D0V212000102RXK **772,80**	D00212000102XXK **600,71**
	12 элементов	552	1764	1413	896	D0V212000122RXK **1.133,22**	D00212000122XXK **716,76**
	14 элементов	644	2058	1649	1046	D0V212000142RXK **1.253,36**	D00212000142XXK **840,99**
	16 элементов	736	2352	1884	1195	D0V212000162RXK **1.133,22**	D00212000162XXK **961,14**
	18 элементов	828	2646	2120	1345	D0V212000182RXK **1.253,36**	D00212000182XXK **1.081,28**

В наличии имеются также многие другие модели и цвета.

Описание продукта Kermi Decor-S: **Трубчатый радиатор с боковым подключением, цвет белый RAL 9016, с крепежными принадлежностями**

Описание продукта Kermi Decor-V: **Трубчатый радиатор с подключением по центру и встроенной вентильной вставкой в правом верхнем углу**

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ / ЦЕНЫ И МОЩНОСТЬ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V

Обзор моделей

*** Учитывать ограничения по монтажной длине в зависимости от типа радиатора и монтажной высоты. Эти ограничения обусловлены типом конструкции.**

	D0V 10	D0V 21	D0V 32	D0V 31	D0V 42	D0V 41	D0V 52
							
	Тип 10	**Тип 21**	**Тип 32**	**Тип 31**	**Тип 42**	**Тип 41**	**Тип 52**
	одноколоночный	2-колоночный 1 прямая труба 1 изогнутая труба	3-колоночный 1 прямая труба 2 изогнутые трубы	3-колоночный 2 прямые трубы 1 изогнутая труба	4-колоночный 2 прямые трубы 2 изогнутые трубы	4-колоночный 3 прямые трубы 1 изогнутая труба	5-колоночный 3 прямые трубы 2 изогнутые трубы
Рег. №	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503
Монтажная высота, мм	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000	200 - 2000
Монтажная длина, мм*	276 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227

*** монтажная длина каждого элемента = 46 мм**

Ценообразование для радиаторов типа Kermi Decor-V

Базовая цена € 172,09 + (цена каждого элемента x кол-во элементов)

Пример: тип 32, ВН 600, 22 элемента

= € 172,09 + (€ 30,10 x 22) = € 834,29

Базовая цена, равная € 172,09, одинакова для всех типоразмеров (независимо от типа, монтажной высоты и длины).

Цены и мощность каждого элемента: серийный белый цвет, RAL 9016

Цены указаны, включая лакировку, крепежные принадлежности и защитную упаковку. Указанные тепловые характеристики относятся к температуре сетевой воды 75/65° C и температуре воздуха в помещении 20° C в соответствии со стандартом DIN EN 442

	D0V 10		D0V 21		D0V 32		D0V 31		D0V 42		D0V 41		D0V 52	
														
	Тип 10		**Тип 21**		**Тип 32**		**Тип 31**		**Тип 42**		**Тип 41**		**Тип 52**	
Монтажная высота (ВН), мм	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€
200	12,10	**21,48**	19,10	**23,54**	26,30	**26,88**	26,70	**27,00**	34,30	**31,93**	35,90	**32,06**	42,30	**39,39**
300	16,20	**22,17**	27,10	**24,12**	37,60	**27,80**	37,50	**27,91**	48,30	**33,43**	49,50	**33,54**	58,80	**40,66**
350	18,10	**22,51**	30,90	**24,37**	43,10	**28,14**	42,70	**28,27**	55,00	**33,99**	56,00	**34,12**	66,70	**41,13**
400	20,00	**22,98**	34,70	**24,81**	48,50	**28,49**	47,80	**28,60**	61,60	**34,57**	62,40	**34,70**	74,50	**41,47**
450	22,00	**23,20**	38,40	**25,05**	53,80	**28,72**	52,80	**28,83**	68,10	**34,69**	68,60	**35,39**	82,10	**41,93**
500	23,90	**23,54**	42,10	**25,26**	59,10	**29,07**	57,70	**29,30**	74,50	**35,84**	74,70	**35,95**	89,60	**42,27**
550	25,80	**23,91**	45,80	**25,61**	64,30	**29,52**	62,60	**29,63**	80,90	**36,66**	80,70	**36,77**	97,00	**42,72**
600	27,70	**24,12**	49,40	**25,97**	69,40	**30,10**	67,40	**30,21**	87,20	**37,32**	86,70	**37,45**	104,00	**43,54**
750	33,50	**26,64**	60,10	**25,97**	84,60	**32,96**	81,60	**33,09**	106,00	**41,69**	104,00	**41,82**	126,00	**49,17**
900	39,40	**27,67**	70,60	**29,41**	99,50	**36,53**	95,40	**36,66**	124,00	**47,79**	121,00	**47,90**	147,00	**54,91**
1000	43,50	**28,83**	77,60	**30,79**	109,00	**39,75**	105,00	**39,39**	136,00	**51,58**	133,00	**51,34**	161,00	**58,35**
1200	52,40	**34,36**	91,40	**36,42**	129,00	**51,23**	122,00	**51,58**	159,00	**63,98**	155,00	**63,53**	194,00	**77,08**
1500	65,50	**41,47**	112,00	**45,26**	157,00	**65,60**	149,00	**66,16**	194,00	**85,36**	188,00	**85,25**	241,00	**103,74**
1800	78,60	**49,86**	133,00	**55,60**	185,00	**79,61**	175,00	**80,52**	229,00	**99,95**	222,00	**99,82**	284,00	**120,03**
2000	87,20	**52,50**	147,00	**60,07**	203,00	**83,87**	193,00	**85,01**	252,00	**108,55**	244,00	**107,87**	311,00	**131,54**

Учитывая особенности конструкции, не могут быть выполнены радиаторы монтажной длины, отличающейся от тех значений, которые указаны в таблицах цен/мощности. См. также пример оформления заказа на стр. 71.

Предлагаемая монтажная длина: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 50, 56, 64 элемента.

Тип 10 – от 6 элементов.

Точные значения монтажной длины в мм приведены в таблицах цен/мощности.

Наценка на цветную лакировку:

Цвета сантехники	**+20%**
Серия Soft, Серия Nature, Серия Ethno	**+20%**
Серия Metallic	**+30%**
RAL 9016 Kermi Hygienic	**+30%**
Цветовые оттенки RAL	**+30%**

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, BH 200

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	12,10	19,10	26,30	26,70	34,30	35,90	42,30
Вес пустого радиатора, кг	0,28	0,41	0,55	0,68	0,83	0,96	1,12
Поверхность, м²	0,021	0,035	0,050	0,055	0,070x	0,076	0,091
Объем воды, дм³	0,132	0,185	0,246	0,314	0,371	0,447	0,504
Доля излучаемого тепла, %	30	25	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,225	1,225	1,248	1,315	1,279	1,301	1,338

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					76	62	41	266,26	105	85	55	279,59	107	85	54,1	280,10	137	110	70,8	299,80	144	115	73,2	300,31	169	135	84,7	329,64
6	276	73	59	39	300,96	115	93	61	313,34	158	128	83	333,34	160	128	81,1	334,11	206	166	106	363,65	215	173	110	364,43	254	202	127	408,41
8	368	97	79	51	343,91	153	124	81	360,43	210	170	110	387,09	214	171	108	388,12	274	221	142	427,51	287	230	146	428,54	338	270	169	487,19
10	460	121	98	64	386,87	191	155	101	407,51	263	213	138	440,84	267	214	135	442,13	343	276	177	491,36	359	288	183	492,65	423	337	212	565,97
14	644	169	138	90	472,79	267	217	142	501,68	368	298	193	548,34	374	299	189	550,14	480	387	248	619,07	503	403	256	620,88	592	472	296	723,52
16	736	194	157	103	515,74	306	248	162	548,77	421	341	221	602,09	427	342	216	604,15	549	442	283	682,93	574	461	293	684,99	677	539	339	802,29
18	828	218	177	116	558,70	344	279	182	595,85	473	383	248	655,84	481	385	243	658,16	617	497	318	746,78	646	518	330	749,10	761	607	381	881,07
20	920	242	197	128	601,66	382	310	203	642,94	526	426	276	709,59	534	427	270	712,17	686	552	354	810,64	718	576	366	813,22	846	674	423	959,85
22	1012	266	216	141	644,61	420	341	223	690,02	579	468	303	763,34	587	470	297	766,17	755	607	389	874,49	790	633	403	877,33	931	742	466	1.038,62
26	1196	315	256	167	730,53	497	403	263	784,19	684	553	358	870,84	694	555	352	874,19	892	718	460	1.002,20	933	749	476	1.005,56	1100	877	550	1.196,17
30	1380	363	295	193	816,44	573	466	304	878,36	789	638	414	978,34	801	641	406	982,21	1029	828	531	1.129,91	1077	864	549	1.133,78	1269	1011	635	1.353,73
34	1564	411	334	218	902,36	649	528	344	972,53	894	724	469	1.085,84	908	726	460	1.090,22	1166	939	602	1.257,62	1221	979	623	1.262,01	1438	1146	720	1.511,28
40	1840	484	393	257	1.031,23	764	621	405	1.113,79	1052	851	551	1.247,09	1068	854	541	1.252,25	1372	1104	708	1.449,19	1436	1152	732	1.454,35	1692	1348	847	1.747,61
44	2024	532	433	282	1.117,14	840	683	446	1.207,96	1157	936	607	1.354,59	1175	940	595	1.360,26	1509	1215	779	1.576,90	1580	1267	806	1.582,57	1861	1483	931	1.905,16
50	2300	605	492	321	1.246,01	955	776	507	1.349,21	1315	1064	689	1.515,84	1335	1068	676	1.522,29	1715	1381	885	1.768,46	1795	1440	916	1.774,91	2115	1686	1058	2.141,49
56	2576	678	550	359	1.374,88	1070	869	567	1.490,47	1473	1192	772	1.677,09	1495	1196	757	1.684,31	1921	1546	991	1.960,03	2010	1612	1025	1.967,25	2369	1888	1185	2.377,81
64	2944	774	629	411	1.546,71	1222	993	648	1.678,81	1683	1362	882	1.892,09	1709	1367	865	1.900,34	2195	1767	1132	2.215,45	2298	1843	1172	2.223,70	2707	2158	1355	2.692,92

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, BH 300

Для каждого элемента	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	16,20	27,1	37,6	37,5	48,3	49,5	58,8
Вес пустого радиатора, кг	0,33	0,53	0,74	0,86	1,08	1,2	1,41
Поверхность, м²	0,028	0,05	0,072	0,078	0,1	0,106	0,128
Объем воды, дм³	0,167	0,257	0,354	0,42	0,514	0,588	0,681
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,234	1,248	1,270	1,332	1,306	1,312	1,350

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					108	88	57	268,58	150	121	78	283,28	150	120	75,3	283,71	193	155	98,3	305,82	198	158	100	306,25	235	187	117	334,71
6	276	97	79	51	305,09	163	132	85	316,82	226	182	117	338,88	225	180	113	339,53	290	232	147	372,68	297	238	151	373,33	353	281	175	416,03
8	368	130	105	68	349,42	217	175	114	365,07	301	243	156	394,48	300	239	151	395,34	386	310	197	439,55	396	317	201	440,41	470	374	234	497,34
10	460	162	131	86	393,75	271	219	142	413,32	376	303	195	450,08	375	299	188	451,16	483	387	246	506,41	495	396	251	507,49	588	468	292	578,65
14	644	227	184	120	482,42	379	307	199	509,81	526	424	273	561,28	525	419	264	562,78	676	542	344	640,14	693	555	351	641,65	823	655	409	741,28
16	736	259	210	137	526,75	434	351	227	558,05	602	485	312	616,88	600	479	301	618,60	773	619	393	707,01	792	634	402	708,73	941	748	468	822,59
18	828	292	237	154	571,08	488	395	256	606,30	677	546	351	672,48	675	539	339	674,41	869	697	442	773,87	891	713	452	775,81	1058	842	526	903,90
20	920	324	263	171	615,42	542	439	284	654,55	752	606	390	728,08	750	598	376	730,23	966	774	491	840,74	990	792	502	842,89	1176	935	585	985,22
22	1012	356	289	188	659,75	596	482	313	702,79	827	667	429	783,68	825	658	414	786,04	1063	851	541	907,60	1089	872	552	909,97	1294	1029	643	1.066,53
26	1196	421	342	222	748,42	705	570	369	799,28	978	788	507	894,87	975	778	489	897,67	1256	1006	639	1.041,33	1287	1030	653	1.044,13	1529	1216	760	1.229,16
30	1380	486	394	257	837,08	813	658	426	895,78	1128	909	585	1.006,07	1125	898	565	1.009,30	1449	1161	737	1.175,06	1485	1189	753	1.178,29	1764	1403	877	1.391,78
34	1564	551	447	291	925,75	921	746	483	992,27	1278	1031	663	1.117,27	1275	1017	640	1.120,92	1642	1316	835	1.308,79	1683	1347	854	1.312,45	1999	1590	994	1.554,41
40	1840	648	526	342	1.058,75	1084	877	568	1.137,01	1504	1213	779	1.284,07	1500	1197	753	1.288,37	1932	1548	983	1.509,39	1980	1585	1004	1.513,69	2352	1871	1170	1.798,35
44	2024	713	578	376	1.147,41	1192	965	625	1.233,50	1654	1334	857	1.395,26	1650	1316	828	1.399,99	2125	1703	1081	1.643,12	2178	1743	1105	1.647,85	2587	2058	1287	1.960,97
50	2300	810	657	428	1.280,41	1355	1097	710	1.378,24	1880	1516	974	1.562,06	1875	1496	941	1.567,44	2415	1935	1229	1.843,71	2475	1981	1255	1.849,09	2940	2338	1462	2.204,91
56	2576	907	736	479	1.413,41	1518	1228	796	1.522,97	2106	1698	1091	1.728,86	2100	1675	1054	1.734,88	2705	2167	1376	2.044,31	2772	2219	1406	2.050,33	3293	2619	1637	2.448,85
64	2944	1037	841	547	1.590,74	1734	1404	909	1.715,96	2406	1940	1247	1.951,25	2400	1915	1205	1.958,13	3091	2477	1573	2.311,77	3168	2536	1607	2.318,65				

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, ВН 350

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	18,10	30,90	42,10	43,70	55,00	56,00	66,70
Вес пустого радиатора, кг	0,36	0,59	0,83	0,95	1,20	1,31	1,56
Поверхность, м²	0,032	0,057	0,084	0,089	0,115	0,120	0,146
Объем воды, дм³	0,184	0,292	0,408	0,473	0,585	0,658	0,770
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,236	1,252	1,271	1,334	1,308	1,319	1,356

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					124	100	64,7	269,52	172	139	89	284,66	171	136	86	285,18	220	176	112	308,05	224	179	113	308,57	267	212	132	336,60
6	276	109	88	57	307,15	185	150	97	318,24	259	208	134	340,95	256	204	128	341,72	330	264	168	376,04	336	269	170	376,81	400	318	198	418,86
8	368	145	117	76	352,17	247	200	129	366,96	345	278	179	397,23	342	272	171	398,27	440	352	224	444,02	448	358	226	445,05	534	424	265	501,12
10	460	181	147	95	397,19	309	250	162	415,68	431	347	223	453,52	427	341	214	454,81	550	441	280	512,00	560	448	283	513,29	667	530	331	583,38
14	644	253	205	134	487,23	433	350	226	513,12	603	486	313	566,10	598	477	300	567,90	770	617	391	647,97	784	627	396	649,77	934	742	463	747,90
16	736	290	235	153	532,25	494	400	259	561,84	690	556	357	622,38	683	545	343	624,45	880	705	447	715,95	896	716	453	718,01	1067	848	529	830,16
18	828	326	264	172	577,28	556	450	291	610,56	776	625	402	678,67	769	613	385	680,99	990	793	503	783,93	1008	806	509	786,26	1201	954	595	912,42
20	920	362	294	191	622,30	618	500	323	659,28	862	695	447	734,96	854	681	428	737,54	1100	881	559	851,92	1120	895	566	854,50	1334	1060	661	994,68
22	1012	398	323	210	667,32	680	550	356	708,00	948	764	491	791,24	939	749	471	794,08	1210	969	615	919,90	1232	985	623	922,74	1467	1166	727	1.076,94
26	1196	471	382	248	757,36	803	650	420	805,43	1121	903	580	903,82	1110	885	557	907,17	1430	1145	727	1.055,87	1456	1164	736	1.059,22	1734	1378	860	1.241,45
30	1380	543	440	286	847,40	927	750	485	902,87	1293	1042	670	1.016,39	1281	1022	642	1.020,26	1650	1322	839	1.191,83	1680	1343	849	1.195,70	2001	1590	992	1.405,97
34	1564	615	499	325	937,44	1051	850	550	1.000,31	1465	1181	759	1.128,97	1452	1158	728	1.133,35	1870	1498	950	1.327,80	1904	1522	962	1.332,18	2268	1802	1124	1.570,49
40	1840	724	587	382	1.072,51	1236	1000	647	1.146,47	1724	1390	893	1.297,83	1708	1362	856	1.302,99	2200	1762	1118	1.531,75	2240	1791	1132	1.536,91	2668	2120	1323	1.817,27
44	2024	796	646	420	1.162,55	1360	1099	711	1.243,90	1896	1529	982	1.410,40	1879	1498	942	1.416,08	2420	1939	1230	1.667,71	2464	1970	1245	1.673,39	2935	2332	1455	1.981,78
50	2300	905	734	477	1.297,61	1545	1249	808	1.390,06	2155	1737	1116	1.579,26	2135	1703	1070	1.585,71	2750	2203	1398	1.871,66	2800	2239	1415	1.878,11	3335	2650	1653	2.228,56
56	2576	1014	822	535	1.432,67	1730	1399	905	1.536,22	2414	1946	1250	1.748,12	2391	1907	1199	1.755,35	3080	2467	1565	2.075,61	3136	2507	1585	2.082,83				
64	2944	1158	939	611	1.612,76	1978	1599	1035	1.731,09	2758	2224	1429	1.973,27	2733	2179	1370	1.981,53												

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, BH 400

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	20,00	34,7	48,5	47,8	61,6	62,4	74,5
Вес пустого радиатора, кг	0,39	0,66	0,93	1,04	1,32	1,43	1,70
Поверхность, м²	0,035	0,065	0,095	0,100	0,130	0,135	0,165
Объем воды, дм³	0,202	0,328	0,462	0,526	0,656	0,728	0,859
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,238	1,258	1,271	1,336	1,310	1,326	1,361

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					139	112	72	271,33	194	156	100	286,04	191	152	95,8	286,47	246	197	125	310,37	250	199	126	310,89	298	237	147	337,98
6	276	120	97	63	309,99	208	168	109	320,95	291	235	151	343,01	287	229	144	343,66	370	296	188	379,52	374	299	189	380,29	447	355	221	420,93
8	368	160	130	84	355,95	278	224	145	370,57	388	313	201	399,99	382	305	192	400,85	493	395	250	448,66	499	399	251	449,69	596	473	295	503,87
10	460	200	162	105	401,92	347	280	181	420,20	485	391	251	456,96	478	381	239	458,04	616	493	313	517,81	624	498	314	519,10	745	591	368	586,82
14	644	280	227	148	493,86	486	392	253	519,44	679	547	352	570,91	669	534	335	572,42	862	691	438	656,09	874	698	440	657,90	1043	828	516	752,72
16	736	320	259	169	539,82	555	449	290	569,06	776	626	402	627,89	765	610	383	629,61	986	789	500	725,24	998	797	503	727,30	1192	946	589	835,66
18	828	360	292	190	585,79	625	505	326	618,68	873	704	452	684,86	860	686	431	686,80	1109	888	563	794,38	1123	897	566	796,70	1341	1065	663	918,61
20	920	400	324	211	631,76	694	561	362	668,31	970	782	502	741,84	956	762	479	743,99	1232	987	625	863,53	1248	997	628	866,11	1490	1183	737	1.001,56
22	1012	440	357	232	677,72	763	617	398	717,93	1067	860	553	798,81	1052	838	527	801,18	1355	1085	688	932,67	1373	1096	691	935,51	1639	1301	810	1.084,50
26	1196	520	422	274	769,66	902	729	471	817,17	1261	1016	653	912,76	1243	991	622	915,56	1602	1283	813	1.070,96	1622	1296	817	1.074,31	1937	1538	958	1.250,40
30	1380	600	486	316	861,59	1041	841	543	916,42	1455	1173	754	1.026,71	1434	1143	718	1.029,94	1848	1480	938	1.209,25	1872	1495	943	1.213,12	2235	1774	1105	1.416,29
34	1564	680	551	358	953,53	1180	953	615	1.015,66	1649	1329	854	1.140,66	1625	1296	814	1.144,32	2094	1677	1063	1.347,53	2122	1694	1068	1.351,92	2533	2011	1252	1.582,19
40	1840	800	648	422	1.091,43	1388	1121	724	1.164,53	1940	1564	1005	1.311,59	1912	1524	958	1.315,89	2464	1973	1251	1.554,97	2496	1993	1257	1.560,13	2980	2366	1473	1.831,03
44	2024	880	713	464	1.183,36	1527	1233	796	1.263,77	2134	1720	1105	1.425,54	2103	1677	1053	1.430,27	2710	2170	1376	1.693,25	2746	2193	1382	1.698,93	3278	2602	1621	1.996,92
50	2300	1000	811	527	1.321,26	1735	1402	905	1.412,64	2425	1955	1256	1.596,46	2390	1905	1197	1.601,84	3080	2466	1564	1.900,69	3120	2492	1571	1.907,14				
56	2576	1120	908	590	1.459,16	1943	1570	1013	1.561,50	2716	2189	1407	1.767,39	2677	2134	1341	1.773,41												
64	2944	1280	1038	674	1.643,03	2221	1794	1158	1.759,99	3104	2502	1608	1.995,29	3059	2439	1532	2.002,17												

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, BH 450

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	22,00	38,40	53,80	52,80	68,10	68,60	82,10
Вес пустого радиатора, кг	0,36	0,72	1,02	1,12	1,44	1,54	1,85
Поверхность, м²	0,42	0,072	0,106	0,111	0,144	0,150	0,183
Объем воды, дм³	0,039	0,364	0,516	0,579	0,728	0,799	0,947
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,239	1,260	1,272	1,338	1,313	1,334	1,366

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					154	124	80	272,28	215	173	111	286,98	211	168	106	287,41	272	218	138	313,13	274	219	138	313,64	328	260	162	339,79
6	276	132	107	70	311,28	230	186	120	322,37	323	260	167	344,43	317	252	159	345,08	409	327	207	383,65	412	328	206	384,42	493	391	243	423,64
8	368	176	143	93	357,67	307	248	160	372,47	430	347	223	401,88	422	337	211	402,74	545	436	276	454,17	549	438	275	455,20	657	521	324	507,49
10	460	220	178	116	404,07	384	310	200	422,56	538	434	279	459,33	528	421	264	460,40	681	545	345	524,69	686	547	344	525,98	821	651	405	591,34
14	644	308	250	162	496,87	538	434	280	522,75	753	607	390	574,22	739	589	370	575,73	953	763	483	665,73	960	766	482	667,53	1149	912	567	759,04
16	736	352	285	185	543,26	614	496	320	572,85	861	694	446	631,67	845	673	423	633,39	1090	872	552	736,25	1098	875	550	738,31	1314	1042	648	842,89
18	828	396	321	209	589,66	691	558	360	622,94	968	780	501	689,12	950	757	476	691,05	1226	981	621	806,77	1235	985	619	809,09	1478	1172	729	926,74
20	920	440	357	232	636,06	768	620	400	673,04	1076	867	557	746,57	1056	842	528	748,72	1362	1090	690	877,29	1372	1094	688	879,87	1642	1302	810	1.010,59
22	1012	484	392	255	682,45	845	682	440	723,13	1184	954	613	804,01	1162	926	581	806,38	1498	1199	759	947,81	1509	1204	757	950,64	1806	1433	891	1.094,44
26	1196	572	464	301	775,25	998	806	520	823,32	1399	1127	724	918,91	1373	1094	687	921,71	1771	1417	897	1.088,85	1784	1422	894	1.092,20	2135	1693	1053	1.262,14
30	1380	660	535	348	868,04	1152	930	600	923,51	1614	1301	836	1.033,81	1584	1262	793	1.037,03	2043	1635	1036	1.229,89	2058	1641	1032	1.233,76	2463	1954	1215	1.429,84
34	1564	748	606	394	960,84	1306	1054	680	1.023,70	1829	1474	947	1.148,70	1795	1431	898	1.152,36	2315	1853	1174	1.370,93	2332	1860	1169	1.375,31	2791	2214	1377	1.597,54
40	1840	880	713	463	1.100,03	1536	1240	800	1.173,99	2152	1734	1114	1.321,05	2112	1683	1057	1.325,35	2724	2180	1381	1.582,49	2744	2188	1376	1.587,65	3284	2605	1620	1.849,09
44	2024	968	785	510	1.192,82	1690	1365	880	1.274,18	2367	1908	1226	1.435,94	2323	1852	1162	1.440,67	2996	2398	1519	1.723,53	3018	2407	1513	1.729,20				
50	2300	1100	892	579	1.332,01	1920	1551	1000	1.424,46	2690	2168	1393	1.608,29	2640	2104	1321	1.613,66					3430	2735	1720	1.941,54				
56	2576	1232	999	649	1.471,20	2150	1737	1120	1.574,75	3013	2428	1560	1.780,63	2957	2357	1479	1.786,65												
64	2944	1408	1141	742	1.656,79	2458	1985	1280	1.775,13																				

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, BH 500

Для каждого элемента	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	23,90	42,10	59,10	57,70	74,50	74,70	89,60
Вес пустого радиатора, кг	0,44	0,78	1,12	1,21	1,56	1,66	1,99
Поверхность, м²	0,043	0,080	0,117	0,122	0,159	0,165	0,202
Объем воды, дм³	0,236	0,399	0,57	0,632	0,799	0,869	1,036
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,241	1,264	1,273	1,340	1,315	1,341	1,371

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					168	136	88	273,14	236	190	122	288,36	231	184	115	289,30	298	238	151	315,45	299	238	149	315,88	358	284	176	341,16
6	276	143	116	75	313,34	253	204	131	323,66	355	286	183	346,49	346	276	173	347,91	447	358	226	387,13	448	357	224	387,77	538	426	264	425,70
8	368	191	155	101	360,43	337	272	175	374,19	473	381	245	404,63	462	368	231	406,52	596	477	302	458,81	598	476	299	459,67	717	568	353	510,24
10	460	239	194	126	407,51	421	340	219	424,71	591	476	306	462,77	577	460	288	465,13	745	596	377	530,49	747	595	373	531,57	896	710	441	594,78
14	644	335	271	176	501,68	589	476	306	525,76	827	667	428	579,04	808	644	404	582,35	1043	834	528	673,85	1046	833	522	675,36	1254	994	617	763,85
16	736	382	310	201	548,77	674	544	350	576,29	946	762	489	637,17	923	736	461	640,96	1192	954	604	745,53	1195	952	597	747,25	1434	1136	705	848,39
18	828	430	349	226	595,85	758	612	394	626,81	1064	857	550	695,31	1039	827	519	699,57	1341	1073	679	817,22	1345	1071	672	819,15	1613	1278	793	932,93
20	920	478	387	251	642,94	842	680	438	677,34	1182	952	612	753,45	1154	919	577	758,18	1490	1192	754	888,90	1494	1190	746	891,05	1792	1420	881	1017,47
22	1012	526	426	277	690,02	926	747	482	727,86	1300	1048	673	811,58	1269	1011	634	816,79	1639	1311	830	960,58	1643	1309	821	962,94	1971	1562	970	1102,00
26	1196	621	503	327	784,19	1095	883	569	828,91	1537	1238	795	927,85	1500	1195	750	934,00	1937	1550	981	1.103,94	1942	1547	970	1.106,73	2330	1846	1146	1271,08
30	1380	717	581	377	878,36	1263	1019	657	929,96	1773	1429	917	1.044,13	1731	1379	865	1.051,22	2235	1788	1132	1.247,30	2241	1785	1120	1.250,53	2688	2130	1322	1440,37
34	1564	813	658	428	972,53	1431	1155	744	1.031,01	2009	1619	1040	1.160,40	1962	1563	981	1.168,44	2533	2027	1283	1.390,66	2540	2023	1269	1.394,32	3046	2414	1498	1609,23
40	1840	956	775	503	1.113,79	1684	1359	875	1.182,59	2364	1905	1223	1.334,81	2308	1839	1154	1.344,27	2980	2384	1509	1.605,71	2988	2380	1493	1.610,01				
44	2024	1052	852	553	1.207,96	1852	1495	963	1.283,64	2600	2095	1346	1.451,08	2539	2023	1269	1.461,48	3278	2623	1660	1.749,07	3287	2618	1642	1.753,80				
50	2300	1195	968	629	1.349,21	2105	1699	1094	1.435,21	2955	2381	1529	1.625,49	2885	2299	1442	1.637,31												
56	2576	1338	1084	704	1.490,47	2358	1903	1226	1.586,79	3310	2667	1713	1.799,89	3231	2574	1615	1.813,14												
64	2944	1530	1239	805	1.678,81	2694	2174	1401	1.788,89																				

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, ВН 550

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	25,80	45,80	64,30	62,60	80,90	80,70	97,00
Вес пустого радиатора, кг	0,47	0,84	1,22	1,30	1,68	1,77	2,14
Поверхность, м²	0,046	0,087	0,128	0,133	0,174	0,179	0,220
Объем воды, дм³	0,254	0,435	0,624	0,685	0,870	0,939	1,124
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,243	1,269	1,273	1,342	1,317	1,348	1,377

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					183	148	95	274,51	257	207	133	290,16	250	199	125	290,59	324	259	164	318,72	323	257	161	319,15	388	307	190	342,97
6	276	155	125	81	315,53	275	222	142	325,73	386	311	200	349,20	376	299	188	349,85	485	388	246	392,03	484	385	241	392,68	582	461	285	428,41
8	368	206	167	108	363,35	366	295	190	376,94	514	415	266	408,24	501	399	250	409,10	647	518	327	465,35	646	514	321	466,21	776	614	381	513,85
10	460	258	209	136	411,17	458	369	237	428,15	643	518	333	467,28	626	499	313	468,36	809	647	409	538,66	807	642	402	539,74	970	768	476	599,29
14	644	361	293	190	506,80	641	517	332	530,58	900	725	466	585,36	876	698	438	586,86	1133	906	573	685,29	1130	899	562	686,80	1358	1075	666	770,17
16	736	413	334	217	554,61	733	591	380	581,79	1029	829	532	644,40	1002	798	500	646,12	1294	1035	655	758,61	1291	1027	643	760,33	1552	1229	761	855,61
18	828	464	376	244	602,43	824	665	427	633,00	1157	933	599	703,44	1127	897	563	705,37	1456	1165	737	831,92	1453	1156	723	833,86	1746	1382	856	941,06
20	920	516	418	271	650,25	916	739	475	684,22	1286	1036	665	762,48	1252	997	625	764,63	1618	1294	818	905,24	1614	1284	803	907,39	1940	1536	951	1.026,50
22	1012	568	460	298	698,06	1008	812	522	735,43	1415	1140	732	821,52	1377	1097	688	823,88	1780	1424	900	978,55	1775	1413	884	980,92	2134	1690	1046	1.111,94
26	1196	671	543	353	793,69	1191	960	617	837,86	1672	1347	865	939,59	1628	1296	813	942,39	2103	1682	1064	1.125,18	2098	1669	1044	1.127,98	2522	1997	1237	1.282,82
30	1380	774	627	407	889,33	1374	1108	712	940,28	1929	1554	998	1.057,67	1878	1496	938	1.060,90	2427	1941	1228	1.271,81	2421	1926	1205	1.275,04	2910	2304	1427	1.453,70
34	1564	877	710	461	984,96	1557	1256	807	1.042,71	2186	1762	1131	1.175,75	2128	1695	1063	1.179,40	2751	2200	1391	1.418,44	2744	2183	1366	1.422,10	3298	2611	1617	1.624,58
40	1840	1032	836	542	1.128,41	1832	1477	950	1.196,35	2572	2073	1331	1.352,87	2504	1994	1250	1.357,17	3236	2588	1637	1.638,39	3228	2568	1607	1.642,69				
44	2024	1135	919	597	1.224,04	2015	1625	1045	1.298,77	2829	2280	1464	1.470,94	2754	2194	1375	1.475,67												
50	2300	1290	1045	678	1.367,49	2290	1847	1187	1.452,41	3215	2591	1664	1.648,06	3130	2493	1563	1.653,44												
56	2576	1445	1170	759	1.510,93	2565	2068	1330	1.606,05																				
64	2944	1651	1337	868	1.702,20	2931	2364	1520	1.810,90																				

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, BH 600

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	27,70	49,40	69,40	67,40	87,20	86,70	104,00
Вес пустого радиатора, кг	0,50	0,90	1,31	1,39	1,80	1,88	2,29
Поверхность, м²	0,050	0,095	0,140	0,144	0,189	0,194	0,239
Объем воды, дм³	0,271	0,470	0,678	0,738	0,941	1,009	1,213
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,244	1,273	1,274	1,344	1,319	1,355	1,382

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					198	159	102	275,97	278	224	144	292,49	270	215	134	292,92	349	279	176	321,38	347	276	172	321,90	416	329	203	346,24
6	276	166	135	87	316,82	296	239	153	327,92	416	335	215	352,69	404	322	202	353,33	523	418	264	396,03	520	413	258	396,80	624	494	305	433,31
8	368	222	179	116	365,07	395	318	205	379,86	555	447	287	412,89	539	429	269	413,75	698	558	352	470,68	694	551	344	471,71	832	658	407	520,39
10	460	277	224	146	413,32	494	398	256	431,81	694	559	359	473,09	674	537	336	474,16	872	697	441	545,33	867	689	430	546,62	1040	823	509	607,46
14	644	388	314	204	509,81	692	557	358	535,69	972	783	503	593,49	944	751	471	594,99	1221	976	617	694,62	1214	965	602	696,43	1456	1152	712	781,61
16	736	443	359	233	558,05	790	637	409	587,64	1110	895	574	653,69	1078	859	538	655,41	1395	1116	705	769,27	1387	1102	688	771,33	1664	1316	814	868,69
18	828	499	404	262	606,30	889	717	460	639,58	1249	1006	646	713,89	1213	966	605	715,82	1570	1255	793	843,92	1561	1240	774	846,24	1872	1481	916	955,76
20	920	554	449	291	654,55	988	796	511	691,53	1388	1118	718	774,09	1348	1073	672	776,24	1744	1394	881	918,57	1734	1378	860	921,15	2080	1645	1017	1.042,84
22	1012	609	493	320	702,79	1087	876	562	743,47	1527	1230	790	834,29	1483	1181	740	836,65	1918	1534	969	993,21	1907	1516	946	996,05	2288	1810	1119	1.129,91
26	1196	720	583	378	799,28	1284	1035	665	847,36	1804	1454	933	954,69	1752	1395	874	957,48	2267	1813	1146	1.142,51	2254	1791	1118	1.145,86	2704	2139	1323	1.304,06
30	1380	831	673	437	895,78	1482	1194	767	951,25	2082	1677	1077	1.075,09	2022	1610	1009	1.078,31	2616	2092	1322	1.291,81	2601	2067	1290	1.295,68	3120	2468	1526	1.478,21
34	1564	942	763	495	992,27	1680	1353	869	1.055,13	2360	1901	1220	1.195,49	2292	1824	1143	1.199,14	2965	2371	1498	1.441,10	2948	2343	1462	1.445,49				
40	1840	1108	897	582	1.137,01	1976	1592	1023	1.210,97	2776	2237	1436	1.376,09	2696	2146	1345	1.380,39												
44	2024	1219	987	640	1.233,50	2174	1752	1125	1.314,85	3054	2460	1579	1.496,49	2966	2361	1479	1.501,22												
50	2300	1385	1122	728	1.378,24	2470	1990	1278	1.470,69																				
56	2576	1551	1256	815	1.522,97	2766	2229	1432	1.626,52																				
64	2944	1773	1436	931	1.715,96	3162	2548	1636	1.834,29																				

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, ВН 750

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	33,50	60,10	84,60	81,60	106,00	104,00	126,00
Вес пустого радиатора, кг	0,68	1,08	1,60	1,65	2,17	2,22	2,73
Поверхность, м²	0,061	0,117	0,173	0,177	0,233	0,238	0,295
Объем воды, дм³	0,323	0,577	0,840	0,897	1,155	1,220	1,479
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,249	1,285	1,275	1,351	1,326	1,377	1,398

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					240	193	124	286,04	338	273	175	303,92	326	260	162	304,44	424	339	213	338,84	416	329	204	339,36	504	398	244	368,77
6	276	201	163	105	331,92	361	290	185	343,01	508	409	262	369,84	490	389	243	370,62	636	508	320	422,22	624	494	306	422,99	756	596	367	467,11
8	368	268	217	140	385,19	481	387	247	399,99	677	545	350	435,76	653	519	324	436,79	848	677	427	505,59	832	659	408	506,63	1008	795	489	565,45
10	460	335	271	176	438,47	601	483	309	456,96	846	681	437	501,68	816	649	406	502,97	1060	847	534	588,97	1040	823	510	590,26	1260	994	611	663,79
14	644	469	379	246	545,03	841	677	433	570,91	1184	954	612	633,52	1142	908	568	635,33	1484	1185	747	755,73	1456	1153	714	757,53	1764	1392	856	860,47
16	736	536	434	281	598,30	962	773	495	627,89	1354	1090	700	699,44	1306	1038	649	701,50	1696	1354	854	839,10	1664	1317	816	841,17	2016	1590	978	958,81
18	828	603	488	316	651,58	1082	870	556	684,86	1523	1227	787	765,36	1469	1168	730	767,68	1908	1524	961	922,48	1872	1482	918	924,80	2268	1789	1100	1.057,16
20	920	670	542	351	704,86	1202	967	618	741,84	1692	1363	875	831,28	1632	1298	811	833,86	2120	1693	1067	1.005,86	2080	1647	1020	1.008,44	2520	1988	1222	1.155,50
22	1012	737	596	386	758,13	1322	1063	680	798,81	1861	1499	962	897,20	1795	1428	892	900,03	2332	1862	1174	1.089,23	2288	1811	1122	1.092,07	2772	2187	1345	1.253,84
26	1196	871	705	456	864,69	1563	1257	804	912,76	2200	1772	1137	1.029,03	2122	1687	1054	1.032,39	2756	2201	1388	1.255,99	2704	2141	1326	1.259,34	3276	2584	1589	1.450,52
30	1380	1005	813	527	971,24	1803	1450	927	1.026,71	2538	2044	1312	1.160,87	2448	1947	1217	1.164,74	3180	2540	1601	1.422,74	3120	2470	1530	1.426,61				
34	1564	1139	922	597	1.077,80	2043	1643	1051	1.140,66	2876	2317	1487	1.292,71	2774	2206	1379	1.297,10													
40	1840	1340	1084	702	1.237,63	2404	1933	1236	1.311,59																				
44	2024	1474	1193	772	1.344,18	2644	2127	1360	1.425,54																				
50	2300	1675	1355	878	1.504,01	3005	2417	1545	1.596,46																				
56	2576	1876	1518	983	1.663,84																								
64	2944	2144	1735	1123	1.876,95																								

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, BH 900

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	39,40	70,60	99,50	95,40	124,00	121,00	147,00
Вес пустого радиатора, кг	0,66	1,27	1,89	1,91	2,53	2,56	3,17
Поверхность, м²	0,072	0,139	0,207	0,211	0,278	0,283	0,350
Объем воды, дм³	0,375	0,684	1,002	1,056	1,369	1,431	1,745
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,254	1,298	1,277	1,357	1,333	1,400	1,414

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					282	227	144	289,73	398	320	206	318,20	382	303	189	318,72	496	396	249	363,26	484	382	235	363,69	588	463	283	391,73
6	276	236	191	124	338,11	424	340	216	348,56	597	481	308	391,26	572	455	284	392,03	744	593	373	458,85	726	573	352	459,50	882	694	424	501,55
8	368	315	255	165	393,45	565	453	289	407,38	796	641	411	464,31	763	606	378	465,35	992	791	498	554,44	968	763	469	555,30	1176	925	566	611,37
10	460	394	319	206	448,79	706	566	361	466,21	995	801	514	537,37	954	758	473	538,66	1240	989	622	650,03	1210	954	586	651,11	1470	1157	707	721,20
14	644	552	446	288	559,47	988	793	505	583,85	1393	1122	719	683,49	1336	1061	662	685,29	1736	1385	871	841,21	1694	1336	821	842,71	2058	1619	990	940,84
16	736	630	510	329	614,81	1130	906	577	642,68	1592	1282	822	756,54	1526	1213	756	758,61	1984	1583	995	936,80	1936	1527	938	938,52	2352	1850	1131	1.050,66
18	828	709	573	371	670,16	1271	1020	649	701,50	1791	1442	925	829,60	1717	1364	851	831,92	2232	1780	1120	1.032,39	2178	1718	1055	1.034,32	2646	2082	1273	1.160,48
20	920	788	637	412	725,50	1412	1133	721	760,33	1990	1602	1028	902,66	1908	1516	945	905,24	2480	1978	1244	1.127,98	2420	1909	1173	1.130,13	2940	2313	1414	1.270,31
22	1012	867	701	453	780,84	1553	1246	793	819,15	2189	1763	1130	975,71	2099	1667	1040	978,55	2728	2176	1369	1.223,57	2662	2099	1290	1.225,93	3234	2544	1556	1.380,13
26	1196	1024	828	535	891,52	1836	1473	938	936,80	2587	2083	1336	1.121,83	2480	1970	1229	1.125,18	3224	2572	1617	1.414,74	3146	2481	1524	1.417,54				
30	1380	1182	956	618	1.002,20	2118	1699	1082	1.054,45	2985	2404	1541	1.267,94	2862	2274	1418	1.271,81												
34	1564	1340	1083	700	1.112,88	2400	1926	1226	1.172,09																				
40	1840	1576	1274	824	1.278,91	2824	2266	1443	1.348,57																				
44	2024	1734	1401	906	1.389,59	3106	2493	1587	1.466,21																				
50	2300	1970	1593	1029	1.555,61																								
56	2576	2206	1784	1153	1.721,63																								
64	2944	2522	2038	1318	1.943,00																								

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, ВН 1000

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	43,50	77,60	109,00	105,00	136,00	133,00	161,00
Вес пустого радиатора, кг	0,72	1,39	2,06	2,08	2,77	2,78	3,46
Поверхность, м²	0,079	0,154	0,229	0,233	0,308	0,312	0,387
Объем воды, дм³	0,409	0,756	1,110	1,162	1,512	1,572	1,922
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,258	1,306	1,278	1,361	1,337	1,414	1,424

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					310	249	158	295,24	436	351	225	331,10	420	333	208	329,64	544	434	272	378,40	532	419	256	377,45	644	506	308	405,49
6	276	261	211	136	345,08	466	373	237	356,81	654	527	338	410,61	630	500	311	408,41	816	650	409	481,56	798	628	384	480,14	966	759	462	522,19
8	368	348	281	181	402,74	621	497	316	418,39	872	702	450	490,11	840	667	415	487,19	1088	867	545	584,71	1064	837	512	582,82	1288	1012	616	638,89
10	460	435	351	227	460,40	776	622	395	479,97	1090	878	563	569,62	1050	834	519	565,97	1360	1084	681	687,87	1330	1046	640	685,51	1610	1265	771	755,60
14	644	609	492	318	575,73	1086	871	553	603,12	1526	1229	788	728,64	1470	1167	727	723,52	1904	1518	953	894,19	1862	1465	896	890,87	2254	1770	1079	989,00
16	736	696	562	363	633,39	1242	995	632	664,69	1744	1404	900	808,19	1680	1334	831	802,29	2176	1735	1089	997,34	2128	1674	1024	993,56	2576	2023	1233	1.105,70
18	828	783	633	408	691,05	1397	1119	711	726,27	1962	1580	1013	887,65	1890	1500	934	881,07	2448	1951	1226	1.100,50	2394	1884	1152	1.096,24	2898	2276	1387	1.222,40
20	920	870	703	454	748,72	1552	1244	790	787,85	2180	1755	1125	967,16	2100	1667	1038	959,85	2720	2168	1362	1.203,66	2660	2093	1280	1.198,93	3220	2529	1541	1.339,11
22	1012	957	773	499	806,38	1707	1368	868	849,42	2398	1931	1238	1.046,66	2310	1834	1142	1.038,62	2992	2385	1498	1.306,81	2926	2302	1408	1.301,61				
26	1196	1131	914	590	921,71	2018	1617	1026	972,57	2834	2282	1463	1.205,68	2730	2167	1350	1.196,17					3458	2721	1664	1.506,98				
30	1380	1305	1054	681	1.037,03	2328	1865	1184	1.095,73	3270	2633	1688	1.364,69	3150	2501	1557	1.353,73												
34	1564	1479	1195	771	1.152,36	2638	2114	1342	1.218,88																				
40	1840	1740	1406	907	1.325,35	3104	2487	1579	1.403,61																				
44	2024	1914	1546	998	1.440,67																								
50	2300	2175	1757	1134	1.613,66																								
56	2576	2436	1968	1270	1.786,65																								
64	2944	2784	2249	1452	2.017,30																								

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, BH 1200

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	52,40	91,40	129,00	122,00	159,00	155,00	194,00
Вес пустого радиатора, кг	0,83	1,64	2,46	2,45	3,28	3,27	4,09
Поверхность, м²	0,094	0,184	0,274	0,277	0,367	0,371	0,461
Объем воды, дм³	0,479	0,898	1,325	1,373	1,797	1,853	2,276
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,261	1,307	1,285	1,360	1,342	1,411	1,409

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					366	293	186	317,77	516	415	265	377,02	488	387	241	378,40	636	507	318	428,02	620	488	299	426,22	776	611	374	480,40
6	276	314	254	164	378,23	548	439	279	390,61	774	622	398	479,49	732	581	362	481,56	954	760	476	555,99	930	732	448	553,28	1164	917	561	634,55
8	368	419	338	218	446,94	731	586	372	463,45	1032	830	531	581,96	976	775	483	584,71	1272	1013	635	683,96	1240	976	597	680,35	1552	1222	749	788,71
10	460	524	423	273	515,66	914	732	465	536,30	1290	1037	663	684,43	1220	969	604	687,87	1590	1266	794	811,93	1550	1220	747	807,41	1940	1528	936	942,86
14	644	734	592	382	653,08	1280	1025	651	681,98	1806	1452	929	889,37	1708	1356	845	894,19	2226	1773	1111	1.067,86	2170	1708	1046	1.061,54	2716	2139	1310	1.251,17
16	736	838	677	437	721,80	1462	1172	744	754,82	2064	1660	1061	991,84	1952	1550	966	997,34	2544	2026	1270	1.195,83	2480	1952	1195	1.188,61	3104	2444	1497	1.405,33
18	828	943	762	491	790,51	1645	1318	836	827,66	2322	1867	1194	1.094,31	2196	1744	1086	1.100,50	2862	2279	1429	1.323,80	2790	2196	1344	1.315,67	3492	2750	1684	1.559,48
20	920	1048	846	546	859,23	1828	1465	929	900,51	2580	2075	1327	1.196,78	2440	1937	1207	1.203,66	3180	2533	1588	1.451,77	3100	2440	1494	1.442,74	3880	3055	1871	1.713,64
22	1012	1153	931	600	927,94	2011	1611	1022	973,35	2838	2282	1459	1.299,25	2684	2131	1328	1.306,81												
26	1196																												
30	1380																												
34	1564																												
40	1840																												
44	2024																												
50	2300																												
56	2576																												
64	2944																												

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, ВН 1500

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	65,50	112,00	157,00	149,00	194,00	188,00	241,00
Вес пустого радиатора, кг	1,00	2,02	3,04	3,00	4,03	3,99	5,03
Поверхность, м²	0,116	0,228	0,341	0,344	0,456	0,460	0,572
Объем воды, дм³	0,583	1,112	1,649	1,691	2,225	2,274	2,808
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,266	1,309	1,296	1,360	1,350	1,406	1,385

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					448	359	228	353,12	628	504	321	434,47	596	473	295	436,71	776	617	386	513,51	752	592	363	513,08	964	762	471	587,04
6	276	393	317	204	420,93	672	538	341	443,63	942	756	482	565,67	894	710	442	569,02	1164	926	579	684,22	1128	889	545	683,57	1446	1143	706	794,51
8	368	524	423	272	503,87	896	718	455	534,15	1256	1008	642	696,86	1192	946	590	701,33	1552	1234	772	854,93	1504	1185	727	854,07	1928	1524	942	1.001,99
10	460	655	528	340	586,82	1120	897	569	624,66	1570	1260	803	828,05	1490	1183	737	833,64	1940	1543	965	1.025,64	1880	1481	908	1.024,56	2410	1905	1177	1.209,46
14	644	917	740	476	752,72	1568	1256	796	805,69	2198	1764	1124	1.090,44	2086	1656	1032	1.098,26	2716	2160	1351	1.367,06	2632	2074	1271	1.365,55	3374	2668	1648	1.624,41
16	736	1048	845	544	835,66	1792	1435	910	896,21	2512	2016	1285	1.221,63	2384	1893	1179	1.230,57	3104	2469	1543	1.537,77	3008	2370	1453	1.536,05				
18	828	1179	951	612	918,61	2016	1615	1024	986,72	2826	2268	1445	1.352,82	2682	2130	1327	1.362,89												
20	920	1310	1057	680	1.001,56	2240	1794	1138	1.077,24	3140	2520	1606	1.484,02	2980	2366	1474	1.495,20												
22	1012	1441	1163	748	1.084,50	2464	1973	1252	1.167,75																				
26	1196																												
30	1380																												
34	1564																												
40	1840																												
44	2024																												
50	2300																												
56	2576																												
64	2944																												

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, BH 1800

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	78,60	133,00	185,00	175,00	229,00	222,00	284,00
Вес пустого радиатора, кг	1,18	2,40	3,62	3,54	4,79	4,71	5,97
Поверхность, м²	0,138	0,273	0,408	0,410	0,546	0,548	0,683
Объем воды, дм³	0,686	1,326	1,973	2,009	2,652	2,696	3,339
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,271	1,311	1,307	1,59	1,357	1,401	1,362

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																									
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					532	426	270	394,48	740	593	376	490,54	700	556	346	494,16	916	728	454	571,90	888	700	430	571,38	1136	902	561	652,22
6	276	472	380	244	471,24	798	639	405	505,68	1110	889	564	649,77	1050	834	520	655,19	1374	1092	681	771,81	1332	1050	645	771,03	1704	1353	842	892,29
8	368	629	507	326	570,95	1064	852	540	616,88	1480	1186	753	809,00	1400	1112	693	816,23	1832	1455	908	971,71	1776	1400	860	970,68	2272	1803	1123	1.132,36
10	460	786	634	407	670,67	1330	1065	675	728,08	1850	1482	941	968,23	1750	1390	866	977,26	2290	1819	1135	1.171,62	2220	1750	1075	1.170,33	2840	2254	1403	1.372,43
14	644	1100	887	570	870,11	1862	1491	945	950,47	2590	2075	1317	1.286,69	2450	1946	1213	1.299,33	3206	2547	1588	1.571,44	3108	2451	1505	1.569,63				
16	736	1258	1014	651	969,82	2128	1704	1080	1.061,67	2960	2371	1505	1.445,92	2800	2224	1386	1.460,37												
18	828	1415	1140	733	1.069,54	2394	1917	1215	1.172,87	3330	2668	1693	1.605,15	3150	2502	1559	1.621,40												
20	920	1572	1267	814	1.169,26	2660	2130	1350	1.284,07																				
22	1012	1729	1394	896	1.268,97	2926	2343	1485	1.395,26																				
26	1196																												
30	1380																												
34	1564																												
40	1840																												
44	2024																												
50	2300																												
56	2576																												
64	2944																												

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-V, BH 2000

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	50	50	50	50	50	50	50
Стандартная тепловая мощность, Вт	87,0	147,00	203,00	193,00	252,00	244,00	311,00
Вес пустого радиатора, кг	1,30	2,66	4,02	3,92	5,30	5,34	6,59
Поверхность, м²	0,153	0,303	0,453	0,455	0,605	0,607	0,758
Объем воды, дм³	0,756	1,468	2,189	2,221	2,937	2,977	3,694
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,273	1,308	1,301	1,358	1,354	1,374	1,360

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					588	471	299	**412,37**	812	651	414	**507,57**	772	613	382	**512,13**	1008	801	500	**606,30**	976	773	479	**603,55**	1244	988	615	**698,23**
6	276	523	422	271	**487,10**	882	707	448	**532,51**	1218	977	621	**675,32**	1158	920	573	**682,15**	1512	1202	750	**823,41**	1464	1160	719	**819,28**	1866	1482	923	**961,31**
8	368	698	562	361	**592,11**	1176	942	598	**652,65**	1624	1302	828	**843,06**	1544	1226	765	**852,17**	2016	1602	1000	**1.040,51**	1952	1546	959	**1.035,01**	2488	1975	1231	**1.224,38**
10	460	872	703	451	**697,12**	1470	1178	747	**772,80**	2030	1628	1035	**1.010,80**	1930	1533	956	**1.022,20**	2520	2003	1251	**1.257,62**	2440	1933	1198	**1.250,74**	3110	2469	1538	**1.487,46**
14	644	1221	984	632	**907,13**	2058	1649	1046	**1.013,08**	2842	2279	1450	**1.346,29**	2702	2146	1338	**1.362,24**												
16	736	1395	1124	722	**1.012,13**	2352	1884	1195	**1.133,22**	3248	2605	1657	**1.514,03**	3088	2453	1529	**1.532,26**												
18	828	1570	1265	812	**1.117,14**	2646	2120	1345	**1.253,36**																				
20	920	1744	1405	902	**1.222,15**	2940	2355	1494	**1.373,51**																				
22	1012	1918	1546	993	**1.327,15**	3234	2591	1643	**1.493,65**																				
26	1196																												
30	1380																												
34	1564																												
40	1840																												
44	2024																												
50	2300																												
56	2576																												
64	2944																												

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ / ЦЕНЫ И МОЩНОСТЬ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S

Обзор моделей

	D00 10	D00 21	D00 32	D00 31	D00 42	D00 41	D00 52
							
	Тип 10	**Тип 21**	**Тип 32**	**Тип 31**	**Тип 42**	**Тип 41**	**Тип 52**
	одноколоночный	2-колоночный 1 прямая труба 1 изогнутая труба	3-колоночный 1 прямая труба 2 изогнутые трубы	3-колоночный 2 прямые трубы 1 изогнутая труба	4-колоночный 2 прямые трубы 2 изогнутые трубы	4-колоночный 3 прямые трубы 1 изогнутая труба	5-колоночный 3 прямые трубы 2 изогнутые трубы
Рег. №	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503
Монтажная высота, мм	200 - 3000	200 - 3000	200 - 3000	200 - 3000	200 - 3000	200 - 3000	200 - 3000
Монтажная длина, мм*	276 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227

* монтажная длина каждого элемента = 46 мм

Цены и мощность каждого элемента: серийный белый цвет, RAL 9016

Цены указаны, включая лакировку, крепежные принадлежности и защитную упаковку. Указанные тепловые характеристики относятся к температуре сетевой воды 75/65° C и температуре воздуха в помещении 20° C в соответствии со стандартом DIN EN 442

	D00 10		D00 21		D00 32		D00 31		D00 42		D00 41		D00 52	
														
	Тип 10		**Тип 21**		**Тип 32**		**Тип 31**		**Тип 42**		**Тип 41**		**Тип 52**	
Монтажная высота (ВН), мм	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€	Вт	€
200	12,10	**21,48**	19,10	**23,54**	26,30	**26,88**	26,70	**27,00**	34,30	**31,93**	35,90	**32,06**	42,30	**39,39**
300	16,20	**22,17**	27,10	**24,12**	37,60	**27,80**	37,50	**27,91**	48,30	**33,43**	49,50	**33,54**	58,80	**40,66**
350	18,10	**22,51**	30,90	**24,37**	43,10	**28,14**	42,70	**28,27**	55,00	**33,99**	56,00	**34,12**	66,70	**41,13**
400	20,00	**22,98**	34,70	**24,81**	48,50	**28,49**	47,80	**28,60**	61,60	**34,57**	62,40	**34,70**	74,50	**41,47**
450	22,00	**23,20**	38,40	**25,05**	53,80	**28,72**	52,80	**28,83**	68,10	**34,69**	68,60	**35,39**	82,10	**41,93**
500	23,90	**23,54**	42,10	**25,26**	59,10	**29,07**	57,70	**29,30**	74,50	**35,84**	74,70	**35,95**	89,60	**42,27**
550	25,80	**23,91**	45,80	**25,61**	64,30	**29,52**	62,60	**29,63**	80,90	**36,66**	80,70	**36,77**	97,00	**42,72**
600	27,70	**24,12**	49,40	**25,97**	69,40	**30,10**	67,40	**30,21**	87,20	**37,32**	86,70	**37,45**	104,00	**43,54**
750	33,50	**26,64**	60,10	**25,97**	84,60	**32,96**	81,60	**33,09**	106,00	**41,69**	104,00	**41,82**	126,00	**49,17**
900	39,40	**27,67**	70,60	**29,41**	99,50	**36,53**	95,40	**36,66**	124,00	**47,79**	121,00	**47,90**	147,00	**54,91**
1000	43,50	**28,83**	77,60	**30,79**	109,00	**39,75**	105,00	**39,39**	136,00	**51,58**	133,00	**51,34**	161,00	**58,35**
1200	52,40	**34,36**	91,40	**36,42**	129,00	**51,23**	122,00	**51,58**	159,00	**63,98**	155,00	**63,53**	194,00	**77,08**
1500	65,50	**41,47**	112,00	**45,26**	157,00	**65,60**	149,00	**66,16**	194,00	**85,36**	188,00	**85,25**	241,00	**103,74**
1800	78,60	**49,86**	133,00	**55,60**	185,00	**79,61**	175,00	**80,52**	229,00	**99,95**	222,00	**99,82**	284,00	**120,03**
2000	87,20	**52,50**	147,00	**60,07**	203,00	**83,87**	193,00	**85,01**	252,00	**108,55**	244,00	**107,87**	311,00	**131,54**
2500	109,00	**66,74**	182,00	**76,15**	249,00	**103,61**	236,00	**103,61**	310,00	**133,26**	301,00	**133,26**	368,00	**162,88**
2800	121,00	**69,85**	204,00	**81,33**	276,00	**115,33**	262,00	**115,33**	345,00	**150,82**	337,00	**150,82**	397,00	**181,03**
3000	130,00	**73,29**	218,00	**86,62**	294,00	**124,87**	280,00	**124,87**	368,00	**161,51**	360,00	**161,51**	414,00	**193,80**

Предлагаемая монтажная длина: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 50, 56, 64 элемента.

Тип 10 – от 6 элементов.

Точные значения монтажной длины в мм приведены в таблицах цен/мощности.

Наценка на цветную лакировку:

Цвета сантехники	+20%
Серия Soft, Серия Nature, Серия Ethno	+20%
Серия Metallic	+30%
RAL 9016 Kermi Hygienic	+30%
Цветовые оттенки RAL	+30%

См. также пример оформления заказа на стр. 71.

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 200

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	162	162	162	162	162	162	162
Стандартная тепловая мощность, Вт	12,10	19,10	26,30	26,70	34,30	35,90	42,30
Вес пустого радиатора, кг	0,28	0,41	0,55	0,68	0,83	0,96	1,12
Поверхность, м²	0,021	0,035	0,050	0,055	0,070	0,076	0,091
Объем воды, дм³	0,132	0,185	0,246	0,314	0,371	0,447	0,504
Доля излучаемого тепла, %	30	25	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,225	1,225	1,248	1,315	1,279	1,301	1,338

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					76	62	41	94,17	105	85	55	107,50	107	85	54,1	108,02	137	110	70,8	127,71	144	115	73,2	128,23	169	135	84,7	157,55
6	276	73	59	39	128,87	115	93	61	141,26	158	128	83	161,25	160	128	81,1	162,02	206	166	106	191,57	215	173	110	192,34	254	202	127	236,33
8	368	97	79	51	171,83	153	124	81	188,34	210	170	110	215,00	214	171	108	216,03	274	221	142	255,42	287	230	146	256,45	338	270	169	315,10
10	460	121	98	64	214,79	191	155	101	235,43	263	213	138	268,75	267	214	135	270,04	343	276	177	319,28	359	288	183	320,57	423	337	212	393,88
14	644	169	138	90	300,70	267	217	142	329,60	368	298	193	376,25	374	299	189	378,06	480	387	248	446,99	503	403	256	448,79	592	472	296	551,43
16	736	194	157	103	343,66	306	248	162	376,68	421	341	221	430,00	427	342	216	432,06	549	442	283	510,84	574	461	293	512,90	677	539	339	630,21
18	828	218	177	116	386,61	344	279	182	423,77	473	383	248	483,75	481	385	243	486,07	617	497	318	574,70	646	518	330	577,02	761	607	381	708,98
20	920	242	197	128	429,57	382	310	203	470,85	526	426	276	537,50	534	427	270	540,08	686	552	354	638,55	718	576	366	641,13	846	674	423	787,76
22	1012	266	216	141	472,53	420	341	223	517,94	579	468	303	591,25	587	470	297	594,09	755	607	389	702,41	790	633	403	705,24	931	742	466	866,54
26	1196	315	256	167	558,44	497	403	263	612,11	684	553	358	698,75	694	555	352	702,10	892	718	460	830,12	933	749	476	833,47	1100	877	550	1.024,09
30	1380	363	295	193	644,36	573	466	304	706,28	789	638	414	806,25	801	641	406	810,12	1029	828	531	957,83	1077	864	549	961,70	1269	1011	635	1.181,64
34	1564	411	334	218	730,27	649	528	344	800,45	894	724	469	913,75	908	726	460	918,14	1166	939	602	1.085,54	1221	979	623	1.089,92	1438	1146	720	1.339,19
40	1840	484	393	257	859,14	764	621	405	941,70	1052	851	551	1.075,00	1068	854	541	1.080,16	1372	1104	708	1.277,10	1436	1152	732	1.282,26	1692	1348	847	1.575,52
44	2024	532	433	282	945,05	840	683	446	1.035,87	1157	936	607	1.182,50	1175	940	595	1.188,18	1509	1215	779	1.404,81	1580	1267	806	1.410,49	1861	1483	931	1.733,07
50	2300	605	492	321	1.073,93	955	776	507	1.177,13	1315	1064	689	1.343,75	1335	1068	676	1.350,20	1715	1381	885	1.596,38	1795	1440	916	1.602,83	2115	1686	1058	1.969,40
56	2576	678	550	359	1.202,80	1070	869	567	1.318,38	1473	1192	772	1.505,00	1495	1196	757	1.512,22	1921	1546	991	1.787,94	2010	1612	1025	1.795,16	2369	1888	1185	2.205,73
64	2944	774	629	411	1.374,62	1222	993	648	1.506,72	1683	1362	882	1.720,00	1709	1367	865	1.728,26	2195	1767	1132	2.043,36	2298	1843	1172	2.051,62	2707	2158	1355	2.520,83

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, ВН 300

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	262	262	262	262	262	262	262
Стандартная тепловая мощность, Вт	16,20	27,1	37,6	37,5	48,3	49,5	58,8
Вес пустого радиатора, кг	0,33	0,53	0,74	0,86	1,08	1,2	1,41
Поверхность, м²	0,028	0,05	0,072	0,078	0,1	0,106	0,128
Объем воды, дм³	0,167	0,257	0,354	0,42	0,514	0,588	0,681
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,234	1,248	1,270	1,332	1,306	1,312	1,350

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																									
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					108	88	57	96,49	150	121	78	111,20	150	120	75,3	111,63	193	155	98,3	133,73	198	158	100	134,16	235	187	117	162,63
6	276	97	79	51	133,00	163	132	85	144,74	226	182	117	166,80	225	180	113	167,44	290	232	147	200,60	297	238	151	201,24	353	281	175	243,94
8	368	130	105	68	177,33	217	175	114	192,98	301	243	156	222,40	300	239	151	223,26	386	310	197	267,46	396	317	201	268,32	470	374	234	325,25
10	460	162	131	86	221,67	271	219	142	241,23	376	303	195	278,00	375	299	188	279,07	483	387	246	334,33	495	396	251	335,40	588	468	292	406,57
14	644	227	184	120	310,33	379	307	199	337,72	526	424	273	389,19	525	419	264	390,70	676	542	344	468,06	693	555	351	469,56	823	655	409	569,19
16	736	259	210	137	354,66	434	351	227	385,97	602	485	312	444,79	600	479	301	446,51	773	619	393	534,92	792	634	402	536,64	941	748	468	650,50
18	828	292	237	154	399,00	488	395	256	434,21	677	546	351	500,39	675	539	339	502,33	869	697	442	601,79	891	713	452	603,72	1058	842	526	731,82
20	920	324	263	171	443,33	542	439	284	482,46	752	606	390	555,99	750	598	376	558,14	966	774	491	668,65	990	792	502	670,80	1176	935	585	813,13
22	1012	356	289	188	487,66	596	482	313	530,71	827	667	429	611,59	825	658	414	613,95	1063	851	541	735,52	1089	872	552	737,88	1294	1029	643	894,44
26	1196	421	342	222	576,33	705	570	369	627,20	978	788	507	722,79	975	778	489	725,58	1256	1006	639	869,25	1287	1030	653	872,04	1529	1216	760	1.057,07
30	1380	486	394	257	665,00	813	658	426	723,69	1128	909	585	833,99	1125	898	565	837,21	1449	1161	737	1.002,98	1485	1189	753	1.006,20	1764	1403	877	1.219,70
34	1564	551	447	291	753,66	921	746	483	820,18	1278	1031	663	945,18	1275	1017	640	948,84	1642	1316	835	1.136,71	1683	1347	854	1.140,36	1999	1590	994	1.382,32
40	1840	648	526	342	886,66	1084	877	568	964,92	1504	1213	779	1.111,98	1500	1197	753	1.116,28	1932	1548	983	1.337,30	1980	1585	1004	1.341,60	2352	1871	1170	1.626,26
44	2024	713	578	376	975,33	1192	965	625	1.061,41	1654	1334	857	1.223,18	1650	1316	828	1.227,91	2125	1703	1081	1.471,03	2178	1743	1105	1.475,76	2587	2058	1287	1.788,89
50	2300	810	657	428	1.108,33	1355	1097	710	1.206,15	1880	1516	974	1.389,98	1875	1496	941	1.395,35	2415	1935	1229	1.671,63	2475	1981	1255	1.677,00	2940	2338	1462	2.032,83
56	2576	907	736	479	1.241,32	1518	1228	796	1.350,89	2106	1698	1091	1.556,77	2100	1675	1054	1.562,79	2705	2167	1376	1.872,22	2772	2219	1406	1.878,24	3293	2619	1637	2.276,76
64	2944	1037	841	547	1.418,66	1734	1404	909	1.543,87	2406	1940	1247	1.779,17	2400	1915	1205	1.786,05	3091	2477	1573	2.139,68	3168	2536	1607	2.146,56	3763	2993	1871	2.602,02

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 350

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	312	312	312	312	312	312	312
Стандартная тепловая мощность, Вт	18,10	30,90	43,10	42,70	55,00	56,00	66,70
Вес пустого радиатора, кг	0,36	0,59	0,83	0,95	1,20	1,31	1,56
Поверхность, м²	0,032	0,057	0,084	0,089	0,115	0,120	0,146
Объем воды, дм³	0,184	0,292	0,408	0,473	0,585	0,658	0,770
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,236	1,252	1,271	1,334	1,308	1,319	1,356

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					124	100	64,7	97,44	172	139	89	112,57	171	136	86	113,09	220	176	112	135,97	224	179	113	136,48	267	212	132	164,52
6	276	109	88	57	135,06	185	150	97	146,16	259	208	134	168,86	256	204	128	169,64	330	264	168	203,95	336	269	170	204,72	400	318	198	246,78
8	368	145	117	76	180,08	247	200	129	194,88	345	278	179	225,15	342	272	171	226,18	440	352	224	271,93	448	358	226	272,96	534	424	265	329,04
10	460	181	147	95	225,11	309	250	162	243,60	431	347	223	281,44	427	341	214	282,73	550	441	280	339,92	560	448	283	341,21	667	530	331	411,30
14	644	253	205	134	315,15	433	350	226	341,03	603	486	313	394,01	598	477	300	395,82	770	617	391	475,88	784	627	396	477,69	934	742	463	575,81
16	736	290	235	153	360,17	494	400	259	389,75	690	556	357	450,30	683	545	343	452,36	880	705	447	543,86	896	716	453	545,93	1067	848	529	658,07
18	828	326	264	172	405,19	556	450	291	438,47	776	625	402	506,58	769	613	385	508,91	990	793	503	611,85	1008	806	509	614,17	1201	954	595	740,33
20	920	362	294	191	450,21	618	500	323	487,19	862	695	447	562,87	854	681	428	565,45	1100	881	559	679,83	1120	895	566	682,41	1334	1060	661	822,59
22	1012	398	323	210	495,23	680	550	356	535,91	948	764	491	619,16	939	749	471	622,00	1210	969	615	747,81	1232	985	623	750,65	1467	1166	727	904,85
26	1196	471	382	248	585,27	803	650	420	633,35	1121	903	580	731,73	1110	885	557	735,09	1430	1145	727	883,78	1456	1164	736	887,13	1734	1378	860	1.069,37
30	1380	543	440	286	675,32	927	750	485	730,79	1293	1042	670	844,31	1281	1022	642	848,18	1650	1322	839	1.019,75	1680	1343	849	1.023,62	2001	1590	992	1.233,89
34	1564	615	499	325	765,36	1051	850	550	828,22	1465	1181	759	956,88	1452	1158	728	961,27	1870	1498	950	1.155,71	1904	1522	962	1.160,10	2268	1802	1124	1.398,40
40	1840	724	587	382	900,42	1236	1000	647	974,38	1724	1390	893	1.125,74	1708	1362	856	1.130,90	2200	1762	1118	1.359,66	2240	1791	1132	1.364,82	2668	2120	1323	1.645,18
44	2024	796	646	420	990,46	1360	1099	711	1.071,82	1896	1529	982	1.238,31	1879	1498	942	1.243,99	2420	1939	1230	1.495,63	2464	1970	1245	1.501,30	2935	2332	1455	1.809,70
50	2300	905	734	477	1.125,53	1545	1249	808	1.217,98	2155	1737	1116	1.407,18	2135	1703	1070	1.413,63	2750	2203	1398	1.699,58	2800	2239	1415	1.706,03	3335	2650	1653	2.056,48
56	2576	1014	822	535	1.260,59	1730	1399	905	1.364,13	2414	1946	1250	1.576,04	2391	1907	1199	1.583,26	3080	2467	1565	1.903,52	3136	2507	1585	1.910,75	3735	2968	1852	2.303,25
64	2944	1158	939	611	1.440,67	1978	1599	1035	1.559,01	2758	2224	1429	1.801,18	2733	2179	1370	1.809,44	3520	2820	1789	2.175,46	3584	2866	1811	2.183,71	4269	3392	2116	2.632,29

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 400

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	362	362	362	362	362	362	362
Стандартная тепловая мощность, Вт	20,00	34,7	48,5	47,8	61,6	62,4	74,5
Вес пустого радиатора, кг	0,39	0,66	0,93	1,04	1,32	1,43	1,70
Поверхность, м²	0,035	0,065	0,095	0,100	0,130	0,135	0,165
Объем воды, дм³	0,202	0,328	0,462	0,526	0,656	0,728	0,859
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,238	1,258	1,271	1,336	1,310	1,326	1,361

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					139	112	72	99,24	194	156	100	113,95	191	152	95,8	114,38	246	197	125	138,29	250	199	126	138,80	298	237	147	165,89
6	276	120	97	63	137,90	208	168	109	148,87	291	235	151	170,93	287	229	144	171,57	370	296	188	207,43	374	299	189	208,21	447	355	221	248,84
8	368	160	130	84	183,87	278	224	145	198,49	388	313	201	227,90	382	305	192	228,76	493	395	250	276,58	499	399	251	277,61	596	473	295	331,79
10	460	200	162	105	229,84	347	280	181	248,11	485	391	251	284,88	478	381	239	285,95	616	493	313	345,72	624	498	314	347,01	745	591	368	414,74
14	644	280	227	148	321,77	486	392	253	347,35	679	547	352	398,83	669	534	335	400,33	862	691	438	484,01	874	698	440	485,81	1043	828	516	580,63
16	736	320	259	169	367,74	555	449	290	396,98	776	626	402	455,80	765	610	383	457,52	986	789	500	553,15	998	797	503	555,22	1192	946	589	663,58
18	828	360	292	190	413,70	625	505	326	446,60	873	704	452	512,78	860	686	431	514,71	1109	888	563	622,30	1123	897	566	624,62	1341	1065	663	746,52
20	920	400	324	211	459,67	694	561	362	496,22	970	782	502	569,75	956	762	479	571,90	1232	987	625	691,44	1248	997	628	694,02	1490	1183	737	829,47
22	1012	440	357	232	505,64	763	617	398	545,84	1067	860	553	626,73	1052	838	527	629,09	1355	1085	688	760,58	1373	1096	691	763,42	1639	1301	810	912,42
26	1196	520	422	274	597,57	902	729	471	645,09	1261	1016	653	740,68	1243	991	622	743,47	1602	1283	813	898,87	1622	1296	817	902,23	1937	1538	958	1.078,31
30	1380	600	486	316	689,51	1041	841	543	744,33	1455	1173	754	854,63	1434	1143	718	857,85	1848	1480	938	1.037,16	1872	1495	943	1.041,03	2235	1774	1105	1.244,21
34	1564	680	551	358	781,44	1180	953	615	843,57	1649	1329	854	968,58	1625	1296	814	972,23	2094	1677	1063	1.175,45	2122	1694	1068	1.179,83	2533	2011	1252	1.410,10
40	1840	800	648	422	919,34	1388	1121	724	992,44	1940	1564	1005	1.139,50	1912	1524	958	1.143,80	2464	1973	1251	1.382,88	2496	1993	1257	1.388,04	2980	2366	1473	1.658,94
44	2024	880	713	464	1.011,27	1527	1233	796	1.091,68	2134	1720	1105	1.253,45	2103	1677	1053	1.258,18	2710	2170	1376	1.521,17	2746	2193	1382	1.526,84	3278	2602	1621	1.824,83
50	2300	1000	811	527	1.149,18	1735	1402	905	1.240,55	2425	1955	1256	1.424,38	2390	1905	1197	1.429,75	3080	2466	1564	1.728,60	3120	2492	1571	1.735,05	3725	2957	1842	2.073,68
56	2576	1120	908	590	1.287,08	1943	1570	1013	1.389,42	2716	2189	1407	1.595,30	2677	2134	1341	1.601,32	3450	2762	1751	1.936,03	3494	2791	1759	1.943,26	4172	3312	2063	2.322,52
64	2944	1280	1038	674	1.470,94	2221	1794	1158	1.587,90	3104	2502	1608	1.823,20	3059	2439	1532	1.830,08	3942	3157	2001	2.212,61	3994	3189	2011	2.220,86	4768	3785	2357	2.654,30

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 450

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	412	412	412	412	412	412	412
Стандартная тепловая мощность, Вт	22,00	38,40	53,80	52,80	68,10	68,60	82,10
Вес пустого радиатора, кг	0,42	0,72	1,02	1,12	1,44	1,54	1,85
Поверхность, м²	0,039	0,072	0,106	0,111	0,144	0,150	0,183
Объем воды, дм³	0,219	0,364	0,516	0,579	0,728	0,799	0,947
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,239	1,260	1,272	1,338	1,313	1,334	1,366

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																													
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€		
4	184					154	124	80	100,19	215	173	111	114,90	211	168	106	115,33	272	218	138	141,04	274	219	138	141,56	328	260	162	167,70		
6	276	132	107	70	139,19	230	186	120	150,29	323	260	167	172,34	317	252	159	172,99	409	327	207	211,56	412	328	206	212,33	493	391	243	251,55		
8	368	176	143	93	185,59	307	248	160	200,38	430	347	223	229,79	422	337	211	230,65	545	436	276	282,08	549	438	275	283,11	657	521	324	335,40		
10	460	220	178	116	231,99	384	310	200	250,48	538	434	279	287,24	528	421	264	288,32	681	545	345	352,60	686	547	344	353,89	821	651	405	419,25		
14	644	308	250	162	324,78	538	434	280	350,67	753	607	390	402,14	739	589	370	403,64	953	763	483	493,64	960	766	482	495,45	1149	912	567	586,95		
16	736	352	285	185	371,18	614	496	320	400,76	861	694	446	459,58	845	673	423	461,30	1090	872	552	564,16	1098	875	550	566,22	1314	1042	648	670,80		
18	828	396	321	209	417,57	691	558	360	450,86	968	780	501	517,03	950	757	476	518,97	1226	981	621	634,68	1235	985	619	637,00	1478	1172	729	754,65		
20	920	440	357	232	463,97	768	620	400	500,95	1076	867	557	574,48	1056	842	528	576,63	1362	1090	690	705,20	1372	1094	688	707,78	1642	1302	810	838,50		
22	1012	484	392	255	510,37	845	682	440	551,05	1184	954	613	631,93	1162	926	581	634,29	1498	1199	759	775,72	1509	1204	757	778,56	1806	1433	891	922,35		
26	1196	572	464	301	603,16	998	806	520	651,24	1399	1127	724	746,82	1373	1094	687	749,62	1771	1417	897	916,76	1784	1422	894	920,11	2135	1693	1053	1.090,05		
30	1380	660	535	348	695,96	1152	930	600	751,43	1614	1301	836	861,72	1584	1262	793	864,95	2043	1635	1036	1.057,80	2058	1641	1032	1.061,67	2463	1954	1215	1.257,75		
34	1564	748	606	394	788,75	1306	1054	680	851,62	1829	1474	947	976,62	1795	1431	898	980,27	2315	1853	1174	1.198,84	2332	1860	1169	1.203,23	2791	2214	1377	1.425,45		
40	1840	880	713	463	927,94	1536	1240	800	1.001,90	2152	1734	1114	1.148,96	2112	1683	1057	1.153,26	2724	2180	1381	1.410,40	2744	2188	1376	1.415,56	3284	2605	1620	1.677,00		
44	2024	968	785	510	1.020,73	1690	1365	880	1.102,09	2367	1908	1226	1.263,86	2323	1852	1162	1.268,59	2996	2398	1519	1.551,44	3018	2407	1513	1.557,12	3612	2865	1781	1.844,70		
50	2300	1100	892	579	1.159,93	1920	1551	1000	1.252,38	2690	2168	1393	1.436,20	2640	2104	1321	1.441,58	3405	2725	1726	1.763,00	3430	2735	1720	1.769,45	4105	3256	2024	2.096,25		
56	2576	1232	999	649	1.299,12	2150	1737	1120	1.402,66	3013	2428	1560	1.608,54	2957	2357	1479	1.614,56	3814	3052	1933	1.974,56	3842	3064	1926	1.981,78	4598	3647	2267	2.347,80		
64	2944	1408	1141	742	1.484,70	2458	1985	1280	1.603,04	3443	2775	1783	1.838,34	3379	2693	1691	1.845,22	4358	3488	2209	2.256,64	4390	3501	2201	2.264,90	5254	4168	2591	2.683,20		

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, ВН 500

Для каждого элемента	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	462	462	462	462	462	462	462
Стандартная тепловая мощность, Вт	23,90	42,10	59,10	57,70	74,50	74,70	89,60
Вес пустого радиатора, кг	0,44	0,78	1,12	1,21	1,56	1,66	1,99
Поверхность, м²	0,043	0,080	0,117	0,122	0,159	0,165	0,202
Объем воды, дм³	0,236	0,399	0,570	0,632	0,799	0,869	1,036
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,241	1,264	1,273	1,340	1,315	1,341	1,371

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					168	136	88	101,05	236	190	122	116,27	231	184	115	117,22	298	238	151	143,36	299	238	149	143,79	358	284	176	169,08
6	276	143	116	75	141,26	253	204	131	151,58	355	286	183	174,41	346	276	173	175,83	447	358	226	215,04	448	357	224	215,69	538	426	264	253,61
8	368	191	155	101	188,34	337	272	175	202,10	473	381	245	232,54	462	368	231	234,44	596	477	302	286,72	598	476	299	287,58	717	568	353	338,15
10	460	239	194	126	235,43	421	340	219	252,63	591	476	306	290,68	577	460	288	293,05	745	596	377	358,41	747	595	373	359,48	896	710	441	422,69
14	644	335	271	176	329,60	589	476	306	353,68	827	667	428	406,95	808	644	404	410,26	1043	834	528	501,77	1046	833	522	503,27	1254	994	617	591,77
16	736	382	310	201	376,68	674	544	350	404,20	946	762	489	465,09	923	736	461	468,87	1192	954	604	573,45	1195	952	597	575,17	1434	1136	705	676,30
18	828	430	349	226	423,77	758	612	394	454,73	1064	857	550	523,22	1039	827	519	527,48	1341	1073	679	645,13	1345	1071	672	647,06	1613	1278	793	760,84
20	920	478	387	251	470,85	842	680	438	505,25	1182	952	612	581,36	1154	919	577	586,09	1490	1192	754	716,81	1494	1190	746	718,96	1792	1420	881	845,38
22	1012	526	426	277	517,94	926	747	482	555,78	1300	1048	673	639,50	1269	1011	634	644,70	1639	1311	830	788,49	1643	1309	821	790,86	1971	1562	970	929,92
26	1196	621	503	327	612,11	1095	883	569	656,83	1537	1238	795	755,77	1500	1195	750	761,92	1937	1550	981	931,85	1942	1547	970	934,65	2330	1846	1146	1.098,99
30	1380	717	581	377	706,28	1263	1019	657	757,88	1773	1429	917	872,04	1731	1379	865	879,14	2235	1788	1132	1.075,22	2241	1785	1120	1.078,44	2688	2130	1322	1.268,29
34	1564	813	658	428	800,45	1431	1155	744	858,93	2009	1619	1040	988,31	1962	1563	981	996,35	2533	2027	1283	1.218,58	2540	2023	1269	1.222,23	3046	2414	1498	1.437,15
40	1840	956	775	503	941,70	1684	1359	875	1.010,50	2364	1905	1223	1.162,72	2308	1839	1154	1.172,18	2980	2384	1509	1.433,62	2988	2380	1493	1.437,92	3584	2840	1763	1.690,76
44	2024	1052	852	553	1.035,87	1852	1495	963	1.111,55	2600	2095	1346	1.278,99	2539	2023	1269	1.289,40	3278	2623	1660	1.576,98	3287	2618	1642	1.581,71	3942	3124	1939	1.859,84
50	2300	1195	968	629	1.177,13	2105	1699	1094	1.263,13	2955	2381	1529	1.453,40	2885	2299	1442	1.465,23	3725	2980	1886	1.792,03	3735	2975	1866	1.797,40	4480	3551	2204	2.113,45
56	2576	1338	1084	704	1.318,38	2358	1903	1226	1.414,70	3310	2667	1713	1.627,81	3231	2574	1615	1.641,05	4172	3338	2112	2.007,07	4183	3332	2090	2.013,09	5018	3977	2468	2.367,06
64	2944	1530	1239	805	1.506,72	2694	2174	1401	1.616,80	3782	3048	1957	1.860,35	3693	2942	1846	1.875,49	4768	3815	2414	2.293,79	4781	3808	2388	2.300,67	5734	4545	2821	2.705,22

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 550

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	562	562	562	562	562	562	562
Стандартная тепловая мощность, Вт	27,70	49,40	69,40	67,40	87,20	86,70	104,00
Вес пустого радиатора, кг	0,50	0,90	1,31	1,39	1,80	1,88	2,29
Поверхность, м²	0,050	0,095	0,140	0,144	0,189	0,194	0,239
Объем воды, дм³	0,271	0,470	0,678	0,738	0,941	1,009	1,213
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,244	1,273	1,274	1,344	1,319	1,355	1,382

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																													
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€		
4	184					198	159	102	103,89	278	224	144	120,40	270	215	134	120,83	349	279	176	149,30	347	276	172	149,81	416	329	203	174,15		
6	276	166	135	87	144,74	296	239	153	155,83	416	335	215	180,60	404	322	202	181,25	523	418	264	223,94	520	413	258	224,72	624	494	305	261,23		
8	368	222	179	116	192,98	395	318	205	207,78	555	447	287	240,80	539	429	269	241,66	698	558	352	298,59	694	551	344	299,62	832	658	407	348,30		
10	460	277	224	146	241,23	494	398	256	259,72	694	559	359	301,00	674	537	336	302,08	872	697	441	373,24	867	689	430	374,53	1040	823	509	435,38		
14	644	388	314	204	337,72	692	557	358	363,61	972	783	503	421,40	944	751	471	422,91	1221	976	617	522,54	1214	965	602	524,34	1456	1152	712	609,53		
16	736	443	359	233	385,97	790	637	409	415,55	1110	895	574	481,60	1078	859	538	483,32	1395	1116	705	597,18	1387	1102	688	599,25	1664	1316	814	696,60		
18	828	499	404	262	434,21	889	717	460	467,50	1249	1006	646	541,80	1213	966	605	543,74	1570	1255	793	671,83	1561	1240	774	674,15	1872	1481	916	783,68		
20	920	554	449	291	482,46	988	796	511	519,44	1388	1118	718	602,00	1348	1073	672	604,15	1744	1394	881	746,48	1734	1378	860	749,06	2080	1645	1017	870,75		
22	1012	609	493	320	530,71	1087	876	562	571,38	1527	1230	790	662,20	1483	1181	740	664,57	1918	1534	969	821,13	1907	1516	946	823,97	2288	1810	1119	957,83		
26	1196	720	583	378	627,20	1284	1035	665	675,27	1804	1454	933	782,60	1752	1395	874	785,40	2267	1813	1146	970,42	2254	1791	1118	973,78	2704	2139	1323	1.131,98		
30	1380	831	673	437	723,69	1482	1194	767	779,16	2082	1677	1077	903,00	2022	1610	1009	906,23	2616	2092	1322	1.119,72	2601	2067	1290	1.123,59	3120	2468	1526	1.306,13		
34	1564	942	763	495	820,18	1680	1353	869	883,05	2360	1901	1220	1.023,40	2292	1824	1143	1.027,06	2965	2371	1498	1.269,02	2948	2343	1462	1.273,40	3536	2797	1729	1.480,28		
40	1840	1108	897	582	964,92	1976	1592	1023	1.038,88	2776	2237	1436	1.204,00	2696	2146	1345	1.208,30	3488	2789	1762	1.492,96	3468	2756	1720	1.498,12	4160	3291	2035	1.741,50		
44	2024	1219	987	640	1.061,41	2174	1752	1125	1.142,77	3054	2460	1579	1.324,40	2966	2361	1479	1.329,13	3837	3068	1939	1.642,26	3815	3032	1892	1.647,93	4576	3620	2238	1.915,65		
50	2300	1385	1122	728	1.206,15	2470	1990	1278	1.298,60	3470	2796	1795	1.505,00	3370	2683	1681	1.510,38	4360	3486	2203	1.866,20	4335	3445	2150	1.872,65	5200	4113	2543	2.176,88		
56	2576	1551	1256	815	1.350,89	2766	2229	1432	1.454,43	3886	3131	2010	1.685,60	3774	3005	1883	1.691,62	4883	3904	2467	2.090,14	4855	3858	2408	2.097,37	5824	4607	2848	2.438,10		
64	2944	1773	1436	931	1.543,87	3162	2548	1636	1.662,21	4442	3578	2297	1.926,40	4314	3434	2152	1.933,28	5581	4462	2820	2.388,74	5549	4410	2752	2.396,99	6656	5265	3255	2.786,40		

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 600

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	512	512	512	512	512	512	512
Стандартная тепловая мощность, Вт	25,80	45,80	64,30	62,60	80,90	80,70	97,00
Вес пустого радиатора, кг	0,47	0,84	1,22	1,30	1,68	1,77	2,14
Поверхность, м²	0,046	0,087	0,128	0,133	0,174	0,179	0,220
Объем воды, дм³	0,254	0,435	0,624	0,685	0,870	0,939	1,124
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,243	1,269	1,273	1,342	1,317	1,348	1,377

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					183	148	95	102,43	257	207	133	118,08	250	199	125	118,51	324	259	164	146,63	323	257	161	147,06	388	307	190	170,88
6	276	155	125	81	143,45	275	222	142	153,64	386	311	200	177,12	376	299	188	177,76	485	388	246	219,95	484	385	241	220,59	582	461	285	256,32
8	368	206	167	108	191,26	366	295	190	204,85	514	415	266	236,16	501	399	250	237,02	647	518	327	293,26	646	514	321	294,12	776	614	381	341,76
10	460	258	209	136	239,08	458	369	237	256,07	643	518	333	295,20	626	499	313	296,27	809	647	409	366,58	807	642	402	367,65	970	768	476	427,21
14	644	361	293	190	334,71	641	517	332	358,49	900	725	466	413,27	876	698	438	414,78	1133	906	573	513,21	1130	899	562	514,71	1358	1075	666	598,09
16	736	413	334	217	382,53	733	591	380	409,70	1029	829	532	472,31	1002	798	500	474,03	1294	1035	655	586,52	1291	1027	643	588,24	1552	1229	761	683,53
18	828	464	376	244	430,34	824	665	427	460,92	1157	933	599	531,35	1127	897	563	533,29	1456	1165	737	659,84	1453	1156	723	661,77	1746	1382	856	768,97
20	920	516	418	271	478,16	916	739	475	512,13	1286	1036	665	590,39	1252	997	625	592,54	1618	1294	818	733,15	1614	1284	803	735,30	1940	1536	951	854,41
22	1012	568	460	298	525,98	1008	812	522	563,34	1415	1140	732	649,43	1377	1097	688	651,79	1780	1424	900	806,47	1775	1413	884	808,83	2134	1690	1046	939,85
26	1196	671	543	353	621,61	1191	960	617	665,77	1672	1347	865	767,51	1628	1296	813	770,30	2103	1682	1064	953,10	2098	1669	1044	955,89	2522	1997	1237	1.110,73
30	1380	774	627	407	717,24	1374	1108	712	768,20	1929	1554	998	885,59	1878	1496	938	888,81	2427	1941	1228	1.099,73	2421	1926	1205	1.102,95	2910	2304	1427	1.281,62
34	1564	877	710	461	812,87	1557	1256	807	870,62	2186	1762	1131	1.003,66	2128	1695	1063	1.007,32	2751	2200	1391	1.246,36	2744	2183	1366	1.250,01	3298	2611	1617	1.452,50
40	1840	1032	836	542	956,32	1832	1477	950	1.024,26	2572	2073	1331	1.180,78	2504	1994	1250	1.185,08	3236	2588	1637	1.466,30	3228	2568	1607	1.470,60	3880	3072	1903	1.708,82
44	2024	1135	919	597	1.051,95	2015	1625	1045	1.126,69	2829	2280	1464	1.298,86	2754	2194	1375	1.303,59	3560	2847	1801	1.612,93	3551	2825	1767	1.617,66	4268	3379	2093	1.879,70
50	2300	1290	1045	678	1.195,40	2290	1847	1187	1.280,33	3215	2591	1664	1.475,98	3130	2493	1563	1.481,35	4045	3235	2046	1.832,88	4035	3210	2009	1.838,25	4850	3840	2378	2.136,03
56	2576	1445	1170	759	1.338,85	2565	2068	1330	1.433,96	3601	2902	1863	1.653,09	3506	2792	1750	1.659,11	4530	3624	2292	2.052,82	4519	3596	2250	2.058,84	5432	4301	2664	2.392,35
64	2944	1651	1337	868	1.530,11	2931	2364	1520	1.638,82	4115	3316	2130	1.889,25	4006	3191	2000	1.896,13	5178	4141	2619	2.346,08	5165	4109	2571	2.352,96	6208	4915	3044	2.734,11

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 750

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	712	712	712	712	712	712	712
Стандартная тепловая мощность, Вт	33,50	60,10	84,60	81,60	106,00	104,00	126,00
Вес пустого радиатора, кг	0,68	1,08	1,60	1,65	2,17	2,22	2,73
Поверхность, м²	0,061	0,117	0,173	0,177	0,233	0,238	0,295
Объем воды, дм³	0,323	0,577	0,840	0,897	1,155	1,220	1,479
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,249	1,285	1,275	1,351	1,326	1,377	1,398

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					240	193	124	113,95	338	273	175	131,84	326	260	162	132,35	424	339	213	166,75	416	329	204	167,27	504	398	244	196,68
6	276	201	163	105	159,83	361	290	185	170,93	508	409	262	197,76	490	389	243	198,53	636	508	320	250,13	624	494	306	250,91	756	596	367	295,02
8	368	268	217	140	213,11	481	387	247	227,90	677	545	350	263,68	653	519	324	264,71	848	677	427	333,51	832	659	408	334,54	1008	795	489	393,36
10	460	335	271	176	266,39	601	483	309	284,88	846	681	437	329,60	816	649	406	330,89	1060	847	534	416,89	1040	823	510	418,18	1260	994	611	491,71
14	644	469	379	246	372,94	841	677	433	398,83	1184	954	612	461,43	1142	908	568	463,24	1484	1185	747	583,64	1456	1153	714	585,45	1764	1392	856	688,39
16	736	536	434	281	426,22	962	773	495	455,80	1354	1090	700	527,35	1306	1038	649	529,42	1696	1354	854	667,02	1664	1317	816	669,08	2016	1590	978	786,73
18	828	603	488	316	479,49	1082	870	556	512,78	1523	1227	787	593,27	1469	1168	730	595,59	1908	1524	961	750,39	1872	1482	918	752,72	2268	1789	1100	885,07
20	920	670	542	351	532,77	1202	967	618	569,75	1692	1363	875	659,19	1632	1298	811	661,77	2120	1693	1067	833,77	2080	1647	1020	836,35	2520	1988	1222	983,41
22	1012	737	596	386	586,05	1322	1063	680	626,73	1861	1499	962	725,11	1795	1428	892	727,95	2332	1862	1174	917,15	2288	1811	1122	919,99	2772	2187	1345	1.081,75
26	1196	871	705	456	692,60	1563	1257	804	740,68	2200	1772	1137	856,95	2122	1687	1054	860,30	2756	2201	1388	1.083,90	2704	2141	1326	1.087,26	3276	2584	1589	1.278,43
30	1380	1005	813	527	799,16	1803	1450	927	854,63	2538	2044	1312	988,79	2448	1947	1217	992,66	3180	2540	1601	1.250,66	3120	2470	1530	1.254,53	3780	2982	1834	1.475,12
34	1564	1139	922	597	905,71	2043	1643	1051	968,58	2876	2317	1487	1.120,62	2774	2206	1379	1.125,01	3604	2878	1815	1.417,41	3536	2800	1734	1.421,80	4284	3380	2078	1.671,80
40	1840	1340	1084	702	1.065,54	2404	1933	1236	1.139,50	3384	2726	1749	1.318,38	3264	2596	1622	1.323,54	4240	3386	2135	1.667,54	4160	3294	2040	1.672,70	5040	3976	2445	1.966,82
44	2024	1474	1193	772	1.172,09	2644	2127	1360	1.253,45	3722	2999	1924	1.450,22	3590	2855	1784	1.455,89	4664	3725	2348	1.834,29	4576	3623	2244	1.839,97	5544	4374	2689	2.163,50
50	2300	1675	1355	878	1.331,93	3005	2417	1545	1.424,38	4230	3407	2187	1.647,98	4080	3245	2028	1.654,43	5300	4233	2668	2.084,43	5200	4117	2550	2.090,88	6300	4970	3056	2.458,53
56	2576	1876	1518	983	1.491,76	3366	2707	1731	1.595,30	4738	3816	2449	1.845,73	4570	3634	2271	1.852,96	5936	4740	2989	2.334,56	5824	4611	2856	2.341,78	7056	5567	3423	2.753,55
64	2944	2144	1735	1123	1.704,86	3846	3093	1978	1.823,20	5414	4362	2799	2.109,41	5222	4153	2596	2.117,66	6784	5418	3416	2.668,06	6656	5270	3264	2.676,32	8064	6362	3912	3.146,91

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 900

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	862	862	862	862	862	862	862
Стандартная тепловая мощность, Вт	39,40	70,60	99,50	95,40	124,00	121,00	147,00
Вес пустого радиатора, кг	0,66	1,27	1,89	1,91	2,53	2,56	3,17
Поверхность, м²	0,072	0,139	0,207	0,211	0,278	0,283	0,350
Объем воды, дм³	0,375	0,684	1,002	1,056	1,369	1,431	1,745
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,254	1,298	1,277	1,357	1,333	1,400	1,414

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																									
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					282	227	144	117,65	398	320	206	146,11	382	303	189	146,63	496	396	249	191,18	484	382	235	191,61	588	463	283	219,64
6	276	236	191	124	166,02	424	340	216	176,47	597	481	308	219,17	572	455	284	219,95	744	593	373	286,77	726	573	352	287,41	882	694	424	329,47
8	368	315	255	165	221,36	565	453	289	235,30	796	641	411	292,23	763	606	378	293,26	992	791	498	382,36	968	763	469	383,22	1176	925	566	439,29
10	460	394	319	206	276,71	706	566	361	294,12	995	801	514	365,29	954	758	473	366,58	1240	989	622	477,95	1210	954	586	479,02	1470	1157	707	549,11
14	644	552	446	288	387,39	988	793	505	411,77	1393	1122	719	511,40	1336	1061	662	513,21	1736	1385	871	669,12	1694	1336	821	670,63	2058	1619	990	768,75
16	736	630	510	329	442,73	1130	906	577	470,59	1592	1282	822	584,46	1526	1213	756	586,52	1984	1583	995	764,71	1936	1527	938	766,43	2352	1850	1131	878,58
18	828	709	573	371	498,07	1271	1020	649	529,42	1791	1442	925	657,51	1717	1364	851	659,84	2232	1780	1120	860,30	2178	1718	1055	862,24	2646	2082	1273	988,40
20	920	788	637	412	553,41	1412	1133	721	588,24	1990	1602	1028	730,57	1908	1516	945	733,15	2480	1978	1244	955,89	2420	1909	1173	958,04	2940	2313	1414	1.098,22
22	1012	867	701	453	608,75	1553	1246	793	647,06	2189	1763	1130	803,63	2099	1667	1040	806,47	2728	2176	1369	1.051,48	2662	2099	1290	1.053,84	3234	2544	1556	1.208,04
26	1196	1024	828	535	719,43	1836	1473	938	764,71	2587	2083	1336	949,74	2480	1970	1229	953,10	3224	2572	1617	1.242,66	3146	2481	1524	1.245,45	3822	3007	1839	1.427,69
30	1380	1182	956	618	830,12	2118	1699	1082	882,36	2985	2404	1541	1.095,86	2862	2274	1418	1.099,73	3720	2967	1866	1.433,84	3630	2863	1759	1.437,06	4410	3470	2121	1.647,33
34	1564	1340	1083	700	940,80	2400	1926	1226	1.000,01	3383	2724	1747	1.241,97	3244	2577	1607	1.246,36	4216	3363	2115	1.625,01	4114	3244	1993	1.628,67	4998	3932	2404	1.866,97
40	1840	1576	1274	824	1.106,82	2824	2266	1443	1.176,48	3980	3205	2055	1.461,14	3816	3031	1891	1.466,30	4960	3956	2488	1.911,78	4840	3817	2345	1.916,08	5880	4626	2829	2.196,44
44	2024	1734	1401	906	1.217,50	3106	2493	1587	1.294,13	4378	3525	2261	1.607,25	4198	3335	2080	1.612,93	5456	4352	2737	2.102,96	5324	4199	2580	2.107,69	6468	5089	3111	2.416,08
50	2300	1970	1593	1029	1.383,53	3530	2832	1803	1.470,60	4975	4006	2569	1.826,43	4770	3789	2363	1.832,88	6200	4945	3110	2.389,73	6050	4771	2932	2.395,10	7350	5783	3536	2.745,55
56	2576	2206	1784	1153	1.549,55	3954	3172	2020	1.647,07	5572	4487	2877	2.045,60	5342	4244	2647	2.052,82	6944	5539	3483	2.676,49	6776	5344	3283	2.682,51	8232	6477	3960	3.075,02
64	2944	2522	2038	1318	1.770,91	4518	3626	2308	1.882,37	6368	5128	3288	2.337,82	6106	4850	3025	2.346,08	7936	6330	3981	3.058,85	7744	6107	3752	3.065,73	9408	7402	4526	3.514,30

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, ВН 1000

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	962	962	962	962	962	962	962
Стандартная тепловая мощность, Вт	43,50	77,60	109,00	105,00	136,00	133,00	161,00
Вес пустого радиатора, кг	0,72	1,39	2,06	2,08	2,77	2,78	3,46
Поверхность, м²	0,079	0,154	0,229	0,233	0,308	0,312	0,387
Объем воды, дм³	0,409	0,756	1,110	1,162	1,512	1,572	1,922
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,258	1,306	1,278	1,361	1,337	1,414	1,424

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					310	249	158	123,15	436	351	225	159,01	420	333	208	157,55	544	434	272	206,31	532	419	256	205,37	644	506	308	233,40
6	276	261	211	136	172,99	466	373	237	184,73	654	527	338	238,52	630	500	311	236,33	816	650	409	309,47	798	628	384	308,05	966	759	462	350,11
8	368	348	281	181	230,65	621	497	316	246,30	872	702	450	318,03	840	667	415	315,10	1088	867	545	412,63	1064	837	512	410,74	1288	1012	616	466,81
10	460	435	351	227	288,32	776	622	395	307,88	1090	878	563	397,54	1050	834	519	393,88	1360	1084	681	515,79	1330	1046	640	513,42	1610	1265	771	583,51
14	644	609	492	318	403,64	1086	871	553	431,03	1526	1229	788	556,55	1470	1167	727	551,43	1904	1518	953	722,10	1862	1465	896	718,79	2254	1770	1079	816,91
16	736	696	562	363	461,30	1242	995	632	492,61	1744	1404	900	636,10	1680	1334	831	630,21	2176	1735	1089	825,26	2128	1674	1024	821,47	2576	2023	1233	933,62
18	828	783	633	408	518,97	1397	1119	711	554,18	1962	1580	1013	715,56	1890	1500	934	708,98	2448	1951	1226	928,41	2394	1884	1152	924,16	2898	2276	1387	1.050,32
20	920	870	703	454	576,63	1552	1244	790	615,76	2180	1755	1125	795,07	2100	1667	1038	787,76	2720	2168	1362	1.031,57	2660	2093	1280	1.026,84	3220	2529	1541	1.167,02
22	1012	957	773	499	634,29	1707	1368	868	677,34	2398	1931	1238	874,58	2310	1834	1142	866,54	2992	2385	1498	1.134,73	2926	2302	1408	1.129,52	3542	2782	1695	1.283,72
26	1196	1131	914	590	749,62	2018	1617	1026	800,49	2834	2282	1463	1.033,59	2730	2167	1350	1.024,09	3536	2819	1770	1.341,04	3458	2721	1664	1.334,89	4186	3288	2003	1.517,13
30	1380	1305	1054	681	864,95	2328	1865	1184	923,64	3270	2633	1688	1.192,61	3150	2501	1557	1.181,64	4080	3252	2043	1.547,36	3990	3139	1919	1.540,26	4830	3794	2312	1.750,53
34	1564	1479	1195	771	980,27	2638	2114	1342	1.046,79	3706	2984	1913	1.351,62	3570	2834	1765	1.339,19	4624	3686	2315	1.753,67	4522	3558	2175	1.745,63	5474	4299	2620	1.983,93
40	1840	1740	1406	907	1.153,26	3104	2487	1579	1.231,52	4360	3510	2250	1.590,14	4200	3334	2077	1.575,52	5440	4336	2723	2.063,14	5320	4186	2559	2.053,68	6440	5058	3082	2.334,04
44	2024	1914	1546	998	1.268,59	3414	2736	1737	1.354,67	4796	3861	2475	1.749,15	4620	3668	2284	1.733,07	5984	4770	2996	2.269,45	5852	4604	2815	2.259,05	7084	5564	3390	2.567,44
50	2300	2175	1757	1134	1.441,58	3880	3109	1974	1.539,40	5450	4388	2813	1.987,68	5250	4168	2596	1.969,40	6800	5420	3404	2.578,93	6650	5232	3199	2.567,10	8050	6323	3853	2.917,55
56	2576	2436	1968	1270	1.614,56	4346	3482	2211	1.724,13	6104	4915	3150	2.226,20	5880	4668	2907	2.205,73	7616	6071	3813	2.888,40	7448	5860	3583	2.875,15	9016	7082	4315	3.267,66
64	2944	2784	2249	1452	1.845,22	4966	3980	2526	1.970,43	6976	5617	3601	2.544,22	6720	5335	3323	2.520,83	8704	6938	4357	3.301,02	8512	6697	4095	3.285,89	10304	8093	4931	3.734,46

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу “верхом” в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 1200

Для каждого элемента	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162
Стандартная тепловая мощность, Вт	52,40	91,40	129,00	122,00	159,00	155,00	194,00
Вес пустого радиатора, кг	0,83	1,64	2,46	2,45	3,28	3,27	4,09
Поверхность, м²	0,094	0,184	0,274	0,277	0,367	0,371	0,461
Объем воды, дм³	0,479	0,898	1,325	1,373	1,797	1,853	2,276
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,261	1,307	1,285	1,360	1,342	1,411	1,409

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																									
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					366	293	186	145,68	516	415	265	204,94	488	387	241	206,31	636	507	318	255,94	620	488	299	254,13	776	611	374	308,31
6	276	314	254	164	206,14	548	439	279	218,53	774	622	398	307,41	732	581	362	309,47	954	760	476	383,90	930	732	448	381,20	1164	917	561	462,47
8	368	419	338	218	274,86	731	586	372	291,37	1032	830	531	409,88	976	775	483	412,63	1272	1013	635	511,87	1240	976	597	508,26	1552	1222	749	616,62
10	460	524	423	273	343,57	914	732	465	364,21	1290	1037	663	512,35	1220	969	604	515,79	1590	1266	794	639,84	1550	1220	747	635,33	1940	1528	936	770,78
14	644	734	592	382	481,00	1280	1025	651	509,89	1806	1452	929	717,28	1708	1356	845	722,10	2226	1773	1111	895,78	2170	1708	1046	889,46	2716	2139	1310	1.079,09
16	736	838	677	437	549,71	1462	1172	744	582,74	2064	1660	1061	819,75	1952	1550	966	825,26	2544	2026	1270	1.023,74	2480	1952	1195	1.016,52	3104	2444	1497	1.233,24
18	828	943	762	491	618,43	1645	1318	836	655,58	2322	1867	1194	922,22	2196	1744	1086	928,41	2862	2279	1429	1.151,71	2790	2196	1344	1.143,59	3492	2750	1684	1.387,40
20	920	1048	846	546	687,14	1828	1465	929	728,42	2580	2075	1327	1.024,69	2440	1937	1207	1.031,57	3180	2533	1588	1.279,68	3100	2440	1494	1.270,65	3880	3055	1871	1.541,55
22	1012	1153	931	600	755,85	2011	1611	1022	801,26	2838	2282	1459	1.127,16	2684	2131	1328	1.134,73	3498	2786	1747	1.407,65	3410	2684	1643	1.397,72	4268	3361	2058	1.695,71
26	1196*																												
30	1380*																												
34	1564*																												
40	1840*																												
44	2024*																												
50	2300*																												
56	2576*																												
64	2944*																												

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 66)

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу “верхом” в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 1500

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	1462	1462	1462	1462	1462	1462	1462
Стандартная тепловая мощность, Вт	65,50	112,00	157,00	149,00	194,00	188,00	241,00
Вес пустого радиатора, кг	1,00	2,02	3,04	3,00	4,03	3,99	5,03
Поверхность, м²	0,116	0,228	0,341	0,344	0,456	0,460	0,572
Объем воды, дм³	0,583	1,112	1,649	1,691	2,225	2,274	2,808
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,266	1,309	1,296	1,360	1,350	1,406	1,385

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					448	359	228	181,03	628	504	321	262,39	596	473	295	264,62	776	617	386	341,42	752	592	363	340,99	964	762	471	414,95
6	276	393	317	204	248,84	672	538	341	271,55	942	756	482	393,58	894	710	442	396,93	1164	926	579	512,13	1128	889	545	511,49	1446	1143	706	622,43
8	368	524	423	272	331,79	896	718	455	362,06	1256	1008	642	524,77	1192	946	590	529,24	1552	1234	772	682,84	1504	1185	727	681,98	1928	1524	942	829,90
10	460	655	528	340	414,74	1120	897	569	452,58	1570	1260	803	655,97	1490	1183	737	661,56	1940	1543	965	853,55	1880	1481	908	852,48	2410	1905	1177	1.037,38
14	644	917	740	476	580,63	1568	1256	796	633,61	2198	1764	1124	918,35	2086	1656	1032	926,18	2716	2160	1351	1.194,97	2632	2074	1271	1.193,47	3374	2668	1648	1.452,33
16	736	1048	845	544	663,58	1792	1435	910	724,12	2512	2016	1285	1.049,54	2384	1893	1179	1.058,49	3104	2469	1543	1.365,68	3008	2370	1453	1.363,96	3856	3049	1883	1.659,80
18	828	1179	951	612	746,52	2016	1615	1024	814,64	2826	2268	1445	1.180,74	2682	2130	1327	1.190,80	3492	2777	1736	1.536,39	3384	2666	1635	1.534,46	4338	3430	2118	1.867,28
20	920	1310	1057	680	829,47	2240	1794	1138	905,15	3140	2520	1606	1.311,93	2980	2366	1474	1.323,11	3880	3086	1929	1.707,10	3760	2962	1816	1.704,95	4820	3811	2354	2.074,75
22	1012	1441	1163	748	912,42	2464	1973	1252	995,67	3454	2772	1766	1.443,12	3278	2603	1622	1.455,42	4268	3395	2122	1.877,81	4136	3259	1998	1.875,45	5302	4192	2589	2.282,23
26	1196*																												
30	1380*																												
34	1564*																												
40	1840*																												
44	2024*																												
50	2300*																												
56	2576*																												
64	2944*																												

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 66)

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу “верхом” в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 1800

Для каждого элемента	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1762
Стандартная тепловая мощность, Вт	78,60	133,00	185,00	175,00	229,00	222,00	284,00
Вес пустого радиатора, кг	1,18	2,40	3,62	3,54	4,79	4,71	5,97
Поверхность, м²	0,138	0,273	0,408	0,410	0,546	0,548	0,683
Объем воды, дм³	0,686	1,326	1,973	2,009	2,652	2,696	3,339
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,271	1,311	1,307	1,59	1,357	1,401	1,362

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																									
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					532	426	270	222,40	740	593	376	318,46	700	556	346	322,07	916	728	454	399,81	888	700	430	399,30	1136	902	561	480,14
6	276	472	380	244	299,15	798	639	405	333,59	1110	889	564	477,69	1050	834	520	483,11	1374	1092	681	599,72	1332	1050	645	598,95	1704	1353	842	720,21
8	368	629	507	326	398,87	1064	852	540	444,79	1480	1186	753	636,92	1400	1112	693	644,14	1832	1455	908	799,63	1776	1400	860	798,60	2272	1803	1123	960,28
10	460	786	634	407	498,59	1330	1065	675	555,99	1850	1482	941	796,15	1750	1390	866	805,18	2290	1819	1135	999,54	2220	1750	1075	998,25	2840	2254	1403	1.200,35
14	644	1100	887	570	698,02	1862	1491	945	778,39	2590	2075	1317	1.114,60	2450	1946	1213	1.127,25	3206	2547	1588	1.399,35	3108	2451	1505	1.397,54	3976	3156	1965	1.680,48
16	736	1258	1014	651	797,74	2128	1704	1080	889,58	2960	2371	1505	1.273,83	2800	2224	1386	1.288,28	3664	2911	1815	1.599,26	3552	2801	1720	1.597,19	4544	3607	2246	1.920,55
18	828	1415	1140	733	897,45	2394	1917	1215	1.000,78	3330	2668	1693	1.433,06	3150	2502	1559	1.449,32	4122	3275	2042	1.799,16	3996	3151	1935	1.796,84	5112	4058	2526	2.160,62
20	920	1572	1267	814	997,17	2660	2130	1350	1.111,98	3700	2964	1881	1.592,29	3500	2780	1732	1.610,35	4580	3638	2269	1.999,07	4440	3501	2150	1.996,49	5680	4508	2807	2.400,69
22	1012	1729	1394	896	1.096,89	2926	2343	1485	1.223,18	4070	3261	2069	1.751,52	3850	3057	1906	1.771,39	5038	4002	2496	2.198,98	4884	3851	2365	2.196,14	6248	4959	3088	2.640,76
26	1196																												
30	1380																												
34	1564																												
40	1840																												
44	2024																												
50	2300																												
56	2576																												
64	2944																												

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 66)

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу “верхом” в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 2000

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	1962	1962	1962	1962	1962	1962	1962
Стандартная тепловая мощность, Вт	87,20	147,00	203,00	193,00	252,00	244,00	311,00
Вес пустого радиатора, кг	1,30	2,66	4,02	3,92	5,30	5,34	6,59
Поверхность, м²	0,153	0,303	0,453	0,455	0,605	0,607	0,758
Объем воды, дм³	0,756	1,468	2,189	2,221	2,937	2,977	3,694
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,273	1,308	1,301	1,358	1,354	1,374	1,360

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					588	471	299	240,28	812	651	414	335,49	772	613	382	340,04	1008	801	500	434,21	976	773	479	431,46	1244	988	615	526,15
6	276	523	422	271	315,02	882	707	448	360,43	1218	977	621	503,23	1158	920	573	510,07	1512	1202	750	651,32	1464	1160	719	647,19	1866	1482	923	789,22
8	368	698	562	361	420,02	1176	942	598	480,57	1624	1302	828	670,97	1544	1226	765	680,09	2016	1602	1000	868,43	1952	1546	959	862,92	2488	1975	1231	1.052,30
10	460	872	703	451	525,03	1470	1178	747	600,71	2030	1628	1035	838,72	1930	1533	956	850,11	2520	2003	1251	1.085,54	2440	1933	1198	1.078,66	3110	2469	1538	1.315,37
14	644	1221	984	632	735,04	2058	1649	1046	840,99	2842	2279	1450	1.174,20	2702	2146	1338	1.190,15	3528	2804	1751	1.519,75	3416	2706	1678	1.510,12	4354	3457	2154	1.841,52
16	736	1395	1124	722	840,05	2352	1884	1195	961,14	3248	2605	1657	1.341,94	3088	2453	1529	1.360,18	4032	3205	2001	1.736,86	3904	3092	1917	1.725,85	4976	3951	2462	2.104,59
18	828	1570	1265	812	945,05	2646	2120	1345	1.081,28	3654	2930	1864	1.509,69	3474	2759	1720	1.530,20	4536	3605	2251	1.953,96	4392	3479	2157	1.941,58	5598	4445	2769	2.367,67
20	920	1744	1405	902	1.050,06	2940	2355	1494	1.201,42	4060	3256	2071	1.677,43	3860	3066	1911	1.700,22	5040	4006	2501	2.171,07	4880	3866	2397	2.157,31	6220	4939	3077	2.630,74
22	1012	1918	1546	993	1.155,07	3234	2591	1643	1.321,56	4466	3582	2278	1.845,17	4246	3373	2103	1.870,24	5544	4406	2751	2.388,18	5368	4252	2636	2.373,04	6842	5433	3385	2.893,81
26	1196*																												
30	1380*																												
34	1564*																												
40	1840*																												
44	2024*																												
50	2300*																												
56	2576*																												
64	2944*																												

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 66)

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу “верхом” в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 2500

Для каждого элемента	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	2462	2462	2462	2462	2462	2462	2462
Стандартная тепловая мощность, Вт	109,00	182,00	249,00	236,00	310,00	301,00	368,00
Вес пустого радиатора, кг	1,60	3,30	5,02	4,85	6,58	6,92	8,14
Поверхность, м²	0,189	0,377	0,565	0,566	0,754	0,755	0,943
Объем воды, дм³	0,929	1,825	2,728	2,750	3,650	3,680	4,580
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,279	1,302	1,287	1,357	1,346	1,374	1,356

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																									
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					728	584	371	**304,61**	996	801	512	**414,43**	944	750	468	**414,43**	1240	987	618	**533,03**	1204	954	591	**533,03**	1472	1170	730	**651,54**
6	276	654	526	337	**400,42**	1092	876	557	**456,92**	1494	1201	768	**621,65**	1416	1125	702	**621,65**	1860	1480	927	**799,54**	1806	1431	887	**799,54**	2208	1754	1095	**977,30**
8	368	872	702	450	**533,89**	1456	1168	742	**609,22**	1992	1601	1023	**828,87**	1888	1500	935	**828,87**	2480	1974	1236	**1.066,06**	2408	1907	1183	**1.066,06**	2944	2339	1459	**1.303,07**
10	460	1090	877	562	**667,36**	1820	1459	928	**761,53**	2490	2002	1279	**1.036,09**	2360	1875	1169	**1.036,09**	3100	2467	1545	**1.332,57**	3010	2384	1478	**1.332,57**	3680	2924	1824	**1.628,84**
14	644	1526	1228	787	**934,30**	2548	2043	1299	**1.066,14**	3486	2802	1791	**1.450,52**	3304	2625	1637	**1.450,52**	4340	3454	2163	**1.865,60**	4214	3338	2070	**1.865,60**	5152	4094	2554	**2.280,38**
16	736	1744	1404	900	**1.067,78**	2912	2335	1484	**1.218,45**	3984	3203	2047	**1.657,74**	3776	3000	1871	**1.657,74**	4960	3948	2472	**2.132,11**	4816	3815	2365	**2.132,11**	5888	4678	2919	**2.606,14**
18	828	1962	1579	1012	**1.201,25**	3276	2627	1670	**1.370,75**	4482	3603	2303	**1.864,95**	4248	3375	2105	**1.864,95**	5580	4441	2780	**2.398,63**	5418	4292	2661	**2.398,63**	6624	5263	3284	**2.931,91**
20	920	2180	1755	1125	**1.334,72**	3640	2919	1856	**1.523,06**	4980	4003	2558	**2.072,17**	4720	3750	2339	**2.072,17**	6200	4935	3089	**2.665,14**	6020	4769	2957	**2.665,14**	7360	5848	3648	**3.257,68**
22	1012	2398	1930	1237	**1.468,19**	4004	3211	2041	**1.675,37**	5478	4404	2814	**2.279,39**	5192	4125	2572	**2.279,39**	6820	5428	3398	**2.931,65**	6622	5245	3252	**2.931,65**	8096	6433	4013	**3.583,45**
26	1196*																												
30	1380*																												
34	1564*																												
40	1840*																												
44	2024*																												
50	2300*																												
56	2576*																												
64	2944*																												

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 66)

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу "верхом" в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, ВН 2800

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	2762	2762	2762	2762	2762	2762	2762
Стандартная тепловая мощность, Вт	121,00	204,00	276,00	276,00	345,00	337,00	397,00
Вес пустого радиатора, кг	1,77	3,69	5,62	5,41	7,35	7,87	9,07
Поверхность, м²	0,211	0,421	0,632	0,632	0,843	0,843	1,054
Объем воды, дм³	1,033	2,039	3,052	3,068	1,078	4,102	5,111
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,283	1,298	1,278	1,356	1,341	1,363	1,353

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					816	655	417	325,34	1104	889	570	461,30	1048	833	520	461,30	1380	1099	689	603,29	1348	1070	666	603,29	1588	1262	788	724,12
6	276	726	584	374	419,12	1224	982	625	488,01	1656	1333	855	691,96	1572	1249	779	691,96	2070	1649	1034	904,94	2022	1605	999	904,94	2382	1894	1183	1.086,18
8	368	968	779	498	558,83	1632	1310	834	650,68	2208	1778	1140	922,61	2096	1665	1039	922,61	2760	2199	1379	1.206,58	2696	2140	1332	1.206,58	3176	2525	1577	1.448,24
10	460	1210	973	623	698,54	2040	1637	1042	813,35	2760	2222	1425	1.153,26	2620	2082	1299	1.153,26	3450	2748	1724	1.508,23	3370	2674	1665	1.508,23	3970	3156	1971	1.810,30
14	644	1694	1363	872	977,95	2856	2292	1459	1.138,68	3864	3111	1994	1.614,56	3668	2914	1818	1.614,56	4830	3847	2413	2.111,52	4718	3744	2330	2.111,52	5558	4418	2759	2.534,42
16	736	1936	1557	997	1.117,66	3264	2619	1667	1.301,35	4416	3555	2279	1.845,22	4192	3331	2078	1.845,22	5520	4397	2758	2.413,16	5392	4279	2663	2.413,16	6352	5050	3154	2.896,48
18	828	2178	1752	1121	1.257,36	3672	2946	1876	1.464,02	4968	4000	2564	2.075,87	4716	3747	2338	2.075,87	6210	4947	3102	2.714,81	6066	4814	2996	2.714,81	7146	5681	3548	3.258,54
20	920	2420	1947	1246	1.397,07	4080	3274	2084	1.626,69	5520	4444	2849	2.306,52	5240	4163	2598	2.306,52	6900	5496	3447	3.016,45	6740	5349	3329	3.016,45	7940	6312	3942	3.620,60
22	1012	2662	2141	1370	1.536,78	4488	3601	2293	1.789,36	6072	4889	3134	2.537,17	5764	4580	2857	2.537,17	7590	6046	3792	3.318,10	7414	5884	3662	3.318,10	8734	6943	4336	3.982,66
26	1196*																												
30	1380*																												
34	1564*																												
40	1840*																												
44	2024*																												
50	2300*																												
56	2576*																												
64	2944*																												

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 66)

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу “верхом” в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-S, BH 3000

Для каждого элемента	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	2962	2962	2962	2962	2962	2962	2962
Стандартная тепловая мощность, Вт	130,00	218,00	294,00	280,00	368,00	360,00	414,00
Вес пустого радиатора, кг	1,89	3,95	6,02	5,78	7,86	8,50	9,69
Поверхность, м²	0,226	0,451	0,678	0,678	0,902	0,902	1,128
Объем воды, дм³	1,102	2,181	3,268	3,280	4,363	4,383	5,466
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,285	1,295	1,272	1,355	1,338	1,355	1,351

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																							
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					872	700	446	346,41	1176	948	609	499,49	1120	890	555	499,49	1472	1173	737	646,03	1440	1144	714	646,03	1656	1317	823	775,20
6	276	780	627	401	439,76	1308	1050	669	519,61	1764	1422	913	749,23	1680	1335	833	749,23	2208	1760	1105	969,05	2160	1717	1071	969,05	2484	1975	1235	1.162,81
8	368	1040	836	535	586,35	1744	1400	892	692,82	2352	1896	1218	998,98	2240	1780	1111	998,98	2944	2346	1473	1.292,06	2880	2289	1428	1.292,06	3312	2634	1646	1.550,41
10	460	1300	1045	669	732,94	2180	1750	1115	866,02	2940	2369	1522	1.248,72	2800	2225	1389	1.248,72	3680	2933	1841	1.615,08	3600	2861	1786	1.615,08	4140	3292	2058	1.938,01
14	644	1820	1464	936	1.026,11	3052	2450	1561	1.212,43	4116	3317	2131	1.748,21	3920	3115	1944	1.748,21	5152	4106	2578	2.261,11	5040	4005	2500	2.261,11	5796	4609	2881	2.713,21
16	736	2080	1673	1070	1.172,70	3488	2800	1785	1.385,63	4704	3791	2435	1.997,95	4480	3560	2222	1.997,95	5888	4693	2946	2.584,13	5760	4577	2857	2.584,13	6624	5268	3292	3.100,82
18	828	2340	1882	1203	1.319,28	3924	3150	2008	1.558,84	5292	4265	2740	2.247,70	5040	4005	2500	2.247,70	6624	5279	3314	2.907,14	6480	5150	3214	2.907,14	7452	5926	3704	3.488,42
20	920	2600	2091	1337	1.465,87	4360	3500	2231	1.732,04	5880	4739	3044	2.497,44	5600	4450	2777	2.497,44	7360	5866	3683	3.230,16	7200	5722	3571	3.230,16	8280	6584	4115	3.876,02
22	1012	2860	2300	1471	1.612,46	4796	3850	2454	1.905,24	6468	5213	3349	2.747,18	6160	4895	3055	2.747,18	8096	6452	4051	3.553,18	7920	6294	3928	3.553,18	9108	7243	4527	4.263,62
26	1196																												
30	1380																												
34	1564																												
40	1840																												
44	2024																												
50	2300																												
56	2576																												
64	2944																												

Цены и показатели тепловой мощности для радиаторов тех типоразмеров, которые здесь не указаны, можно получить по отдельной заявке.

* Внимание: Радиаторы поставляются в виде нескольких секций, которые монтируются заказчиком с помощью соединительных элементов. При этом монтажная длина увеличивается, соответственно, на 46 мм на каждый соединительный элемент (см. также стр. 66)

Для всех радиаторов данной монтажной высоты слева или справа внизу при присоединении по типу “верхом” в любой момент можно дополнительно привинтить заглушку. Эта заглушка предусмотрена в комплекте поставки радиатора в соответствии с его серией.

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ / ЦЕНЫ И МОЩНОСТЬ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-D

Обзор моделей

	DD0 10	DD0 21	DD0 32	DD0 31	DD0 42	DD0 41	DD0 52
							
	Тип 10	**Тип 21**	**Тип 32**	**Тип 31**	**Тип 42**	**Тип 41**	**Тип 52**
	одноколоночный	2-колоночный 1 прямая труба 1 изогнутая труба	3-колоночный 1 прямая труба 2 изогнутые трубы	3-колоночный 2 прямые трубы 1 изогнутая труба	4-колоночный 2 прямые трубы 2 изогнутые трубы	4-колоночный 3 прямые трубы 1 изогнутая труба	5-колоночный 3 прямые трубы 2 изогнутые трубы
Рег. №	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503
Монтажная высота, мм	238, 388, 538, 938	238, 388, 538, 938	238, 388, 538, 938	238, 388, 538, 938	238, 388, 538, 938	238, 388, 538, 938	238, 388, 538, 938
Монтажная длина, мм*	276 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944	184 - 2944
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227

* монтажная длина каждого элемента = 46 мм

Цены и мощность каждого элемента: серийный белый цвет, RAL 9016

Цены указаны, включая лакировку, крепежные принадлежности и защитную упаковку. Указанные тепловые характеристики относятся к температуре сетевой воды 75/65° C и температуре воздуха в помещении 20° C в соответствии со стандартом DIN EN 442

	DD0 10	DD0 21	DD0 32	DD0 31	DD0 42	DD0 41	DD0 52
							
	Тип 10	**Тип 21**	**Тип 32**	**Тип 31**	**Тип 42**	**Тип 41**	**Тип 52**

Расстояние между втулками по DIN	Монтажная высота (BH), мм	Тип 10 Вт	Тип 10 €	Тип 21 Вт	Тип 21 €	Тип 32 Вт	Тип 32 €	Тип 31 Вт	Тип 31 €	Тип 42 Вт	Тип 42 €	Тип 41 Вт	Тип 41 €	Тип 52 Вт	Тип 52 €
200	238	13,70	**22,17**	22,20	**24,12**	30,70	**27,80**	30,90	**27,91**	39,70	**33,43**	41,20	**33,54**	48,70	**40,66**
350	388	19,60	**22,98**	33,80	**24,81**	47,20	**28,49**	46,60	**28,60**	60,00	**34,57**	60,80	**34,70**	72,60	**41,47**
500	538	25,30	**23,91**	44,90	**25,61**	63,00	**29,52**	61,40	**29,63**	79,40	**36,66**	79,30	**36,77**	95,20	**42,72**
900	938	40,90	**28,83**	73,30	**30,79**	103,00	**39,75**	98,90	**39,39**	128,00	**51,58**	126,00	**51,58**	152,00	**58,35**

По отдельному заказу помимо указанных выше могут быть также поставлены радиаторы со следующими расстояниями между втулками:

Расстояние между втулками по DIN, мм	Монтажная высота, мм
300	338
400	438
600	638
1000	1038

См. также пример оформления заказа на стр. 71.

Предлагаемая монтажная длина: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 50, 56, 64 элемента.

Тип 10 – от 6 элементов.

Точные значения монтажной длины в мм приведены в таблицах цен/мощности.

Наценка на цветную лакировку:

Цвета сантехники	+20%
Серия Soft, Серия Nature, Серия Ethno	+20%
Серия Metallic	+30%
RAL 9016 Kermi Hygienic	+30%
Цветовые оттенки RAL	+30%

Технические характеристики каждого звена

Старые модели стальных радиаторов по DIN					Радиаторы Kermi Decor-D						
Расстояние между втулками, мм	Монтажная глубина, мм	Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Тепловая мощность 75/65/20, Вт	31	42	52	Монтажная глубина, мм	Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Тепловая мощность 75/65/20, Вт
200	250	300	50	59			●	227	238	46	46,21
350	110	450	50	41	●			129	388	46	47,11
350	160	450	50	57		●		183	388	46	58,76
350	220	450	50	75			●	227	388	46	71,34
500	110	600	50	55	●			129	538	46	62,85
500	160	600	50	75		●		183	538	46	78,32
500	220	600	50	98			●	227	538	46	94,85
900	110	1000	50	93	●			129	938	46	103,12
900	160	1000	50	123		●		183	938	46	128,32
900	220	1000	50	156			●	227	938	46	153,49

По отдельному заказу могут быть также поставлены радиаторы с расстоянием между втулками, равным 300, 400, 600 и 1000 мм.

Внимание:

Указанные выше типы радиаторов Kermi Decor-D следует рассматривать лишь как предложение. При замене стального радиатора, соответствующего стандарту DIN, на радиатор типа Kermi Decor-D нужнообязательно учитывать разницу по монтажной глубине, длине и тепловой мощности.

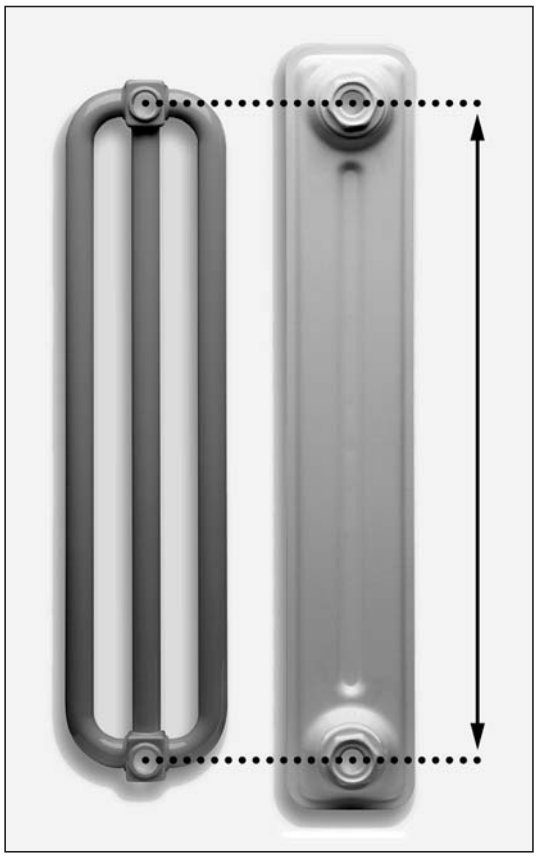

Одинаковое расстояние между втулками

Благодаря этому можно без проблем заменить тот или иной стальной радиатор, соответствующий стандарту DIN, на радиатор типа Kermi Decor-D.

При этом можно использовать имеющуюся арматуру для присоединения к трубопроводу.

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-D, BH 238

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	200	200	200	200	200	200	200
Стандартная тепловая мощность, Вт	13,70	22,20	30,70	30,90	39,70	41,20	48,70
Вес пустого радиатора, кг	0,30	0,46	0,62	0,75	0,92	1,05	1,23
Поверхность, м²	0,024	0,041	0,059	0,064	0,081	0,088	0,105
Объем воды, дм³	0,145	0,212	0,287	0,354	0,425	0,5	0,571
Доля излучаемого тепла, %	30	25	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,229	1,233	1,257	1,321	1,289	1,305	1,343

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					89	72	47	96,49	123	99	64	111,20	124	99	62,4	111,63	159	128	81,5	133,73	165	132	83,9	134,16	195	155	97,2	162,63
6	276	82	67	44	133,00	133	108	70	144,74	184	149	96	166,80	185	148	93,6	167,44	238	191	122	200,60	247	198	126	201,24	292	233	146	243,94
8	368	110	89	58	177,33	178	144	94	192,98	246	198	128	222,40	247	198	125	223,26	318	255	163	267,46	330	264	168	268,32	390	310	194	325,25
10	460	137	111	73	221,67	222	180	117	241,23	307	248	160	278,00	309	247	156	279,07	397	319	204	334,33	412	330	210	335,40	487	388	243	406,57
14	644	192	156	102	310,33	311	252	164	337,72	430	347	224	389,19	433	346	218	390,70	556	447	285	468,06	577	462	294	469,56	682	543	340	569,19
16	736	219	178	116	354,66	355	288	188	385,97	491	397	256	444,79	494	395	250	446,51	635	510	326	534,92	659	528	336	536,64	779	620	389	650,50
18	828	247	200	131	399,00	400	324	211	434,21	553	447	288	500,39	556	445	281	502,33	715	574	367	601,79	742	594	377	603,72	877	698	437	731,82
20	920	274	222	145	443,33	444	360	235	482,46	614	496	320	555,99	618	494	312	558,14	794	638	407	668,65	824	660	419	670,80	974	776	486	813,13
22	1012	301	245	160	487,66	488	396	258	530,71	675	546	352	611,59	680	543	343	613,95	873	702	448	735,52	906	726	461	737,88	1071	853	535	894,44
26	1196	356	289	189	576,33	577	468	305	627,20	798	645	416	722,79	803	642	406	725,58	1032	830	530	869,25	1071	859	545	872,04	1266	1008	632	1.057,07
30	1380	411	334	218	665,00	666	540	352	723,69	921	744	481	833,99	927	741	468	837,21	1191	957	611	1.002,98	1236	991	629	1.006,20	1461	1163	729	1.219,70
34	1564	466	378	247	753,66	755	612	399	820,18	1044	843	545	945,18	1051	840	530	948,84	1350	1085	693	1.136,71	1401	1123	713	1.140,36	1656	1319	826	1.382,32
40	1840	548	445	290	886,66	888	720	469	964,92	1228	992	641	1.111,98	1236	988	624	1.116,28	1588	1276	815	1.337,30	1648	1321	839	1.341,60	1948	1551	972	1.626,26
44	2024	603	489	319	975,33	977	792	516	1.061,41	1351	1091	705	1.223,18	1360	1087	686	1.227,91	1747	1404	896	1.471,03	1813	1453	923	1.475,76	2143	1706	1069	1.788,89
50	2300	685	556	363	1.108,33	1110	901	586	1.206,15	1535	1240	801	1.389,98	1545	1235	780	1.395,35	1985	1595	1019	1.671,63	2060	1651	1048	1.677,00	2435	1939	1215	2.032,83
56	2576	767	623	406	1.241,32	1243	1009	657	1.350,89	1719	1389	897	1.556,77	1730	1383	873	1.562,79	2223	1787	1141	1.872,22	2307	1849	1174	1.878,24	2727	2172	1361	2.276,76
64	2944	877	712	464	1.418,66	1421	1153	751	1.543,87	1965	1588	1025	1.779,17	1978	1581	998	1.786,05	2541	2042	1304	2.139,68	2637	2113	1342	2.146,56	3117	2482	1555	2.602,02

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-D, BH 388

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	350	350	350	350	350	350	350
Стандартная тепловая мощность, Вт	19,60	33,80	47,20	46,60	60,00	60,80	72,60
Вес пустого радиатора, кг	0,38	0,64	0,91	1,02	1,29	1,40	1,67
Поверхность, м²	0,035	0,063	0,092	0,097	0,126	0,132	0,161
Объем воды, дм³	0,197	0,319	0,449	0,513	0,639	0,711	0,837
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,237	1,255	1,271	1,336	1,310	1,325	1,360

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					135	109	71	99,24	189	152	98	113,95	186	149	93,4	114,38	240	192	122	138,29	243	194	123	138,80	290	231	144	165,89
6	276	118	95	62	137,90	203	164	106	148,87	283	228	147	170,93	280	223	140	171,57	360	288	183	207,43	365	291	184	208,21	436	346	215	248,84
8	368	157	127	83	183,87	270	219	141	198,49	378	304	196	227,90	373	297	187	228,76	480	384	244	276,58	486	389	245	277,61	581	461	287	331,79
10	460	196	159	103	229,84	338	273	177	248,11	472	380	245	284,88	466	372	233	285,95	600	480	305	345,72	608	486	306	347,01	726	576	359	414,74
14	644	274	222	145	321,77	473	382	247	347,35	661	533	342	398,83	652	520	327	400,33	840	673	426	484,01	851	680	429	485,81	1016	807	503	580,63
16	736	314	254	165	367,74	541	437	282	396,98	755	609	391	455,80	746	594	373	457,52	960	769	487	553,15	973	777	490	555,22	1162	922	575	663,58
18	828	353	286	186	413,70	608	492	318	446,60	850	685	440	512,78	839	669	420	514,71	1080	865	548	622,30	1094	874	551	624,62	1307	1038	646	746,52
20	920	392	318	207	459,67	676	546	353	496,22	944	761	489	569,75	932	743	467	571,90	1200	961	609	691,44	1216	971	613	694,02	1452	1153	718	829,47
22	1012	431	350	227	505,64	744	601	388	545,84	1038	837	538	626,73	1025	817	513	629,09	1320	1057	670	760,58	1338	1068	674	763,42	1597	1268	790	912,42
26	1196	510	413	269	597,57	879	710	459	645,09	1227	989	636	740,68	1212	966	607	743,47	1560	1249	792	898,87	1581	1263	796	902,23	1888	1499	934	1.078,31
30	1380	588	477	310	689,51	1014	820	530	744,33	1416	1141	734	854,63	1398	1115	700	857,85	1800	1441	914	1.037,16	1824	1457	919	1.041,03	2178	1729	1077	1.244,21
34	1564	666	540	351	781,44	1149	929	600	843,57	1605	1294	831	968,58	1584	1263	794	972,23	2040	1634	1036	1.175,45	2067	1651	1041	1.179,83	2468	1960	1221	1.410,10
40	1840	784	636	413	919,34	1352	1093	706	992,44	1888	1522	978	1.139,50	1864	1486	934	1.143,80	2400	1922	1218	1.382,88	2432	1943	1225	1.388,04	2904	2306	1437	1.658,94
44	2024	862	699	455	1.011,27	1487	1202	777	1.091,68	2077	1674	1076	1.253,45	2050	1635	1027	1.258,18	2640	2114	1340	1.521,17	2675	2137	1348	1.526,84	3194	2536	1580	1.824,83
50	2300	980	795	517	1.149,18	1690	1366	883	1.240,55	2360	1902	1223	1.424,38	2330	1858	1167	1.429,75	3000	2402	1523	1.728,60	3040	2428	1531	1.735,05	3630	2882	1796	2.073,68
56	2576	980	795	517	1.287,08	1690	1366	883	1.389,42	2360	1902	1223	1.595,30	2330	1858	1167	1.601,32	3000	2402	1523	1.936,03	3405	2720	1715	1.943,26	4066	3228	2011	2.322,52
64	2944	1254	1017	661	1.470,94	2163	1748	1130	1.587,90	3021	2435	1565	1.823,20	2982	2378	1494	1.830,08	3840	3075	1949	2.212,61	3891	3108	1960	2.220,86	4646	3689	2299	2.654,30

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-D, BH 538

	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
Для каждого элемента							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	500	500	500	500	500	500	500
Стандартная тепловая мощность, Вт	25,30	44,90	63,00	61,40	79,40	79,30	95,20
Вес пустого радиатора, кг	0,46	0,82	1,19	1,28	1,65	1,74	2,11
Поверхность, м²	0,046	0,085	0,126	0,13	0,171	0,176	0,216
Объем воды, дм³	0,249	0,426	0,611	0,672	0,853	0,922	1,103
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,242	1,268	1,273	1,342	1,317	1,346	1,375

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					180	145	93	102,43	252	203	130	118,08	246	196	123	118,51	318	254	161	146,63	317	252	158	147,06	381	302	187	170,88
6	276	152	123	80	143,45	269	217	140	153,64	378	305	196	177,12	368	293	184	177,76	476	381	241	219,95	476	379	237	220,59	571	452	280	256,32
8	368	202	164	106	191,26	359	290	186	204,85	504	406	261	236,16	491	391	245	237,02	635	508	321	293,26	634	505	316	294,12	762	603	374	341,76
10	460	253	205	133	239,08	449	362	233	256,07	630	508	326	295,20	614	489	307	296,27	794	635	402	366,58	793	631	395	367,65	952	754	467	427,21
14	644	354	287	186	334,71	629	507	326	358,49	882	711	456	413,27	860	685	429	414,78	1112	889	562	513,21	1110	884	553	514,71	1333	1056	654	598,09
16	736	405	328	213	382,53	718	579	373	409,70	1008	812	522	472,31	982	782	491	474,03	1270	1016	643	586,52	1269	1010	632	588,24	1523	1206	748	683,53
18	828	455	369	239	430,34	808	652	419	460,92	1134	914	587	531,35	1105	880	552	533,29	1429	1143	723	659,84	1427	1136	711	661,77	1714	1357	841	768,97
20	920	506	410	266	478,16	898	724	466	512,13	1260	1015	652	590,39	1228	978	613	592,54	1588	1270	803	733,15	1586	1262	790	735,30	1904	1508	935	854,41
22	1012	557	451	293	525,98	988	797	512	563,34	1386	1117	717	649,43	1351	1076	674	651,79	1747	1397	884	806,47	1745	1389	869	808,83	2094	1659	1028	939,85
26	1196	658	533	346	621,61	1167	942	606	665,77	1638	1320	848	767,51	1596	1271	797	770,30	2064	1651	1044	953,10	2062	1641	1027	955,89	2475	1960	1215	1.110,73
30	1380	759	615	399	717,24	1347	1086	699	768,20	1890	1523	978	885,59	1842	1467	920	888,81	2382	1905	1205	1.099,73	2379	1893	1185	1.102,95	2856	2262	1402	1.281,62
34	1564	860	697	452	812,87	1527	1231	792	870,62	2142	1726	1108	1.003,66	2088	1663	1042	1.007,32	2700	2159	1366	1.246,36	2696	2146	1343	1.250,01	3237	2564	1589	1.452,50
40	1840	1012	820	532	956,32	1796	1448	932	1.024,26	2520	2031	1304	1.180,78	2456	1956	1226	1.185,08	3176	2540	1606	1.466,30	3172	2525	1581	1.470,60	3808	3016	1869	1.708,82
44	2024	1113	902	585	1.051,95	1976	1593	1025	1.126,69	2772	2234	1434	1.298,86	2702	2152	1349	1.303,59	3494	2794	1767	1.612,93	3489	2777	1739	1.617,66	4189	3317	2056	1.879,70
50	2300	1265	1025	665	1.195,40	2245	1811	1165	1.280,33	3150	2538	1630	1.475,98	3070	2445	1533	1.481,35	3970	3175	2008	1.832,88	3965	3156	1976	1.838,25	4760	3770	2337	2.136,03
56	2576	1417	1148	745	1.338,85	2514	2028	1305	1.433,96	3528	2843	1826	1.653,09	3438	2738	1717	1.659,11	4446	3556	2249	2.052,82	4441	3534	2213	2.058,84	5331	4222	2617	2.392,35
64	2944	1619	1312	851	1.530,11	2874	2318	1491	1.638,82	4032	3249	2086	1.889,25	3930	3130	1962	1.896,13	5082	4064	2570	2.346,08	5075	4039	2529	2.352,96	6093	4825	2991	2.734,11

ТАБЛИЦА ЦЕН И ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ KERMI DECOR-D, BH 938

Для каждого элемента	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
							
Монтажная глубина, мм	32	85	139	129	183	173	227
Расстояние между втулками, мм	900	900	900	900	900	900	900
Стандартная тепловая мощность, Вт	40,90	73,30	103,00	98,90	128,00	126,00	152,00
Вес пустого радиатора, кг	0,68	1,31	1,96	1,97	2,62	2,64	3,28
Поверхность, м²	0,075	0,145	0,215	0,219	0,289	0,294	0,364
Объем воды, дм³	0,387	0,711	1,042	1,096	1,423	1,485	1,812
Доля излучаемого тепла, %	30	30	25	25	25	25	25
Экспонент характеристики радиатора	1,256	1,301	1,277	1,358	1,335	1,405	1,417

кол-во эл-тов	Монт. Длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											
		75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	€
4	184					293	235	150	123,15	412	332	213	159,01	396	314	196	157,55	512	408	257	206,31	504	397	244	205,37	608	478	292	233,40
6	276	245	198	128	172,99	440	353	224	184,73	618	498	319	238,52	593	471	294	236,33	768	612	385	309,47	756	596	365	308,05	912	717	438	350,11
8	368	327	264	171	230,65	586	470	299	246,30	824	664	426	318,03	791	628	392	315,10	1024	817	513	412,63	1008	794	487	410,74	1216	956	584	466,81
10	460	409	331	214	288,32	733	588	374	307,88	1030	829	532	397,54	989	786	490	393,88	1280	1021	641	515,79	1260	993	609	513,42	1520	1195	730	583,51
14	644	573	463	299	403,64	1026	823	523	431,03	1442	1161	745	556,55	1385	1100	686	551,43	1792	1429	898	722,10	1764	1390	853	718,79	2128	1673	1022	816,91
16	736	654	529	342	461,30	1173	941	598	492,61	1648	1327	851	636,10	1582	1257	784	630,21	2048	1633	1026	825,26	2016	1589	974	821,47	2432	1912	1168	933,62
18	828	736	595	384	518,97	1319	1058	673	554,18	1854	1493	957	715,56	1780	1414	882	708,98	2304	1837	1155	928,41	2268	1787	1096	924,16	2736	2152	1314	1.050,32
20	920	818	661	427	576,63	1466	1176	748	615,76	2060	1659	1064	795,07	1978	1571	980	787,76	2560	2041	1283	1.031,57	2520	1986	1218	1.026,84	3040	2391	1460	1.167,02
22	1012	900	727	470	634,29	1613	1293	822	677,34	2266	1825	1170	874,58	2176	1728	1077	866,54	2816	2245	1411	1.134,73	2772	2184	1340	1.129,52	3344	2630	1606	1.283,72
26	1196	1063	859	555	749,62	1906	1528	972	800,49	2678	2157	1383	1.033,59	2571	2042	1273	1.024,09	3328	2654	1668	1.341,04	3276	2581	1583	1.334,89	3952	3108	1898	1.517,13
30	1380	1227	992	641	864,95	2199	1764	1122	923,64	3090	2488	1596	1.192,61	2967	2357	1469	1.181,64	3840	3062	1924	1.547,36	3780	2979	1827	1.540,26	4560	3586	2190	1.750,53
34	1564	1391	1124	726	980,27	2492	1999	1271	1.046,79	3502	2820	1808	1.351,62	3363	2671	1665	1.339,19	4352	3470	2181	1.753,67	4284	3376	2070	1.745,63	5168	4064	2482	1.983,93
40	1840	1636	1322	854	1.153,26	2932	2351	1495	1.231,52	4120	3318	2128	1.590,14	3956	3142	1959	1.575,52	5120	4083	2566	2.063,14	5040	3971	2436	2.053,68	6080	4781	2920	2.334,04
44	2024	1800	1454	939	1.268,59	3225	2587	1645	1.354,67	4532	3649	2340	1.749,15	4352	3456	2155	1.733,07	5632	4491	2822	2.269,45	5544	4369	2679	2.259,05	6688	5259	3212	2.567,44
50	2300	2045	1653	1068	1.441,58	3665	2939	1869	1.539,40	5150	4147	2659	1.987,68	4945	3928	2449	1.969,40	6400	5103	3207	2.578,93	6300	4964	3045	2.567,10	7600	5976	3650	2.917,55
56	2576	2290	1851	1196	1.614,56	4105	3292	2094	1.724,13	5768	4645	2979	2.226,20	5538	4399	2743	2.205,73	7168	5716	3592	2.888,40	7056	5560	3410	2.875,15	8512	6694	4088	3.267,66
64	2944	2618	2115	1367	1.845,22	4691	3762	2393	1.970,43	6592	5308	3404	2.544,22	6330	5027	3134	2.520,83	8192	6532	4105	3.301,02	8064	6354	3897	3.285,89	9728	7650	4672	3.734,46

Радиаторы Kermi Decor-V, Kermi Decor-S и Kermi Decor-D

Выполненные в виде круглых труб и имеющие двухслойное лаковое покрытие радиаторы Kermi Decor-V и Kermi Decor-S всегда поставляются готовыми к монтажу.

Для каждого радиатора в зависимости от его типа, монтажной высоты и длины в комплекте поставки предусмотрен стандартный крепежный набор с необходимым количеством крепежных консолей с отверстиями.

Благодаря этому радиатор можно сразу же, не снимая защитную упаковку, устанавливать на месте производства строительных работ. Все видимые крепежные детали всегда покрываются лаком того же цвета, в который окрашен радиатор.

В данном каталоге все цены указаны для серийного белого цвета (RAL 9016). Для радиаторов иного цвета
Цвета сантехники +20%
Серия Soft, Серия Nature, Серия Ethno +20%
Серия Metallic +30%
Цветовые оттенки RAL +30%

При оформлении заказа указывайте, пожалуйста, цвет!

Для радиаторов, имеющих монтажную высоту 200 мм, крепежный набор в комплект поставки не входит.

Мы рекомендуем монтировать радиаторы с помощью вертикальных консолей или консолей для крепления к стене.

Крепление к стене с помощью стеновой консоли

Обозначение артикула / рис.	Краткое обозначение артикула	Кол-во	Цена в € без НДС	Kermi Decor-V	Kermi Decor-S	Kermi Decor-D
Основной ассортимент стеновых консолей, многоколоночные радиаторы монтажной высоты до ВН 1000						
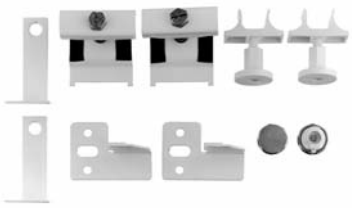 Состав: 2 стеновые консоли, 2 держателя с зажимами и с предохранителем от съема, 2 распорки, 2 гайки для распорок, 1 крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма как указано, цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZB02090001	1	**13,30**	●	●	●
цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno	ZB0209*	1	**16,00**	●	●	●
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZB0209*	1	**17,30**	●	●	●
Дополнительный ассортимент стеновых консолей, многоколоночные радиаторы монтажной высоты до ВН 1000						
Состав: 1 стеновая консоль, 1 держатель с зажимами 1 распорка, 1 гайка для распорки как указано, цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZB02050001	1	**5,60**	●	●	●
цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno	ZB0205*	1	**6,70**	●	●	●
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZB0205*	1	**7,70**	●	●	●
Основной ассортимент стеновых консолей, многоколоночные радиаторы монтажной высоты от ВН 1200						
 Состав: 4 стеновые консоли, 4 держателя с зажимами и с 2 предохранителями от съема, 1 крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма как указано, цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZB02100001	1	**17,80**	●	●	
цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno	ZB0210*	1	**21,40**	●	●	
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZB021*	1	**23,10**	●	●	

Крепление к стене с помощью стеновой консоли

Обозначение артикула / рис.	Краткое обозначение артикула	Кол-во	Цена в € без НДС	Kermi Decor-V	Kermi Decor-S	Kermi Decor-D
Дополнительный ассортимент стеновых консолей, многоколоночные радиаторы монтажной высоты от ВН 1200						
 Состав: 2 стеновые консоли, 2 держателя с зажимами как указано, цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZB02060001	1	**8,20**	●	●	
цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno	ZB0206*	1	**9,80**	●	●	
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZB0206*	1	**10,70**	●	●	
Основной ассортимент стеновых консолей, одноколоночные радиаторы монтажной высоты до ВН 1000						
Состав: 2 стеновые консоли, 2 распорки, 2 гайки для распорок, 1 крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма как указано, цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZB02070001	1	**7,60**	●	●	●
цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno	ZB0207*	1	**9,10**	●	●	●
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZB0207*	1	**9,90**	●	●	●
Дополнительный ассортимент стеновых консолей, одноколоночные радиаторы монтажной высоты до ВН 1000						
Состав: 1 стеновая консоль, 1 распорка, 1 гайка для распорки как указано, цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZB02040001	1	**3,30**	●	●	●
цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno	ZB0204*	1	**4,00**	●	●	●
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZB0204*	1	**4,30**	●	●	●

Крепление к стене с помощью стеновой консоли

Основной ассортимент стеновых консолей, одноколоночные радиаторы монтажной высоты от BH 1200

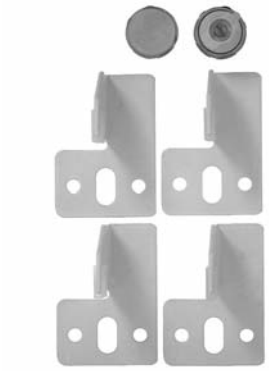

Обозначение артикула / рис.	Краткое обозначение артикула	Кол-во	Цена в € без НДС	Kermi Decor-V	Kermi Decor-S	Kermi Decor-D
Состав: 4 стеновые консоли, 1 крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма как указано, цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZB02080001	1	**9,20**	●	●	
цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno	ZB0208*	1	**11,00**	●	●	
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZB0208*	1	**12,00**	●	●	

Стеновая консоль

как указано, цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZB00450001	1	**9,20**	●	●	●
цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno	ZB0045*	1	**11,00**	●	●	●
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZB0045*	1	**12,00**	●	●	●

Крепление к полу

Обозначение артикула / рис.	Краткое обозначение артикула	Кол-во	Цена в € без НДС	Kermi Decor-V	Kermi Decor-S	Kermi Decor-D
Опорная консоль в сборе						
Состав: 1 Удерживающая пластина, 2 звукоизолирующие подкладки, 4 шестигранные гайки M6, 1 установочный винт M8, 2 поддерживающие скобы, 1 опора консоли с вертикальной трубкой 30 x 10 мм, 21 крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма, 1 заглушка для опоры консоли, 1 вспомогательное средство для монтажа						
как указано, длина трубки 115 мм цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZB02020001	1	**34,40**	●	●	●
цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno	ZB0202*	1	**41,30**	●	●	●
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZB0202*	1	**44,70**	●	●	●
как указано, длина трубки 185 мм цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZB02030001	1	**34,80**	●	●	●
Из цветовой гаммы	ZB0203*	1	**41,80**	●	●	●
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZB0203*	1	**45,20**	●	●	●

Тип		10/21/32/31	42/41/52
Кол-во звеньев	Длина (мм)	Кол-во консолей	Кол-во консолей
От 6 до 22	От 276 до 1012	2	2
От 26 до 30	От 1196 до 1380	2	3
От 34 до 44	От 1564 до 2024	3	4
50	2300	4	5
От 56 до 64	От 2576 до 2944	5	6

Держатель подоконника в сборе

Состав: 1 опорная пластина, 1 крышка для опорной пластины, 2 шестигранные гайки M6, 1 установочный винт M6, 1 поддерживающая скоба, 1 верхняя часть, регулируется по высоте, 1 вспомогательное средство для монтажа						
как указано, диапазон регулирования 150 – 250 мм, цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZC00620001	1	**34,10**	●	●	●
цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno	ZC0062*	1	**40,90**	●	●	●
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZC0062*	1	**44,30**	●	●	●
как указано, диапазон регулирования 200 – 350 мм, цвет видимых деталей:						
Серийный, белый цвет (RAL 9016)	ZC00630001	1	**35,60**	●	●	●
цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno	ZC0063*	1	**42,70**	●	●	●
серия Metallic, цветовые оттенки RAL	ZC0063*	1	**46,30**	●	●	●

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Обозначение артикула / рис.	Краткое обозначение артикула	Кол-во	Цена в € без НДС	Kermi Decor-V	Kermi Decor-S	Kermi Decor-D
Аксессуары						
Крючки для полотенец						
Крючки для полотенец:						
Алюминиевая лакировка	ZC00510001	1	**31,90**	●	●	●
Хромированные	ZC00510002	1	**46,70**	●	●	●
Вешалки для полотенец, прямые*						
Длина 575 мм (соответствует 14 элементам)						
Поверхность:						
Алюминиевая лакировка	ZC00590001	1	**71,60**	●	●	●
Хромированные	ZC00590002	1	**151,70**	●	●	●
Длина 851 мм (соответствует 22 элементам)						
Поверхность:						
Алюминиевая лакировка	ZC00600001	1	**74,70**	●	●	●
Хромированные	ZC00600002	1	**157,90**	●	●	●
 Полочки для полотенец, прямые*						
Длина 575 мм (соответствует 14 элементам)						
Поверхность:						
Алюминиевая лакировка	ZC00570001	1	**102,40**	●	●	●
Хромированные	ZC00570002	1	**182,60**	●	●	●
Длина 851 мм (соответствует 22 элементам)						
Поверхность:						
Алюминиевая лакировка	ZC00580001	1	**105,40**	●	●	●
Хромированные	ZC00580002	1	**188,50**	●	●	●

*) могут быть обрезаны для радиаторов промежуточной длины

Указание:

Прочие принадлежности и запасные детали для радиаторов типа Kermi Decor-V см. в прайс-листе принадлежностей для плоских радиаторов: переходник для головок термостата Danfoss RA 2000 и RAW, вентильная вставка k_V K6, K9 и K3, штуцер вентиля и ключ из металла для регулировки показателя k_V.

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА РАДИАТОРЫ

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Рекламный текст для размещения заказов на радиаторы				

Радиаторы типа Kermi Dekor-V, выполненные в виде круглых труб, со встроенной вентильной вставкой, с прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм, и горизонтальными коллекторными трубами 38 x 32 мм. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде. Лаковое покрытие - в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют.

(Цены определяются по текущим прайс-листам)

Цвет:

Серийный цвет: белый RAL 9016

По отдельному заказу цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno

серия Metallic, цветовые оттенки RAL

В сборе со встроенной вентильной вставкой, предварительно отрегулированной на заводе в соответствии с тепловой мощностью. Присоединительная арматура для подключения к трубам из мягкой стали, меди и искусственных материалов с помощью резьбового соединения с зажимами. На заводе оснащаются для подключения к двухтрубным системам. Для подключения к однотрубной системе требуется повернуть встроенную вентильную вставку в позицию 6 и использовать байпасное резьбовое присоединение (принадлежности).
Без головки термостата и без резьбового соединения. На задней стороне радиаторы оснащены приваренными крепежными накладками. Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянуто пленкой.

Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442.
Исполнение соответствует требованиям BAGUV.
Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001.

Присоединение:	присоединение посередине 2 x G 3/4 (наружная резьба) Вентиль справа вверху
Рабочее давление:	макс. 10 бар
Теплоноситель:	горячая вода до 110 °C
Изделие:	радиатор Kermi Dekor-V в виде круглых труб
Тип:	10
Монтажная высота:	200 – 2000 мм
Монтажная длина:	276 - 2944 мм из-за особенностей конструкции не все значения монтажной длины Можно закрывать крышкой
Монтажная глубина:	32 мм

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 1, 94447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

как описано выше

Радиаторы Kermi Dekor-V в виде круглых труб, тип 10

Монтажная высота:	мм
Монтажная длина:	мм
Цвет:	
Присоединения:	2 x G 3/4 (наружная резьба), присоединение посередине снизу

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА РАДИАТОРЫ

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Радиаторы Kermi Dekor-V в виде круглых труб, тип 21 - 52				
		Радиаторы типа Kermi Dekor-V, выполненные в виде круглых труб, со встроенной вентильной вставкой, с прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде. Лаковое покрытие - в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют.	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		Цвет:		
		Серийный цвет: белый RAL 9016		
		По отдельному заказу цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno		
		серия Metallic, цветовые оттенки RAL		
		В сборе со встроенной вентильной вставкой, предварительно отрегулированной на заводе в соответствии с тепловой мощностью. Присоединительная арматура для подключения к трубам из мягкой стали, меди и искусственных материалов с помощью резьбового соединения с зажимами. На заводе оснащаются для подключения к двухтрубным системам. Для подключения к однотрубной системе требуется повернуть встроенную вентильную вставку в позицию 6 и использовать байпасное резьбовое присоединение (принадлежности). Без головки термостата и без резьбового соединения. Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, зажимов и распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянуто пленкой.		
		Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442. **Исполнение соответствует требованиям BAGUV.** **Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001.**		
		Присоединение: присоединение посередине 2 x G 3/4 (наружная резьба) Вентиль справа вверху		
		Рабочее давление: макс. 10 бар		
		Теплоноситель: горячая вода до 110 °C		
		Изделие: радиатор Kermi Dekor-V в виде круглых труб		
		Тип: 21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52		
		Монтажная высота: 200 – 2000 мм		
		Монтажная длина: 184 - 2944 мм из-за особенностей конструкции не все значения монтажной длины Можно закрывать крышкой		
		Монтажная глубина: 85 / 139 / 129 / 183 / 173 / 227 мм		
		Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 1, 94447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de		
		как описано выше		
		Радиаторы Kermi Dekor-V в виде круглых труб		
		Монтажная высота: мм		
		Монтажная длина: мм		
		Цвет:		
		Присоединения: 2 x G 3/4 (наружная резьба), присоединение посередине снизу		

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА РАДИАТОРЫ

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Радиаторы Kermi Dekor-S в виде круглых труб, тип 10				
		Радиаторы типа Kermi Dekor-S выполненные в виде круглых труб, с прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм, и горизонтальными коллекторными трубами 38 x 32 мм прямоугольной формы. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде. Лаковое покрытие - в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют. **Цвет:** **Серийный цвет:** белый RAL 9016 **По отдельному заказу** цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno серия Metallic, цветовые оттенки RAL На задней стороне радиаторы оснащены приваренными крепежными накладками. Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянуто пленкой. **Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442.** **Исполнение соответствует требованиям BAGUV.** **Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001.**	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		Присоединение: 4 x G 1/2 внутренняя резьба		
		Рабочее давление: макс. 10 бар		
		Теплоноситель: горячая вода до 110 °C		
		Изделие: радиатор Kermi Dekor-S в виде круглых труб		
		Тип: 10		
		Монтажная высота: 200 – 3000 мм		
		Монтажная длина: 276 - 2944 мм		
		Монтажная глубина: 32 мм		
		Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 1, 94447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de		
		как описано выше		
		Радиаторы Kermi Dekor-S в виде круглых труб, тип 10		
		Монтажная высота: мм		
		Монтажная длина: мм		
		Цвет:		
		Присоединения: 4 x G 1/2 (внутренняя резьба)		

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА РАДИАТОРЫ

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Радиаторы Kermi Dekor-S в виде круглых труб, тип 21 - 52				
		Радиаторы типа Kermi Dekor-S, выполненные в виде круглых труб, с прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм, и горизонтальными коллекторными трубами 38 x 32 мм прямоугольной формы. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде. Лаковое покрытие в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют.	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		Цвет:		
		Серийный цвет: белый RAL 9016		
		По отдельному заказу цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno		
		серия Metallic, цветовые оттенки RAL		
		Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, зажимов и распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянуто пленкой.		
		Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442. **Исполнение соответствует требованиям BAGUV.** **Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001.**		
		Присоединение: 4 x G 1/2 внутренняя резьба		
		Рабочее давление: макс. 10 бар		
		Теплоноситель: горячая вода до 110 °C		
		Изделие: радиатор Kermi Dekor-S в виде круглых труб		
		Тип: 21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52		
		Монтажная высота: 200 – 3000 мм		
		Монтажная длина: 184 - 2944 мм		
		Монтажная глубина: 85 / 139 / 129 / 183 / 173 / 227 мм		
		Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 1, 94447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de		
		как описано выше		
		Радиаторы Kermi Dekor-S в виде круглых труб		
		Монтажная высота: мм		
		Монтажная длина: мм		
		Цвет:		
		Присоединения: 4 x G 1/2 (внутренняя резьба)		

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА РАДИАТОРЫ

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Сменные радиаторы Kermi Dekor-D, тип 10				
		Сменные радиаторы типа Kermi Dekor-D со специальным расстоянием между втулками для замены радиаторов DIN. С вертикальными прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм, и горизонтальными коллекторными трубами 38 x 32 мм. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде паковое покрытие - в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют. **Цвет:** **Серийный цвет:** белый RAL 9016 **По отдельному заказу** цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno серия Metallic, цветовые оттенки RAL На задней стороне радиаторы оснащены приваренными крепежными накладками. Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянуто пленкой. **Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442.** **Исполнение соответствует требованиям BAGUV.** **Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001.**	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		Присоединение: 4 x G 1/2 внутренняя резьба **Рабочее давление:** макс. 10 бар **Теплоноситель:** горячая вода до 110 °C **Изделие:** сменный радиатор Kermi Dekor-D **Расстояние между втулками по DIN:** 200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 900, 1000 мм **Тип:** 10 **Монтажная высота:** 238, 338, 388, 438, 538, 638, 938, 1038 мм **Монтажная длина:** 276 - 2944 мм **Монтажная глубина:** 32 мм		
		Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 1, 94447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de		
		как описано выше **сменный радиатор Kermi Dekor-D, тип 10** **Расстояние между втулками по DIN:** мм **Монтажная высота:** мм **Монтажная длина:** мм **Цвет:** **Присоединения:** 4 x G 1/2 (внутренная резьба)		

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА РАДИАТОРЫ

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Сменные радиаторы Kermi Dekor-D, тип 21 – 52				
		Сменные радиаторы типа Kermi Dekor-D со специальным расстоянием между втулками для замены радиаторов DIN. С вертикальными прецизионно обработанными вертикальными стальными трубами, диаметр 24 мм. Все соединения выполнены без видимых сварных швов. Радиаторы покрыты лаком и поставляются в готовом для монтажа виде. Лаковое покрытие в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева растворители отсутствуют. **Цвет:** **Серийный цвет:** белый RAL 9016 **По отдельному заказу** цвета сантехники, серия Soft, серия Nature, серия Ethno серия Metallic, цветовые оттенки RAL Объем поставки включает в себя монтажный комплект, состоящий из консолей, зажимов и распорок для крепления, а также заглушки и вентиляционные пробки. Видимые крепежные принадлежности в соответствии с серией окрашены в цвет радиатора. Изделие готово к монтажу, упаковано в картон и затянуто пленкой. **Изделие испытано в соответствии с DIN EN 442.** **Исполнение соответствует требованиям BAGUV.** **Система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001.**	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		Присоединение: 4 x G 1/2 внутренняя резьба **Рабочее давление:** макс. 10 бар **Теплоноситель:** горячая вода до 110 °C **Изделие:** сменный радиатор Kermi Dekor-D **Расстояние между втулками по ВШТ:** 200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 900, 1000 мм **Тип:** 21 / 32 / 31 / 42 / 41 / 52 **Монтажная высота:** 238, 338, 388, 438, 538, 638, 938, 1038 мм **Монтажная длина:** 184 - 2944 мм **Монтажная глубина:** 85 / 139 / 129 / 183 / 173 / 227 мм		
		Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 1, 94447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de		
		как описано выше **Сменные радиаторы Kermi Dekor-D** **Тип:** **Монтажная высота:** мм **Монтажная длина:** мм **Цвет:** **Присоединения:** 4 x G 1/2 (наружная резьба)		

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА РАДИАТОРЫ

Радиаторы Kermi Dekor-V, Kermi Dekor-S и Kermi Dekor-D. Принадлежности

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Набор консолей для крепления радиаторов типа 10 к стене				
		Набор консолей для крепления радиаторов к стене, состоящий из консолей и зажимов с держателями, а также заглушек и вентиляционных пробок. В зависимости от типа и размера радиатора эти принадлежности объединяются в основной или дополнительный комплект.	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		как описано выше		
		Набор консолей для крепления радиаторов типа 10 к стене		
		Основной ассортимент:		
		Дополнительный ассортимент:		

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Опорная консоль				
		Опорные консоли для радиаторов всех типов, состоящие из опоры консоли, удерживающей пластины и поддерживающей скобы.	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		как описано выше		
		Опорная консоль		
		Длина трубы: 115 мм		
		Цвет:		

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Опорная консоль				
		Опорные консоли для радиаторов всех типов, состоящие из опоры консоли, удерживающей пластины и поддерживающей скобы.	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		как описано выше		
		Опорная консоль		
		Длина трубы: 185 мм		
		Цвет:		

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Держатель подоконника				
		Держатель подоконника в сборе для радиаторов всех типов. Состоящий из опорной плиты с крышкой, регулируемой по высоте верхней части и поддерживающей скобы	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		как описано выше		
		Держатель подоконника		
		Диапазон регулирования по высоте: 150 – 250 мм		
		Цвет:		

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Держатель подоконника				
		Держатель подоконника в сборе для радиаторов всех типов. Состоящий из опорной плиты с крышкой, регулируемой по высоте верхней части и поддерживающей скобы	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		как описано выше		
		Держатель подоконника		
		Диапазон регулирования по высоте: 200 – 350 мм		
		Цвет:		
		Сведения об источнике информации: Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 1, 94447 Платтлинг Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75 e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de		

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА РАДИАТОРЫ

Радиаторы Kermi Decor-V, Kermi Decor-S, Kermi Decor-D, Принадлежности

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Экран теплового излучения				
		Экран теплового излучения для радиаторов типа 21/32/31/42/41/52, состоящий из одинарного упрочненного стекла. Поставляется для монтажной высоты 200, 300, 350, 400, 450, 500, 550 и 600 мм и серийных радиаторов монтажной длины от 10 до 64 элементов. Начиная с длины 1840 мм экран состоит из двух частей. Крепежный материал включается в комплект поставки в соответствии с типом, монтажной длиной и цветом радиатора.	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		как описано выше		
		Экран теплового излучения		
		Тип:		
		Монтажная высота: мм		
		Монтажная длина: мм		
		Цвет:		

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Крючки для полотенец				
		Аксессуары для радиаторов всех типов.	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		как описано выше		
		Крючки для полотенец		
		Поверхность:		

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Вешалка для полотенец, прямая				
		как описано выше	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		Вешалка для полотенец, прямая		
		Длина: 575 мм (соответствует 14 элементам, для более коротких радиаторов может быть подогнана по длине)		
		Поверхность:		

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Вешалка для полотенец, прямая				
		как описано выше	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	
		Вешалка для полотенец, прямая		
		Длина: 851 мм (соответствует 22 элементам, для более коротких радиаторов может быть подогнана по длине)		
		Поверхность:		

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 1, 94447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА РАДИАТОРЫ

Радиаторы Kermi Decor-V, Kermi Decor-S, Kermi Decor-D, Принадлежности

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Полка для полотенец				
		как описано выше **Полка для полотенец** **Длина:** 575 мм (соответствует 14 элементам, для более коротких радиаторов может быть подогнана по длине) **Поверхность:**	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	

Поз.	кол-во	Обозначение / описание	Цена за 1 шт. €	Общая цена €
Полка для полотенец				
		как описано выше **Полка для полотенец** **Длина:** 851 мм (соответствует 22 элементам, для более коротких радиаторов может быть подогнана по длине) **Поверхность:**	**(Цены определяются по текущим прайс-листам)**	

Сведения об источнике информации:
Керми ГмбХ (KERMI GmbH), Панкофен-Банхоф 1, 94447 Платтлинг
Телефон 099 31/501-0, телефакс 099 31/30 75
e-mail: info@kermi.de, Internet: http://www.kermi.de

ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Защитные зоны

При установке радиатора для чисто электрического режима обогрева с электроприбором WIR или WRT необходимо предписаний Союза немецких электротехников VDE 0100, Часть 701. В соответствии с ними электрооборудование может быть установлено только в определенных зонах помещения с оборудованием для ванной комнаты и душа.

В ванных комнатах и душевых разрешается устанавливать электрические приборы, имеющие автоматические выключатели дифференциальной защиты и измерениями разностного тока ΔN≤30 mA.

Защитные зоны в соответствии с положениями Части 701 Технического правила VDE 0100 Немецкого общества электриков

Защитная зона	Определение	Монтажная зона
Зона 0 и 1	Здесь запрещается установка оборудования «Керми»	---
Зона 2	В пределах Зоны 2 допускается установка электрооборудования класса защиты IPX4.	Электрооборудование с элементом подключения к сети или элементом управления для установки на стене.

Внимание:

При установке радиаторов «Керми» в этой зоне необходимо соблюдать требования DIN 55900 для комнатных радиаторов (Установка в зоне образования брызг). На радиатор, устанавливаемый в зоне образования брызг, на котором в последствии может появиться коррозия, гарантия не распространяется (Защитная зона 2 в соответствии с положениями предписаний Союза немецких электротехников VDE 0100, Часть 701 = Зона образования брызг в соответствии с DIN 55900).

Примеры разделения на защитные зоны в соответствии с положениями предписаний Союза немецких электротехников VDE 0100, Часть 701 в помещениях с оборудованием для ванной и душа.

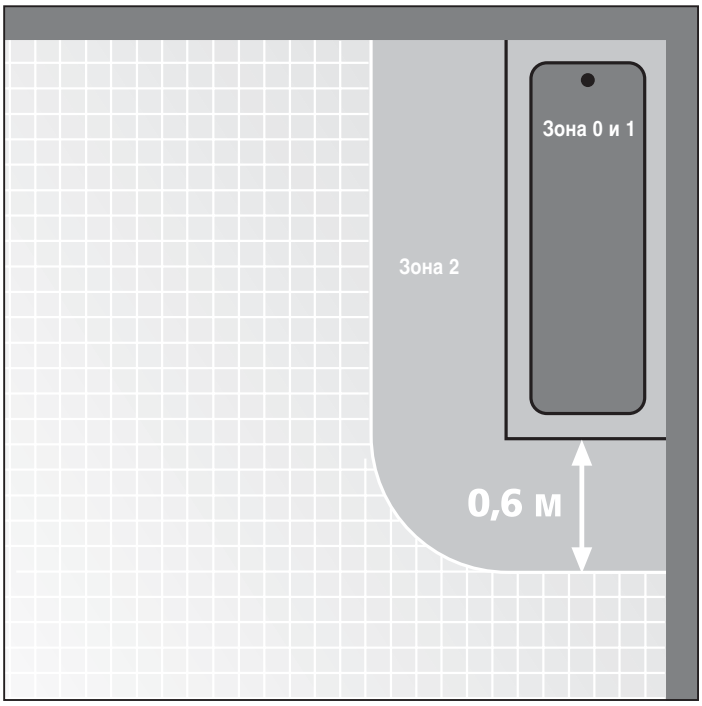

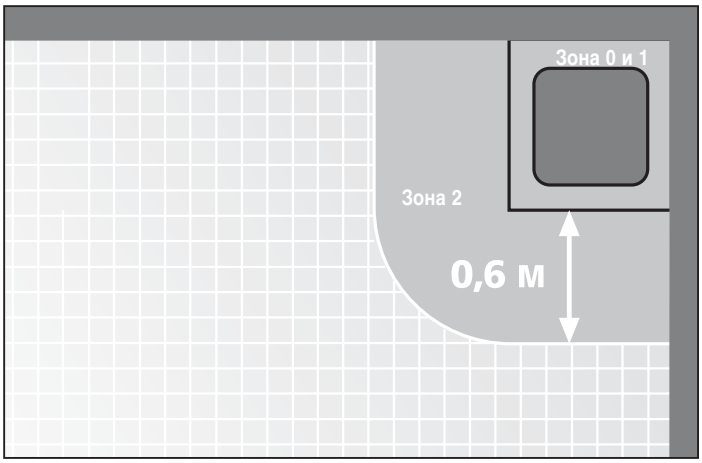

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ

Расчетный запас согласно DIN 4701, часть 3

Согласно требованиям нового выпуска стандарта DIN 4701, часть 3 (в настоящее время в стадии переработки), при расчете нормативного расхода тепла для того или иного помещения, выполняемого в соответствии с требованиями DIN 4701, часть 1 и часть 2, необходимо учитывать расчетный запас.

В системах низкотемпературного отопления температура воды в котельной согласно Распоряжению о системах отопления ограничена максимальным значением 75 ∞C. Из-за разности температур включения и выключения термостатов, а также из-за потерь тепла в трубопроводной сети температура на входе радиаторов составляет всего лишь 70° C или чуть более.

Если температура нагревательного средства не должна превышать расчетную температуру (например, названные системы низкотемпературного отопления, для которых предельная температура - 75° C и расчетные параметры 70/55), то потребление тепла, соответствующее стандарту, нужно умножать на коэффициент 1,15 и подбирать радиатор в соответствии с рассчитанными таким образом данными.

Однако расчетный запас можно вообще не учитывать или учитывать лишь частично, если температуру нагревательного средства время от времени можно настолько повышать относительно расчетной температуры, что станет возможным увеличение площади отапливаемого помещения на коэффициент 1,15.

Следовательно, для расчетной мощности действительно следующее:

$$\dot{Q}_H = (1 + x)\ \dot{Q}_N$$

$\dot{Q}_H$ = Расчетная тепловая мощность отопительного прибора согласно DIN 4701, часть 3

$\dot{Q}_N$ = Потребление тепла, соответствующее стандарту DIN 4701, часть 1 и часть 2

x = Расчетный запас = 0,15 согласно DIN 4701, часть 3

Если радиаторы встраиваются в нишу или загорожены какой-либо другой постройкой, то необьодимо дополнительно учитывать снижение мощности (см. в связи с этим DIN 4703, часть 3, в настоящее время перерабатывается).

Для расчетных температур 70/55 или 55/45, можно использовать таблицу соответствий, составленную на заводе. Для других температур пересчет тепловой мощности производится по следующей формуле или на основе упрощенной таблицы, приведенной на следующей странице.

Расчет мощности радиатора

При определении тепловой мощности радиаторов в соответствии со стандартом DIN EN 442 за основу принята температура на входе радиатора, составляющая 75° C, температура на выходе радиатора 65° C, температура воздуха 20° C.

Для других температурных условий тепловую мощность радиаторов следует рассчитывать согласно DIN 4703, часть 3.

$$\dot{Q} = Q_n \bullet \left(\frac{\Delta t_{ln}}{49{,}83}\right)^n$$

Где $\dot{Q}$: тепловая мощность радиатора при рабочих условиях

$\dot{Q}_n$: нормированная тепловая мощность радиатора

Δt_{ln}: превышение температуры, рассчитанное по логарифмической формуле

$$\Delta t_{ln} = \frac{t_V - t_R}{\ln \dfrac{t_V - t_L}{t_R - t_L}}$$

n: экспонент характеристики радиатора для отопления помещения

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ РАДИАТОРОВ / КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Коэффициенты пересчета при отклонении от расчетных температур для систем отопления горячей водой, подаваемой насо-сом, согласно DIN EN 442; n = 1,3; расчет по лога-риф-мической формуле.

Таблица пересчета:

Мощность радиаторов "Керми" может быть рассчитана упрощенным способом с помощью указанных корректировоч-ных коэф-фициентов. В таблице пересчета принят средний экспонент радиатора n = 1,3.

Порядок вычислений:

$$\dot{Q}_n = \dot{Q}_H \times f$$

$\dot{Q}_n$ = требующаяся тепловая мощность радиатора согласно стандарту DIN EN 442.
Температура на входе 75° C,
Температура на выходе 65° C,
Температура в помещении 20° C.

$\dot{Q}_H$ = расчетная тепловая мощность согласно DIN 4701, часть 1 - 3 (Учитывать соответствующий расчетный запас мощности по DIN 4701, часть 3!)

f = корректировочный коэффициент по таблице

Пример:

Расчет потребности тепла по DIN 4701, часть 1 - 3, показывает расчетную тепловую мощность для помещения

$\dot{Q}_H$ = 915 Вт.

Соответствующий расчет-ный запас мощности по DIN 4701, часть 3, уже учтен.

Расчетные данные:

t_L = 20° C

t_V = 55° C

t_R = 45° C

Из данной таблицы следует, что для данных величин коэффициент

f = 1,96

$\dot{Q}_n = \dot{Q}_H \times f$

= 915 Вт x 1,96

= 1793 Вт

В таблицах мощностей для температур 75/65 и темпе-ратуры помещения 20° C.

Вы найдете соответствующие радиаторы с указанием их.

тепловой мощности по стандарту.

t_V Температура подводимой воды ° C	t_R Температура отводимой воды ° C	t_L Температура воздуха в помещении ° C						
		10	12	15	18	20	22	24
110	90	0,47	0,48	0,50	0,53	0,54	0,56	0,58
	80	0,51	0,52	0,55	0,58	0,60	0,62	0,64
	70	0,56	0,58	0,61	0,64	0,67	0,69	0,72
	60	0,62	0,64	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	50	0,70	0,73	0,78	0,84	0,89	0,94	0,99
	40	0,82	0,86	0,94	1,02	1,09	1,17	1,26
105	80	0,52	0,54	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67
	70	0,58	0,60	0,63	0,67	0,69	0,72	0,76
	60	0,64	0,67	0,71	0,76	0,79	0,83	0,87
	50	0,73	0,76	0,82	0,88	0,93	0,98	1,04
	40	0,85	0,90	0,98	1,07	1,14	1,23	1,33
100	80	0,54	0,56	0,59	0,63	0,65	0,67	0,70
	70	0,60	0,62	0,66	0,70	0,72	0,76	0,79
	60	0,67	0,69	0,74	0,79	0,83	0,87	0,91
	55	0,71	0,74	0,79	0,85	0,89	0,94	0,99
	50	0,76	0,79	0,85	0,92	0,97	1,03	1,09
	40	0,89	0,94	1,02	1,12	1,20	1,29	1,40
95	70	0,62	0,65	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	60	0,69	0,72	0,77	0,83	0,87	0,91	0,96
	55	0,74	0,77	0,83	0,89	0,93	0,99	1,04
	50	0,79	0,83	0,89	0,96	1,02	1,08	1,15
	40	0,93	0,98	1,07	1,18	1,26	1,36	1,48
90	80	0,59	0,61	0,64	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,62	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,65	0,67	0,72	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,68	0,71	0,76	0,81	0,85	0,89	0,93
	60	0,72	0,76	0,81	0,87	0,91	0,96	1,01
	55	0,77	0,81	0,87	0,93	0,98	1,04	1,10
	50	0,83	0,87	0,93	1,01	1,07	1,14	1,21
85	75	0,64	0,67	0,71	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,68	0,70	0,75	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,72	0,75	0,80	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,76	0,79	0,85	0,91	0,96	1,01	1,07
	55	0,81	0,85	0,91	0,98	1,04	1,10	1,16
	50	0,87	0,91	0,98	1,07	1,13	1,21	1,29
80	70	0,71	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97
	60	0,80	0,83	0,89	0,96	1,01	1,07	1,13
	50	0,91	0,96	1,04	1,13	1,20	1,28	1,37
	40	1,07	1,14	1,25	1,39	1,50	1,63	1,78
75	65	0,79	0,82	0,88	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,84	0,88	0,94	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,89	0,94	1,01	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,96	1,01	1,10	1,20	1,28	1,37	1,47
	45	1,04	1,10	1,20	1,32	1,42	1,53	1,66
70	60	0,88	0,93	1,00	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,94	0,99	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	1,01	1,07	1,17	1,28	1,37	1,47	1,58
	45	1,10	1,16	1,28	1,42	1,52	1,65	1,79
	40	1,20	1,28	1,42	1,59	1,73	1,89	2,08
65	55	1,00	1,05	1,15	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	1,08	1,14	1,25	1,37	1,47	1,59	1,71
	45	1,17	1,24	1,37	1,52	1,64	1,78	1,94
	40	1,28	1,37	1,52	1,71	1,87	2,05	2,27
	35	1,42	1,53	1,73	1,98	2,19	2,44	2,76
60	55	1,07	1,13	1,23	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,15	1,22	1,34	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,25	1,33	1,47	1,65	1,78	1,94	2,13
	40	1,37	1,47	1,64	1,86	2,03	2,24	2,50
	35	1,52	1,65	1,87	2,15	2,39	2,69	3,06
	30	1,73	1,89	2,19	2,59	2,96	3,44	4,13
55	50	1,23	1,31	1,45	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,34	1,43	1,60	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,47	1,59	1,78	2,03	2,24	2,48	2,78
	35	1,64	1,78	2,03	2,36	2,64	2,99	3,43
	30	1,87	2,05	2,39	2,86	3,29	3,86	4,67
50	45	1,45	1,56	1,75	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,60	1,73	1,96	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,78	1,94	2,24	2,63	2,96	3,38	3,92
	30	2,03	2,24	2,64	3,20	3,70	4,39	5,39
45	40	1,75	1,90	2,17	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,96	2,15	2,50	2,96	3,37	3,89	4,58
	30	2,24	2,48	2,96	3,63	4,25	5,11	6,38
40	35	2,17	2,40	2,83	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	2,50	2,79	3,37	4,21	5,01	6,14	7,87

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОНСОЛЕЙ С ОТВЕРСТИЯМИ

Тип 10 (одноколоночные радиаторы)

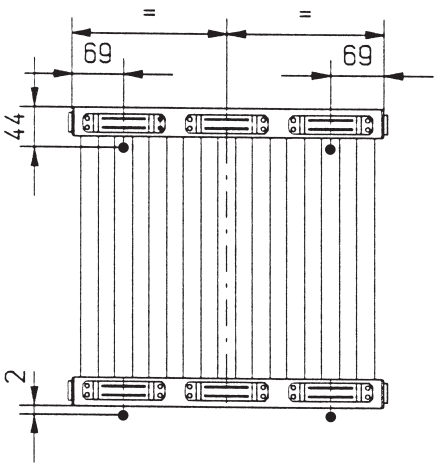

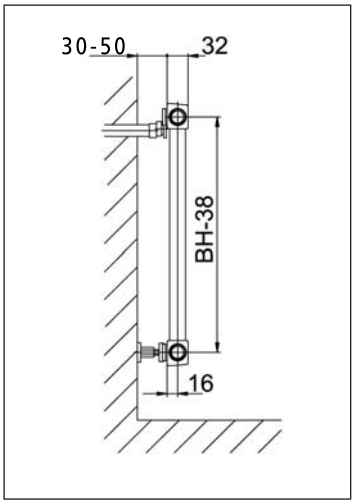

Примечание:

● = расположение отверстия

Тип 21 - 52 (многоколоночные радиаторы)

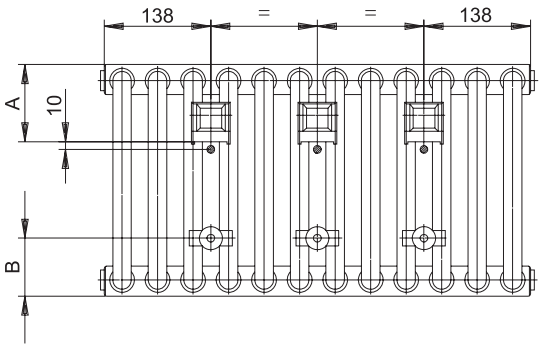

Начиная с монтажной высоты 1200 мм:

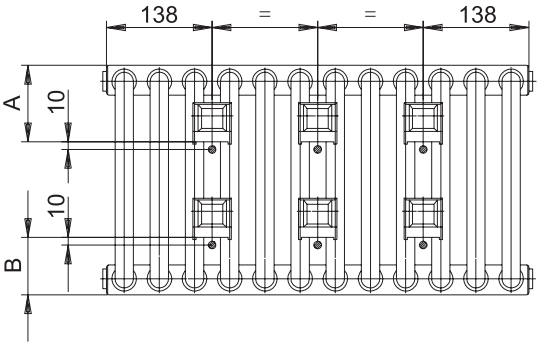

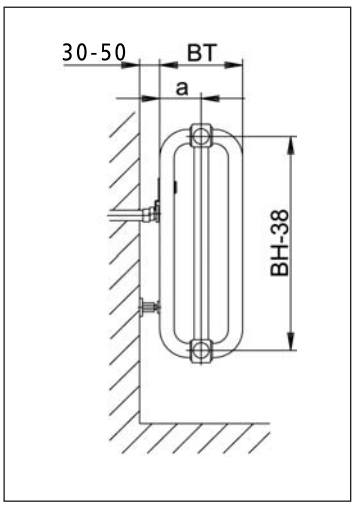

Монтажная высота (мм)	A (мм)	B (мм)
300 - 350	100	75
От 400	140	75

Тип	21	32	31	42	41	52
Монтажная глубина (мм)	85	139	129	183	173	227
Размер a (мм)	6	70	16	70	60	114

Радиаторы, имеющие монтажную высоту 200 мм, нужно крепить с помощью опорных консолей.

КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ С ПОМОЩЬЮ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ

Крепление к стене

Для каждого радиатора Kermi Decor-S типа 21 - 52 в зависимости от его типа, монтажной высоты и длины в комплекте поставки в необходимом количестве предусмотрены все серийные крепежные элементы.

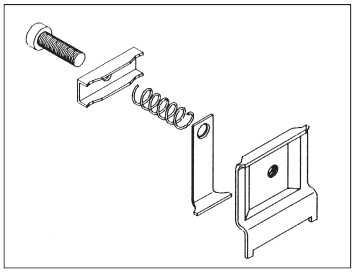

Собрать фиксирующий зажим.

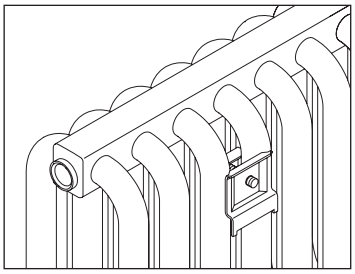

Вставить фиксирующий зажим на место.

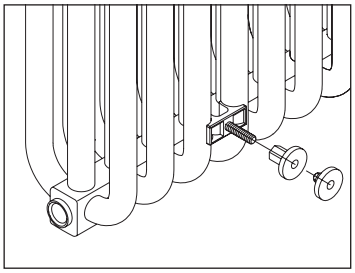

Вставить и зафиксировать распорку.

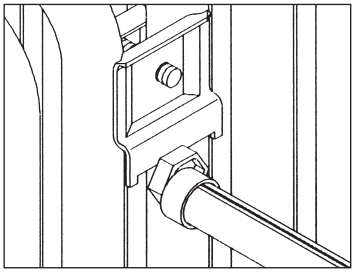

Навесить радиатор.

Крепление с помощью стеновых консолей

Для особых случаев применения, например, бетонные и деревянные стены, для крепления радиаторов рекомендуется использовать набор стеновых консолей.

Стеновые консоли можно заказывать комплектами для соответствующего типа радиаторов (для одно- имногоколоночных радиаторовразличные комплекты) и соответствующей монтажной высоты (высота до 1000 мм / высота от 1200 мм).

См. раздел “Принадлежности Kermi Decor-S“.

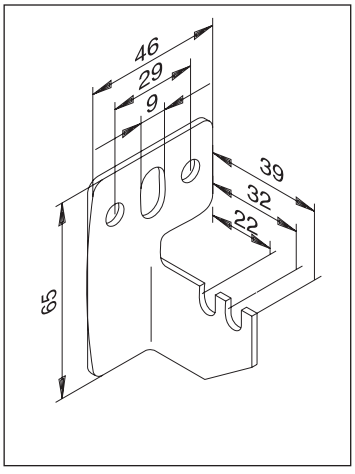

Консоль со звукоизолирующим зажимом

См. стр. 44

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ С ПОМОЩЬЮ СТЕНОВОЙ КОНСОЛИ

Тип 10 (одноколоночные радиаторы)

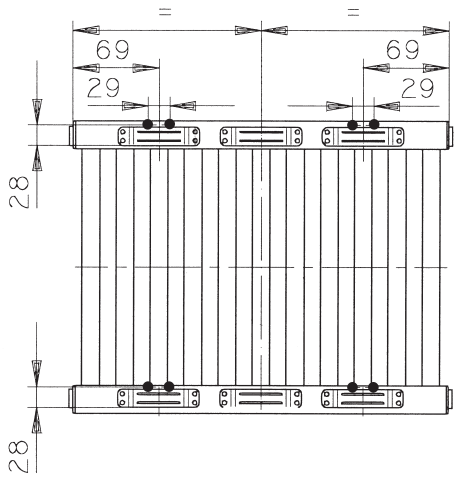

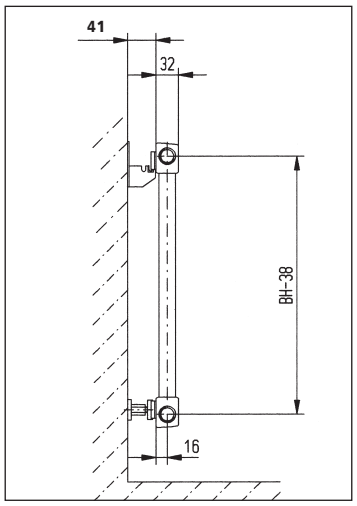

Примечание:

● = расположение отверстия

Тип 21 - 52 (многоколоночные радиаторы)

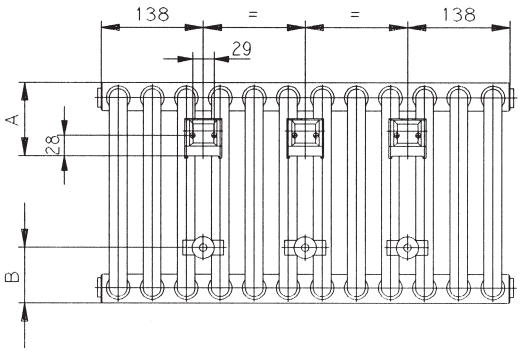

Начиная с монтажной высоты 1200 мм:

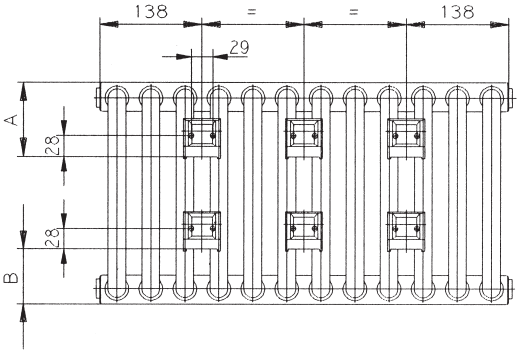

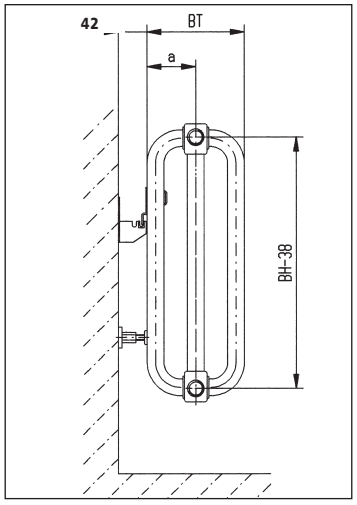

Монтажная высота (мм)	A (мм)	B (мм)
300 - 350	100	75
От 400	140	75

Тип	21	32	31	42	41	52
Монтажная глубина (мм)	85	139	129	183	173	227
Размер a (мм)	6	70	16	70	60	114

Радиаторы, имеющие монтажную высоту 200 мм, нужно крепить с помощью опорных консолей.

КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ С ПОМОЩЬЮ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ

опорная консоль

Опорную консоль можно использовать для радиаторов любого типа. Максимальная монтажная высота при этом не должна превышать 1000 мм.

Тип		10/21/32/31	42/41/52
Кол-во элементов	Монтажная длина (мм)	Кол-во консолей	Ково консолей
От 6 до 22	от 276 до 1012	2	2
От 26 до 30	от 1196 до 1380	2	3
От 34 до 44	от 1564 до 2024	3	4
50	2300	4	5
От 56 до 64	от 2576 до 2944	5	6

Монтаж на полу без отделки

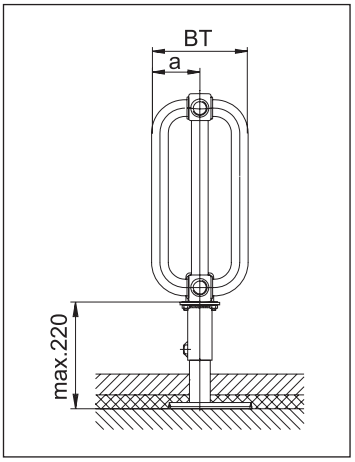

Монтаж на полу с отделкой

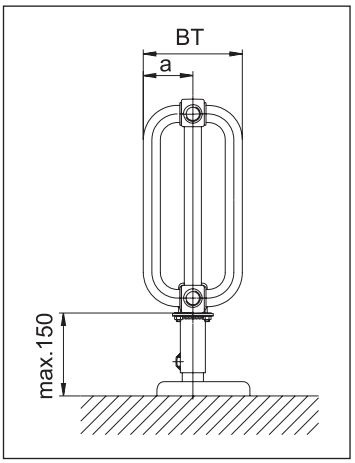

Место отверстия в опоре консоли

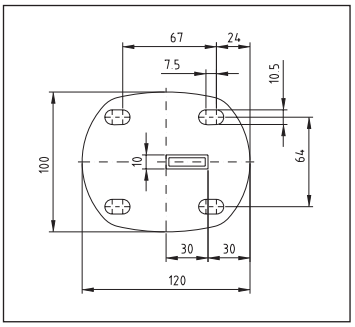

Опора подоконника для радиаторов всех типов

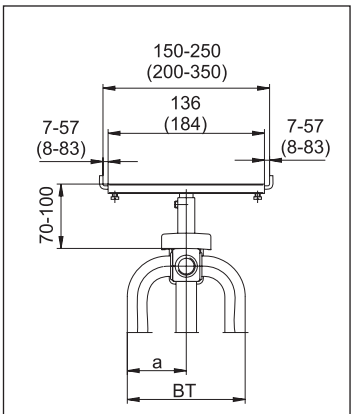

Двухтрубная система

Присоединение на одной стороне вверху/внизу

Все указанные характеристики (тепловая мощность по DIN EN 442) действительны для варианта, когда присоединительная арматура находится на одной и той же стороне (подающая труба вверху / обратная труба внизу).

Присоединение на разных сторонах вверху / внизу

Чтобы добиться равномерного нагрева в режиме неполной нагрузки радиаторов, длина которых в 4 раза больше их ширины, рекомендуется размещать присоединительную арматуру на разных сторонах радиатора.

Присоединение на разных сторонах внизу

Чтобы избежать понижения мощности при таком варианте присоединения, рекомендуется использовать заглушки (см. стр. 65).

Однотрубная система

Стандартный вентиль

Все радиаторы Decor-S, выполненные в виде круглых труб, можно подключать к однотрубной системе с дроссельной линией или всасывающим фитингом и стандартными вентилями. Вариант подключения, когда подающая и обратная труба присоединяются снизу см. “Двухтрубная система отопления".



Добавочная арматура

Для специальных однотрубных вентилей, когда подающая и обратная труба разделены, действуют те же условия, что идля стандартных вентилей.



заглушка

Чтобы избежать понижения мощности при варианте присоединения на разных сторонах внизу в одно - или двухтрубных системах рекомендуется использовать заглушки, так как они помогают улучшить протекание воды в радиаторе.

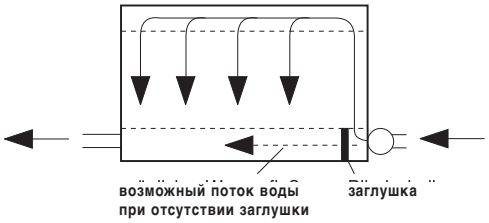

Для радиаторов любого типа, высота которых составляет 1000 мм и более, в любой момент можно дополнительно встроить заглушку, которая всегда включается в комплект поставки.

Соединение секций радиаторов Kermi Decor-S

В связи с техническими условиями производства и транспортировки радиаторы в виде одной секции поставляются только до размера 1012 x 3000 мм или, соответственно, 1000 x 2944 мм. Более крупные радиаторы поставляются в виде двух или более секций. Для их монтажа требуются специальные соединительные элементы, которые предусмотрены в комплекте поставки.





Внимание:
В каждом месте, где должно быть соединение, имеется зазор, в результате чего общая монтажная длина увеличивается на 46 мм. Для улучшения дизайна радиаторы всегда поставляются в виде секций, состоящих из одинакового числа элементов (см. рис. вверху).

Такие соединяемые секции возможны только для радиаторов, имеющих монтажную высоту ≥ 1200 мм.

Радиатор с интегрированной вентильной вставкой.

У радиаторов Kermi Decor-V встроена полная арматура вентиля. Эту арматуру можно использовать как в однотрубных, так и в двухтрубных системах. В серийном исполнении эти радиаторы поставляются с подключением по середине, вентиль находится сверху с правой стороны. При подключении к однотрубной системе обязательно требуется резьбовое соединение со встроенным регулируемым байпасом.

Все обычные предлагаемые в продаже отопительные трубы (из меди, мягкой стали, искуственного материала, высоколегированной стали и комбинорованного металла) с помощью клеммного резьбового соединения подключаются к байпасному или подключающему резьбовому соединению. Расхожие головки термостата можно подключать напрямую или с помощью адаптера.

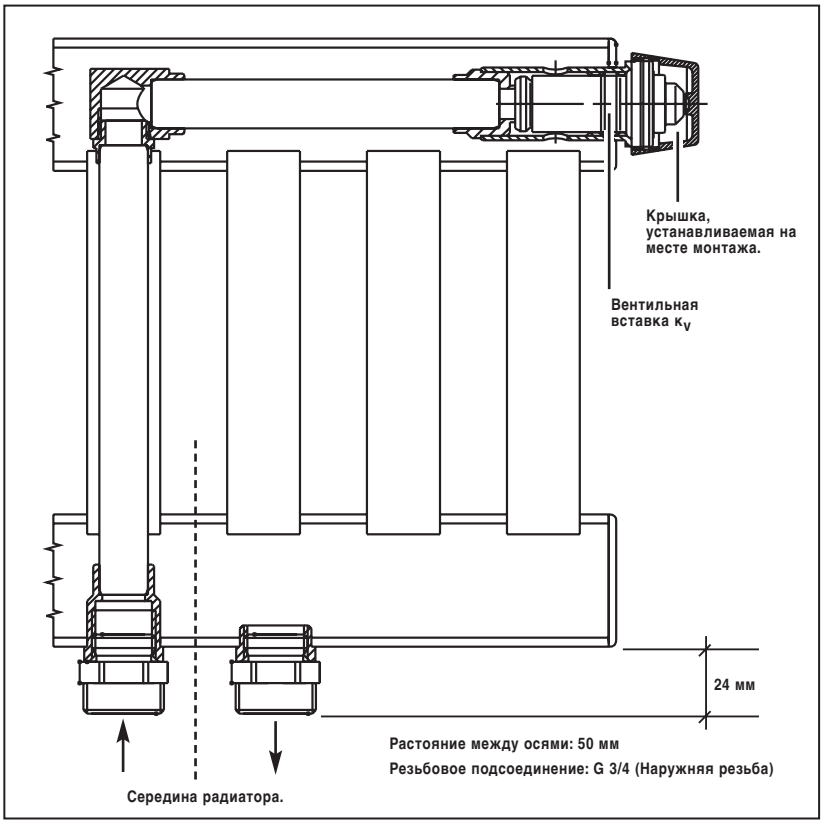

Крепление к стене

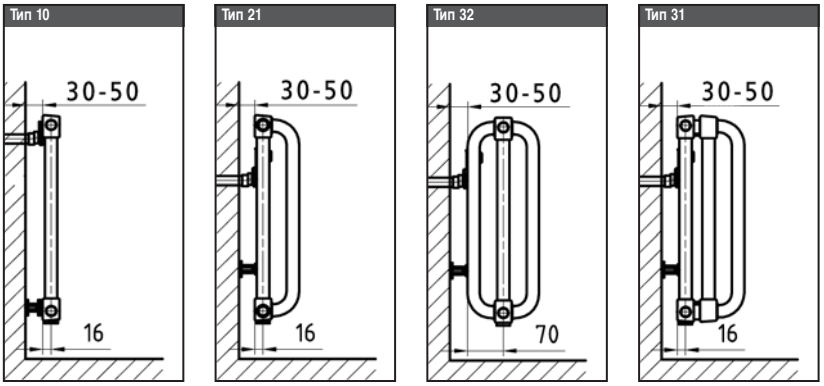

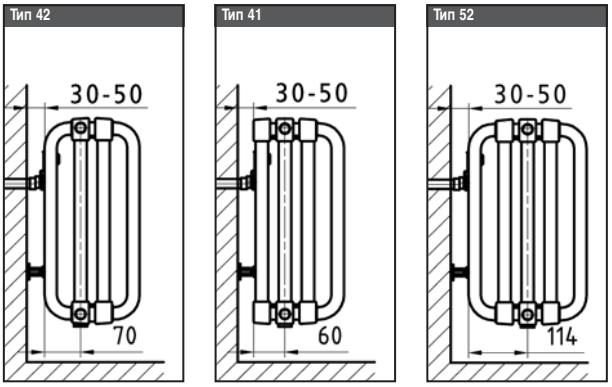

ВЕНТИЛЬНАЯ АРМАТУРА СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯ И ВЕНТИЛЯ ТОНКОЙ РЕГУЛИРОВКИ

Вентильная арматура стандартного вентиля V3K S

ентильные радиаторы фирмы «Керми» на заводе-изготовителе оснащаются для присоединения к двухтрубным системам. Каждый радиатор, в зависимости от своей тепловой мощности, оснащается предварительно отрегулированной вентильной вставкой. Кроме того, на торцевой стороне определенным цветом отмечено предварительно установленное значение тепловой мощности k_V (см. таблицу).

Примечание:

Вентили с термостатом с предварительной регулировкой соответствуют требованиям Положения об энергосбережении и могут быть исполнены в соответствии с DIN 4701-10 по выбору со статистическим отклонением 1 или 2 K.

Диаграмма настройки разницы 1 K

В комбинации с головкой термостата с отклонением 0,22 mm/K

Таблица показателей тепловой мощности k_V

Вентильная вставка V3K S / V4K S*								
Установка	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
Показатель k_V до	0,12	0,15	0,19	0,22	0,24	0,27	0,28	0,31
Цвет*				белый				красный

Вентильная вставка V3K S							
Установка	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Показатель k_V до	0,33	0,35	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40
Цвет*			черный				синий

*** Оптическое обозначение заводской установки показателя k_V**

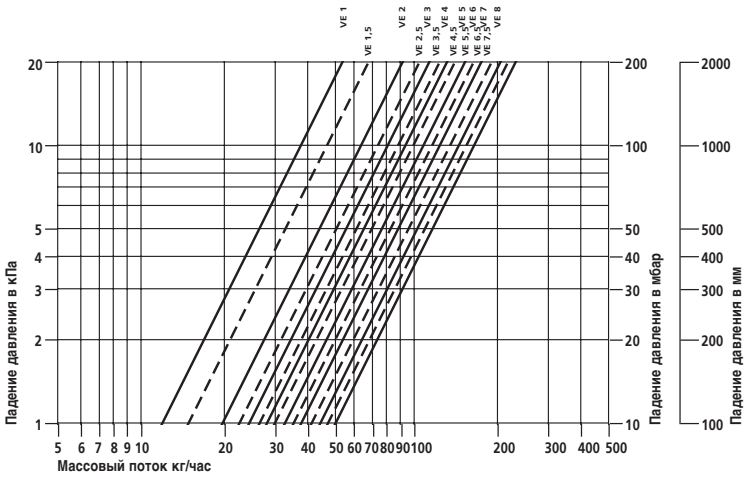

На данной диаграмме потеря давления показана с учетом самого вентиля.

Потерю давления в радиаторе можно определить по диаграмме для плоских радиаторов.

Диаграмма настройки разницы 1 K* / 2 K**

* В комбинации с головкой термостата с отклонением 0,44 mm/K

** В комбинации с головкой термостата с отклонением 0,22 mm/K

Таблица показателей тепловой мощности k_V

Вентильная вставка V3K S / V4K S*								
Установка	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
Показатель k_V до	0,13	0,18	0,22	0,27	0,31	0,35	0,38	0,42
Цвет*				белый				красный

Вентильная вставка V3K S							
Установка	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Показатель k_V до	0,47	0,52	0,57	0,62	0,66	0,71	0,75
Цвет*			черный				синий

*** применяется в блоке вентильного клапана «Керми»**

**** Оптическое обозначение заводской установки показателя k_V**

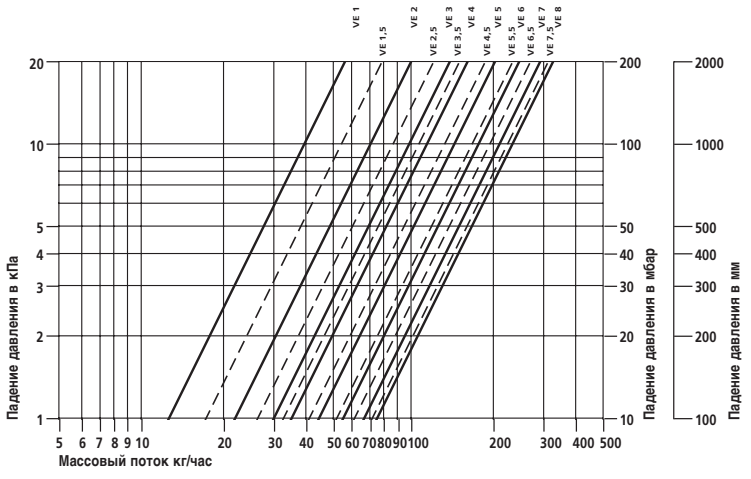

На данной диаграмме потеря давления показана с учетом самого вентиля.

Потерю давления в радиаторе можно определить по диаграмме для плоских радиаторов.

ВЕНТИЛЬНАЯ АРМАТУРА СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯ И ВЕНТИЛЯ ТОНКОЙ РЕГУЛИРОВКИ

Вентильная арматура вентиля тонкой регулировки V3K F

Вентильные радиаторы фирмы «Керми» могут быть также оснащены вентилем тонкой регулировки.

Это плавно регулируемая вентильная вставка позволяет осуществлять воспроизводительную регулировку небольших объемов воды, которые используются в первую очередь в системах центрального отопления с большим диапазоном температур.

Примечание:

Вентили с термостатом с предварительной регулировкой соответствуют требованиям Положения об энергосбережении и могут быть исполнены в соответствии с DIN 4701-10 по выбору со статистическим отклонением 1 или 2 K.

Таблица показателей тепловой мощности k_V

Вентильная вставка V3K F								
Установка	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
Показатель k_V до	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10
Цвет*								

Вентильная вставка V3K F							
Установка	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Показатель k_V до	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	0,22	0,26
Цвет*		желтый					

*** Оптическое обозначение заводской установки показателя k_V**

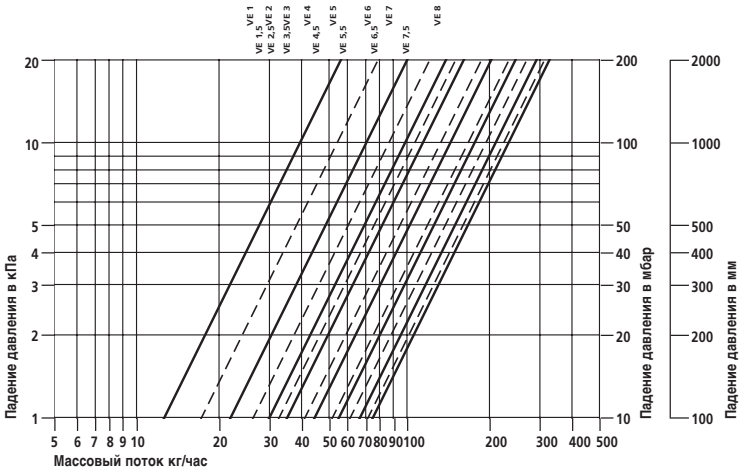

На данной диаграмме потеря давления показана с учетом самого вентиля.

Потерю давления в радиаторе можно определить по диаграмме для плоских радиаторов.

Описание

Дополнительный элемент для диапазона регулировки 1 K к описанию вентильных радиаторов «Керми».

Вы можете при необходимости включить этот элемент в предложенное вам описание вентильных радиаторов «Керми».

Оснащен встроенным предварительно установленным показателем значения k_V и вентильной вставкой Kermi V3K, установленной на тепловую мощность радиатора.

Энергосберегающая технология за счет уменьшенного потребления энергии в соответствии со стандартом DIN V 4701-10. В комбинации со стандартной головкой термостата (Ход = 0,22 mm/K) с диапазоном значений k_V до 0,40 регулировочное отклонение составляет меньше или равно 1 K. При диапазоне значений k_V от 0,40 до 0,75 регулировочное отклонение составляет меньше или равно 1 K в комбинации со стандартной головкой термостата с отклонением 0,44 mm/K.

Emos	Изготовитель	Тип
	Heimeier	EMOT
		EMO1
		EMO3
		EMOEIB
		EMOLON
	Honeywell	M 100
		Z 100
		M-100- BG
		Eltherm 2
	Comap	D 5870
	Danfoss	ABNA 082F102
	Rossweiner	Best.Nr.13531

Головка термостата	Изготовитель	Тип
Данный документ описывает монтаж термостатных головок на радиаторах Kermi Decor. Фирма Kermi не гарантирует полноту данных, приведенных в документе.	Honeywell	T 100 IL
		T 200 M
		T 100 B
		T 100 V
		T 100 M - 361
		HR 40
		T 6091 H
		Thera Chrom 200
		Thera 3
		2080fl
	Herz	1726098
		1920038
		1923098
	Comap	IF1
	Heimeier	Kopf B
		Kopf F
		Kopf K
		Kopf D
		Knopf VD
		Knopf WK
	Danfoss	RAW-K-5030
	Rossweiner	Star Tec II 74.4
		731422
		74422
	Oventrop	Uni LH
		Uni XH
		Uni LH Fern
		Uni LH FernFü
	Gampper	320KH
	Cazzaniga	138

Регулировочный ключ для вентилей		
Вставной ключ для регулировки величины kv (ZV00360001)		

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Номер артикула / номер для заказа

Просьба обязательно указывать при заказе!

D . . .

КАЧЕСТВА В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ

HEIZKÖRPER RAL GÜTEZEICHEN AUS STAHL

DIN EN EURONORM 442



5 лет

Гарантированное качество

Тепловая мощность согласно DIN EN 442, изделие зарегистрировано в Немецком обществе по контролю качества радиаторов из стали, исполнение - в соответствии с Распоряжением BAGUV. Максимально строгий контроль качества, система обеспечения качества сертифицирована согласно DIN ISO 9001, испытание на герметичность каждого отдельного радиатора, гарантия качества - по Соглашению о гарантийных обязательствах с ZVSHK.

Непревзойденное качество лакировки

Высококачественное лаковое покрытие, не выделяющее вредных для окружающей среды веществ. Лакирование методом FWA согласно DIN 55900. В режиме нагрева растворители отсутствуют.

Простота крепления

Для каждого радиатора в зависимости от его типа, монтажной высоты и длины и в соответствии с его серией в комплект поставки включаются все детали, необходимые для монтажа. Все видимые крепежные детали окрашены в цвет радиатора.

Упаковка готового к монтажу изделия

Картонная упаковка служит для защиты радиаторов от ударов, а пленка - от загрязнения на месте производства строительных работ. Во время выполнения монтажных работ упаковка остается на радиаторе. Ее снимают после их завершения.

Гарантия

Гарантия 5 лет Внимание!
Действие гарантии распространяется только на декоры установленные в закрытой системе отопления.

Возможны изменения технических параметров и цен.

За ошибки и опечатки фирма ответственности не несет.

Изображения продукта приведены в качестве примеров. Аксессуары в комплект поставки не входят.

Действуют «Общие условия продаж фирмы Kermi GmbH».

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1 94447 Plattling

На данный документ, а также его части распространяется действие закона о защите авторских прав. Любое его использование без согласия автора недопустимо и запрещено. В частности, это касается копирования, перевода, микрофильмирования, сохранения и обработки при помощи электронных систем.

Инновационная концепция покрытий и цветовых решений. В духе времени.

НОВАЯ ЦВЕТОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАДИАТОРОВ

СЕРИЙНЫЙ ЦВЕТ

2 белый, RAL 9016

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ПОКРЫТИЕ

наценка 30%



Kermi Hygienic

Поставляется только в сочетании с белым цветом, RAL 9016.

белый, RAL 9016 Hygienic

ЦВЕТА САНТЕХНИКИ

наценка 20%

R чисто белый, RAL 9010

8 манхеттен

I эгей

3 багама беж

F пергамон

E черный

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ

Серия Soft,
Серия Nature,
Серия Ethno
наценка 20%

Серия Metallic
наценка 30%

Серия Soft

Благородно-матовая поверхность с бархатистым, шелковистым эффектом.

белый, RAL 9016 Soft

чисто белый, RAL 9010 Soft

манхеттен Soft

эгей Soft

багама беж Soft

пергамон Soft

черный Soft



Серия Nature

Основные оттенки природы. Свежо и очень выразительно.

камень Nature

цитрус Nature

маис Nature

табак Nature

атлантик Nature

Серия Ethno

Популярны, как никогда: теплые, сочные оттенки экзотических культур.

солярис Ethno

инки Ethno

кармина Ethno

терра Ethno

Кроме того, возможно покрытие в любой цветовой оттенок в соответствии с RAL

наценка 30%

Серия Metallic

Блистательные ретро-тенденции пятидесятых годов. Классическая интерпретация, исполненная в прекрасных металлических оттенках.

графит Metallic

блестящее серебро Metallic

циркониевое серебро Metallic

матовая бронза Metallic

Особенности полиграфии не позволяют исключить возможность искажения цветопередачи.

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
D-94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 / 501-0
Fax +49 9931 / 501-653

www.kermi.ru
info@kermi.com

A company in the

AFG
Arbonia-Forster-Holding AG